Catalogo 2012/2013.

Tecnologia di rubinetteria. Dalla SCHELL.

SCHELL *inside*.
Soluzioni di specialisti.

SCHELL

Rubinetteria per sanitari, per gas e per riscaldamento

Stabilimento 1
Produzione con sito amministrativo e centro d'istruzione

Stabilimento 2
Produzione con centro logistico

Benvenuti. **Dalla SCHELL.**

SCHELL. L'impresa.
Qualità e innovazione

La SCHELL, come partner affidabile dell'artigianato dei sanitari e del riscaldamento, vanta un'esperienza di oltre 75 anni nella progettazione e produzione di rubinetteria per sanitari e riscaldamento di grande funzionalità. Materiali pregiati e processi di produzione automatizzati sono alla base della rubinetteria di alta qualità ˝Made in Germany by SCHELL˝.

Inoltre, la SCHELL si è sempre occupata di nuovi temi, trasformandoli in prodotti innovativi, che garantiscono all'utente e all'artigianato benefici veri. Ne fanno parte l'uso economico della risorsa acqua sanitaria come anche la richiesta dell'elevato design, la qualità che non accetta compromessi, il facile montaggio e un'assistenza tecnica orientata completamente alle esigenze dell'artigianato specializzato.

La rubinetteria SCHELL soddisfa molti collaudi nazionali ed internazionali e le sono stati conferiti numerosi premi di design. Insieme alla qualità controllata, ciò rappresenta un ulteriore motivo per cui molti clienti continuano a scegliere sempre di nuovo prodotti SCHELL.
La strategia della SCHELL, orientata verso l'artigianato e l'utente, è stata curata costantemente per decenni e adeguata alle esigenze del mercato. Un fatto, che i nostri clienti hanno sempre apprezzato. È stata la garanzia per il successo dell'impresa. Oggi la SCHELL, con circa 450 dipendenti in due stabilimenti all'avanguardia a Olpe e un vasto programma di prodotti è uno dei produttori di rubinetteria leader in Europa.

GL ISO 9001
GL Systems Certification

DESIGN PLUS

DIN DVGW CERT · DVGW CERT

design award winner 2003

BELGAQUA · kiwa

reddot design award winner 2004

EUnited Valves · European Valve Manufacturers Association

DESIGNPREIS 2006 NOMINIERT · Designpreis Deutschland 2012 NOMINIERT

WELL Public Water Efficiency Label

Focus Open 2010

WATER RATING

Choose the Original Choose Success!

Blue Responsibility
Nachhaltige Sanitärlösungen

Indice.

	Gruppo dei prodotti	Pagina
	Rubinetteria sanitaria	**1**
	Panoramica	1.1 - 1.6
10	Rubinetteria per lavabi / Accessori	1.7 - 1.22 / 1.16, 1.19 - 1.22
11	Rubinetteria con montaggio a a parete / Accessori	1.25 - 1.28 / 1.26, 1.28, 1.54
12	Rubinetteria a parete / Accessori	1.23 / 1.24
13	Rubinetteria a incasso per doccia / Accessori	1.29 - 1.44 / 1.49 - 1.54
14	Miscelatori doccia a parete / Accessori	1.45 - 1.47 / 1.48 - 1.53
	Sistemi di cacciata per WC e orinatoi	**2**
	Panoramica **Sistemi di cacciata per WC**	2.1 - 2.2
20	Dispositivi di cacciata a incasso per WC / Accessori	2.5 - 2.20 / 2.15, 2.16, 2.18 - 2.20
21	Dispositivi di cacciata a parete per WC / Accessori	2.27 - 2.32
	Panoramica **Sistemi di cacciata per orinatoi**	2.3 - 2.4
22	Dispositivi di cacciata a incasso per orinatoi / Accessori	2.33, 2.35, 2.37, 2.39, 2.41, 2.42 / 2.43 - 2.44
23	Dispositivi di cacciata a parete per orinatoi / Accessori	2.45 - 2.47 / 2.48
28	Moduli di montaggio / Accessori	2.21 - 2.24 / 2.25, 2.26, 2.34, 2.36, 2.38, 2.40, 2.49
	Moduli di montaggio	**28**
	Panoramica	28.1 - 28.2
	Moduli di montaggio lavabi	28.3 - 28.4
	Moduli di montaggio per doccia/bidet/carichi massimi/elettronica per WC	28.5 - 28.6
	Moduli di montaggio per WC	28.7 - 28.8
	Moduli di montaggio per orinatoi	28.9 - 28.10
	Moduli di montaggio BASIS	28.11 - 28.12
	Accessori	28.13 - 28.14
	Rubinetteria per apparecchiature	**3**
	Panoramica	3.1 - 3.2
31	Rubinetti	3.3 - 3.4
32	Valvole di raccordo secondario	3.7 - 3.9
33	Valvole di servizio	3.10 - 3.13/3.21 - 3.22
	- SCHELL SECUR - Valvole di servizio con chiusura a chiave	3.5 - 3.6
34	Valvole per lavelli	3.14
35	Parti superiori	3.15 - 3.16
36	Raccorderia speciale	3.17 - 3.18
37	Raccorderia di sicurezza	3.19 - 3.20
38	Valvole resistenti al gelo per pareti esterne	3.23
	Rubinetti sottolavabo	**4**
	Panoramica	4.1 - 4.2
40	Rubinetti sottolavabo dal design particolare	4.3 - 4.14
41	Rubinetti sottolavabo / rubinetti sottolavabo speciali	4.15 - 4.23
	- SCHELL Sistema QUICK	4.17 - 4.18
	- Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo	4.44
42	Valvole a sede inclinata	4.24
43	Raccordi filettati / elementi singoli	4.25 - 4.32
44	Tubi in rame	4.33 - 4.38
45	Tubi flessibili	
	- SCHELL Clean-Fix / SCHELL Clean-Flex / SCHELL-Fix	4.39 - 4.41
47	Rubinetti sottolavabo per contatori acqua / Accessori	4.42
48	Curve di attacco a parete	4.43
	Rubinetteria per riscaldamento	**7**
	Panoramica	7.1 - 7.2
71	Rubinetti di chiusura per apparecchiature	7.3
72	Rubinetteria di carico e scarico	7.4 - 7.5
73	Raccordi filettati per termosifoni	7.6
	- Valvole di collegamento singole per termosifoni con valvola	7.7
	- Rubinetti di collegamento doppi per termosifoni con valvola	7.8
74	Accessori	7.9
	Pezzi di ricambio	**9**
19	Rubinetteria sanitaria	9.1 - 9.24
29	Sistemi di cacciata per WC e orinatoi	9.25 - 9.49
39	Valvole resistenti al gelo per pareti esterne POLAR / Set	9.50
39	Rubinetteria resistente al gelo per pareti esterne POLAR II Set / POLAR II	9.51 - 9.52

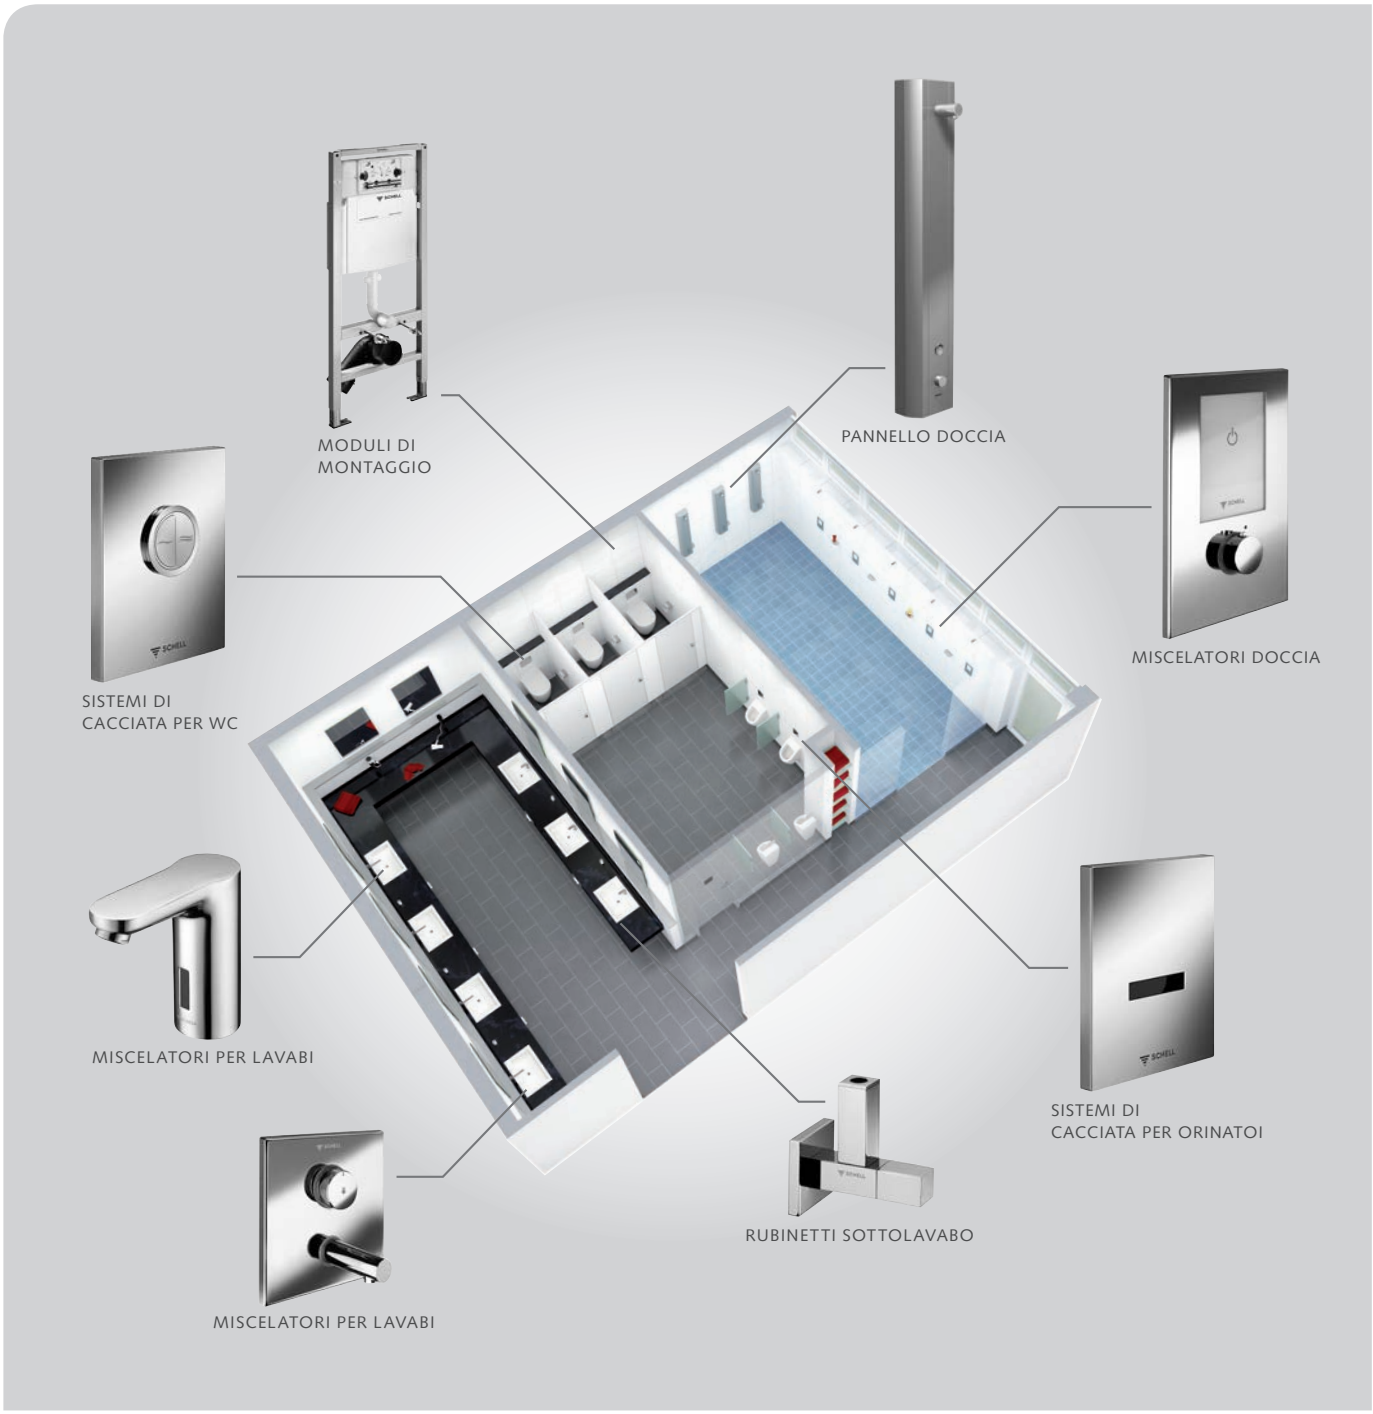

SCHELL *inside*.
Soluzioni di specialisti.

SCHELL ha sempre la soluzione giusta laddove vi sono esigenze di resistenza, igiene e risparmio di risorse: nei locali igienico-sanitari pubblici, semi-pubblici e commerciali ad alta frequentazione. In scuole, alberghi, stadi o nelle aree di servizio. E molto probabilmente presto anche nel Suo locale.

SCHELL è il marchio di garanzia di sostenibilità.

E ora anche a livello ufficiale.

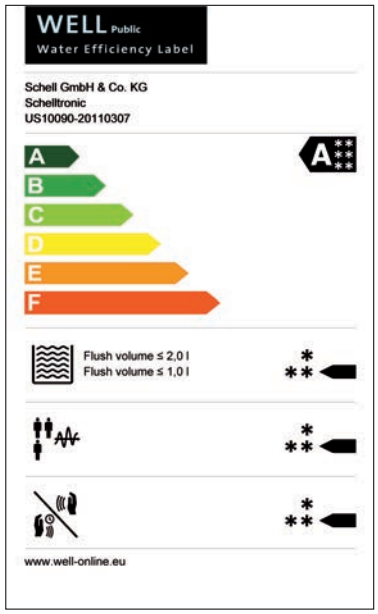

WELL, la nuova etichettatura di efficienza dell'industria europea della rubinetteria

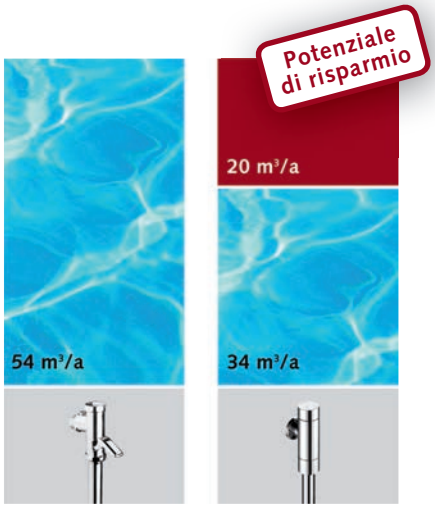

Tradizionale dispositivo di cacciata davanti alla parete

SCHELL Dispositivo di cacciata per WC con tasto risparmio

Ad un prezzo medio di 5,16 EUR/m3 (acqua dolce fredda + acqua di scolo) si assicura un risparmio di circa 103 EUR all'anno.

Grazie alla tecnologia intelligente della sua rubinetteria, la SCHELL dimostra da molti anni come ridurre il consumo dell'acqua nei sistemi di cacciata per orinatoi e WC. Ad esempio con i tasti risparmio per WC, il comando LC del programma ibrido o i programmi "funzione stadio" per orinatoi che in caso di alta frequentazione assicurano una riduzione automatica del volume di acqua di risciacquo. Risparmio alla SCHELL è scritto con la lettera maiuscola. E ora anche a livello ufficiale: infatti per offrire un orientamento imparziale ed oggettivo a progettisti e costruttori, l'industria europea della rubinetteria (EUnited Valves) ha messo recentemente a punto una nuova etichettatura chiara e standardizzata, destinata a classificare i prodotti in base al potenziale di risparmio del rubinetto. La classificazione di ogni rubinetto si basa sulla conformità alle norme e alle leggi europee vigenti. Con i primi miscelatori classificati "WELL", la SCHELL documenta la garanzia di elevata qualità e dimostra che il basso consumo di acqua della sua rubinetteria non è in contrasto con il rispetto dell'igiene dell'acqua potabile.

La rubinetteria SCHELL classificata WELL è contrassegnata con il seguente simbolo p.e. all'interno dell'elenco prezzi.

Per ulteriori informazioni su WELL consultare l'opuscolo SCHELL "WELL 2011" Cod. ord. 95 472 00 99.

SCHELL è membro dell'iniziativa

Blue Responsibility
Sustainable sanitary solutions

Per saperne di più:
www.blue-responsibility.com

WATER RATING

La SCHELL ottiene le migliori valutazioni a livello internazionale sul risparmio idrico

EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

La SCHELL è membro dell'associazione di rubinetteria europea EUnited Valves

SCHELL. In Europa e oltremare

SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Telefon +49 (0) 27 61 / 892-0
Telefax +49 (0) 27 61 / 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

Partner Interno SCHELL Lazionali

Direzione vendite internazionali	**Klaus Elischewski** Tel. +49 27 61-8 92-1 90 Cell. +49 1 70 - 2 23 05 17 va@schell.eu
Assistente	**Ellen Plaßmann** Tel. +49 27 61-8 92-2 53 ellen.plassmann@schell.eu
Tecnologia di applicazione	**Oliver Steffens** Tel. +49 27 61-8 92-1 02 oliver.steffens@schell.eu
Responsabile esportazione Europa meridionale, medio oriente e oltremare	**Alexander Matt** Tel. +49 27 61-8 92-2 05 Cell. +49 1 70 - 7 98 85 40 alexander.matt@schell.eu
Responsabile esportazione Europa settentrionale e orientale	**Damian Blaszczykiewicz** Tel. +49 27 61-8 92-3 17 Cell. +49 1 63 - 8 92 05 67 damian.blaszczykiewicz@schell.eu

SCHELL Marketing

Direzione marketing	**Jens Gebers**
Assistente	**Dorothea Rosenberger** Tel. (0 27 61) 8 92-1 85
Direttore pubblicità e bubbliche relazioni	**Joachim Wieczorek**
Direttore management prodotto	**Klaus Held**

Amministrazione Centrale

Germania
SCHELL Armaturentechnologie

Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Deutschland
Tel. +49 27 61-8 92-0
Fax +49 27 61-1 99/3 11

Filiali / Rappresentaze	Indirizzi	Interno SCHELL
Albania		
Besnik Beqiri	Kerasan Lagjja Marigona 1 10000 Prishtina Kosovo Tel. +381 385 45 667 Fax +381 385 45 667 info@kerasan.net	Andrea Menken Tel. +49 27 61-8 92-2 92 andrea.menken@schell.eu
Arabia Saudita		
Specialized Suppliers FZE **Pierre El Dik**	Office No. 1804 Jafza View 18 Jebel Ali Free Zone Dubai, UAE Tel. +971 4 886 5737 Fax +971 4 886 5738 pierre@specializedsuppliers.ae	Janina Hof Tel. +49 27 61-8 92-1 95 janina.hof@schell.eu
Australia		
BQT Pty. Ltd	Unit 3 128 Evans Road, Salisbury Queensland 4107 Australia Tel. +61 7 32 74 63 30 Fax +61 7 32 76 85 16 admin@bqt.com.au	Alexandra Zießow-Kass Tel. +49 27 61-8 92-2 55 alexandra.ziessow-kass@schell.eu

SCHELL. In Europa e oltremare

Filiali / Rappresentaze	Indirizzi	Interno SCHELL
Austria		
Oskar Leitner	Jakob Siglstraße 17 4100 Ottensheim Österreich Tel. +43 72 34 82 32 84 GSM +43 6 64 3 41 41 10 Fax +43 72 34 82 32 84 oskar.leitner@schell.eu	Michael Ruch Tel. +49 27 61-8 92-3 98 michael.ruch@schell.eu
Stefan Mayer	Schuchardtstraße 13 1210 Wien Österreich Tel. +43 1 3 32 27 85 Fax +43 1 3 32 27 85 GSM +43 6 64 3 92 98 78 stefan.mayer@schell.eu	
Bahrain		
Specialized Suppliers FZE **Pierre El Dik**	Office No. 1804 Jafza View 18 Jebel Ali Free Zone Dubai, UAE Tel. +971 4 886 5737 Fax +971 4 886 5738 pierre@specializedsuppliers.ae	Janina Hof Tel. +49 27 61-8 92-1 95 janina.hof@schell.eu
Belgio		
SCHELL Belgium BVBA/SPRL Commercial Director **Henri Vanmontfort** Project Manager **Michel van Boxstael** Technical Sales Representatives **Pascal Marcelis / Yvan Malicheff**	Brusselsesteenweg 171 1785 Merchtem Belgium Tel. +32 (0) 52 37 17 70 Fax +32 (0) 52 37 43 64 schell.be@schell.eu	Michael Ruch Tel. +49 27 61-8 92-3 98 michael.ruch@schell.eu
Bulgaria		
		Ingrid Sawatzki Tel. +49 27 61-8 92-1 94 ingrid.sawatzki@schell.eu
China		
DC DESIGN Beijing Ltd	2F, 30 Dongzhongjie Dongzhimen, Beijing 100027 China Tel. +86 10 64 152288 Fax +86 10 64 161626 www.dcdesign.cn kenneth@dcdesign.com.hk	Janina Hof Tel. +49 27 61-8 92-1 95 janina.hof@schell.eu
Cipro		
Gracesta Ltd.	Arkitas Building Flat 303 P.O. Box 25492 Nicosia Cyprus Tel. +357 22 75 74 22 Fax +357 22 75 13 85 gracesta@cytanet.com.cy	Alexandra Zießow-Kass Tel. +49 27 61-8 92-2 55 alexandra.ziessow-kass@schell.eu
Croazia		
		Andrea Menken Tel. +49 27 61-8 92-2 92 andrea.menken@schell.eu

SCHELL. In Europa e oltremare

Filiali / Rappresentaze	Indirizzi	Interno SCHELL
Danimarca		
		Andrea Menken Tel. +49 27 61-8 92-2 92 andrea.menken@schell.eu
Egitto		
Duravit Egypt **Mohamed Adel**	Duravit Building Elmosheer Ahmed Ismail St. Sheraton, Heliopolis Cairo 11361 Egypt Phone +20 2 26968700 Fax +20 2 22681298 mohamed.adel@eg.duravit.com	Janina Hof Phone +49 27 61-8 92-1 95 janina.hof@schell.eu
Emirati Arabi Uniti		
Specialized Suppliers FZE **Pierre El Dik**	Office No. 1804 Jafza View 18 Jebel Ali Free Zone Dubai, UAE Tel. +971 4 886 5737 Fax +971 4 886 5738 pierre@specializedsuppliers.ae	Janina Hof Tel. +49 27 61-8 92-1 95 janina.hof@schell.eu
Estonia		
Druvis Kalviskis	Ganibu dambis 3 - 12 LV-1045 Riga Latvia Cell. +371 292 797 03 Fax +371 673 816 12 druvis.kalviskis@schell.eu	Andrea Menken Tel. +49 27 61-8 92-2 92 andrea.menken@schell.eu
Filippine		
Kuysen Enterprises Inc.	P.O. Box 3881 Manila/The Philippines Tel. +63 27 40 75 09 Fax +63 27 49 53 63 info@kuysen.com	Janina Hof Tel. +49 27 61-8 92-1 95 janina.hof@schell.eu
Francia		
SCHELL Belgium BVBA/SPRL Commercial Director **Henri Vanmontfort**		
Regione Nord / Est C.A.E. **Michel Walliser**	2, rue Sainte-Catherine F-68100 Mulhouse, France Tel. +33 (0) 3 89 36 08 40 Fax +33 (0) 3 89 36 08 41 mjw.cae@wanadoo.fr	Ingrid Sawatzki Tel. +49 27 61-8 92-1 94 ingrid.sawatzki@schell.eu
Francia del Sud Stanislas Cluzeau	Quartier Le Rode Route de Sarrians 6T F-84370 Bedarrides, France Cell. +33 (0) 6 18 86 64 19 Fax +33 (0) 4 90 23 97 25 stanislas.cluzeau@schell.eu	
Gran Bretagna		
Ivy Product Management Ltd **Martyn O'Neil**	Ivy Villa London Road Dunton Green Sevenoaks Kent TN132TQ UK Tel. +44 (0)7518858298 Cell. +44 (0)7518858298 martyn@ivypmltd.com	Andrea Menken Phone +49 27 61-8 92-2 92 andrea.menken@schell.eu

SCHELL. In Europa e oltremare

Filiali / Rappresentaze	Indirizzi	Interno SCHELL
Giordania		
Mohammed & Bandar **S. Hassan & Partners Co.**	P.O. Box 1033 11821 Amman Jordan Tel. +962 6 5866559 Fax +962 6 5814833	Janina Hof Tel. +49 27 61-8 92-1 95 janina.hof@schell.eu
Grecia		
WATERWAYS SA	Thesi 2 Pefka 19300 Aspropirgos Attiki Greece Tel. +30 210 5584201 Fax +30 210 5775065 sales@waterways.gr	Michael Ruch Tel. +49 27 61-8 92-3 98 michael.ruch@schell.eu
Hong Kong		
		Janina Hof Tel. +49 27 61-8 92-1 95 janina.hof@schell.eu
India		
SCHELL GmbH & Co. KG **Gautam Ghosal**	India Liaison Office 1003 Mercantile House 15 Kasturba Gandhi Marg New Delhi 110001 India Tel. +91 11 45652320-26 Fax +91 11 45652329 info@schell.in	Alexandra Zießow-Kass Tel. +49 27 61-8 92-2 55 alexandra.ziessow-kass@schell.eu
Indonesia		
Pt. Triniti Persada	Rukan Puri Niaga 3 Blok M8 No. 2B Puri Kencana RI-11610 Jakarta Barat/Indonesia Tel. +62 21 58 300 887 Fax +62 21 58 303 444 tripersada@cbn.net.id	Janina Hof Tel. +49 27 61-8 92-1 95 janina.hof@schell.eu
Irlanda		
		Andrea Menken Tel. +49 27 61-8 92-2 92 andrea.menken@schell.eu
Italia		
Qualitec S.a.s. **Francesco D'Introna**	Via Nazionale, 67 39012 Merano/Sinigo (BZ) Tel. +39 0473 270504 Fax +39 0473 275448 info@qualitec.bz.it	Janina Hof Tel. +49 27 61-8 92-1 95 janina.hof@schell.eu
Jemen (ADN)		
Specialized Suppliers FZE **Pierre El Dik**	Office No. 1804 Jafza View 18 Jebel Ali Free Zone Dubai, UAE Tel. +971 4 886 5737 Fax +971 4 886 5738 pierre@specializedsuppliers.ae	Janina Hof Tel. +49 27 61-8 92-1 95 janina.hof@schell.eu
Kuwait		
Specialized Suppliers FZE **Pierre El Dik**	Office No. 1804 Jafza View 18 Jebel Ali Free Zone Dubai, UAE Tel. +971 4 886 5737 Fax +971 4 886 5738 pierre@specializedsuppliers.ae	Janina Hof Tel. +49 27 61-8 92-1 95 janina.hof@schell.eu

SCHELL. In Europa e oltremare

Filiali / Rappresentaze	Indirizzi	Interno SCHELL
Kosovo		
Besnik Beqiri	Kerasan Lagjja Marigona 1 10000 Prishtina Kosovo Tel. +381 385 45 667 Fax +381 385 45 667 info@kerasan.net	Andrea Menken Tel. +49 27 61-8 92-2 92 andrea.menken@schell.eu
Lettonia		
Druvis Kalviskis	Ganibu dambis 3 - 12 LV-1045 Riga Latvia Cell. +371 292 797 03 Fax +371 673 816 12 druvis.kalviskis@schell.eu	Andrea Menken Tel. +49 27 61-8 92-2 92 andrea.menken@schell.eu
Libano		
Sami Hert & Sons	United Nations Avenue Bir Hassan RL-Beirut / Lebanon Tel. +96 11 84 29 29 Fax +96 11 84 29 29 kimo@cyberia.net.lb	Janina Hof Tel. +49 27 61-8 92-1 95 janina.hof@schell.eu
Lituania		
Druvis Kalviskis	Ganibu dambis 3 - 12 LV-1045 Riga Latvia Cell. +371 292 797 03 Fax +371 673 816 12 druvis.kalviskis@schell.eu	Andrea Menken Tel. +49 27 61-8 92-2 92 andrea.menken@schell.eu
Lussemburgo		
SCHELL Belgium BVBA/SPRL Commercial Director **Henri Vanmontfort** Vertriebsbeauftragter Technik **Pascal Marcelis**	Brusselsesteenweg 171 1785 Merchtem Belgium Tel. +32 (0) 52 37 17 70 Fax +32 (0) 52 37 43 64 schell.be@schell.eu	Michael Ruch Tel. +49 27 61-8 92-3 98 michael.ruch@schell.eu
Macedonia		
Besnik Beqiri	Kerasan Lagjja Marigona 1 10000 Prishtina Kosovo Tel. +381 385 45 667 Fax +381 385 45 667 info@kerasan.net	Andrea Menken Tel. +49 27 61-8 92-2 92 andrea.menken@schell.eu
Malta		
Creations **The Ultimate in Bathroom** **Elegance Ltd.**	Liland Buildings, Mdina Road Attard BZN 05 Malta Tel. +356 214 11 54 1 Fax +356 214 19 1 31 andrew@creationsomni.com	Alexandra Zießow-Kass Tel. +49 27 61-8 92-2 55 alexandra.ziessow-kass@schell.eu
Norvegia		
Shelby Teknikk A/S **Jens Shelby**	Strandgaten 55/57 4370 Egersund Norway Tel. +47 51 46 18 00 Fax +47 51 46 18 01 post@shelby.no	Andrea Menken Tel. +49 27 61-8 92-2 92 andrea.menken@schell.eu
Nuova Zelanda		
Franklin Plumbers **Builders Supplied Ltd.**	Stadium Drive P.O. Box 310 Pukekohe Auckland, New Zealand Tel. +649 2 38 91 79 Fax +649 2 38 91 82 stephen@franklins.co.nz	Alexandra Zießow-Kass Tel. +49 27 61-8 92-2 55 alexandra.ziessow-kass@schell.eu

SCHELL. In Europa e oltremare

Filiali / Rappresentaze	Indirizzi	Interno SCHELL
Oman		
Specialized Suppliers FZE **Pierre El Dik**	Office No. 1804 Jafza View 18 Jebel Ali Free Zone Dubai, UAE Tel. +971 4 886 5737 Fax +971 4 886 5738 pierre@specializedsuppliers.ae	Janina Hof Tel. +49 27 61-8 92-1 95 janina.hof@schell.eu
Paesi Bassi		
SCHELL Belgium BVBA/SPRL Commercial Director **Henri Vanmontfort**		
Hamers & Kesber **Ralph Posthouwer**	Rokerijweg 2 1271 AH Huizen The Netherlands Tel. +31 35 6 56 68 88 Fax +31 35 5 25 70 06 info@hamersenkesber.nl	Michael Ruch Tel. +49 27 61-8 92-3 98 michael.ruch@schell.eu
Polonia		
SCHELL Polska sp. z o.o. **Slawomir Chajec**	ul. Długosza 42 - 46 51-162 Wrocław Poland Tel. +48 71 3 64 35 51 Tel. +48 71 3 64 35 56 Fax +48 71 3 64 35 45 schajec.schell@poczta.fm	Ingrid Sawatzki Tel. +49 27 61-8 92-1 94 ingrid.sawatzki@schell.eu
Portogallo		
SANITOP Material Sanitário, Lda. **Johan Stevens**	Zona Industrial - 2a fase S. Romão do Neiva 4935-232 Neiva Portugal Tel. +351 258 35 00 10 Fax +351 258 35 00 11 sanitop@sanitop.pt	Michael Ruch Tel. +49 27 61-8 92-3 98 michael.ruch@schell.eu
Qatar		
Specialized Suppliers FZE **Pierre El Dik**	Office No. 1804 Jafza View 18 Jebel Ali Free Zone Dubai, UAE Tel. +971 4 886 5737 Fax +971 4 886 5738 pierre@specializedsuppliers.ae	Janina Hof Tel. +49 27 61-8 92-1 95 janina.hof@schell.eu
Repubblica Ceca		
Aleš Řezáč	Palliardiho 13 669 02 Znojmo Czech Republic Fax +420 515 222 181 GSM +420 602 754 712 ales.rezac@schell.eu	Ingrid Sawatzki Tel. +49 27 61-8 92-1 94 ingrid.sawatzki@schell.eu
Romania		
Istvan Ozsvath	Str. Beclean nr. 128 535600 Odorheiu Secuiesc Romania Cell.e +40-748 147 125 Fax +40 366 102 034 istvan.ozsvath@schell.ro	Michael Ruch Tel. +49 27 61-8 92-3 98 michael.ruch@schell.eu
Russla		
White Seal	Dekabristov st. 4-2 127162 Moscow Russia Tel. +7 495 907 60 11 Fax +7 495 543 97 48 schell@inbox.ru	Andrea Menken Tel. +49 27 61-8 92-2 92 andrea.menken@schell.eu

SCHELL. In Europa e oltremare

Filiali / Rappresentaze	Indirizzi	Interno SCHELL
Singapore		
Wan Tai & Co. (Pte) Ltd.	25 Changi South Avenue 2 Singapore 486594 Tel. +65 65 46 59 00 Fax +65 65 46 63 88	Janina Hof Tel. +49 27 61-8 92-1 95 janina.hof@schell.eu
Siria		
Uni Group	Damascus North Entrance Against the Panorama Board P.O. Box 8249 Damascus Syria Tel. +963 11 5 32 67 00 Fax +963 11 5 32 68 00	Janina Hof Tel. +49 27 61-8 92-1 95 janina.hof@schell.eu
Slovacchia		
Ivan Bahník	Bílikova 20 84101 Bratislava Slovakia Fax +421/220 706 574 GSM +421/902 334 922 ibahnik.schell@gmail.com	Ingrid Sawatzki Tel. +49 27 61-8 92-1 94 ingrid.sawatzki@schell.eu
Slovenia		
Endosan d.o.o. **Jan Strmšek**	Koroška CESTA 95 2000 Maribor Slovenia Tel. +386 2 330 3780 Fax +386 2 330 3782 jan@endosan.si	Andrea Menken Tel. +49 27 61-8 92-2 92 andrea.menken@schell.eu
Spagna		
Aquacontrol ATS S.A. **Angel López**	Edificio Aquacontrol Pol. Santa Ana C/La Fundición, 29-31 Rivas-Vaciamadrid 28529 Madrid Spain Tel. +34 91 6 70 20 47 Fax +34 91 6 66 93 57 compras@aquacontrol.es	Michael Ruch Tel. +49 27 61-8 92-3 98 michael.ruch@schell.eu
Stati Uniti		
		Janina Hof Tel. +49 27 61-8 92-1 95 janina.hof@schell.eu
Sudafrica		
Hansgrohe South Africa Ltd.	136 Walton Road Carlswald Midrand Halfway House 1685 South Africa Tel. +27 11 468 11 50 Fax +27 11 468 11 52	Andrea Menken Tel. +49 27 61-8 92-2 92 andrea.menken@schell.eu
Svizzera		
		Michael Ruch Tel. +49 27 61-8 92-3 98 michael.ruch@schell.eu

SCHELL. In Europa e oltremare

Filiali / Rappresentaze	Indirizzi	Interno SCHELL
Tailandia		
Charn Paiboon Corporation Ltd.	94 Akarn Song Kraw Road Tung Mahameg, Sathorn 10120 Bangkok Thailand Tel. +662 285 5791 Fax +662 676 4485 cpc@charnpaiboon.com	Janina Hof Tel. +49 27 61-8 92-1 95 janina.hof@schell.eu
Taiwan		
Lafon Trading Co. Ltd.	A2, 21F, No.6, Ssu-Wei 3rd Road Kaohsiung 80250 Taiwan Tel. +886 7 338 2000 Fax +886 7 331 8000	Janina Hof Tel. +49 27 61-8 92-1 95 janina.hof@schell.eu
Turchia		
Eczacibasi Yapi Gerecleri	Kanyon Office Building Büyükdere Cad. No. 185 Floor No. 20 34394 Levent-Istanbul Turkey Tel. +90 212 339 9000 Fax +90 212 278 1088	Alexandra Zießow-Kass Tel. +49 27 61-8 92-2 55 alexandra.ziessow-kass@schell.eu
Ucraina		
		Andrea Menken Tel. +49 27 61-8 92-2 92 andrea.menken@schell.eu
Ungheria		
Tamás Kovácsics	K-Szaniter Bt. Bécsi út 199. II./4. 1037 Budapest Hungary Fax +36 1 2 16 26 19 Cell. +36 30 97 77 301 kovacsics@schell.hu	Michael Ruch Tel. +49 27 61-8 92-3 98 michael.ruch@schell.eu

Indice dei numeri per l'ordinazione

N. ord.	Gruppo	Pag.	Codice GTIN	N. ord.	Gruppo	Pag.	Codice GTIN	N. ord.	Gruppo	Pag.	Codice GTIN
00 002 00 99	43	4.25	4021163100013	**01 215 06 99**	10	1.12	4021163135947	**01 456 06 99**	29	9.47	4021163140293
00 700 06 99	41	4.17	4021163135299	**01 216 06 99**	10	1.12	4021163135930	**01 458 00 99**	29	9.44	4021163140538
00 701 06 99	41	4.17	4021163135305	**01 217 06 99**	10	1.12	4021163135923	**01 465 00 99**	29	9.40	4021163143300
00 702 06 99	41	4.17	4021163135312	**01 218 06 99**	10	1.18	4021163135916	**01 466 00 99**	29	9.40	4021163143317
00 703 00 99	41	4.18	4021163135589	**01 219 06 99**	10	1.18	4021163135909	**01 468 00 99**	20	9.25	4021163142280
00 704 06 99	41	4.18	4021163135596	**01 220 06 99**	10	1.18	4021163135893	**01 471 00 99**	29	9.40	4021163142075
00 802 08 99	14	1.46	4021163151510	**01 221 06 99**	10	1.18	4021163135886	**01 474 00 99**	29	9.40	4021163143324
00 803 08 99	14	1.45	4021163151527	**01 222 06 99**	10	1.18	4021163135879	**01 475 00 99**	29	9.40	4021163143331
00 804 08 99	14	1.45	4021163151534	**01 223 06 99**	10	1.18	4021163135862	**01 476 00 99**	19	9.6	4021163142143
00 809 08 99	14	1.45/1.46	4021163151701	**01 224 00 99**	29	9.25	4021163138702	**01 484 00 99**	22	9.40	4021163143348
00 810 08 99	14	1.48	4021163154061	**01 225 06 99**	10	1.13	4021163142259	**01 490 00 99**	13	1.51/2.15	4021163146752
00 812 08 99	14	1.48	4021163154078	**01 226 06 99**	10	1.13	4021163142266	**01 491 00 99**	13	1.49	4021163146745
00 813 08 99	14	1.47	4021163154931	**01 229 06 99**	10	1.9	4021163149180	**01 492 00 99**	13	1.50	4021163146769
00 814 08 99	14	1.47	4021163154948	**01 230 06 99**	10	1.9	4021163149197	**01 493 00 99**	13	1.50	4021163146776
00 815 08 99	14	1.46	4021163156317	**01 231 06 99**	10	1.10	4021163149210	**01 500 00 99**	29	9.40	4021163147254
00 817 08 99	14	1.47	4021163156324	**01 232 06 99**	10	1.10	4021163149227	**01 501 00 99**	29	9.40	4021163147261
00 818 08 99	14	1.47	4021163156294	**01 236 06 99**	10	1.19	4021163151572	**01 503 00 99**	19	9.22/9.24	4021163151107
01 113 06 99	23	2.47	4021163129243	**01 244 06 99**	10	1.10	4021163154979	**01 504 00 99**	29	9.44	4021163150902
01 115 06 99	23	2.47	4021163129687	**01 245 06 99**	10	1.10	4021163154986	**01 505 06 99**	40	4.10	4021163147711
01 121 06 99	22	9.45	4021163132687	**01 246 06 99**	10	1.7	4021163154719	**01 513 00 99**	19	9.22/9.24	4021163151114
01 121 28 99	22	9.45	4021163132830	**01 247 06 99**	10	1.7	4021163154702	**01 518 00 99**	19	9.5	4021163151183
01 121 64 99	22	9.45	4021163134438	**01 256 00 99**	22	2.39	4021163155853	**01 519 00 99**	19	9.5/9.7	4021163151176
01 122 06 99	22	9.46	4021163132717	**01 257 00 99**	22	2.39	4021163155921	**01 521 06 99**	19	9.5	4021163151169
01 122 15 99	22	9.46	4021163132823	**01 258 00 99**	22	2.39	4021163155938	**01 522 00 99**	19	9.7	4021163151954
01 122 28 99	22	9.46	4021163134278	**01 259 00 99**	22	2.39	4021163155945	**01 523 00 99**	29	9.38	4021163152364
01 122 64 99	22	9.46	4021163134445	**01 260 00 99**	28	2.23	4021163155839	**01 524 00 99**	22	2.41/9.42	4021163151954
01 123 06 99	22	9.45	4021163132700	**01 261 00 99**	28	2.23	4021163155877	**01 525 00 99**	29	9.42	4021163155204
01 123 28 99	22	9.45	4021163132779	**01 262 00 99**	28	2.23	4021163155846	**01 526 00 99**	29	9.42	4021163155228
01 123 64 99	22	9.45	4021163134452	**01 263 00 99**	28	2.23	4021163155884	**01 527 00 99**	29	9.42	4021163155198
01 137 00 99	20	2.10/2.12	4021163154191	**01 301 06 99**	19	9.7	4021163151961	**01 528 00 99**	29	9.42	4021163155181
01 148 00 99	29	9.25	4021163138719	**01 312 00 99**	19	9.5/9.6	4021163136524	**01 529 00 99**	29	2.41/9.42	4021163155211
01 158 06 99	22	9.46	4021163141078	**01 313 00 99**	19	9.5/9.6	4021163136500	**01 530 00 99**	29	9.41	4021163155174
01 165 00 99	22	9.39	4021163142044	**01 319 00 99**	29	9.38/9.44	4021163127706	**01 533 00 99**	29	9.42	4021163152326
01 166 00 99	22	9.39	4021163142051	**01 352 00 99**	29	9.43	4021163133325	**01 534 00 99**	29	9.42	4021163152319
01 168 00 99	20	2.17	4021163141849	**01 355 00 99**	29	9.44	4021163135169	**01 537 00 99**	13	1.51/2.15	4021163153347
01 169 06 99	20	2.16	4021163141764	**01 360 06 99**	10	1.16	4021163133295	**01 538 00 99**	13	1.52	4021163153354
01 170 06 99	20	2.16/2.18	4021163141832	**01 362 06 99**	10	1.16	4021163133271	**01 542 00 99**	13	1.52	4021163154658
01 181 06 99	28	2.23	4021163148541	**01 366 00 99**	29	9.44	4021163133332	**01 543 00 99**	13	1.52	4021163154665
01 193 00 99	22	2.33/2.35	4021163149388	**01 381 06 99**	19	9.6	4021163135213	**01 544 00 99**	19	9.1	4021163155532
01 194 00 99	20	2.6/2.8	4021163151305	**01 382 06 99**	19	9.6	4021163135220	**01 546 28 99**	20	2.13	4021163155563
01 196 00 99	22	2.41	4021163151657	**01 383 00 99**	19	9.6	4021163135237	**01 548 28 99**	20	2.13	4021163155617
01 197 00 99	22	2.41	4021163151664	**01 418 00 99**	29	9.25	4021163142471	**01 550 00 99**	19	1.19	4021163156096
01 200 06 99	10	1.11	4021163133073	**01 429 06 99**	40	4.14	4021163139440	**01 555 00 99**	13	1.49	4021163156942
01 201 06 99	10	1.11	4021163133066	**01 431 00 99**	29	9.47	4021163140354	**01 556 00 99**	13	1.50	4021163156935
01 202 06 99	10	1.11	4021163133059	**01 442 00 99**	29	9.21/9.23	4021163140361	**01 566 00 99**	13	1.51/2.16	4021163156959
01 205 06 99	10	1.17	4021163133042	**01 448 06 99**	40	4.10/4.14	4021163140378	**01 800 00 99**	13	1.36	4021163146561
01 206 06 99	10	1.17	4021163133035	**01 450 00 99**	19	9.6	4021163140309	**01 802 00 99**	13	1.40/1.44	4021163146622
01 207 06 99	10	1.17	4021163133028	**01 451 00 99**	19	9.1/9.6	4021163140316	**01 807 06 99**	13	1.43	4021163146639
01 212 06 99	10	1.12	4021163135978	**01 453 00 99**	29	9.43	4021163140323	**01 807 28 99**	13	1.43	4021163146950
01 213 06 99	10	1.12	4021163135961	**01 454 00 99**	29	9.38/9.44	4021163140330	**01 808 06 99**	13	1.43	4021163146653
01 214 06 99	10	1.12	4021163135954	**01 455 00 99**	29	9.38/9.44	4021163140347	**01 808 28 99**	13	1.43	4021163146967

Indice dei numeri per l'ordinazione

N. ord.	Gruppo	Pag.	Codice GTIN	N. ord.	Gruppo	Pag.	Codice GTIN	N. ord.	Gruppo	Pag.	Codice GTIN
01 809 06 99	13	1.35	4021163146578	**01 900 28 99**	13	1.35	4021163153989	**02 475 06 99**	23	2.45	4021163141702
01 809 28 99	13	1.35	4021163146929	**01 901 28 99**	13	1.39	4021163153996	**02 476 06 99**	23	2.46	4021163141719
01 810 06 99	13	1.53	4021163146820	**01 902 28 99**	13	1.31	4021163154009	**02 477 06 99**	23	2.46	4021163141726
01 814 06 99	13	1.53	4021163146691	**01 903 28 99**	13	1.39	4021163154955	**02 478 06 99**	23	2.46	4021163141733
01 822 00 99	13	1.42	4021163146592	**01 904 00 99**	13	1.38	4021163155709	**02 479 06 99**	23	2.46	4021163141740
01 827 00 99	13	1.34	4021163146523	**01 905 06 99**	13	1.37	4021163155716	**02 483 06 99**	23	2.46	4021163142921
01 828 06 99	11	1.28	4021163146363	**01 905 28 99**	13	1.37	4021163155723	**02 484 06 99**	23	2.46	4021163142938
01 829 06 99	11	1.28	4021163146370	**01 906 06 99**	13	1.39	4021163155730	**02 604 06 99**	21	2.32	4021163101690
01 830 06 99	13	1.41	4021163146608	**01 906 28 99**	13	1.39	4021163155747	**02 608 00 99**	20	2.18	4021163141610
01 830 28 99	13	1.41	4021163146936	**01 907 06 99**	13	1.37	4021163155754	**02 609 00 99**	20	2.18	4021163135800
01 831 06 99	13	1.41	4021163146615	**01 907 28 99**	13	1.37	4021163155761	**02 702 06 99**	21	2.30	4021163101751
01 831 28 99	13	1.41	4021163146943	**01 908 06 99**	13	1.39	4021163155778	**02 703 06 99**	21	2.30	4021163136807
01 832 06 99	13	1.31	4021163146530	**01 908 28 99**	13	1.39	4021163155785	**02 800 06 99**	22	2.33	4021163151848
01 832 28 99	13	1.31	4021163146905	**02 000 06 99**	40	4.14	4021163147308	**02 800 15 99**	22	2.33	4021163151855
01 833 06 99	13	1.33	4021163146554	**02 001 06 99**	40	4.10	4021163147728	**02 801 28 99**	22	2.33	4021163151862
01 833 28 99	13	1.33	4021163146912	**02 002 06 99**	40	4.14	4021163147315	**02 802 06 99**	20	2.5	4021163151763
01 836 06 99	11	1.27	4021163146387	**02 003 06 99**	40	4.10	4021163147735	**02 802 15 99**	20	2.5	4021163151770
01 836 28 99	11	1.27	4021163146844	**02 004 00 99**	19	9.12/9.14	4021163150940	**02 803 28 99**	20	2.5	4021163151787
01 837 06 99	11	1.27	4021163146394	**02 005 00 99**	19	9.12/9.14	4021163150957	**02 804 06 99**	20	2.5	4021163151794
01 837 28 99	11	1.27	4021163146851	**02 006 28 99**	19	9.14	4021163151008	**02 804 15 99**	20	2.5	4021163151800
01 838 06 99	11	1.27	4021163146400	**02 007 00 99**	19	9.11	4021163151732	**02 805 28 99**	20	2.5	4021163151817
01 838 28 99	11	1.27	4021163146875	**02 100 06 99**	10	1.15	4021163136609	**02 806 06 99**	22	2.37	4021163151879
01 839 06 99	11	1.27	4021163146455	**02 101 06 99**	10	1.15	4021163136616	**02 806 15 99**	22	2.37	4021163151886
01 839 28 99	11	1.27	4021163146868	**02 102 06 99**	19	9.10	4021163137873	**02 807 28 99**	22	2.37	4021163151893
01 840 06 99	11	1.27	4021163146462	**02 103 06 99**	19	9.10	4021163137866	**02 808 06 99**	22	2.37	4021163151909
01 840 28 99	11	1.27	4021163146882	**02 104 00 99**	19	9.4/9.10	4021163137859	**02 808 15 99**	22	2.37	4021163151916
01 841 06 99	11	1.27	4021163146479	**02 110 06 99**	10	1.14	4021163141412	**02 809 28 99**	22	2.37	4021163151923
01 841 28 99	11	1.27	4021163146899	**02 116 06 99**	19	9.8	4021163141863	**02 814 06 99**	20	2.9	4021163154238
01 844 06 99	13	1.53	4021163151831	**02 121 06 99**	19	1.22/9.6	4021163143874	**02 814 15 99**	20	2.9	4021163154245
01 853 00 99	13	1.52/2.15	4021163146783	**02 122 06 99**	10	1.21	4021163144222	**02 814 28 99**	20	2.9	4021163154252
01 856 00 99	13	1.36/1.40	4021163146707	**02 125 06 99**	10	1.14	4021163145397	**02 815 06 99**	20	2.9	4021163154269
01 857 00 99	11	1.25/1.27	4021163146684	**02 129 06 99**	19	9.8	4021163147278	**02 815 15 99**	20	2.9	4021163154283
01 859 06 99	13	1.54	4021163146806	**02 130 06 99**	10	1.21	4021163148244	**02 815 28 99**	20	2.9	4021163154276
01 860 06 99	13	1.54	4021163146813	**02 134 06 99**	19	9.8	4021163148251	**02 818 00 99**	20	2.7	4021163155815
01 863 06 99	13	1.54	4021163148800	**02 135 06 99**	19	9.8	4021163149364	**02 819 00 99**	20	2.7	4021163155822
01 865 06 99	13	1.54	4021163148756	**02 136 06 99**	12	1.23	4021163151312	**02 822 00 99**	22	2.35	4021163155860
01 867 00 99	13	1.32	4021163148039	**02 141 06 99**	10	1.8	4021163156058	**02 823 00 99**	22	2.35	4021163155891
01 872 06 99	13	1.54	4021163148770	**02 142 06 99**	10	1.8	4021163156065	**02 824 06 99**	20	2.11	4021163155594
01 873 06 99	13	1.54	4021163151282	**02 144 06 99**	19	9.4	4021163156805	**02 825 06 99**	20	2.11	4021163155600
01 874 00 99	13	1.36/1.40	4021163148787	**02 145 06 99**	19	9.3	4021163156799	**03 001 00 99**	28	28.14	4021163150230
01 875 00 99	13	1.36/1.40	4021163148794	**02 202 06 99**	21	2.29	4021163100365	**03 020 00 99**	28	28.11	4021163150421
01 891 00 99	13	1.30	4021163150742	**02 216 06 99**	21	2.29	4021163100495	**03 022 00 99**	28	28.12	4021163150445
01 892 06 99	11	1.26	4021163150780	**02 238 06 99**	21	2.29	4021163134582	**03 025 00 99**	28	28.11	4021163150476
01 893 06 99	11	1.25	4021163150667	**02 245 06 99**	21	2.27	4021163141634	**03 029 00 99**	28	28.12	4021163150513
01 893 28 99	11	1.25	4021163150698	**02 246 06 99**	21	2.27	4021163141641	**03 031 00 99**	28	28.11	4021163150537
01 894 06 99	11	1.25	4021163150674	**02 247 06 99**	21	2.28	4021163141658	**03 043 00 99**	28	28.14	4021163150650
01 894 28 99	11	1.25	4021163150704	**02 248 06 99**	21	2.28	4021163141665	**03 048 00 99**	29	9.29	4021163153590
01 895 06 99	11	1.25	4021163150681	**02 249 06 99**	21	2.28	4021163141672	**03 049 00 99**	29	9.29	4021163153583
01 895 28 99	11	1.25	4021163150711	**02 250 06 99**	21	2.28	4021163141689	**03 100 06 99**	21	2.31	4021163101768
01 896 06 99	13	1.29	4021163150186	**02 252 06 99**	21	2.29	4021163148459	**03 105 00 99**	22	2.43	4021163123586
01 896 28 99	13	1.29	4021163150728	**02 474 06 99**	23	2.45	4021163141696	**03 112 00 99**	22	2.43	4021163129458

Indice dei numeri per l'ordinazione

N. ord.	Gruppo	Pag.	Codice GTIN	N. ord.	Gruppo	Pag.	Codice GTIN	N. ord.	Gruppo	Pag.	Codice GTIN
03 116 00 99	20	2.18	4021163141627	**03 342 06 99**	32	3.9	4021163131611	**04 902 06 99**	41	4.16	4021163105025
03 203 06 99	21	2.31	4021163101805	**03 344 06 99**	32	3.7	4021163129786	**04 903 06 99**	41	4.16	4021163105049
03 204 06 99	29	9.26	4021163101911	**03 351 06 99**	31	3.3	4021163130911	**04 906 06 99**	41	4.15	4021163105100
03 204 28 99	29	9.26	4021163134612	**03 352 06 99**	31	3.5	4021163133165	**04 907 06 99**	41	4.15	4021163105292
03 207 00 99	20	2.19	4021163132014	**03 366 06 99**	32	3.9	4021163131574	**04 911 06 99**	41	4.16	4021163105315
03 208 00 99	22	2.44	4021163132007	**03 368 06 99**	32	3.9	4021163131550	**04 912 06 99**	41	4.16	4021163105339
03 209 06 99	21	2.31	4021163131420	**03 374 06 99**	33	3.13	4021163129892	**04 915 06 99**	41	4.15	4021163105346
03 222 06 99	29	9.26	4021163134308	**03 380 06 99**	33	3.13	4021163135725	**04 916 06 99**	41	4.15	4021163105353
03 232 00 99	28	28.3	4021163140620	**03 386 06 99**	33	3.10	4021163129830	**04 917 06 99**	41	4.15	4021163105582
03 244 00 99	28	28.5	4021163142587	**03 387 06 99**	33	3.5	4021163133172	**04 925 06 99**	41	4.21	4021163105674
03 250 00 99	28	2.22/28.8	4021163147384	**03 388 06 99**	33	3.5	4021163133189	**04 945 06 99**	41	4.22	4021163105711
03 252 00 99	28	2.22/28.8	4021163147407	**03 390 06 99**	33	3.10	4021163129854	**04 948 06 99**	41	4.20	4021163149166
03 253 00 99	28	28.6	4021163147414	**03 392 06 99**	33	3.10	4021163129847	**04 949 06 99**	41	4.20	4021163105735
03 254 00 99	28	2.26/28.13	4021163147421	**03 405 03 99**	31	3.3	4021163102307	**04 951 06 99**	41	4.19	4021163155075
03 255 00 99	28	28.3	4021163147438	**03 405 06 99**	31	3.3	4021163102314	**04 952 06 99**	41	4.19	4021163155082
03 256 00 99	28	1.26/28.4	4021163147445	**03 417 03 99**	31	3.3	4021163102369	**04 953 06 99**	41	4.19	4021163155099
03 257 00 99	28	1.53/28.5	4021163147452	**03 417 06 99**	31	3.3	4021163102383	**04 991 06 99**	41	4.21	4021163106046
03 258 00 99	28	2.25/28.13	4021163147469	**03 423 03 99**	31	3.3	4021163102505	**05 020 06 99**	41	4.23	4021163106145
03 259 00 99	28	2.26/28.13	4021163147476	**03 423 06 99**	31	3.3	4021163102512	**05 033 06 99**	41	4.22	4021163106213
03 261 00 99	20	2.19	4021163147322	**03 425 06 99**	31	3.4	4021163102529	**05 034 06 99**	41	4.22	4021163106220
03 262 06 99	28	2.21	4021163147490	**03 441 03 99**	31	3.3	4021163102598	**05 036 06 99**	41	4.22	4021163106244
03 262 12 99	28	2.21	4021163147506	**03 441 06 99**	31	3.3	4021163102611	**05 039 06 99**	41	4.22	4021163106275
03 262 28 99	28	2.21	4021163147599	**03 459 06 99**	31	3.4	4021163150216	**05 040 06 99**	41	4.22	4021163106282
03 263 06 99	29	9.29	4021163147513	**03 500 06 99**	34	3.14	4021163131451	**05 045 06 99**	41	4.22	4021163106312
03 263 12 99	29	9.29	4021163147520	**03 502 06 99**	34	3.14	4021163131468	**05 047 06 99**	41	4.22	4021163106343
03 265 00 99	28	28.14	4021163147537	**03 504 06 99**	33	3.13/4.17	4021163135282	**05 063 06 99**	41	4.20	4021163106367
03 268 00 99	28	28.14	4021163147551	**03 544 06 99**	33	3.11	4021163129861	**05 064 06 99**	41	4.18	4021163156157
03 269 00 99	28	28.14	4021163147544	**03 545 06 99**	33	3.11	4021163129977	**05 094 06 99**	41	4.16	4021163106398
03 270 00 99	28	28.14	4021163147568	**03 548 06 99**	33	3.11	4021163129878	**05 095 06 99**	41	4.15	4021163106404
03 271 00 99	28	28.4	4021163147575	**03 549 06 99**	33	3.11	4021163129885	**05 097 06 99**	41	4.16	4021163106428
03 272 00 99	28	2.49/28.10	4021163147629	**03 550 06 99**	33	3.11	4021163129984	**05 098 06 99**	41	4.15	4021163106435
03 273 00 99	29	9.31	4021163148619	**03 551 06 99**	33	3.11	4021163129991	**05 100 06 99**	41	4.22	4021163106459
03 275 28 99	29	9.44	4021163148145	**03 560 06 99**	33	3.12	4021163147131	**05 152 06 99**	40	4.5	4021163106619
03 276 00 99	29	9.31	4021163149111	**03 562 06 99**	31	3.4	4021163131536	**05 153 06 99**	40	4.5	4021163107005
03 281 00 99	28	2.6/28.7	4021163151480	**03 751 06 99**	33	3.21	4021163103366	**05 172 06 99**	40	4.5	4021163107159
03 282 00 99	28	2.34/28.9	4021163151466	**03 836 06 99**	33	3.12	4021163103670	**05 203 06 99**	41	4.20	4021163107548
03 283 00 99	28	2.42/28.9	4021163151459	**03 837 06 99**	33	3.12	4021163103687	**05 204 06 99**	41	4.20	4021163150179
03 284 00 99	28	2.34/28.10	4021163151473	**03 841 06 99**	33	3.12	4021163103717	**05 212 06 99**	41	4.21	4021163107579
03 285 06 99	28	2.21	4021163151978	**03 845 06 99**	33	3.22	4021163103755	**05 217 06 99**	41	4.21	4021163107593
03 285 15 99	28	2.21	4021163151992	**03 849 06 99**	33	3.22	4021163103885	**05 244 06 99**	41	4.20	4021163107784
03 285 64 99	28	2.21	4021163151985	**03 874 06 99**	33	3.22	4021163103984	**05 252 06 99**	41	4.15	4021163107869
03 286 00 99	28	2.21	4021163152111	**03 886 06 99**	33	3.21	4021163104042	**05 254 06 99**	41	4.15	4021163107883
03 287 00 99	28	2.21	4021163152128	**03 892 06 99**	33	3.21	4021163104141	**05 276 06 99**	41	3.20/4.16	4021163131321
03 288 00 99	28	2.21	4021163152135	**03 908 06 99**	34	3.14	4021163104349	**05 304 06 99**	41	4.17	4021163135275
03 289 00 99	28	28.7	4021163154016	**03 995 03 99**	38	3.23	4021163152050	**05 310 06 99**	40	4.6	4021163136593
03 309 06 99	32	3.7	4021163129724	**03 996 03 99**	38	3.23	4021163152074	**05 311 06 99**	40	4.6	4021163136586
03 313 06 99	32	3.7	4021163129748	**03 997 03 99**	38	3.23	4021163152081	**05 320 06 99**	40	4.4	4021163139457
03 316 06 99	32	3.8	4021163131505	**03 998 03 99**	38	3.23	4021163152067	**05 321 06 99**	40	4.4	4021163139464
03 318 06 99	32	3.8	4021163131383	**04 100 06 99**	43	4.28	4021163104936	**05 325 06 99**	40	4.4	4021163139471
03 324 06 99	32	3.7	4021163129762	**04 101 06 99**	36	3.18	4021163104943	**05 332 06 99**	40	4.3	4021163142006
03 326 06 99	32	3.8	4021163129809	**04 109 06 99**	41	1.20/4.44	4021163143386	**05 333 06 99**	40	4.3	4021163142013

Indice dei numeri per l'ordinazione

N. ord.	Gruppo	Pag.	Codice GTIN	N. ord.	Gruppo	Pag.	Codice GTIN	N. ord.	Gruppo	Pag.	Codice GTIN
05 334 06 99	40	4.3	4021163142020	**06 467 06 99**	48	3.20/4.43	4021163145762	**10 204 06 30**	45	4.39	4021163149494
05 346 06 99	41	4.23	4021163152470	**06 469 06 99**	48	3.20/4.43	4021163147919	**10 204 06 99**	45	4.39	4021163149449
05 362 06 99	40	4.9	4021163147681	**06 511 06 99**	47	4.42	4021163109375	**10 205 06 99**	45	4.39	4021163149456
05 363 06 99	40	4.9	4021163147698	**06 529 06 99**	43	4.26	4021163109641	**10 206 06 30**	45	4.39	4021163149500
05 364 06 99	40	4.9	4021163147704	**06 539 06 99**	43	4.26	4021163134377	**10 206 06 99**	45	4.39	4021163149470
05 365 06 99	40	4.7	4021163147742	**06 542 06 99**	43	4.26	4021163134353	**10 207 06 99**	45	4.39	4021163149487
05 366 06 99	40	4.7	4021163147759	**06 552 06 99**	41	4.19	4021163155105	**10 210 06 99**	45	4.39	4021163149517
05 376 06 99	40	4.12	4021163149739	**06 553 06 99**	41	4.19	4021163155112	**10 211 06 99**	45	4.39	4021163149944
05 377 06 99	40	4.12	4021163150810	**06 554 06 99**	41	4.19	4021163155129	**10 212 06 99**	45	4.39	4021163149524
05 390 06 99	40	4.13	4021163154504	**06 555 06 99**	41	4.19	4021163155136	**10 213 06 99**	45	4.39	4021163149531
05 391 06 99	40	4.13	4021163154511	**06 556 06 99**	41	4.19	4021163155143	**10 214 06 99**	45	4.39	4021163149548
05 392 06 99	40	4.11	4021163154610	**06 557 06 99**	41	4.19	4021163155150	**10 215 06 99**	45	4.39	4021163149555
05 393 06 99	40	4.11	4021163154603	**08 442 06 99**	44	4.37	4021163109757	**10 216 06 99**	45	4.39	4021163149562
05 396 06 99	40	4.13	4021163157192	**08 445 06 99**	44	4.37	4021163109771	**10 217 06 99**	45	4.39	4021163149579
05 397 06 99	40	4.13	4021163157321	**08 448 06 99**	44	4.38	4021163109795	**10 218 06 30**	45	4.39	4021163149586
05 398 06 99	40	4.11	4021163157185	**08 464 06 99**	44	1.22/4.38	4021163147339	**10 219 06 30**	45	4.39	4021163149593
05 399 06 99	40	4.11	4021163157338	**08 480 06 99**	44	4.38	4021163148817	**10 220 06 99**	45	4.39	4021163149609
05 900 06 99	42	4.24	4021163107920	**08 481 06 99**	14	1.48	4021163153385	**10 221 06 99**	45	4.39	4021163149616
05 901 06 99	42	4.24	4021163107937	**08 482 06 99**	14	1.48	4021163153378	**10 222 06 99**	45	4.39	4021163149623
05 903 06 99	42	4.24	4021163107951	**09 000 06 30**	45	4.41	4021163109870	**10 223 06 99**	45	4.39	4021163149630
05 911 06 99	42	4.24	4021163108026	**09 000 06 99**	45	4.41	4021163109887	**10 224 06 99**	45	4.39	4021163149647
05 913 06 99	42	4.24	4021163108033	**09 001 06 99**	45	4.41	4021163109894	**10 225 06 99**	45	4.39	4021163149654
05 931 06 99	42	4.24	4021163108040	**09 002 06 30**	45	4.41	4021163109900	**10 226 06 99**	45	4.39	4021163149661
06 400 06 99	43	4.26	4021163108101	**09 002 06 99**	45	4.41	4021163109917	**10 227 06 99**	45	4.39	4021163149678
06 401 06 99	43	4.26	4021163108118	**09 008 06 99**	45	4.41	4021163109962	**10 228 06 99**	45	4.39	4021163149685
06 402 06 99	43	4.26	4021163108125	**09 010 06 99**	45	4.41	4021163109986	**10 229 06 99**	45	4.39	4021163149692
06 405 06 99	43	4.26	4021163108163	**09 016 06 99**	45	4.41	4021163110012	**10 230 06 99**	45	4.39	4021163149708
06 408 06 99	43	4.26	4021163108200	**09 018 06 99**	45	4.41	4021163110036	**10 249 06 99**	29	9.31	4021163153576
06 409 06 99	43	4.26	4021163108217	**09 024 06 99**	45	4.41	4021163110074	**10 300 06 30**	45	4.40	4021163149746
06 412 06 99	43	4.26	4021163108248	**09 026 06 99**	45	4.41	4021163110104	**10 300 06 99**	45	4.40	4021163149715
06 415 06 99	43	4.27	4021163108279	**09 032 06 99**	45	4.41	4021163110135	**10 301 06 30**	45	4.40	4021163149753
06 416 06 99	43	4.27	4021163108286	**09 034 06 99**	45	4.41	4021163110159	**10 301 06 99**	45	4.40	4021163149722
06 419 06 99	43	4.27	4021163108316	**09 040 06 99**	45	4.41	4021163110173	**10 304 06 99**	45	4.40	4021163149920
06 422 06 99	43	4.27	4021163108330	**09 042 06 99**	45	4.41	4021163110197	**10 305 06 99**	45	4.40	4021163149937
06 423 06 99	43	4.27	4021163108378	**09 049 06 99**	45	4.41	4021163110241	**10 306 06 30**	45	4.40	4021163149784
06 426 06 99	43	4.27	4021163108385	**09 051 06 99**	45	4.41	4021163110272	**10 306 06 99**	45	4.40	4021163149760
06 434 06 99	43	4.27	4021163108439	**09 057 06 99**	45	4.41	4021163110302	**10 307 06 30**	45	4.40	4021163149791
06 435 06 99	43	4.27	4021163108446	**09 059 06 99**	45	4.41	4021163110326	**10 307 06 99**	45	4.40	4021163149777
06 436 06 99	43	4.26	4021163108460	**09 406 06 99**	41	1.20/4.44	4021163143423	**10 310 06 99**	45	4.40	4021163149807
06 437 06 99	43	4.26	4021163108538	**09 408 00 99**	41	4.44	4021163143430	**10 311 06 99**	45	4.40	4021163149814
06 438 06 99	43	4.26	4021163108682	**09 410 06 99**	41	1.20/4.44	4021163147346	**10 312 06 99**	45	4.40	4021163149821
06 441 06 99	43	4.26	4021163108736	**09 656 06 99**	41	4.23	4021163111026	**10 313 06 99**	45	4.40	4021163149838
06 442 06 99	43	4.26	4021163108743	**09 657 06 99**	41	4.23	4021163111033	**10 314 06 99**	45	4.40	4021163149845
06 445 06 99	43	4.27	4021163108767	**10 100 06 99**	47	4.42	4021163111248	**10 315 06 99**	45	4.40	4021163149852
06 446 06 99	43	4.27	4021163108804	**10 101 06 99**	47	4.42	4021163111255	**10 316 06 99**	45	4.40	4021163149869
06 447 06 99	43	4.27	4021163108910	**10 102 06 99**	47	4.42	4021163111262	**10 317 06 99**	45	4.40	4021163149876
06 454 06 99	43	4.28	4021163108965	**10 103 06 99**	47	4.42	4021163111279	**10 318 06 99**	45	1.22/4.40	4021163149883
06 455 06 99	43	4.28	4021163108996	**10 200 06 30**	45	4.39	4021163149463	**10 319 06 99**	45	1.22/4.40	4021163149890
06 456 06 99	43	4.28	4021163109115	**10 200 06 99**	45	4.39	4021163149418	**10 320 06 99**	45	4.40	4021163149906
06 463 06 99	48	3.20/4.43	4021163109177	**10 201 06 99**	45	4.39	4021163149425	**10 321 06 99**	45	4.40	4021163149913
06 466 06 99	48	3.20/4.43	4021163145755	**10 202 06 99**	45	4.39	4021163149432	**10 325 06 99**	45	4.40	4021163154894

Indice dei numeri per l'ordinazione

N. ord.	Gruppo	Pag.	Codice GTIN	N. ord.	Gruppo	Pag.	Codice GTIN	N. ord.	Gruppo	Pag.	Codice GTIN
10 326 06 99	45	4.40	4021163154887	**11 841 63 99**	54	5.27	4021163152708	**11 907 06 99**	52	5.6	4021163153392
10 327 06 99	45	4.40	4021163154863	**11 842 63 99**	54	5.27	4021163152715	**12 501 06 99**	52	5.6	4021163112580
10 328 06 99	45	4.40	4021163154870	**11 843 63 99**	54	5.27	4021163152722	**12 502 06 99**	52	5.6	4021163112597
10 862 06 99	33	3.11	4021163132380	**11 844 63 99**	54	5.27	4021163153118	**12 503 06 99**	52	5.6	4021163112603
10 866 06 99	33	3.11	4021163134032	**11 845 00 99**	51	5.14/5.21	4021163156539	**12 504 06 99**	52	5.6	4021163112610
10 882 00 99	40	4.3	4021163139488	**11 846 00 99**	51	5.7	4021163153125	**12 505 06 99**	52	5.6	4021163112627
10 883 00 99	40	4.4	4021163139495	**11 853 00 99**	51	5.14/5.21	4021163156546	**12 700 68 99**	51	5.13	4021163144154
11 781 00 99	51	5.3	4021163153491	**11 854 00 99**	51	5.14/5.22	4021163156553	**12 701 68 99**	51	5.25	4021163144161
11 781 06 99	51	5.3	4021163153255	**11 855 00 99**	51	5.14/5.22	4021163156560	**12 703 68 99**	51	5.25	4021163147117
11 782 00 99	51	5.3	4021163153507	**11 856 63 99**	54	5.28	4021163153545	**12 705 68 99**	51	5.25	4021163147100
11 782 06 99	51	5.3	4021163153279	**11 857 63 99**	54	5.28	4021163153552	**13 800 03 99**	71	7.3	4021163112696
11 783 06 99	51	5.3	4021163152609	**11 858 63 99**	54	5.28	4021163153538	**13 801 03 99**	71	7.3	4021163112719
11 784 00 99	51	5.3	4021163152739	**11 859 63 99**	54	5.28	4021163153521	**13 906 00 99**	72	7.5	4021163112771
11 785 00 99	51	5.3	4021163152746	**11 860 63 99**	54	5.28	4021163153514	**13 907 00 99**	72	7.5	4021163112795
11 786 00 99	51	5.3	4021163152753	**11 861 00 99**	51	5.20	4021163156522	**13 908 00 99**	72	7.5	4021163112801
11 788 06 99	51	5.4	4021163153293	**11 862 00 99**	51	5.23	4021163153644	**13 932 00 99**	72	3.14/7.4	4021163112955
11 789 06 99	51	5.4	4021163153316	**11 863 00 99**	51	5.23	4021163153651	**13 932 03 99**	72	3.14/7.4	4021163112962
11 790 06 99	51	5.4	4021163153330	**11 864 00 99**	51	5.7	4021163155235	**13 954 00 99**	72	7.4	4021163113051
11 795 00 99	51	5.5	4021163153187	**11 865 00 99**	51	5.9	4021163155242	**13 954 03 99**	72	7.4	4021163113068
11 796 00 99	51	5.5	4021163153194	**11 867 00 99**	51	5.15	4021163155266	**13 994 00 99**	72	7.4	4021163113136
11 797 00 99	51	5.5	4021163153200	**11 868 00 99**	51	5.17	4021163155273	**13 994 03 99**	72	7.4	4021163113143
11 798 00 99	51	5.5	4021163153217	**11 870 00 99**	51	5.23	4021163155297	**14 101 00 99**	73	7.6	4021163113211
11 799 00 99	51	5.5	4021163153224	**11 871 00 99**	51	5.23	4021163155303	**14 102 00 99**	73	7.6	4021163113235
11 800 00 99	51	5.5	4021163153231	**11 872 00 99**	51	5.26	4021163155310	**14 103 00 99**	73	7.6	4021163113259
11 801 00 99	51	5.7	4021163153002	**11 873 00 99**	51	5.26	4021163155327	**14 104 00 99**	73	7.6	4021163113273
11 802 00 99	51	5.8	4021163152616	**11 874 00 99**	51	5.26	4021163155334	**14 106 00 99**	73	7.6	4021163113310
11 803 00 99	51	5.8	4021163152623	**11 875 00 99**	51	5.26	4021163155341	**14 107 00 99**	73	7.6	4021163113334
11 804 00 99	51	5.8	4021163152630	**11 876 00 99**	51	5.26	4021163155358	**14 108 00 99**	73	7.6	4021163113358
11 805 00 99	51	5.9	4021163152814	**11 877 00 99**	51	5.26	4021163155365	**14 109 00 99**	73	7.6	4021163113372
11 806 00 99	51	5.10	4021163152821	**11 878 00 99**	51	5.26	4021163155372	**14 116 04 99**	73	7.6	4021163113433
11 807 00 99	51	5.10	4021163152838	**11 879 00 99**	51	5.26	4021163155389	**14 117 04 99**	73	7.6	4021163113488
11 808 00 99	51	5.10	4021163152845	**11 880 00 99**	51	5.26	4021163155396	**14 118 04 99**	73	7.6	4021163113525
11 813 00 99	51	5.15	4021163153057	**11 881 00 99**	54	5.28	4021163155402	**14 119 04 99**	73	7.6	4021163113570
11 814 00 99	51	5.16	4021163152852	**11 882 00 99**	54	5.28	4021163155419	**14 120 04 99**	73	7.6	4021163113624
11 815 00 99	51	5.16	4021163152869	**11 883 00 99**	54	5.28	4021163155426	**14 121 04 99**	73	7.6	4021163113662
11 816 00 99	51	5.16	4021163152876	**11 884 00 99**	54	5.28	4021163155433	**14 178 04 99**	73	7.7	4021163133851
11 817 00 99	51	5.17	4021163152883	**11 885 00 99**	54	5.28	4021163155440	**14 182 04 99**	73	7.7	4021163133844
11 818 00 99	51	5.18	4021163152890	**11 886 00 99**	54	5.29	4021163155457	**14 196 04 99**	73	7.8	4021163141559
11 819 00 99	51	5.18	4021163152906	**11 887 00 99**	54	5.29	4021163155464	**14 197 04 99**	73	7.8	4021163141542
11 820 00 99	51	5.18	4021163152913	**11 888 00 99**	54	5.29	4021163155471	**14 198 04 99**	73	7.8	4021163141535
11 825 00 99	51	5.23	4021163153064	**11 889 00 99**	51	5.26	4021163155488	**14 199 04 99**	73	7.8	4021163141566
11 826 00 99	51	5.23	4021163153071	**11 890 00 99**	51	5.26	4021163155501	**16 540 03 99**	74	7.9	4021163130140
11 827 00 99	51	5.23	4021163153088	**11 891 00 99**	51	5.11	4021163156430	**16 562 04 99**	74	7.9	4021163134148
11 828 0099	51	5.24	4021163152647	**11 892 00 99**	51	5.11	4021163156447	**22 016 06 99**	35	3.16	4021163113983
11 829 00 99	51	5.24	4021163152654	**11 893 00 99**	51	5.12	4021163156454	**22 017 06 99**	35	3.16	4021163113990
11 830 00 99	51	5.24	4021163152661	**11 894 00 99**	51	5.12	4021163156461	**22 019 06 99**	35	3.16	4021163114003
11 836 63 99	54	5.27	4021163153095	**11 895 00 99**	51	5.12	4021163156478	**22 020 06 99**	35	3.16	4021163114010
11 837 63 99	54	5.27	4021163153101	**11 896 00 99**	51	5.19	4021163156485	**22 032 06 99**	35	3.15	4021163114126
11 838 63 99	54	5.27	4021163152678	**11 897 00 99**	51	5.19	4021163156492	**22 033 06 99**	35	3.15	4021163114133
11 839 63 99	54	5.27	4021163152685	**11 898 00 99**	51	5.20	4021163156508	**22 131 06 99**	35	3.15	4021163129922
11 840 63 99	54	5.27	4021163152692	**11 899 00 99**	51	5.20	4021163156515	**22 132 06 99**	35	3.15	4021163129939

Indice dei numeri per l'ordinazione

N. ord.	Gruppo	Pag.	Codice GTIN	N. ord.	Gruppo	Pag.	Codice GTIN	N. ord.	Gruppo	Pag.	Codice GTIN
22 135 06 99	35	3.6	4021163133196	**25 215 06 99**	19	9.20	4021163151077	**27 015 06 99**	36	3.18	4021163116687
22 138 00 99	35	3.16	4021163135619	**25 215 28 99**	19	9.20	4021163151084	**27 028 06 99**	36	3.17	4021163116694
22 139 00 99	35	3.16	4021163135626	**25 216 06 99**	19	9.22	4021163151121	**27 088 06 99**	36	3.17	4021163116779
22 145 00 99	39	9.50	4021163138740	**25 216 28 99**	19	9.22	4021163151138	**27 095 06 99**	33	3.10	4021163153910
22 146 00 99	39	9.50	4021163138764	**25 217 06 99**	19	9.14	4021163150964	**27 820 06 99**	23	2.48/9.48	4021163132038
22 148 00 99	29	9.37	4021163142082	**25 217 28 99**	19	9.14	4021163150971	**28 503 06 99**	37	3.19	4021163123630
22 165 00 99	19	9.3	4021163157918	**25 218 06 99**	19	9.14	4021163150988	**28 504 06 99**	37	3.19	4021163123647
22 208 00 99	35	3.16	4021163114485	**25 218 28 99**	19	9.14	4021163150995	**28 505 06 99**	37	3.19	4021163123821
22 209 06 99	35	3.16	4021163114492	**25 221 06 99**	19	9.24	4021163151145	**28 511 06 99**	19	1.19/9.5	4021163135244
22 229 00 99	39	9.52	4021163154597	**25 221 28 99**	19	9.24	4021163151152	**28 512 06 99**	19	9.6	4021163135251
22 230 00 99	39	9.51	4021163154580	**25 801 00 99**	72	3.16/7.5	4021163115307	**28 518 00 99**	19	9.2	4021163156928
22 231 00 99	39	9.51/9.52	4021163154573	**25 802 00 99**	72	3.16/7.5	4021163115314	**28 602 06 99**	37	3.8/3.19	4021163116861
23 014 06 99	29	9.44	4021163133370	**25 815 06 99**	29	9.36	4021163115390	**28 605 06 99**	37	3.19	4021163116878
23 033 06 99	29	9.44	4021163138160	**25 838 06 99**	19	9.2	4021163155518	**28 612 06 99**	37	3.8/3.19	4021163116885
23 036 06 99	29	9.37	4021163140286	**25 849 06 99**	19	9.9	4021163144673	**28 617 06 99**	37	3.19	4021163123609
23 042 06 99	29	9.35	4021163143669	**25 944 00 99**	19	9.9	4021163144680	**28 618 06 99**	37	3.19	4021163123616
23 043 06 99	29	9.34	4021163143652	**25 983 06 99**	19	9.4	4021163156836	**28 629 06 99**	39	9.50	4021163138726
23 046 06 99	29	9.32	4021163143584	**25 984 06 99**	19	9.3	4021163156829	**28 632 06 99**	39	9.50	4021163138757
23 047 06 99	29	9.33	4021163143607	**25 988 00 99**	19	9.3/9.4	4021163156782	**28 800 06 99**	23	2.48	4021163116984
23 049 06 99	29	9.48	4021163143683	**26 007 06 99**	29	9.36	4021163115451	**28 915 06 99**	19	9.9	4021163149968
23 050 06 99	29	9.49	4021163143744	**26 035 06 99**	47	4.42	4021163115482	**28 918 06 99**	19	9.7	4021163155495
23 051 06 99	29	9.48	4021163143706	**26 053 06 99**	47	4.42	4021163115567	**28 919 06 99**	19	9.2/9.4	4021163154139
23 052 06 99	29	9.32/9.33	4021163143638	**26 072 06 99**	29	9.37	4021163135145	**29 300 00 99**	29	9.36	4021163116991
23 062 06 99	40	4.8	4021163147766	**26 500 06 99**	43	4.30	4021163115673	**29 317 06 99**	29	9.48/9.49	4021163117066
23 063 06 99	40	4.8	4021163147773	**26 501 06 99**	43	4.30	4021163115796	**29 407 00 99**	29	9.26	4021163102284
23 068 06 99	19	9.15	4021163151589	**26 502 06 99**	43	4.30	4021163115925	**29 416 00 99**	29	9.43	4021163102291
23 069 06 99	19	9.12	4021163151565	**26 506 06 99**	43	4.30	4021163115949	**29 420 00 99**	29	9.36	4021163132298
23 073 06 99	29	9.33/9.35	4021163150865	**26 507 06 99**	43	4.30	4021163115956	**29 421 06 99**	29	9.36	4021163132427
23 074 06 99	19	9.11	4021163151374	**26 509 06 99**	43	4.30	4021163115970	**29 479 00 99**	29	9.33/9.35	4021163143614
23 077 06 99	29	9.38	4021163152395	**26 511 06 99**	43	4.30	4021163116052	**29 490 00 99**	29	9.32/9.34	4021163143591
23 077 15 99	29	9.38	4021163152371	**26 513 06 99**	43	4.30	4021163116113	**29 492 00 99**	29	9.48	4021163143935
23 079 28 99	29	9.38	4021163152388	**26 515 06 99**	43	4.30	4021163116144	**29 493 00 99**	29	9.49	4021163143690
23 080 28 99	22	2.41/9.42	4021163151930	**26 516 06 99**	43	4.30	4021163116151	**29 517 06 99**	19	9.13/9.17	4021163151213
23 301 00 99	29	9.37	4021163142099	**26 518 06 99**	43	4.30	4021163116182	**29 522 06 99**	19	9.20/9.21	4021163144086
23 502 06 99	44	4.35	4021163114768	**26 576 04 99**	74	7.9	4021163134117	**29 523 06 99**	19	9.19	4021163151220
23 507 06 99	44	4.35	4021163114805	**26 600 00 99**	43	4.31	4021163116397	**29 524 00 99**	19	9.19/9.21	4021163144109
23 510 06 99	44	4.35	4021163114829	**26 602 00 99**	43	4.31	4021163116410	**29 545 06 99**	19	9.13/9.17	4021163150933
23 515 06 99	44	4.35	4021163114843	**26 605 00 99**	43	4.31	4021163116434	**29 613 00 99**	19	9.12/9.15	4021163151596
23 518 06 99	44	4.35	4021163114874	**26 607 00 99**	43	4.31	4021163116441	**29 618 00 99**	29	9.33/9.35	4021163150872
23 767 06 99	29	9.32/9.33	4021163143645	**26 609 00 99**	43	4.31	4021163116458	**29 623 06 99**	19	9.12/9.12	4021163151725
23 768 06 99	29	9.48/9.49	4021163143720	**26 611 00 99**	43	4.31	4021163116465	**29 625 00 99**	29	9.28	4021163152340
23 769 06 99	29	9.48/9.49	4021163143737	**26 615 00 99**	43	4.31	4021163116496	**29 626 00 99**	29	9.28	4021163152333
24 746 06 99	19	9.12/9.14	4021163151244	**26 616 00 99**	43	4.31	4021163116502	**29 628 00 99**	29	9.38	4021163152357
24 747 06 99	19	9.12/9.14	4021163151251	**26 620 00 99**	43	4.30	4021163116540	**29 637 00 99**	19	9.8	4021163153965
24 748 06 99	19	9.12/9.14	4021163151268	**26 621 00 99**	43	4.30	4021163116557	**29 638 00 99**	19	9.8/9.9	4021163153958
24 835 00 99	72	7.5	4021163115208	**26 622 00 99**	43	4.30	4021163116564	**29 639 00 99**	19	9.17	4021163153941
24 837 06 99	33	3.12	4021163115222	**27 006 06 99**	43	4.29	4021163116588	**29 640 00 99**	19	9.17	4021163153934
25 213 06 99	19	9.18	4021163151015	**27 007 06 99**	43	4.29	4021163116595	**29 641 00 99**	19	9.19	4021163153972
25 213 28 99	19	9.18	4021163151022	**27 008 06 99**	43	4.29	4021163116625	**29 643 00 99**	29	9.27	4021163154177
25 214 06 99	19	9.18	4021163151039	**27 009 06 99**	43	4.29	4021163116656	**29 644 00 99**	29	9.27	4021163154184
25 214 28 99	19	9.18	4021163151046	**27 014 06 99**	36	3.18	4021163116670	**29 648 06 99**	13	1.54	4021163155044

Indice dei numeri per l'ordinazione

N. ord.	Gruppo	Pag.	Codice GTIN	N. ord.	Gruppo	Pag.	Codice GTIN	N. ord.	Gruppo	Pag.	Codice GTIN
29 649 06 99	13	1.54	4021163155051	**60 411 28 99**	19	9.20/9.22	4021163151091	**77 662 00 99**	19	9.3/9.4	4021163156812
29 652 00 99	19	9.13	4021163154467	**61 662 06 99**	12	1.24	4021163152210	**78 203 68 99**	43	4.32	4021163123272
29 653 00 99	19	9.13	4021163154474	**61 822 06 99**	39	9.50	4021163147360	**78 207 00 99**	72	7.5	4021163123296
29 654 06 99	13	1.54	4021163155037	**62 401 06 99**	43	4.32	4021163120790	**78 217 03 99**	74	7.9	4021163123364
29 655 06 99	13	1.54	4021163155020	**62 402 06 99**	43	4.32	4021163120813	**78 218 03 99**	74	3.4/7.9	4021163123371
29 660 00 99	19	9.11	4021163156201	**62 470 06 99**	43	4.32	4021163120943	**78 230 03 99**	39	9.50/9.51	4021163139624
29 664 06 99	29	9.36	4021163156393	**62 474 06 99**	43	4.32	4021163120950				
29 669 06 99	29	9.36	4021163156751	**62 506 06 99**	29	9.34/9.35	4021163143676				
44 202 06 99	43	4.28	4021163117363	**62 507 06 99**	29	9.49	4021163143768				
44 402 06 99	36	3.17/4.29	4021163117417	**62 521 06 99**	39	9.50	4021163149104				
46 884 00 99	39	9.52	4021163154566	**66 083 00 99**	29	9.47	4021163132281				
46 885 00 99	39	9.51	4021163154559	**69 942 03 99**	39	9.52	4021163154542				
48 006 06 99	35	3.6	4021163132731	**69 945 03 99**	39	9.51	4021163154535				
48 017 06 99	35	3.15	4021163138047	**69 946 03 99**	39	9.51	4021163154528				
48 018 06 99	35	3.15	4021163138030	**71 506 00 99**	19	9.5	4021163151206				
48 700 06 99	44	4.33	4021163118018	**72 847 00 99**	29	9.47	4021163128567				
48 702 06 99	44	4.33	4021163118056	**72 872 00 99**	19	9.10	4021163137880				
48 707 06 99	44	4.33	4021163118100	**72 883 06 99**	29	9.32/9.33	4021163143621				
48 708 06 99	44	4.33	4021163118117	**73 302 00 99**	43	4.31	4021163122299				
48 710 06 99	44	4.33	4021163118131	**73 304 00 99**	43	4.31	4021163122312				
48 715 06 99	44	4.33	4021163118179	**73 309 00 99**	43	4.31	4021163122343				
48 740 06 99	44	4.33	4021163118254	**73 311 00 99**	43	4.31	4021163122350				
48 741 06 99	44	4.33	4021163118292	**74 704 06 99**	43	4.31	4021163122718				
48 742 06 99	44	4.33	4021163118315	**74 706 06 99**	43	4.31	4021163122749				
49 700 06 99	44	4.34	4021163118575	**74 710 06 99**	43	4.31	4021163122831				
49 702 06 99	44	4.34	4021163118605	**74 712 06 99**	43	4.31	4021163122855				
49 707 06 99	44	4.34	4021163118643	**74 714 06 99**	43	4.31	4021163122947				
49 708 06 99	44	4.34	4021163118667	**74 716 06 99**	43	4.31	4021163122985				
49 710 06 99	44	4.34	4021163118681	**74 718 06 99**	43	4.31	4021163123029				
49 715 06 99	44	4.34	4021163118728	**74 721 06 99**	43	4.31	4021163123067				
49 716 06 99	44	4.36	4021163118735	**74 722 06 99**	43	4.31	4021163123081				
49 718 06 99	44	4.36	4021163118766	**75 621 06 99**	29	9.48	4021163143713				
49 723 06 99	44	4.36	4021163118803	**75 622 06 99**	29	9.49	4021163143775				
49 726 06 99	44	4.36	4021163118834	**76 063 06 99**	10	1.21	4021163148268				
49 731 06 99	44	4.36	4021163118872	**76 593 00 99**	10	1.21	4021163147841				
49 734 06 99	44	4.37	4021163118896	**76 594 28 99**	29	9.44	4021163147896				
49 739 06 99	44	4.37	4021163118919	**76 665 00 99**	29	9.38	4021163156140				
49 756 06 99	44	4.37	4021163118971	**76 666 00 99**	29	9.38	4021163156133				
49 761 06 99	44	4.37	4021163118988	**77 101 00 99**	21	2.31	4021163123210				
50 000 06 99	44	4.34	4021163119077	**77 400 00 99**	29	9.36	4021163123227				
50 001 06 99	44	4.34	4021163119268	**77 412 06 99**	19	9.2	4021163155525				
50 002 06 99	44	4.34	4021163119305	**77 539 00 99**	20	2.20	4021163138252				
50 003 06 99	44	4.34	4021163119473	**77 610 00 99**	19	9.6	4021163148442				
50 004 06 99	44	4.34	4021163119503	**77 613 00 99**	29	9.31	4021163149128				
50 005 06 99	44	4.34	4021163119626	**77 614 00 99**	29	9.31	4021163149135				
50 007 06 99	44	4.34	4021163119664	**77 623 00 99**	19	9.5	4021163151190				
50 223 06 99	23	2.48	4021163119923	**77 638 00 99**	29	9.30	4021163153668				
50 722 06 99	23	2.48	4021163120080	**77 639 00 99**	29	9.30	4021163153606				
50 744 06 99	23	2.48	4021163131482	**77 640 00 99**	29	9.30	4021163153613				
50 745 06 99	23	2.48	4021163132199	**77 641 00 99**	29	9.30	4021163153620				
60 410 28 99	19	9.18/9.24	4021163151053	**77 642 00 99**	29	9.30	4021163153637				

Rubinetteria sanitaria

1	**Rubinetteria sanitaria**	
	Panoramica	1.1 - 1.6
10	Rubinetteria per lavabi	
	- Elettronica / chiusura temporiz. / monoleva	1.7 - 1.22
	- Accessori	1.16, 1.19 - 1.22
11	Rubinetteria con montaggio a parete	
	- Monoleva / chiusura temporizzata	1.25 / 1.27
	- Rubinet. con montag. a parete per Masterbox	1.26, 1.28
	- Accessori	1.26, 1.28, 1.54
12	Rubinetteria a parete	
	- Chiusura temporizzata / Accessori	1.23 / 1.24
13	Rubinetteria a incasso per doccia	
	- Monoleva	1.29
	- Chiusura temporizzata / miscelatore termostatico con chiusura temporizzata	1.31, 1.33 / 1.35
	- Rubinet. a incasso per doccia per Masterbox	1.30, 1.32, 1.34, 1.36
	- Sistema elettronico piezoelettrico / miscelatore termostatico	1.37 / 1.39
	- Rubinet. a incasso per doccia per Masterbox	1.38, 1.40
	- Sistema elettronico a sensore / miscelatore termostatico	1.41 / 1.43
	- Rubinet. a incasso per doccia per Masterbox	1.42 / 1.44
14	Miscelatori doccia a parete	
	- Chiusura temporizzata / miscelatore termostatico con chiusura temporizzata	1.45 / 1.46
	- Sistema elettronico piezoelettrico	1.47
	- Accessori	1.48 - 1.53

SCHELL Miscelatore elettronico a chiusura temporizzata TIPUS P

Rubinetteria elettronica con sensore per lavabi

	Pagina
SCHELL MODUS E Miscelatore elettronico per lavabo Miscelatore con sensore a infrarossi compatto • Corpo antivandalismo • Versione con funzion. a batteria (batteria 9 V) • Modulo elettronico con indicazione della carica della batteria e programma per impostazione del raggio d'azione • Di facile manutenzione grazie al sistema modulare Miscelatore per acqua fredda o premiscelata ad alta pressione (mod. HD-K) Miscelatore per acqua miscelata ad alta pressione (mod. HD-M)	1.7
SCHELL CELIS E Miscelatore elettronico per lavabo Miscelatore con sensore a infrarossi compatto • Costruito interamente in metallo • Versione con funzion. a batteria, con vano batteria esterno (batterie 9 V) • Versione con funzion. ad alimentazione da rete con alimentatore a spina • **4 Programmi di funzionamento:** Risciacquo ogni 24 ore dopo l'ultimo utilizzo Flusso continuo per 20 s • Di facile manutenzione grazie al sistema modulare Miscelatore per acqua fredda o premiscelata ad alta press. (mod. HD-K) Miscelatore per acqua miscelata ad alta pressione (modello HD-M)	1.9 - 1.10
SCHELL PURIS E Miscelatore elettronico per lavabo Programma completo dal design moderno • Costruito interamente in metallo • Versione con funzionamento a batteria alcalina convenzionale (9V) • Versione con funzion. ad alimentazione da rete con trasformatore a parete o a incasso • **5 Programmi di funzionamento:** Risciacquo ogni 24 ore dopo l'ultimo utilizzo Flusso continuo per 5 min, ad es. per disinfezione termica Arresto lavaggio • Di facile manutenzione grazie al sistema modulare • Con tempo di erogazione regolabile	1.11 - 1.12
Miscelatore con **bocca prolungata 140 mm**	1.13
Miscelatore per acqua fredda o premiscelata ad alta pressione (mod. HD-K) Miscelatore per acqua miscelata ad alta pressione (modello HD-M) Miscelatore per acqua miscelata a bassa pressione (modello ND-M)	
Accessori	1.16 / 1.22
SCHELL VENUS E Miscelatore elettronico per lavabo Miscelatore elettronico dall'elegante design Premium per bagni particolari • Bocca d'erogazione alta e confortevole • **5 programmi di funzionamento:** Caratteristiche tecniche PURIS (si veda sopra) Miscelatore per acqua fredda o premiscelata ad alta pressione (mod. HD-K) Miscelatore per acqua miscelata ad alta pressione (modello HD-M) Miscelatore per acqua miscelata a bassa pressione (modello ND-M)	1.17 - 1.18
Accessori	1.16 / 1.22

Miscelatore elettronico per lavabo con chiusura temporizzata

	Pagina
SCHELL TIPUS P Miscelatore elett. per lavabo con chiusura temporizzata Miscelatore elettronico con chiusura temporizzata e tasto piezoelettrico • Costruito interamente in metallo • Versione con funzion. a batteria, con vano batteria esterno (batterie 9 V) • Miscelatore per acqua fredda o premiscelata • Tempo esatto di erogazione regolabile (da 4 a 120 s) • Risparmio idrico grazie al regolatore getto autoregolante • Funzione avvio/arresto • Risciacquo collegabile	1.19

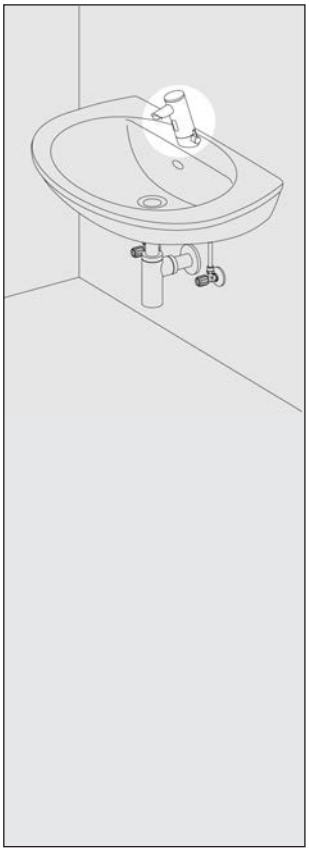

Miscelatori idraulici per lavabi con chiusura temporizzata

SCHELL PURIS SC Miscelatore con chiusura temporizzata per lavabo — Pagina 1.14

Miscelatore con autochiusura a tempo di alta qualità nel design PURIS per impieghi professionali
- Costruito interamente in metallo dall'elegante design
- Cartuccia di plastica per la limitazione del flusso regolabile individualm.
- Termoregalatore nella testata (Modello SC-M)
- Limitazione della temperatura regolabile

Acqua fredda o premiscelata (Modello SC-K)
Miscelatore acqua fredda e acqua calda (Modello SC-M)

Accessori — 1.22

SCHELL PETIT SC Miscelatore con chiusura temporizzata — 1.21

Miscelatore compatto con chiusura temporizzata per acqua fredda o premiscelata per impieghi professionali
- Costruito interamente in metallo e compatto
- Impostabile tra i 6 e 15 s (reimpostata su 7 s)
- Prezzo interessante

Accessori: Sicura antitorsione, rosetta di fissaggio perforata per rubinetto SCHELL — 1.21

Miscelatore monoleva per lavabi/Valvola MODUL per acqua fredda

SCHELL MODUS EH / MODUS K — Pagina 1.8

Miscelatore monoleva particolarmente adatto per l'impiego in aree pubbliche e semipubbliche
- Versione compatta
- Struttura robusta in metallo massiccio per montaggio monoforo
- Cartuccia di ceramica con limitazione della temperatura dell'acqua calda MODUS EH
- Cartuccia di ceramica con limitazione della portata regolabile MODUS K



SCHELL Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo

Protezione ideale da scottature e legionelle — Pagina 1.20
- Limitazioine della temperatura max. acqua
- Regolazione individuale della temperatura
- Possibilità di disinfezione termica (Protezione legionelle, W 551)
- Di facile montaggio
- Adatto anche per l'installazione successiva
- Ambienti d'impiego tipici: scuole, asili, ospedali, case di riposo, alberghi, ecc.



Accessori per rubinetteria per lavabi

Pagina

Modulo di montaggio per lavabi SCHELL — 28.3
- Telai robusti con ampio campo di regolazione
- Adatto per il montaggio parete di montante oppure davanti alla parete

SCHELL Modulo di montaggio lavabo senza barriere — 28.3

SCHELL Modulo di montaggio lavabo ENSEMBLE — 28.4

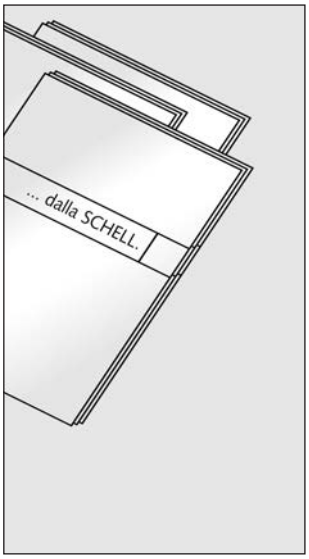

Informazioni, depliant:

In caso di bisogno si prega di richiedere altra documentazione relativa a:
- SCHELL Breve opuscolo locali igienico-sanitari moderni, N. ord. 95 369 00 99
- SCHELL Opuscoli su rubinetteria per lavabi, N. ord. 95 278 00 99
- SCHELL Manuale tecnico, Miscelatori per lavabi, N. ord. 95 375 00 99
- SCHELL WELL - Water Efficiency Labelling. La nuova etichetta europea per la rubinetteria sanitaria a risparmio energetico e idrico, N. ord. 95 375 00 99
- SCHELL La sostenibilità fa parte della nostra natura, N. ord. 95 385 00 99



Scarichi con montaggio a parete

	Pagina
SCHELL Scarico con montaggio a parete LINUS W-EH-M • per Masterbox WBW-EH-M set incasso • Funzione: Monoleva - Acqua miscelata	1.25
SCHELL Masterbox WBW-EH-M set incasso • Rubinetteria con montaggio a parete in combinazione con il set esterno per erogazione a parete • Funzione: Monoleva - Acqua miscelata	1.26
SCHELL Scarico con montaggio a parete LINUS W-SC-V / W-SC-M • per Masterbox WBD-SC-M / WBW-SC-V set incasso • Funzione W-SC-M: Chiusura temporizzata - Acqua miscelata • Funzione W-SC-V: Chiusura temporizzata - Acqua premiscelata o fredda	1.27
SCHELL Masterbox WBW-SC-V / WBW-SC-M set incasso • Rubinetteria con montaggio a parete in combinazione con il set esterno per erogazione a parete • Funzione WB-SC-M: Chiusura temporizzata - Acqua miscelata • Funzione WB-SC-V: Chiusura temporizzata - Acqua premiscelata o fredda	1.28
SCHELL Modulo di montaggio lavabo LINUS • Idoneo per montaggio a parete o davanti alla parete • per lavabi con erogazione a parete	1.28

Rubinetteria a parete

	Pagina
• **SCHELL Erogazione a parete con chiusura temporizzata PETIT SC** - Rubinetto con erogazione a parete di struttura solida antivandalismo, costruito interamente in metallo - per acqua fredda o premiscelata - Attivazione manuale e chiusura automatica	1.23

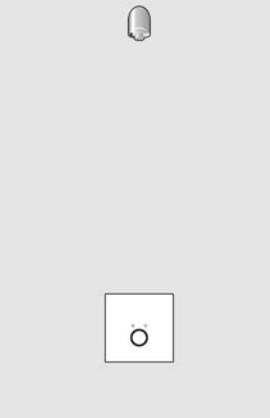

Miscelatori doccia con montaggio a parete / Meccanici (EH u. SC)

	Pagina
SCHELL Miscelatore doccia con montaggio a parete LINUS D-EH-M • per Masterbox con montaggio a parete WBD-EH-M • Funzione: Monoleva - Acqua miscelata	1.29
SCHELL Masterbox WBD-EH-M set incasso • Rubinetteria con montaggio a parete in combinazione con il set esterno per doccia • Funzione: Monoleva - Acqua miscelata	1.30
SCHELL Miscelatore per doccia con montaggio a parete LINUS D-SC-M / D-SC-V **SCHELL Miscelatore per doccia con montaggio a parete LINUS BASIC D-SC-M** • per Masterbox WBD-SC-M / WBD-SC-V set incasso • Funzione D-SC-M: Chiusura temporizzata - Acqua miscelata • Funzione D-SC-V: Chiusura temporizzata - acqua premiscelata o fredda	1.31 1.31 / 1.33
SCHELL Masterbox WBD-SC-M / WBD-SC-V set incasso • Rubinetteria con montaggio a parete in combinazione con il set esterno per doccia • Funzione WBD-SC-M: Chiusura temporizzata - Acqua miscelata • Funzione WBD-SC-V: Chiusura temporizzata - acqua premiscelata o fredda	1.32 / 1.34
SCHELL Miscelatore per doccia con montaggio a parete LINUS D-SC-T **SCHELL Miscelatore per doccia con montaggio a parete LINUS BASIC D-SC-T** • per Masterbox WBD-SC-T set incasso • Miscelatore termostatico con chiusura temporizzata	1.35 1.35
SCHELL Masterbox WBD-SC-T set incasso • Rubinetteria con montaggio a parete in combinazione con il set esterno per doccia • Miscelatore termostatico con chiusura temporizzata	1.36
SCHELL Testata doccia Aerosolarm / BASIC • Testata doccia in ottone massiccio antivandalismo	1.53
SCHELL Valvole elettromagnetiche per disinfezione termica 6V/12V • Funzione: L'acqua calda viene fatta bypassare al miscelatore termostatico	1.40

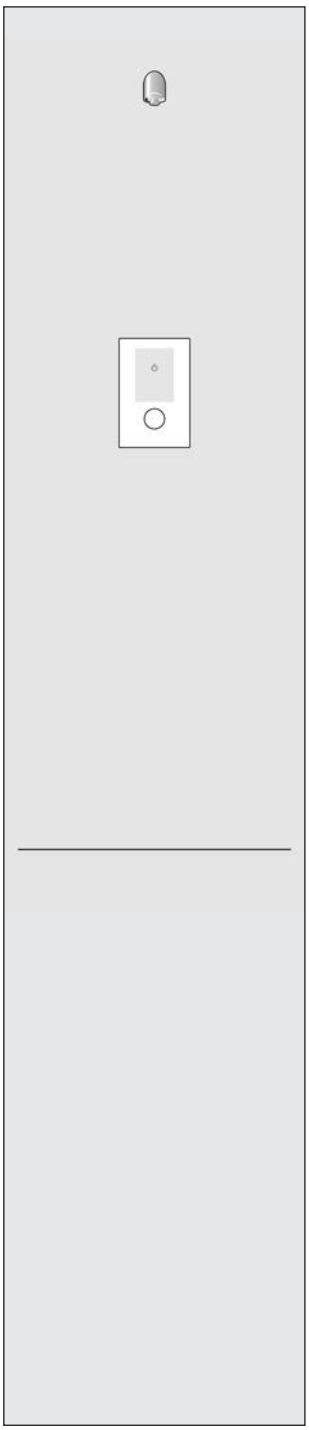

Miscelatori doccia con montaggio a parete / Elettronici

	Pagina
SCHELL Miscelatore doccia con montaggio a parete LINUS D-P-M • per Masterbox WBD-P-M set incasso • Funzione: Sistema elettronico piezoelettronico ON/OFF/limite tempo - Acqua miscelata	1.37
SCHELL Masterbox WBD-P-M set incasso • Rubinetteria con montaggio a parete in combinazione con il set esterno per doccia • Funzione: Sistema elettronico - Acqua miscelata	1.38
SCHELL Miscelatore doccia con montaggio a parete LINUS LINUS D-P-T **SCHELL Miscelatore doccia con montaggio a parete LINUS BASIC D-P-T** • per Masterbox WBD-E-T set incasso • Funzione: Sistema elettronico piezoelettronico ON/OFF/limite tempo - Termostato	1.39 1.39
SCHELL Masterbox WBD-E-T set incasso • Rubinetteria con montaggio a parete in combinazione con il set esterno per doccia • Funzione: Miscelatore termostatico elettronico	1.40
SCHELL Miscelatore doccia con montaggio a parete LINUS D-E-V ECO / LINUS D-E-V • per Masterbox WBD-E-V set incasso • Funzione D-E-V: ECO: Pannello sensore di comando elettronico ON/OFF/ controllo ambiente - Acqua premiscelata • Funzione D-E-V: Pannello sensore di comando elettronico ON/OFF - Acqua premiscelata	1.41
SCHELL Masterbox WBD-E-V set incasso • Rubinetteria con montaggio a parete in combinazione con il set esterno per doccia • Funzione: Sistema elettronico - Acqua premiscelata	1.42
SCHELL Miscelatore doccia con montaggio a parete LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-T • per Masterbox WBD-E-T set incasso • Funzione: D-E-T ECO: Pannello di comando elettronico ON/OFF/controllo ambiente miscelatore termostatico • Funktion D-E-T: Pannello di comando elettronico ON/OFF miscelatore termostatico	1.43
SCHELL Modulo di montaggio doccia LINUS • Per docce con testata doccia	1.53
SCHELL Accessori per miscelatori doccia set incasso con erogazione a parete	1.49 - 1.54

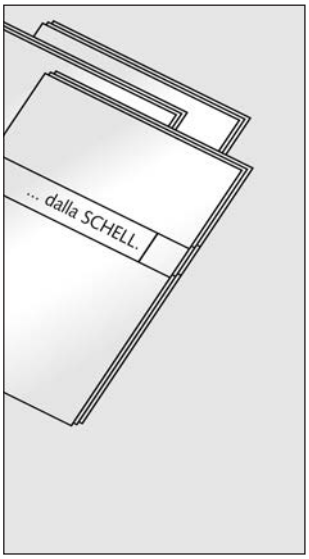

Informazioni, depliant

In caso di bisogno si prega di richiedere altra documentazione relativa a:

• SCHELL opuscolo Miscelatori doccia, N. ord. 95 485 00 99

Pannelli doccia davanti alla parete LINUS

	Seite
SCHELL Pannello doccia davanti alla parete LINUS DP-SC	1.45
• Pannello doccia in profilato estruso di alluminio robusto con superficie anodizzata pregiata	
• Con miscelatore doccia integrato e premontato LINUS D-SC	
• Funzione DP-SC-M: Chiusura temporizzata - Acqua miscelata	
• Funzione DP-SC-V: Chiusura temporizzata - Acqua premiscelata	
SCHELL Pannello doccia davanti alla parete LINUS DP-SC-T	1.46
• Pannello doccia in profilato estruso di alluminio robusto con superficie anodizzata pregiata	
• Con miscelatore doccia integrato e premontato LINUS D-SC-T	
• Funzione: Miscelatore termostatico con chiusura temporizzata	
• Con valvola elettromagnetica per la disinfezione termica NUOVO	1.46
SCHELL Accessori per pannelli doccia	
• Ripiano di appoggio LINUS	1.45 - 1.46
• Set di tubi di collegamento	1.48
• Cassetta di distribuzione elettronica per 1-12 allacci	1.51
• Interruttore a chiave per disinfezione termica	1.52
• Valvola elettromagnetica per disinfezione termica	1.48
• Attacco rivestito del pannello doccia Consegna secondo le indicazioni di misura del cliente!	1.48

Pannelli doccia davanti alla parete LINUS

	Seite
SCHELL Pannello doccia davanti alla parete LINUS DP-P-T	1.47
• Pannello doccia in profilato estruso di alluminio robusto con superficie anodizzata pregiata	
• Con miscelatore doccia integrato, premontato LINUS D-P-T	
• Funzione: Sistema elettronico piezoelettronico ON/OFF/limite tempo - miscelatore termostatico	
• Cassetta con alloggiam. supplementare per una valvola elettromagnetica per disinfezione termica (accessorio)	
• Con valvola elettromagnetica per la disinfezione termica NUOVO	1.47
SCHELL Accessori per pannelli doccia	
• Ripiano di appoggio LINUS	1.47
• Set di tubi di collegamento	1.48
• Vano batteria / Alimentatore / Cassetta di distribuzione elettronica per 1-12 allacci	1.51 - 1.52
• Interruttore a chiave per disinfezione termica	1.52
• Valvola elettromagnetica per disinfezione termica	1.48
• Attacco rivestito del pannello doccia Consegna secondo le indicazioni di misura del cliente!	1.48

Indicazioni di montaggio e sull'assistenza

Per indicazioni sul montaggio e sulla manutenzione consultare la documentazione SCHELL

- Pannello doccia a parete LINUS, N. ord. 90 303 56 00
- Pannello doccia a parete Piezo, N. ord. 90 303 74 00

Per indicazioni sul montaggio e sulla manutenzione consultare le istruzioni di montaggio relative ad ogni singolo articolo alla pagina www.schell.eu. Sono valide le "Condizioni generali di montaggio" SCHELL.

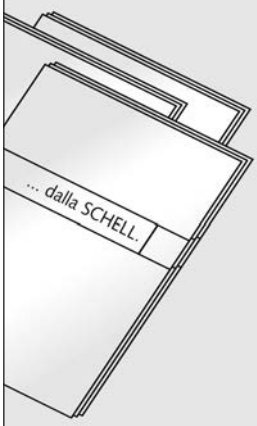

Informazioni, depliant

In caso di bisogno si prega di richiedere altra documentazione relativa a:

- SCHELL Miscelatori doccia, N. ord. 95 485 00 99

Igiene e qualità. Rispetto dei requisiti più elevati d'igiene.

Il massimo igiene per l'utenza e l'acqua potabile hanno la massima priorità nei locali pubblici igienico-sanitari. La rubinetteria SCHELL viene fabbricata e controllata conformemente alle norme di igiene più attuali.

I migliori risultati si ottengono tuttavia con una progettazione, un montaggio ed una messa in funzione dei sistemi per l'acqua potabile a regola d'arte.

La progettazione dovrebbe essere conforme alle norme e disposizioni vigenti:

- Disposizione di legge sull'acqua potabile di 11/2011
- EN 806
- EN 1717

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

Acqua fredda

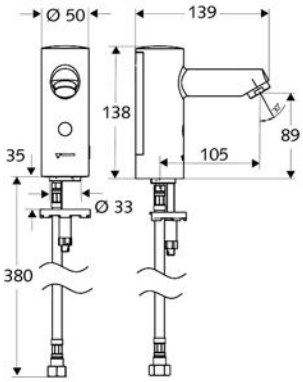

SCHELL Rubinetto elettronico per lavabo MODUS E
HD-K (acqua fredda ad alta pressione) funzionamento a batteria 9 V

Miscelatore con sensore a infrarossi compatto
Miscelatore monoforo, corpo antivandalismo

Fornitura composta da:
- Modulo elettronico con indicazione della carica della batteria e programma per l'impostazione del raggio d'azione
- Valvola elettromagnetica a cartuccia 6 V
- Batteria alcalina da 9 V
- 1 tubo flessibile di collegamento Clean-Fix S R 3/8 F x 380 mm con prefiltro
- Regolatore del getto
- Materiale di fissaggio per montaggio lavabo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: 6 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione 0,5 - 5 bar

Materiale: Sede in ottone resistente alla dezincatura, coperchio vano batterie in materiale sintetico

Classe di rumore: II

cromato, UI 1, P: 1,59 kg/pz. **01 247 06 99**

Accessori raccomandati:
- Regolatore del getto, con antifurto UNIVERSAL 02 121 06 99 pag. 1.22
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale e ASAG easy 04 949 06 99 pag. 4.20 oppure
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale, senza ASAG easy 05 063 06 99 pag. 4.20 oppure
- Rubinetto sottolavabo con filtro dal design particolare LINE 05 366 06 99 pag. 4.7

Acqua miscelata

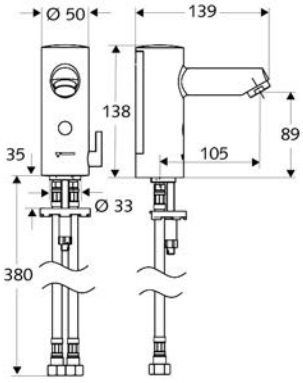

SCHELL Miscelatore elettronico per lavabo MODUS E
HD-M (acqua miscelata ad alta pressione) funzionamento a batteria 9 V

Miscelatore con sensore a infrarossi compatto
Miscelatore monoforo, corpo antivandalismo

Fornitura composta da:
- Modulo elettronico con indicazione della carica della batteria e programma per l'impostazione del raggio d'azione
- Valvola elettromagnetica a cartuccia 6 V
- Batteria alcalina da 9 V
- 1 tubo flessibile di collegamento Clean-Fix S R 3/8 F x 380 mm con prefiltro
- Regolatore del getto
- Materiale di fissaggio per montaggio lavabo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: 6 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione 0,5 - 5 bar
- Temperatura dell'acqua max. 70°C (per periodi limitati)

Materiale: Sede in ottone resistente alla dezincatura, coperchio vano batterie in materiale sintetico

Classe di rumore: II

cromato, UI 1, P: 1,66 kg/pz. **01 246 06 99**

Accessori raccomandati:
- Regolatore del getto, con antifurto UNIVERSAL 02 121 06 99 pag. 1.22
- Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo 09 406 06 99 pag. 1.20
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale e ASAG easy 04 949 06 99 pag. 4.20 oppure
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale, senza ASAG easy 05 063 06 99 pag. 4.20 oppure
- Rubinetto sottolavabo con filtro dal design particolare LINE 05 366 06 99 pag. 4.7

Acqua fredda

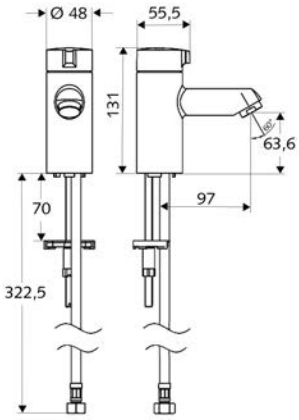

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Rubinetto acqua fredda MODUS K
HD-K (acqua fredda ad alta pressione)

Valvola rubinetto compatta per lavandino
Struttura robusta in metallo massiccio per montaggio monoforo

Fornitura composta da:
- Parte superiore in ceramica
- 1 tubo flessibili di collegamento Clean-Fix S R 3/8 F x 380 mm
- Materiale di fissaggio per montaggio monoforo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: 6 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 0,5 - 8 bar

Materiale: Corpo in ottone DIN EN, maniglia di attivazione in ghisa in pressofusione zincata

cromato, UI 1, P: 1,07 kg/pz. **02 142 06 99**

Accessori raccomandati:
- Regolatore del getto, con antifurto UNIVERSAL 02 121 06 99 pag. 1.22
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale e ASAG easy 04 949 06 99 pag. 4.20 oppure
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale, senza ASAG easy 05 063 06 99 pag. 4.20 oppure
- Rubinetto sottolavabo con filtro dal design particolare LINE 05 366 06 99 pag. 4.7

Acqua miscelata

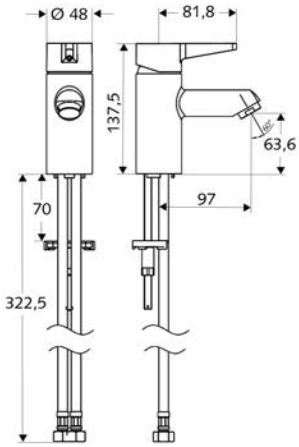

SCHELL Miscelatore monoleva per lavabo MODUS EH
HD-M (acqua miscelata ad alta pressione)

Miscelatore monoleva compatto
Struttura completamente in metallo per montaggio monoforo

Fornitura composta da:
- Cartuccia di ceramica con limitazione dell'acqua calda
- 2 tubi flessibili di collegamento Clean-Fix S R 3/8 F x 380 mm
- Materiale di fissaggio per montaggio lavabo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: 6 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 0,5 - 8 bar

Materiale: Sede in ottone DIN EN, maniglia di attivazione in ghisa in pressofusione zincata

cromato, UI 1, P: 1,19 kg/pz. **02 141 06 99**

Accessori raccomandati:
- Regolatore del getto, con antifurto UNIVERSAL 02 121 06 99 pag. 1.22
- Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo 09 406 06 99 pag. 1.20
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale e ASAG easy 04 949 06 99 pag. 4.20 oppure
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale, senza ASAG easy 05 063 06 99 pag. 4.20 oppure
- Rubinetto sottolavabo con filtro dal design particolare LINE 05 366 06 99 pag. 4.7

Denominazione articolo	Numero ordinazione

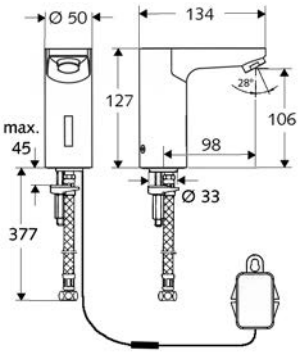

SCHELL rubinetto elettronico per lavabo CELIS E
HD-K (acqua fredda ad alta pressione) funzionamento a batteria 9 V, WELL A Public

Rubinetto con sensore a infrarossi compatto
Rubinetto monoforo in metallo massiccio antivandalismo

Fornitura composta da:
- Modulo elettronico con 4 programmi di riscacquo incl. programma di risciacquo (flusso continuo 20 s / risciacquo 24 h)
- Valvola a cartuccia 6 Volt
- Vano esterno per batteria alcalina da 9 V
- Cavo di collegamento con spina classe di protezione IP 65
- 1 tubo flessibile di collegamento Clean-Fix S R 3/8 F x 380 mm
- 1 Prefiltro
- Regolatore del getto
- Materiale di fissaggio per montaggio lavabo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata 6 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione 0,5 - 5 bar

Materiale: Sede in ottone resistente alla dezincatura

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 19116/IZ

cromato, UI 1, P: 2,02 kg/pz. **A** **01 230 06 99**

Accessori raccomandati:
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale 04 948 06 99 pag. 4.20
- Cavo di prolungamento, lunghezza 1,5 m 01 550 00 99 pag. 1.19

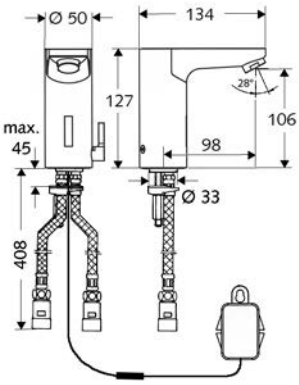

SCHELL Miscelatore elettronico per lavabo CELIS E
HD-M (acqua miscelata ad alta pressione) funzionamento a batteria 9 V, WELL B Public

Miscelatore con sensore a infrarossi compatto
Con termoregolatore
Miscelatore monoforo in metallo massiccio antivandalismo

Fornitura composta da:
- Modulo elettronico con 4 programmi incl. programma di riscacquo (flusso continuo 20 s / risciacquo 24 h)
- Valvola a cartuccia 6 Volt
- Vano esterno per batteria alcalina da 9 V
- Cavo di collegamento con spina classe di protezione IP 65
- 2 tubi flessibili di collegamento Clean-Fix S R 3/8 F x 380 mm
- 2 valvole di non ritorno con prefiltro
- Regolatore del getto
- Materiale di fissaggio per montaggio lavabo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata 6 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione 0,5 - 5 bar
- Temperatura dell'acqua max 70°C (per periodi limitati)

Materiale: Sede in ottone resistente alla dezincatura

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 19116/IZ

cromato, UI 1, P: 2,14 kg/pz. **B** **01 229 06 99**

Accessori raccomandati:
- Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo 09 406 06 99 pag. 1.20
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale 04 948 06 99 pag. 4.20
- Cavo di prolungamento, lunghezza 1,5 m 01 550 00 99 pag. 1.19

Focus Open 2010

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

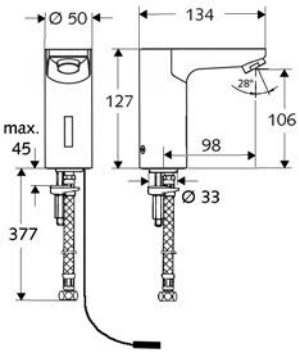





SCHELL Rubinetto elettronico per lavabo CELIS E
HD-K (acqua fredda ad alta pressione) funzionamento ad alimentazione da rete, WELL A Public

Rubinetto con sensori a infrarossi compatto
Rubinetto monoforo in metallo massiccio antivandalismo

Fornitura composta da:
- Modulo elttronico con 4 programmi incl. programma di risciacquo (flusso continuo 20 s / risciacquo 24 h)
- Valvola a cartuccia 6 Volt
- Cavo di collegamento con spina classe di protezione IP 65
- 1 tubo flessibile di collegamento Clean-Fix S R 3/8 F x 380 mm
- 1 prefiltro
- Regolatore del getto
- Materiale di fissaggio per lavabo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata 6 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione 0,5 - 5 bar

Materiale: Sede in ottone resistente alla dezincatura

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 19116/IZ

Con alimentatore a spina 100-240 V, 50-60 Hz
cromato, UI 1, P: 1,96 kg/pz. **01 231 06 99**

Con alimentatore a spina sotto intonaco 100-240 V, 50-60 Hz
cromato, UI 1, P: 2,06 kg/pz. **01 244 06 99**

Accessori raccomandati:
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale 04 948 06 99 pag. 4.20
- Cavo di prolungamento, lunghezza 1,5 m 01 550 00 99 pag. 1.19

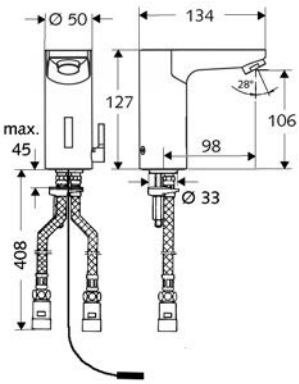





Focus Open 2010

SCHELL Miscelatore elettronico per lavabo CELIS E
HD-M (acqua miscelata ad alta pressione) funzionamento ad alimentazione, WELL B Public

Miscelatore con sensore a infrarossi compatto
Con termoregolatore
Miscelatore monoforo in metallo massiccio antivandalismo

Fornitura composta da:
- Modulo elettronico con 4 programmi incl. programma di risciaquo (flusso continuo 20 s / risciacquo 24 h)
- Valvola a cartuccia 6 Volt
- Alimentazione a spina 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
- Cavo di collegamento con spina classe di protezione IP 65
- 2 tubi flessibili di collegamento Clean-Fix S R 3/8 F x 380 mm
- 2 valvole di non ritorno con prefiltro
- Regolatore del getto
- Materiale di fissaggio per lavabo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata 6 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione 0,5 - 5 bar
- Temperatura dell'acqua max. 70°C (per periodi limitati)

Materiale: Sede in ottone resistente alla dezincatura

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 19116/IZ

Con alimentatore a spina 100-240 V, 50-60 Hz
cromato, UI 1, P: 2,09 kg/pz. **01 232 06 99**

Con alimentatore a spina sotto intonaco 100-240 V, 50-60 Hz
cromato, UI 1, P: 2,06 kg/pz. **01 245 06 99**

Accessori raccomandati:
- Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo 09 406 06 99 pag. 1.20
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale 04 948 06 99 pag. 4.20
- Cavo di prolungamento, lunghezza 1,5 m 01 550 00 99 pag. 1.19

Denominazione articolo	Numero ordinazione

DESIGN PLUS Sanitär Heizung Klima



SCHELL Rubinetto elettronico per lavabo PURIS E
HD-K (acqua fredda ad alta pressione) funzionamento a batteria 9 V, WELL A Public

Rubinetto monoforo indipendente dalla rete in metallo massiccio antivandalismo

Fornitura composta da:
- Modulo elettronico con indicazione della carica della batteria e 5 programmi di risciacquo compreso quello di ristagno selezionabili (flusso continuo 5 min / risciacquo ogni 24 h)
- Valvola elettromagnetica a cartuccia 6 Volt
- Batteria alcalina da 9 V
- 1 tubo flessibile di allacciamento Clean-Fix S R 3/8 F x 380 mm
- 1 prefiltro, regolatore del getto
- Materiale di fissaggio per montaggio lavabo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: 6 l/min indipendente dalla pressione, pressione: da 0,5 a 5 bar

Materiale: Sede in ottone DIN EN

Classe di rumore: I

cromato, UI 1, P: 2,38 kg/pz. A **01 200 06 99**

Accessori raccomandati:
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale 04 948 06 99 pag. 4.20

DESIGN PLUS Sanitär Heizung Klima

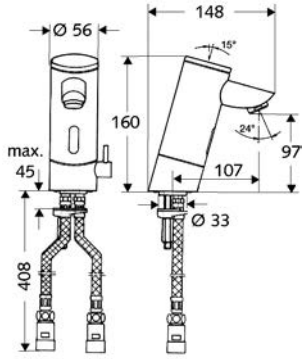

SCHELL Miscelatore elettronico per lavabo PURIS E
HD-M (acqua miscelata ad alta pressione) funzionamento a batteria, WELL B Public

Con termoregolatore
Miscelatore monoforo indipendente dalla rete

in metallo massiccio antivandalismo

Fornitura composta da:
- Modulo elettronico con indicazione della carica della batteria e 5 programmi di risciacquo compreso quello di ristagno selezionabili (flusso continuo 5 min / risciaquo 24 h)
- Valvola elettromagnetica a cartuccia 6 Volt
- Batteria alcalina da 9 Volt
- 2 tubi flessibili di collegamento Clean-Fix S R 3/8 F x 380 mm
- 2 valvole di non ritorno con prefiltro
- regolatore del getto
- Materiale di fissaggio per lavabo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: 6 l/min indipendente dalla pressione, pressione: da 0,5 a 5 bar
- Temperatura dell'acqua max. 70°C (per periodi limitati)

Materiale: Sede in ottone DIN EN

Classe di rumore: I

cromato, UI 1, P: 2,36 kg/pz. B **01 201 06 99**

Accessori raccomandati:
- Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo 09 406 06 99 pag. 1.20
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale 04 948 06 99 pag. 4.20

DESIGN PLUS Sanitär Heizung Klima

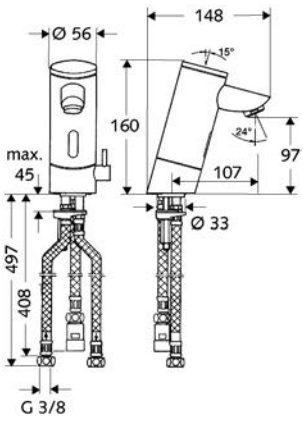

SCHELL Miscelatore elettronico per lavabo PURIS E
ND-M (acqua miscelata a bassa pressione) funzionamento a batteria

(Boiler aperti)
Miscelatore monoforo indipendente dalla rete

in metallo massiccio antivandalismo

Fornitura composta da:
- Modulo elettronico con indicazione della carica della batteria e 5 programmi di risciacquo compreso quello di ristagno selezionabili (flusso continuo 5 min / risciacquo ogni 24 ore)
- Valvola elettromagnetica a cartuccia 6 Volt
- Batteria alcalina da 9 Volt
- 3 tubi flessibili di allacciamento Clean-Fix S R 3/8 F x 380 / 500 mm
- Prefiltro con limitatore di portata
- Regolatore del getto
- Materiale di fissaggio per montaggio lavabo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: 5 l/min, pressione: da 0, 5 a 5 bar
- Temperatura dell'acqua max. 70°C (per periodi limitati)

Materiale: Sede in ottone DIN EN

Classe di rumore: I

cromato, UI 1, P: 2,38 kg/pz. **01 202 06 99**

Accessori raccomandati:
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale 04 948 06 99 pag. 4.20

SCHELL

Denominazione articolo	Numero ordinazione	





DESIGN PLUS Sanitär Heizung Klima

SCHELL Rubinetto elettronico per lavabo PURIS E
HD-K (acqua fredda ad alta pressione) funzionamento ad alimentazione da rete, WELL A Public

Rubinetto monoforo in metallo massiccio antivandalismo

Fornitura composta da:
- Modulo elettr. con 5 progr. di risciacquo selezionabili incl. progr. di risciacquo (flusso continuo 5 min / risciacquo 24 h)
- Valvola elettromagnetica a cartuccia 6 Volt
- 1 cavo di collegam. da 1 m con spina classe di protezione IP 65
- 1 tubo flessibile di allacciamento Clean-Fix S R 3/8 F x 380 mm
- 1 prefiltro, regolatore del getto
- Materiale di fissaggio per montaggio lavabo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: 6 l/min indipendente dalla press., press.: da 0,5 a 5 bar

Materiale: Sede in ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Con alimentatore a spina 100-240 V, 50-60 Hz
cromato, UI 1, P: 2,58 kg/pz. — A — **01 212 06 99**

Con alimentatore a spina sotto intonaco 100-240 V, 50-60 Hz, cromato, UI 1, P: 2,46 kg/pz. — A — **01 213 06 99**

Accessori raccomandati:
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale 04 948 06 99 pag. 4.20
- Cavo di prolungamento, lunghezza 1,5 m 01 550 00 99 pag. 1.19





DESIGN PLUS Sanitär Heizung Klima

SCEHLL Miscelatore elettronico per lavabo PURIS E
HD-M (acqua miscelata ad alta pressione) funzionamento ad alimentazione da rete, WELL B Public

Con termoregolartore
Miscelatore monoforo in metallo massiccio antivandalismo

Fornitura composta da:
- Modulo elettronico con 5 progr. di risciacquo selezionabili incl. progr. di risciacquo (flusso continuo 5 min / risciacquo 24 h)
- Valvola elttromagnetica a cartuccia 6 Volt
- Cavo di collegam. da 1 m con spina classe di protezione IP 65
- 2 tubi flessibili di collegamento Clean-Fix R 3/8 F x 380 mm
- 2 valvole di non ritorno con prefiltro
- Regolatore del getto
- Materiale di fissaggio per montaggio lavabo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: 6 l/min indipendente dalla press., press.: da 0,5 a 5 bar
- Temperatura dell'acqua max. 70°C (per periodi limitati)

Materiale: Sede in ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Con alimentatore a spina 100-240 V, 50-60 Hz
cromato, UI 1, P: 2,77 kg/pz. — B — **01 214 06 99**

Con alimentatore sotto intonaco 100-240 V, 50-60 Hz
cromato, UI 1, P: 2,56 kg/pz. — B — **01 215 06 99**

Accessori raccomandati:
- Valvola termostatica 09 406 06 99 pag. 1.20
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale 04 948 06 99 pag. 4.20
- Cavo di prolungamento, lunghezza 1,5 m 01 550 00 99 pag. 1.19





DESIGN PLUS Sanitär Heizung Klima

SCHELL Miscelatore elettronico per lavabo PURIS E
ND-M (acqua miscelata a bassa pressione) funzionamento ad alimentazione da rete

(Boiler aperti)
Miscelatore monoforo in metallo massiccio antivandalismo

Fornitura composta da:
- Modulo elettronico con 5 progr. di risciacquo selezionabili incl. progr. di risciacquo (flusso continuo 5 min / risciacquo 24 h)
- Valvola elettromagnetica a cartuccia 6 Volt
- Cavo di collegam. da 1 m con spina classe di protezione IP 65
- 3 tubi flessibili di collegamento Clean-Fix S R 3/8 F x 380 / 500 mm
- Prefiltro con limitatore di portata, regolatore del getto
- Materiale di fissaggio per lavabo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: 5 l/min, pressione: da 0,5 a 5 bar
- Temperatura dell'acqua max 70°C (per periodi limitati)

Materiale: Sede in ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Con alimentatore a spina 100-240 V, 50-60 Hz
cromato, UI 1, P: 2,82 kg/pz. — **01 216 06 99**

Con alimentatore sotto intonaco 100-240 V, 50-60 Hz
cromato, UI 1, P: 2,56 kg/pz. — **01 217 06 99**

Accessori raccomandati:
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale 04 948 06 99 pag. 4.20
- Cavo di prolungamento, lunghezza 1,5 m 01 550 00 99 pag. 1.19

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

Bocca prolungata



SCHELL Rubinetto elettronico per lavabo PURIS E
HD-K (acqua fredda ad alta pressione) funzionamento a batteria, WELL A Public

Miscelatore con bocca prolungata 140 mm
Rubinetto monoforo indipendente dalla rete
in metallo massiccio antivandalismo

Fornitura composta da:
- Modulo elettronico con indicazione della carica della batteria e 5 programmi di risciacquo compreso quello di ristagno selezionabili (flusso continuo 5 min / risciacquo 24 h)
- Valvola elettromagnetica a cartuccia 6 Volt
- Batteria alcalina da 9 Volt
- 1 tubo flessibile di collegamento Clean-Fix S R 3/8 F x 380 mm
- 1 prefiltro, regolatore del getto
- Materiale di fissaggio per montaggio lavabo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: 6 l/min indipendente dalla pressione, pressione: da 0,5 a 5 bar

Materiale: Sede in ottone DIN EN

Classe di rumore: I

cromato, UI 1, P: 2,49 kg/pz. A **01 225 06 99**

Accessori raccomandati:
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale 04 948 06 99 pag. 4.20

Bocca prolungata

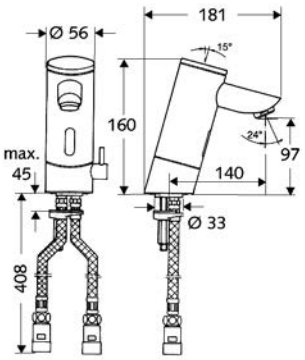

SCHELL Miscelatore elettronico per lavabo PURIS E
HD-M (acqua miscelata ad alta pressione) funzionamento a batteria, WELL B Public

Miscelatore con bocca prolungata 140 mm
Con termoregolatore
Miscelatore monoforo indipendente dalla rete in metallo massiccio antivandalismo

Fornitura composta da:
- Modulo elettronico con indicazione della carica della batteria e 5 programmi di risciacquo compreso quello di ristagno selezionabili (flusso continuo 5 min / risciacquo 24 h)
- Valvola elettromagnetica a cartuccia 6 Volt
- Batteria alcalina da 9 V
- 2 tubi flessibili di allacciamento Clean-Fix S R 3/8 F x 380 mm
- 2 valvole di non ritorno con prefiltro
- Regolatore del getto
- Materiale di fissaggio per montaggio lavabo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: 6 l/min indipendente dalla pressione, pressione: da 0,5 a 5 bar
- Temperatura dell'acqua max. 70°C (per periodi limitati)

Materiale: Sede in ottone DIN EN

Classe di rumore: I

cromato, UI 1, P: 2,63 kg/pz. B **01 226 06 99**

Accessori raccomandati:
- Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo 09 406 06 99 pag. 1.20
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale 04 948 06 99 pag. 4.20

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

Acqua fredda



SCHELL Rubinetto per lavabo con chiusura temporizzata PURIS SC

HD-K (acqua fredda ad alta pressione), WELL B Public

Rubinetto monoforo d'alta qualità in metallo massiccio antivandalismo con cartuccia di plastica
Azionamento manuale, tempo di erogazione facilmente regolabile

Fornitura composta da:
- cartuccia di plastica
- 1 tubo flessibile di collegamento Clean-Fix S R 3/8 F x 380 mm
- Materiale di fissaggio per montaggio monoforo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: 6 l/min
- Pressione: da 1 a 5 bar
- Tempo d'erogazione regol. da 2 a 15 s, (preimpostato su 7 s)

Materiale: Sede in ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 19436/IO, DIN-DVGW CM0096

cromato, UI 1, P: 2,76 kg/pz. **02 110 06 99**

Accessori raccomandati:
- Regolatore del getto, con antifurto 02 121 06 99 pag. 1.22
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale 04 948 06 99 pag. 4.20

Acqua miscelata

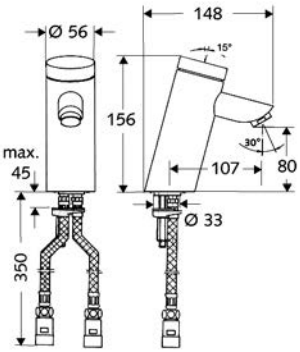

SCHELL Miscelatore per lavabo con chiusura temporizzata PURIS SC

HD-M (acqua miscelata ad alta pressione con termostato), WELL B Public

Miscelatore monoforo d'alta qualità in metallo massiccio antivandalismo con cartuccia di plastica
Azionamento manuale, tempo di erogazione facilmente regolabile

Fornitura composta da:
- Cartuccia di plastica con limitazione dell'acqua calda
- 2 tubi flessibili di allacciamento Clean-Fix S R 3/8 F x 380 mm
- Materiale di fissaggio per montaggio monoforo
- 2 valvole di non ritorno con prefiltro

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: 6 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: da 1 a 5 bar
- Tempo d'erogazione regolabile da 2 a 15 s, (preimpostato su 7 sec)
- Temperatura dell'acqua calda max. 70°C (per periodi limitati)

Materiale: Sede in ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 19436/IO, certificato DIN-DVGW

cromato, UI 1, P: 3,03 kg/pz. **02 125 06 99**

Accessori raccomandati:
- Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo 09 406 06 99 pag. 1.20
- Regolatore del getto, con antifurto 02 121 06 99 pag. 1.22
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale 04 948 06 99 pag. 4.20



Denominazione articolo	Numero ordinazione

SCEHLL Miscelatore monoleva per lavabo PURIS Line
Acqua miscelata

Miscelatore monoleva d'alta qualità anche per impieghi professionali
Struttura completamente in ottone per montaggio monoforo

Fornitura composta da:
- Cartuccia di ceramica con limitazione dell'acqua calda
- Limitazione della quantità impostabile
- SCHELL tubi fless. di allacciam. Clean-Fix S R 3/8 F x 500 mm
- Sistema di montaggio rapido

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: 6 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione da 0,5 a 8 bar

Materiale: Sede in ottone DIN EN

cromato, UI 1, P: 2,64 kg/pz. **02 100 06 99**

Accessori raccomandati:
- Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo 09 406 06 99 pag. 1.20
- Valvola angolare con filtro normale con filettatura di raccordo ad autotenuta (ASAG easy) 04 949 06 99 pag. 4.20
- Valvola angolare con filtro normale senza filettatura di raccordo ad autotenuta (ASAG easy) 05 063 06 99 pag. 4.20
- Valvola angolare con filtro dal design particolare 05 366 06 99 pag. 4.7

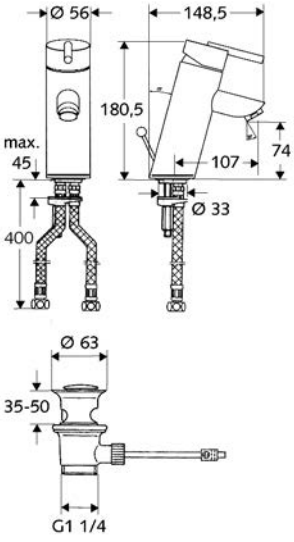

SCHELL Miscelatore monoleva per lavabo PURIS Line
Acqua miscelata con accessorio di scarico a saltarello

Miscelatore monoleva d'alta qualità anche per impieghi professionali
Struttura completamente in ottone per montaggio monoforo

Fornitura composta da:
- Cartuccia di ceramica con limitazione dell'acqua calda
- Limitazione della quantità impostabile
- SCHELL tubi fless. di allacciam. Clean-Fix S R 3/8 F x 500 mm
- Sistema di montaggio rapido
- Accessorio di scarico a saltarello

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: 6 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: da 0,5 a 8 bar

Materiale: Sede in ottone DIN EN

cromato, UI 1, P: 3,08 kg/pz. **02 101 06 99**

Accessori raccomandati:
- Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo 09 406 06 99 pag. 1.20
- Valvola angolare con filtro normale con filettatura di raccordo ad autotenuta (ASAG easy) 04 949 06 99 pag. 4.20
- Valvola angolare con filtro normale senza filettatura di raccordo ad autotenuta (ASAG easy) 05 063 06 99 pag. 4.20
- Valvola angolare con filtro dal design particolare LINE 05 366 06 99 pag. 4.7

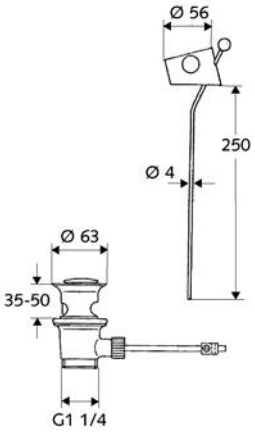

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL accessorio di scarico a saltarello
per SCHELL PURIS / SCHELL VENUS

Modulo di espansione per l'integrazione del miscelatore per lavabo SCHELL PURIS / SCHELL VENUS con termoregolatore

Fornitura composta da:
- Saltarello, asta passante e accessorio di scarico

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Il corpo del miscelatore è già pronto per l'alloggiamento del saltarello. Integrabile solamente nella versione HDM

Materiale: Ottone DIN EN

cromato, UI 1, P: 0,64 kg/pz. **01 360 06 99**

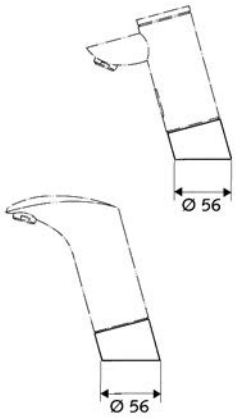

SCEHLL Diaframma per la preimpostazione della temperatura
Per SCHELL PURIS E / SCHELL VENUS E

Modulo di espansione per la preimpostazione fissa di una determinata portata di acqua miscelata dei miscelatori per lavabo SCHELL PURIS E / SCHELL VENUS E con termoregolatore

Fornitura composta da:
- Diaframma di copertura

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Il diaframma di copertura non è adatto per l'alloggiamento del saltarello

cromato, UI 1, P: 0,09 kg/pz. **01 362 06 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione



SCHELL Rubinetto elettronico per lavabo VENUS E
HD-K (acqua fredda ad alta pressione) funzionamento a batteria 9 V

Rubinetto monoforo indipendente dalla rete in metallo massiccio antivandalismo

Fornitura composta da:
- Modulo elettronico con indicazione della carica della batteria e 5 programmi di cacciata compreso quello di ristagno selezionabili (flusso continuo 5 min / risciacquo 24 ore)
- Valvola elettromagnetica a cartuccia 6 Volt
- Batteria alcalina da 9 V
- 1 tubo flessibile di allacciamento Clean-Fix S R3/8 F x 380 mm
- 1 prefiltro, regolatore del getto
- Materiale di fissaggio per lavabo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: 6 l/min indipendente dalla pressione, pressione : da 0,5 a 5 bar

Materiale: Corpo in ottone DIN EN

Classe di rumore: I

cromato, UI 1, P: 2,34 kg/pz. **01 205 06 99**

Accessori raccomandati:
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale 04 948 06 99 pag. 4.20

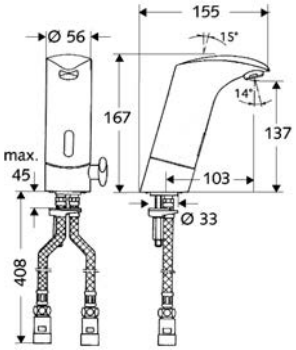

SCHELL Miscelatore elettronico per lavabo VENUS E
HD-M (acqua miscelata ad alta pressione) funzionamento a batteria 9 V

Con termoregolatore
Miscelatore monoforo indipendente dalla rete in metallo massiccio antivandalismo

Fornitura composta da:
- Modulo elettronico con indicazione della carica della batteria e 5 programmi di risciacquo compresi quello di ristagno selezionabili (flusso contnuo 5 min / risciacquo ogni 24 ore)
- Valvola elettromagnetica a cartuccia 6 Volt
- Batteria alcalina da 9 V
- 2 tubi flessibili di collegamento Clean-Fix S R 3/8 F x 380 mm
- 2 valvole di non ritorno con prefiltro
- Regolatore del getto
- Materiale di fissaggio per lavabo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: 6 l/min indipendente dalla pressione, pressione: da 0,5 a 5 bar
- Temperatura dell'acqua max. 70°C (per periodi limitati)

Materiale: Sede in ottone DIN EN

Classe di rumore: I

chrom, UI 1, P: 2,51 kg/pz. **01 206 06 99**

Accessori raccomandati:
- Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo 09 406 06 99 pag. 1.20
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale 04 948 06 99 pag. 4.20

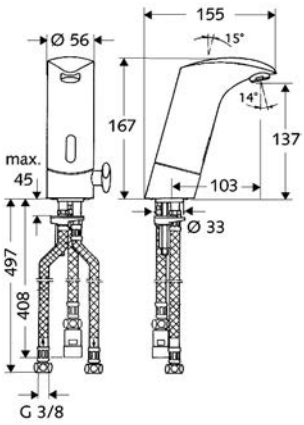

SCHELL Miscelatore elettronico per lavabo VENUS E
ND-M (acqua miscelata a bassa pressione) funzionamento a batteria 9 V

(Boiler aperti)
Miscelatore monoforo indipendente dalla rete in metallo massiccio antivandalismo

Fornitura composta da:
- Modulo elettronico con indicazione della carica della batteria e 5 programmi di risciacquo compreso quello di ristagno selezionabili (flusso continuo 5 min / risciacquo ogni 24 ore)
- Valvola elettromagnetica e cartuccia 6 Volt
- Batteria alcalina da 9 V
- 3 tubi flessibili di allacciamento Clean-Fix S R 3/8 F 380 mm (500 mm)
- Prefiltro con limitatore di portata
- Regolatore del getto
- Materiale di fissaggio per lavabo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: 5 l/min, pressione: da 0, 5 a 5 bar
- Temperatura dell'acqua max. 70°C (per periodi limitati)

Materiale: Sede in ottone DIN EN

Classe di rumore: I

cromato, UI 1, P: 2,54 kg/pz. **01 207 06 99**

Accessori raccomandati:
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale 04 948 06 99 pag. 4.20

Denominazione articolo	Numero ordinazione	





SCHELL Rubinetto eletttronico per lavabo VENUS E
HD-K (Acqua fredda ad alta pressione) funzionamento ad alimentazione da rete

Rubinetto monoforo in metallo massiccio antivandalismo

Fornitura composta da:
- Modulo elettronico con 5 progr. di risciacquo selezionabili incl. progr. di risciacquo (flusso continuo 5 min / risciacquo ogni 24 h)
- Valvola elettromagnetica a cartuccia 6 Volt
- Cavo di collegam. da 1 m con spina classe di protezione IP 65
- 1 tubo flessibile di allacciamento Clean-Fix S R 3/8 F x 380 mm
- 1 prefiltro, regolatore del getto
- Materiale di fissaggio per lavabo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: 6 l/min indipendente dalla press., press.: da 0,5 a 5 bar

Materiale: Sede in ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Con alimentatore a spina (modello HD-K 230S)	
cromato, UI 1, P: 2,50 kg/pz.	**01 218 06 99**
Con alimentatore sotto traccia (HD-K 230U)	
cromato, UI 1, P: 2,38 kg/pz.	**01 219 06 99**

Accessori raccomandati:
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale 04 948 06 99 pag. 4.20
- Cavo di prolungamento, lunghezza 1,5 m 01 550 00 99 pag. 1.19





SCHELL Miscelatore elettronico per lavabo VENUS E
HD-M (acqua miscelata ad alta pressione) funzionamento ad alimentazione da rete 230 V / 50 Hz

Con termoregolatore
Miscelatore monoforo in metallo massiccio antivandalismo

Fornitura composta da:
- Modulo elettronico con 5 progr. di risciacquo selezionabili incl. progr. di risciacquo (flusso continuo 5 min / risciacquo ogni 24 h)
- Valvola elettromagnetica a cartuccia 6 Volt
- Cavo di collegam. da 1 m con spina classe di protezione IP 65
- 2 tubi flessibili di collegmento Clean-Fix S R 3/8 F x 380 mm
- 2 valvole di non ritorno con prefiltro
- Regolatore del getto
- Materiale di fissaggio per lavabo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: 6 l/min indipendente dalla press., press.: da 0,5 a 5 bar
- Temperatura max dell'acqua 70 °C (per periodi limitati)

Materiale: Sede in ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Con alimentatore a spina (modello HD-M 230S)	
cromato, UI 1, P: 2,63 kg/pz.	**01 220 06 99**
Con alimentatore sotto traccia (HD-M 230U)	
cromato, UI 1, P: 2,21 kg/pz.	**01 221 06 99**

Accessori raccomandati:
- Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo 09 406 06 99 pag. 1.20
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale 04 948 06 99 pag. 4.20
- Cavo di prolungamento, lunghezza 1,5 m 01 550 00 99 pag. 1.19





SCHELL Miscelatore elettronico per lavabo VENUS E
ND-M (acqua miscelata a bassa pressione) funzionamento ad alimentazione da rete 230 V / 50 Hz

(Boiler aperti)
Miscelatore monoforo in metallo antivandalismo

Fornitura composta da:
- Modulo elettronico con 5 progr. di risciacquo selezionabili incl. progr. di risciacquo (flusso continuo 5 min / risciacquo 24 h)
- Valvola elettromagnetica a cartuccia 6 Volt
- Cavo di collegam. da 1 m con spina classe di protezione IP 65
- 3 tubi fless. di allacciam. Clean-Fix S R 3/8 F x 380 / 500 mm
- Prefiltro con limitatore di portata, regolatore del getto
- Materiale di fissaggio per lavabo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata; 5 l/min, pressione: da 0,5 a 5 bar
- Temperatura dell'acqua 70°C (per periodi limitati)

Materiale: Sede in ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Con alimentatore a spina (modello ND-M 230S)	
cromato, UI 1, P: 2,72 kg/pz.	**01 222 06 99**
Con alimentatore sotto traccia (ND-M 230U)	
cromato, UI 1, P: 2,65 kg/pz.	**01 223 06 99**

Accessori raccomandati:
- Rubinetto sottolavabo con filtro normale 04 948 06 99 pag. 4.20
- Cavo di prolungamento, lunghezza 1,5 m 01 550 00 99 pag. 1.19

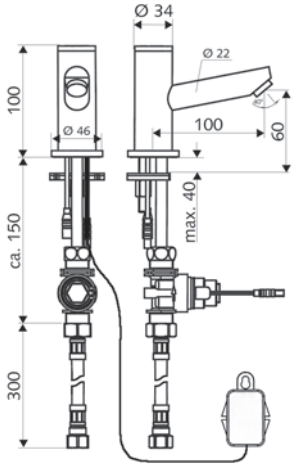

Denominazione articolo	Numero ordinazione

SCHELL Rubinetto elettronico a chiusura temporizzata TIPUS P
HD-K (acqua fredda ad alta pressione)

Rubinetto elettronico con chiusura temporizzata e tasto piezoelettrico
Funzione: Avvio/arresto/limitazione del tempo
In metallo massiccio antivandalismo
Tempo di erogazione regolabile esatto, risciaquo collegabile e funzione Avvio/arresto

Fornitura composta da:
- Modulo elettronico e pulsante piezoelettrico sul coperchio del miscelatore integrato con indicazione della carica della batteria e modalità programmi per il tempo d'erogazione e il risciacquo (flusso continuo 20 s, risciacquo 24 h dopo l'ultimo utilizzo)
- Valvola elettromagnetica per montaggio nascosto sotto il lavabo
- Vano esterno per batteria alcalina da 9 V
- 1 tubo flessibile di allaciamento Clean-Flex S R 1/2 F x R 3/8 F x 300 mm
- Regolatore del getto
- Materiale di fissaggio per lavabo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: 6 l/min ad una pressione di 3 bar
- Pressione: da 0,5 a 5 bar
- Sistema elettronico per l'impostazione del tempo d'erogazione: 4 - 120 s

Materiale: Corpo in ottone resistente alla dezincatura

Classe di rumore: I in preparazione

Dimensioni: DN 10 G 3/8 IG, cromato, UI 1, P: 1,06 kg/pz. **01 236 06 99**

Accessori raccomandati:
- Cavo di prolungamento, lunghezza 1,5 m 01 550 00 99 pag. 1.19

Gruppo 19
Prefiltro acqua miscelata con valvola di non ritorno HD-M

Dimensioni: R 3/8 F x 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,05 kg/pz. **28 511 06 99**

NUOVO

Gruppo 19
SCHELL Cavo di prolungamento, lunghezza 1,5 m
Per la prolunga del vano batteria/alimentatore (lato di bassa tensione)

Campo d'impiego / Dati tecnici:
2 x AWG24 d=4mm spina e boccola

UI 1, P: 0,04 kg/pz. **01 550 00 99**

Istruzioni di montaggio:
Adatto a tutti i modelli di rubinetteria per lavabo elettronica SCHELL

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

Disinfezione termica secondo foglio tecnico DVGW W 551

Estratto dal Gruppo 41

SCHELL Set per valvola termostatica per rubinetti sottolavabo

Valvola termostatica per il montaggio su rubinetti sottolavabo con scarico R 3/8 M, compreso il set di tubi SCHELL

Regolazione della temperatura max. acqua sotto il cappuccio di protezione, possibile solo con utensili. Miscelatore termostatico elastico conforme a En 1111 in corpo d'ottone. Cappuccio di protezione in materiale plastico cromato.

Fornitura composta da:
- SCHELL Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo
- Set di tubi
- comprese cartucce del filtro e valvola di non ritorno (RV)

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Limitazione della temperatura max. acqua
- Protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
- Rubinetteria termostatica di protezione da scottature per la regolazione della temperatura da montare su rubinetti sottolavabo con attacco R 3/8 M, classe portata A, EN 1111
- Possibilità di disinfezione termica. Non è necessario impostare di nuovo la temperatura
- Portata 13 l/min ad una pressione di 3 bar

Approvazioni: certificato DIN-DVGW

cromato, UI 1, P: 0,94 kg/pz. **09 410 06 99**



Disinfezione termica secondo foglio tecnico DVGW W 551

Estratto dal Gruppo 41

SCHELL Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo

Valvola termostatica per il montaggio su rubinetti sottolavabo con scarico R 3/8 M
Regolazione della temperatura max. acqua sotto il cappuccio di protezione possibile solo con utensili

Miscelatore termostatico conforme a EN 1111 corpo d'ottone
Cappuccio di protezione in materiale plastico cromato

Fornitura composta da:
- SCHELL Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo
- Comprese cartucce del filtro e valvola di non ritorno

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Limitazione della temperatura max. acqua
- Protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
- Rubinetteria termostatica di protezione da scottature per la regolazione della temperatura da montare su rubinetti sottolavabo con attacco R 3/8 M, classe portata A, EN 1111
- Possibilità di disinfezione termica. Non è necessario impostare di nuovo la temperatura
- Portata 13 l/min ad una pressione di 3 bar

Approvazioni: certificato DIN-DVGW

cromato, UI 1, P: 0,70 kg/pz. **09 406 06 99**

Accessori raccomandati:
Per miscelatori per lavabi CELIS, PURIS, VENUS, PETIT e PURIS Line
- Set di tubi 04 109 06 99 pag. 1.20

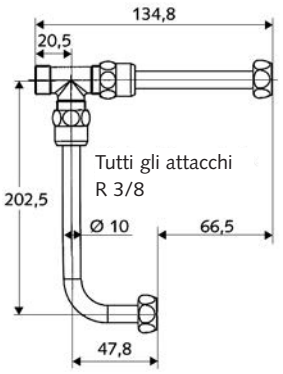

Estratto dal Gruppo 41

SCHELL Set di tubi

per SCHELL valvola termostatica per rubinetti sottolavabo

Fornitura composta da:
- Tubo di allacciamento acqua fredda
- Tubo di collegamento acqua calda con dado per raccordi
- Raccordo a T con 2 raccordi filettati a compressione, in ottone resistenti alla trazione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Adatto per rubinetti sottolavabo fino a una distanza da centro a centro di 200 mm

cromato, UI 1, P: 0,20 kg/pz. **04 109 06 99**

Accessori necessari:
- Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo 09 406 06 99 pag. 1.20

Denominazione articolo	Numero ordinazione

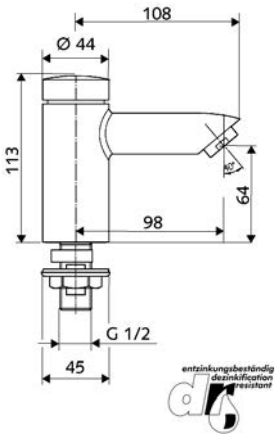

SCHELL Rubinetto per lavabo con chiusura temporizzata PETIT SC
Per acqua fredda ad alta pressione

Rubinetto monoforo robusto in metallo massiccio antivandalismo con cartuccia di plastica
Attivazione manuale e chiusura automatica
Fornitura composta da:
- Materiale di fissaggio per montaggio monoforo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: da 1 a 5 bar
- Tempo d'erogazione; 6 - 15 s senza limitazione del flusso regolabile (preimpostato a 7 s)

Portata: 6 l/min ad una pressione di 3 bar
Materiale: Sede in ottone DIN EN
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 1,01 kg/pz. **02 122 06 99**

Portata: 5 l/min alla pressione di 3 bar
Materiale: Corpo in ottone resistente alla dezincatura
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 1,12 kg/pz. **02 130 06 99**

Accessori raccomandati:
- Regolatore del getto, con antifurto 02 121 06 99 pag. 1.22
- Tubo flessibile Clean-Fix S 10 318 06 99 pag. 1.22
- Set di tubi di allacciamento in rame PETIT 08 464 06 99 pag. 1.22
- Valvola angolare con filtro normale 04 948 06 99 pag. 4.20
- Sicura antitorsione 76 593 00 99 pag. 1.21
- Rosetta di fissaggio perforata per rubinetto PETIT 76 063 06 99 pag. 1.21



SCHELL Rosetta di fissaggio perforata per rubinetto PETIT
(Accessorio)

- Rosetta
- O-ring

Campo d'impiego / Dati tecnici:
Per lavabi in ceramica con grandi fori rubinetto

cromato, UI 1, P: 0,08 kg/pz. **76 063 06 99**



Sicura antitorsione PETIT con accessorio
Per valvola miscelatore con chiusura temporizzata PETIT SC

Fornitura composta da:
- Angolo antitorsione
- Controdado R 1/2 F / SW 32
- 2 viti esagonali M5 X 70 mm
- 2 viti esagonali M5 x 20 mm
- 4 viti esagonali M5

Materiale: Angolo antitorsione, viti e dadi M5 in acciaio inossidabile

UI 1, P: 0,22 kg/pz. **76 593 00 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

Gruppo 19

SCHELL Regolatore del getto, con antifurto UNIVERSAL

Per tutti i miscelatori per lavabi SCHELL PURIS, VENUS, CELIS e PETIT, comprese le chiavi. Esclusi i miscelatori elettronici per lavabi a bassa pressione con acqua miscelata (ND-M)

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: 6 l/min ad una pressione di 3 bar
- Raccordo filettato: M 24x1

cromato, UI 1, P: 0,02 kg/pz. **02 121 06 99**

Estratto dal Gruppo 45

SCHELL Tubi flessibili SCHELL Clean-Flex S

Con intreccio fili in acciaio inossidabile ed un giunto di connessione rotabile

I. Dado per raccordi R 3/8 F
II. Dado per raccordi R 1/2 F

Lunghezza 300 mm, cromato, VE 20, P: 0,10 kg/pz. **10 318 06 99**

Lunghezza 500 mm, cromato, VE 20, P: 0,12 kg/pz. **10 319 06 99**

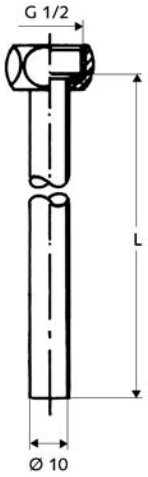

Estratto dal Gruppo 44

Set di tubi di allacciamento in rame PETIT

Fornitura composta da:
- Tubo in rame Ø 10, 300 mm
- Dado per raccordo R 1/2 con guarnizione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per l'allacciamento diretto alle valvole SCHELL con chiusura temporizzata o alle valvole

cromato, UI 1, P: 0,08 kg/pz. **08 464 06 99**

Gruppo 19

Prefiltro acqua miscelata con valvola di non ritorno HD-M

Dimensioni: R 3/8 F x 3/8 M,
cromato, UI 1, P: 0,05 kg/pz. **28 511 06 99**



Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Bocca d'erogazione con montaggio a parete con chiusura temporiz. PETIT SC
HD-K (acqua fredda ad alta pressione)

Rubinetto robusto per erogazione con montaggio a parete in metallo massiccio antivandalismo con cartuccia a chiusura temporizzata SCHELL
Attivazione manuale e chiusura automatica

Fornitura composta da:
- Bocca d'erogazione con montaggio a parete con chiusura temporizzata PETIT SC con rosetta Ø 60 mm

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Regolazione della portata indipendente dalla press. 5,0 l/min
- Pressione: 0,8 - 5 bar
- Tempo d'erogazione: da 6 a 15 s regol. (preimostato su 7 s)

Materiale: Sede in ottone resistente alla dezincatura
Pezzi funzionali cartuccia in plastica

Dimensioni: R 1/2 M,
cromato, UI 1, P: 0,88 kg/pz. **02 136 06 99**

Accessori raccomandati:
- prolunga PETIT SC per bocca d'erogazione con montaggio a parete 61 662 06 99 pag. 1.24

SCHELL



Denominazione articolo	Numero ordinazione
SCHELL prolunga PETIT SC per bocca d'erogazione con montaggio a parete Prolunga di 60 mm (accessorio) **Campo d'impiego / Dati tecnici:** Prolunga per grandi lavabi **Materiale:** Ottone resistente alla dezincatura **Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 F, cromato, UI 1, P: 0,47 kg/pz.**	**61 662 06 99**

Set parti esteme per 01 892 06 99

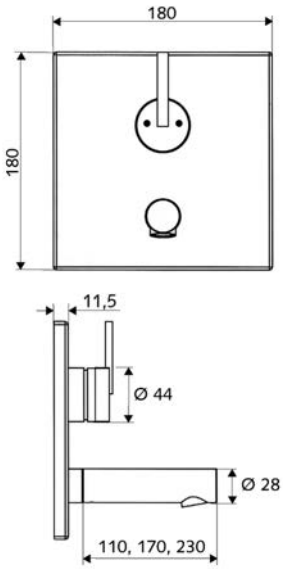

Denominazione articolo	Numero ordinazione

SCHELL Miscelatore con montaggio a parete LINUS W-EH-M

Funzione: Monoleva - Acqua miscelata

Set esterno per scarico con montaggio a parete monoleva per Masterbox WBW-EH-M set incasso con bocca d'erogazione dritta

Fornitura composta da:
- Frontalino 180 mm x 180 mm x 11,5 mm
- Telaio di montaggio con materiale di fissaggio
- Maniglia monoleva con blocco di sicurezza
- Bocca d'erogazione a parete dritta con regolatore del getto (antifurto)

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Regolazione della portata indipendente dalla pressione 5,0 l/min

Materiale: Pulsante d'attivazione, blocco di sicurezza, stelo scorrevole, bocca di erogazione in ottone cromato

Bocca d'erogaz. 110 mm, Frontalino in ottone crom., UI 1, P: 1,74 kg/pz.	**01 893 06 99**
Bocca d'erogaz. 170 mm, Frontalino in ottone crom., UI 1, P: 1,82 kg/pz.	**01 894 06 99**
Bocca d'erogaz. 230 mm, Frontalino in ottone crom., UI 1, P: 2,05 kg/pz.	**01 895 06 99**
Bocca d'erogaz. 110 mm, Frontalino in acciaio inox acc. inox, UI 1, P: 1,74 kg/pz.	**01 893 28 99**
Bocca d'erogaz. 170 mm, Frontalino in acciaio inox acc. inox, UI 1, P: 1,90 kg/pz.	**01 894 28 99**
Bocca d'erogaz. 230 mm, Frontalino in acciaio inox acc. inox, UI 1, P: 2,05 kg/pz.	**01 895 28 99**



SCHELL Flangia adesiva per spruzzi d'acqua

Per guarnizioni conformi alla norma DIN 18195, parte 9

Fornitura composta da:
- Flangia adesiva
- Nastro adesivo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per il montaggio delle cassette Masterbox in costruzione a secco
- Dimensionii 425 mm x 425 mm

UI 1, P: 0,10 kg/pz. **01 857 00 99**

Accessori necessari:
- Materbox WBW-SC-M set incasso 01 828 06 99 pag. 1.28
- Masterbox WBW-SC-V set incasso 01 829 06 99 pag. 1.28
- Masterbox WBW-EH-M set incasso 01 892 06 99 pag. 1.26
- Masterbox WBD-SC-M set incasso 01 867 00 99 pag. 1.32
- Masterbox WBD-SC-V set incasso 01 827 00 99 pag. 1.34
- Masterbox WBD-EH-M set incasso 01 891 00 99 pag. 1.30
- Masterbox WBD-E-V set incasso 01 822 00 99 pag. 1.42
- Masterbox WBD-P-M set incasso 01 904 00 99 pag. 1.38

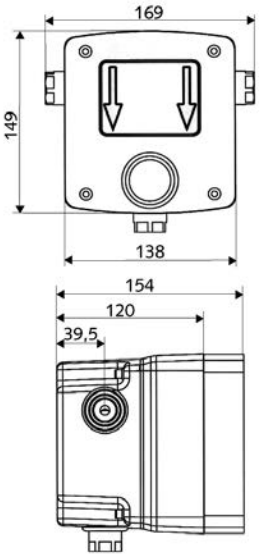

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Masterbox WBW-EH-M set incasso
Funzione: Monoleva - Acqua miscelata

Rubinetteria termostatica incasso in combinazione con il set esterno per erogazione con montaggio a parete, rubinetto premontato nella cassetta a incasso in plastica con guide di fissaggio a tenuta

Fornitura composta da:
- Cassetta con set incasso, cassetta, adattatore bocca d'erogazione a parete
- Cartuccia di ceramica monoleva con limitazione dell'acqua calda, limitazione della quantità impostabile e regolabile in modo variabile
- Rubinetto di arresto, prefiltro, valvola di non ritorno, raccordo di risciacquo, materiale di fissaggio e coperchio di protezione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: ≤ 15,0 l/min ad una pressione di 3 bar
- Pressione 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura: 5 - 45°C (70°C, per periodi limitati)
- Dimensionii: 149 mm x 138 mm x 120 mm
- Profondità d'incasso: 80 - 104 mm, allacciam. acqua R 1/2 F

Materiale: Tubazione acqua in ottone resistente alla dezincatura

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 18008/IA

UI 1, P: 2,21 kg/pz. **01 892 06 99**

Accessori necessari:
- Per il montaggio in costruzione a secco flangia adesiva per spruzzi d'acqua 01 857 00 99 pag. 1.25

Accessori raccomandati:
- Modulo di montaggio lavabo LINUS 03 256 00 99 pag. 1.26

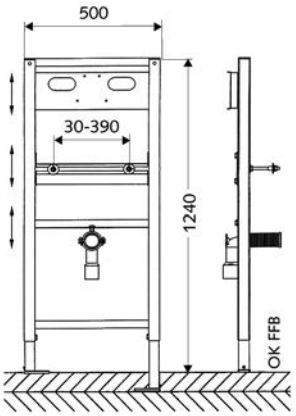

Estratto dal Gruppo 28

SCHELL Modulo di montaggio lavabo LINUS
Per lavabi con erogazione a parete

Modulo per il montaggio tipo ad incasso oppure a parete
Telaio di profilati d'acciao autoportante con base regolabile in altezza, piedi disaccoppiati per vibrazioni
Superficie rivestita con polveri
Ideale per l'alloggiamento dei Masterbox SCHELL con set incasso

Fornitura composta da:
- Curva di scarico Ø 50 mm con guarnizione sifone
- Materiale di fissaggio per piedini di montaggio e telaio
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm
- Perni di fissaggio lavabo M 10 x 110 mm, con tubo di protezione, boccole in nylon, dadi e coperture

UI 1, P: 11,42 kg/pz. **03 256 00 99**

Accessori necessari:
- Set di fissaggio a parete per il montaggio a parete 03 258 00 99 pag. 2.25

Accessori raccomandati:
- Materbox WBW-SC-M set incasso 01 828 06 99 pag. 1.28 oppure
- Masterbox WBW-SC-V set incasso 01 829 06 99 pag. 1.28 oppure
- Masterbox WBW-EH-M set incasso 01 892 06 99 pag. 1.26
- Per montaggio in serie si veda pag. 28.14

Denominazione articolo	Numero ordinazione

Set parti esteme per 01 829 06 99

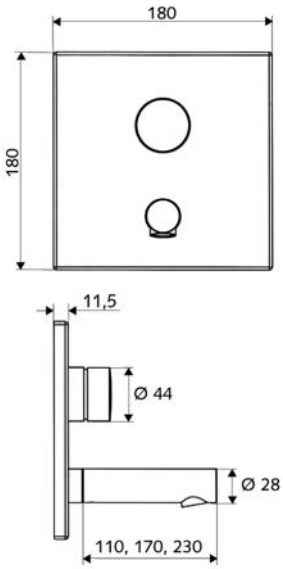

SCHELL Rubinetto con mont. a parete LINUS W-SC-V
Funzione: Chiusura temporizzata - acqua fredda

Set esterno rubinetto con mont. a parete con chiusura temporizz. per Masterbox WBW-SC-V set incasso con bocca dritta

Fornitura composta da:
- Frontalino 180 mm x 180 mm x 11,5
- Telaio di montaggio con materiale di fissaggio
- Pulsante con chiusura temporizzata SC-V con blocco di sicurezza
- Bocca d'erogazione dritta con regolatore del getto (antifurto)

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Regolazione della portata indipendente dalla press. 5,0 l/min

Materiale: Pulsante d'attivazione, blocco di sicurezza, stelo scorrevole, bocca di erogazione in ottone cromato

Frontalino in ottone

Bocca d'erogaz. 110 mm, crom., UI 1, P: 1,74 kg/pz.	**01 839 06 99**
Bocca d'erogaz. 170 mm, crom., UI 1, P: 1,92 kg/pz.	**01 840 06 99**
Bocca d'erogaz. 230 mm, crom., UI 1, P: 2,08 kg/pz.	**01 841 06 99**

Frontal. in acciaio inox

Bocca d'erogaz. 110 mm, acc. inox, UI 1, P: 1,72 kg/pz.	**01 839 28 99**
Bocca d'erogaz. 170 mm, acc. inox, UI 1, P: 1,88 kg/pz.	**01 840 28 99**
Bocca d'erogaz. 230 mm, acc. inox, UI 1, P: 2,08 kg/pz.	**01 841 28 99**

Accessori necessari:
- Per un mont. ad incasso più prof. è dispon. il set prolunga 01 872 06 99 pag. 1.54 oppure
- Set prolunga 01 873 06 99 pag. 1.54

Set parti esteme per 01 828 06 99

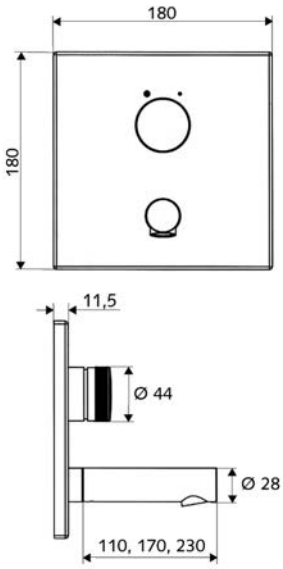

SCHELL Miscelatore con mont. a parete LINUS W-SC-M
Funzione: Chiusura temporizzata - Acqua miscelata

Set esterno rubinetto con mont. a parete con chiusura temporizz. per Masterbox WBW-SC-M set incasso con bocca diritta

Fornitura composta da:
- Frontalino 180 mm x 180 mm x 11,5 mm
- Telaio di montaggio con materiale di fissaggio
- Pulsante con chiusura temporizz. SC-M con blocco di sicurezza
- Bocca d'erogazione diritta con regolatore del getto (antifurto)

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Regolazione della portata indipendente dalla pressione 5,0 l/min

Materiale: Pulsante d'attivazione, blocco di sicurezza, stelo scorrevole, bocca di erogazione in ottone cromato

Frontalino in ottone

Bocca d'erogaz. 110 mm, cromato, UI 1, P: 1,76 kg/pz.	**01 836 06 99**
Bocca d'erogaz. 170 mm, cromato, UI 1, P: 2,00 kg/pz.	**01 837 06 99**
Bocca d'erogaz. 230 mm, cromato, UI 1, P: 2,12 kg/pz.	**01 838 06 99**

Frontalino in acciaio inox

Bocca d'erogaz. 110 mm, acciaio inossidabile, UI 1, P: 1,76 kg/pz.	**01 836 28 99**
Bocca d'erogaz. 170 mm, acciaio inossidabile, UI 1, P: 1,96 kg/pz.	**01 837 28 99**
Bocca d'erogaz. 230 mm, acciaio inossidabile, UI 1, P: 2,10 kg/pz.	**01 838 28 99**

Accessori necessari:
- Per un mont. ad incasso più prof. è dispon. la cart. di prol. 29 654 06 99 pag. 1.54 oppure
- Cartuccia prolunga 29 655 06 99 pag. 1.54



SCHELL Flangia adesiva per spruzzi d'acqua
Per guarnizioni conformi alla norma DIN 18195, parte 9

Fornitura composta da:
- Flangia adesiva
- Nastro adesivo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per il montaggio delle cassette Masterbox in costruzione a secco
- Dimensionii 425 mm x 425 mm

UI 1, P: 0,10 kg/pz.	**01 857 00 99**

Accessori necessari:
- Materbox WBW-SC-M set incasso 01 828 06 99 pag. 1.28
- Masterbox WBW-SC-V set incasso 01 829 06 99 pag. 1.28
- Masterbox WBW-EH-M set incasso 01 892 06 99 pag. 1.26
- Masterbox WBD-SC-M set incasso 01 867 00 99 pag. 1.32
- Masterbox WBD-SC-V set incasso 01 827 00 99 pag. 1.34
- Masterbox WBD-EH-M set incasso 01 891 00 99 pag. 1.30
- Masterbox WBD-E-V set incasso 01 822 00 99 pag. 1.42
- Masterbox WBD-P-M set incasso 01 904 00 99 pag. 1.38

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

BELGAQUA

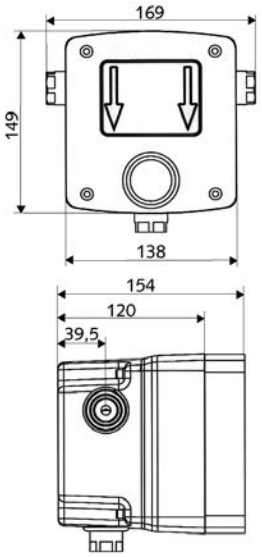

SCHELL Masterbox WBW-SC-V set incasso
Funzione: Chiusura temporizzata - acqua fredda

Rubinetteria termostatica incasso in combinazione con il set esterno per scarico con montaggio a parete, rubinetto premontato nella cassetta a incasso in plastica con guide di fissaggio a tenuta

Fornitura composta da:
- Cartuccia con chiusura temporizzata SC II-V, adattatore bocca d'erogazione
- Rubinetto di arresto, prefiltro, valvola di non ritorno, raccordo per risciacquo, materiale di fissaggio e coperchio di protezione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: ≤ 15,0 l/min ad una pressione di 3 bar
- Press.: 1,0 - 5,0 bar, tempo di erogazione regol. 2 - 15 s
- Dimensionii: 149 mm x 138 mm x 120 mm
- Profondità d'incasso: 80 - 104 mm, allacciam. acqua R 1/2 F

Materiale: Tubazione acqua in ottone resistente alla dezincatura

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 18008/IA, Belgsqua

UI 1, P: 2,04 kg/pz. **01 829 06 99**

Accessori necessari:
- Per il montaggio in costruzione a secco flangia adesiva per spruzzi d'acqua 01 857 00 99 pag. 1.27

Accessori raccomandati:
- Modulo di montaggio lavabo LINUS 03 256 00 99 pag. 1.28

BELGAQUA

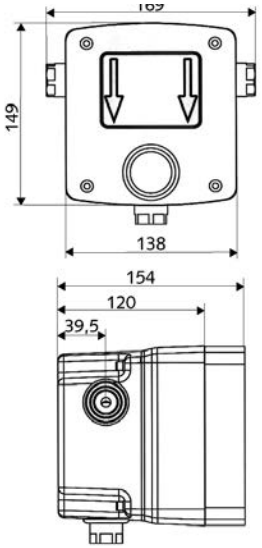

SCHELL Materbox WBW-SC-M set incasso
Funzione: Chiusura temporizzata - Acqua miscelata

Rubinetteria termostatica incasso in combinazione con il set esterno con scarico a parete, rubinetto premontato nella cassetta a incasso in plastica con guide di fissaggio a tenuta

Fornitura composta da:
- Cartuccia con chiusura temporizzata SC II-M (acqua miscelata), adattatore per bocca d'erogazione
- Rubinetto di arresto, prefiltro, valvola di non ritorno, raccordo per risciacquo, materiale di fissaggio e coperchio di protezione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: ≤ 15,0 l/min ad una pressione di 3 bar
- Press.: da 1,0 a 5,0 bar, tempo di erogazione regol.: 2 - 15 s
- Temperatura: 5 - 45 °C (70 °C, per periodi limitati)
- Dimensionii: 149 mm x 138 mm x 120 mm
- Profondità d'incasso: 80 - 104 mm, allacciam. acqua R 1/2 F

Materiale: Tubazione acqua in ottone resistente alla dezincatura

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 18008/IA, Belgaqua

UI 1, P: 2,10 kg/pz. **01 828 06 99**

Accessori necessari:
- Per il montaggio in costruzione a secco flangia adesiva per spruzzi d'acqua 01 857 00 99 pag. 1.27

Accessori raccomandati:
- Modulo di montaggio lavabo LINUS 03 256 00 99 pag. 1.28

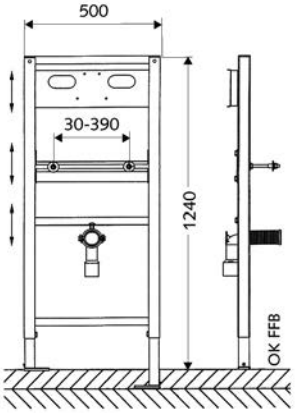

Estratto dal Gruppo 28

SCHELL Modulo di montaggio lavabo LINUS
Per lavabi con erogazione a parete

Modulo per il montaggio tipo ad incasso oppure a parete
Telaio di profilati d'acciao autoportante con base regolabile in altezza, piedi disaccoppiati per vibrazioni
Superficie rivestita con polveri
Ideale per l'alloggiamento dei Masterbox SCHELL con set incasso

Fornitura composta da:
- Curva di scarico Ø 50 mm con guarnizione sifone
- Materiale di fissaggio per piedini di montaggio e telaio
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm
- Perni di fissaggio lavabo M 10 x 110 mm, con tubo di protezione, boccole in nylon, dadi e coperture

UI 1, P: 11,42 kg/pz. **03 256 00 99**

Accessori necessari:
- Set di fissaggio a parete per il montaggio a parete 03 258 00 99 pag. 2.25

Accessori raccomandati:
- Materbox WBW-SC-M set incasso 01 828 06 99 pag. 1.28 oppure
- Masterbox WBW-SC-V set incasso 01 829 06 99 pag. 1.28 oppure
- Masterbox WBW-EH-M set incasso 01 892 06 99 pag. 1.26
- Per montaggio in serie si veda pag. 28.14

Set parti esteme per
01 891 00 99

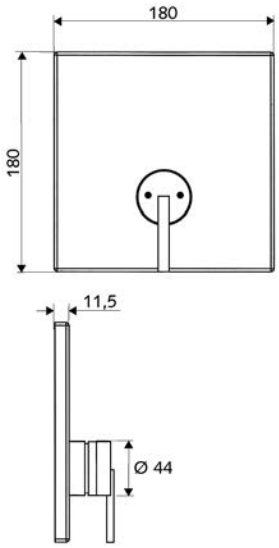

Denominazione articolo	Numero ordinazione
SCHELL LINUS D-EH-M Set esterno con pulsante a parete per miscelatore doccia Funzione: Monoleva - Acqua miscelata Set esterno per rubinetteria per doccia monoleva per Masterbox WBD-EH-M a incasso **Fornitura composta da:** • Frontalino 180 mm x 180 mm x 11,6 • Telaio di montaggio con materiale di fissaggio • Maniglia monoleva con blocco di sicurezza **Materiale:** Pulsante d'attivazione e blocco di sicurezza in ottone cromato	
Frontalino in ottone **cromato, UI 1, P: 1,40 kg/pz.**	**01 896 06 99**
Frontalino in acciaio inox **acciaio inossidabile, UI 1, P: 1,40 kg/pz.**	**01 896 28 99**

Accessori necessari:
- Testata doccia Aerosolarm 01 814 06 99 pag. 1.53 oppure
- Testata doccia BASIC 01 844 06 99 pag. 1.53

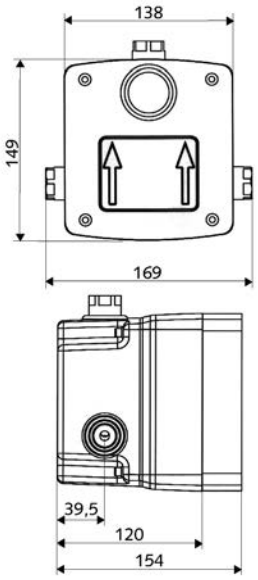

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Masterbox WBD-EH-M set incasso
Funzione: Monoleva - Acqua miscelata

Rubinetteria termostatica incasso in combinazione con il set esterno per docce, rubinetto premontato nella cassetta a incasso in plastica con guide di fissaggio a tenuta

Fornitura composta da:
- Cassetta con set incasso, cassetta di alloggiamento
- Cartuccia in ceramica monoleva con limitazione dell'acqua calda, limitazione della quantità impostabile e regolabile in modo variabile
- Rubinetto di arresto, prefiltro, valvola di non ritorno, raccordo per risciacquo, materiale di fissaggio e coperchio di protezione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: ≤ 15,0 l/min ad una pressione di 3 bar
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura: 5 - 45 °C (70 °C, per periodi limitati)
- Dimensionii: 149 mm x 138 mm x 120 mm
- Profondità d'incasso: 80 - 104 mm, allacciam. acqua R 1/2 F

Materiale: Tubazione acqua in ottone resistente alla dezincatura

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 18008/IA

UI 1, P: 2,22 kg/pz. **01 891 00 99**

Accessori necessari:
- Per il montaggio in costruzione a secco flangia adesiva per spruzzi d'acqua 01 857 00 99 pag. 1.30

Accessori raccomandati:
- Modulo di montaggio doccia LINUS 03 257 00 99 pag. 1.53



Gruppo 11
SCHELL Flangia adesiva per spruzzi d'acqua
Per guarnizioni conformi alla norma DIN 18195, parte 9

Fornitura composta da:
- Flangia adesiva
- Nastro adesivo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per il montaggio delle cassette Masterbox in costruzione a secco
- Dimensionii 425 mm x 425 mm

UI 1, P: 0,10 kg/pz. **01 857 00 99**

Accessori necessari:
- Materbox WBW-SC-M set incasso 01 828 06 99 pag. 1.28
- Masterbox WBW-SC-V set incasso 01 829 06 99 pag. 1.28
- Masterbox WBW-EH-M set incasso 01 892 06 99 pag. 1.26
- Masterbox WBD-SC-M set incasso 01 867 00 99 pag. 1.32
- Masterbox WBD-SC-V set incasso 01 827 00 99 pag. 1.34
- Masterbox WBD-EH-M set incasso 01 891 00 99 pag. 1.30
- Masterbox WBD-E-V set incasso 01 822 00 99 pag. 1.42
- Masterbox WBD-P-M set incasso 01 904 00 99 pag. 1.38

Set parti esteme per
01 867 00 99

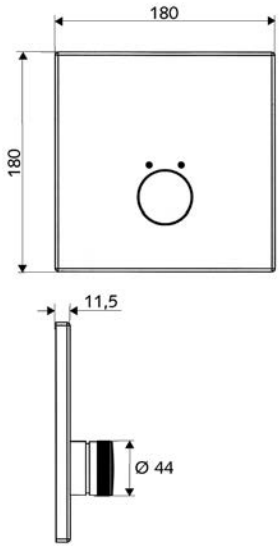

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL LINUS D-SC-M Set esterno con pulsante a parete per miscelatore doccia
Funzione: Chiusura temporizzata - Acqua miscelata

Set esterno per doccia con chiusura temporizzata per Masterbox WBD-SC-M a incasso

Fornitura composta da:
- Frontalino 180 mm x 180 mm x 11,5 mm
- Telaio di montaggio con materiale di fissaggio
- Pulsante con chiusura temporizzata SC-M con blocco di sicurezza

Materiale: Attivazione e blocco di sicurezza in ottone cromato

Frontalino in ottone
cromato, UI 1, P: 1,48 kg/pz. **01 832 06 99**

Frontalino in acciaio inox
acciaio inossidabile, UI 1, P: 1,48 kg/pz. **01 832 28 99**

Accessori necessari:
- Testata doccia Aerosolarm 01 814 06 99 pag. 1.53 oppure
- Testata doccia BASIC 01 844 06 99 pag. 1.53
- Per un montaggio ad incasso più profondo è disponibile la cartuccia di prolunga 29 648 06 99 pag. 1.54 oppure
- Cartuccia di prolunga 29 649 06 99 pag. 1.54

Set parti esteme per
01 867 00 99

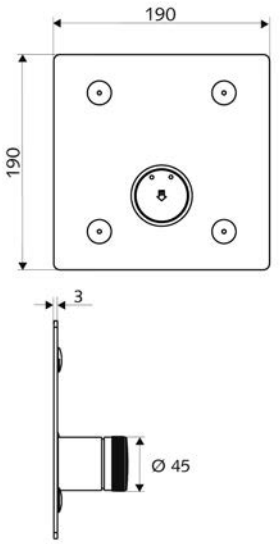

SCHELL LINUS BASIC D-SC-M set esterno con pulsante a parete per miscel. doccia
Funzione: Chiusura temporizzata - Acqua miscelata

Set esterno per doccia con chiusura temporizzata per Masterbox WBD-SC-M a incasso

Fornitura composta da:
- Frontalino 190 mm x 190 mm x 3 mm
- Pulsante con chiusura temporizzata SC-M con blocco di sicurezza
- Accessori di fissaggio

Materiale: Frontalino in acciaio inossidabile / pulsante d'attivazione e blocco di sicurezza in ottone cromato

Frontalino in acciaio inossidabile, UI 1, P: 1,40 kg/pz. **01 902 28 99**

Accessori necessari:
- Testata doccia Aerosolarm 01 814 06 99 pag. 1.53 oppure
- Testata doccia Basic 01 844 06 99 pag. 1.53
- Per un montaggio ad incasso più profondo è disponibile la cartuccia di prolunga 29 648 06 99 pag. 1.54 oppure
- Cartuccia di prolunga 29 649 06 99 pag. 1.54

BELGAQUA

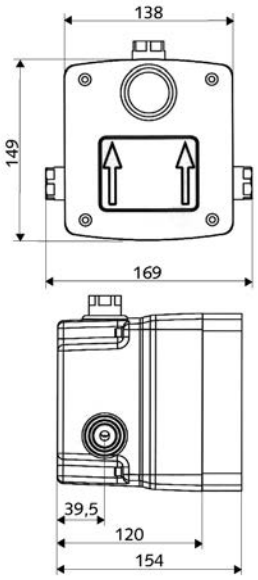

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Masterbox WBD-SC-M set incasso
Funzione: Chiusura temporizzata - Acqua miscelata

Rubinetteria termostatica incasso in combinazione con il set esterno per docce, rubinetto premontato nella cassetta a incasso in plastica con guide di fissaggio a tenuta

Fornitura composta da:
- Cartuccia con chiusura temporizzata SC-M (acqua miscelata)
- Rubinetto di arresto, prefiltro, valvola di non ritorno, raccordo per risciacquo, materiale di fissaggio e coperchio di protezione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata ≤ 15,0 l/min ad una pressione di 3 bar
- Press.: 1,5 - 5,0 bar, tempo di erogazione regolabile: 5 - 40 s
- Temperatura: 5 - 45°C (70°, per periodi limitati)
- Dimensionii: 149 mm x 138 mm x 120 mm
- Profondità d'incasso: 80 - 104 mm, allacciamenti acqua R 1/2 F

Materiale: Tubazione acqua in ottone resistente a dezincatura

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 18008/IA, Belgaqua

UI 1, P: 1,69 kg/pz. **01 867 00 99**

Accessori necessari:
- Per il montaggio in costruzione a secco flangia adesiva per spruzzi d'acqua 01 857 00 99 pag. 1.32

Accessori raccomandati:
- Modulo di montaggio doccia LINUS 03 257 00 99 pag. 1.53



Gruppo 11
SCHELL Flangia adesiva per spruzzi d'acqua
Per guarnizioni conformi alla norma DIN 18195, parte 9

Fornitura composta da:
- Flangia adesiva
- Nastro adesivo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per il montaggio delle cassette Masterbox in costruzione a secco
- Dimensionii 425 mm x 425 mm

UI 1, P: 0,10 kg/pz. **01 857 00 99**

Accessori necessari:
- Materbox WBW-SC-M set incasso 01 828 06 99 pag. 1.28
- Masterbox WBW-SC-V set incasso 01 829 06 99 pag. 1.28
- Masterbox WBW-EH-M set incasso 01 892 06 99 pag. 1.26
- Masterbox WBD-SC-M set incasso 01 867 00 99 pag. 1.32
- Masterbox WBD-SC-V set incasso 01 827 00 99 pag. 1.34
- Masterbox WBD-EH-M set incasso 01 891 00 99 pag. 1.30
- Masterbox WBD-E-V set incasso 01 822 00 99 pag. 1.42
- Masterbox WBD-P-M set incasso 01 904 00 99 pag. 1.38

Set parti esteme per 01 827 00 99

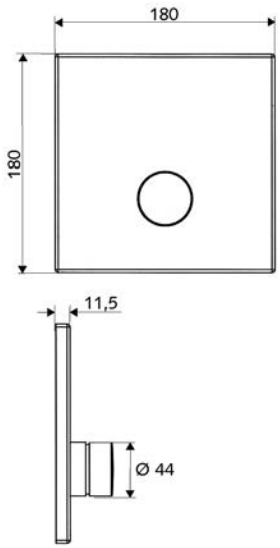

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCEHLL LINUS D-SC-V Set esterno con pulsante a parete per miscelatore doccia
Funzione: Chiusura temporizzata - Acqua premiscelata

Set esterno per doccia con chiusura temporizzata per Masterbox WBD-SC-V

Fornitura composta da:
- Frontalino 180 mm x 180 mm x 11,5 mm
- Telaio di montaggio con materiale di fissaggio
- Pulsante con chiusura temporizzata SC-V con blocco di sicurezza

Materiale: Attivazione e blocco di sicurezza in ottone cromato

Frontalino in ottone
cromato, UI 1, P: 1,40 kg/pz. **01 833 06 99**

Frontalino in acciaio inox
acciaio inossidabile, UI 1, P: 1,44 kg/pz. **01 833 28 99**

Accessori necessari:
- Testata doccia Aerosolarm 01 814 06 99 pag. 1.53 oppure
- Testata doccia BASIC 01 844 06 99 pag. 1.53
- Per un montaggio ad incasso più profondo è disponibile il set prolunga 01 872 06 99 pag. 1.54 oppure
- Set prolunga 01 873 06 99 pag. 1.54

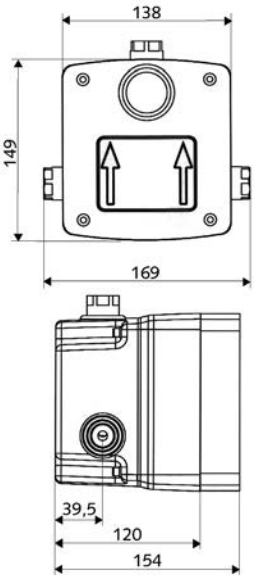

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Masterbox WBD-SC-V set incasso
Funzione: Chiusura temporizzata - Acqua premiscelata o fredda

Rubinetteria termostatica incasso in combinazione con il set esterno per docce, rubinetto premontato nella cassetta a incasso in plastica con guide di fissaggio a tenuta

Fornitura composta da:
- Cartuccia con chiusura temporizzata SC-V
- Rubinetto di arresto, prefiltro, valvola di non ritorno, raccordo per risciacquo, materiale di fissaggio e coperchio di protezione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: ≤ 15,0 l/min ad una pressione di 3 bar
- Press.: 1,5 - 5,0 bar, tempo di erogazione regolabile 5 - 40 s
- Acqua premiscelata
- Dimensionii: 149 mm x 138 mm x 120 mm
- Profondità d'incasso 80 - 104 mm, allacciam. acqua R 1/2 F

Materiale: Tubazione acqua in ottone resistente alla dezincatura

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 18008/IA, Belgaqua

UI 1, P: 1,70 kg/pz. **01 827 00 99**

Accessori necessari:
- Per il montaggio in costruzione a secco flangia adesiva per spruzzi d'acqua 01 857 00 99 pag. 1.34

Accessori raccomandati:
- Modulo di montaggio doccia LINUS 03 257 00 99 pag. 1.53



Gruppo 11
SCHELL Flangia adesiva per spruzzi d'acqua
Per guarnizioni conformi alla norma DIN 18195, parte 9

Fornitura composta da:
- Flangia adesiva
- Nastro adesivo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per il montaggio delle cassette Masterbox in costruzione a secco
- Dimensionii 425 mm x 425 mm

UI 1, P: 0,10 kg/pz. **01 857 00 99**

Accessori necessari:
- Materbox WBW-SC-M set incasso 01 828 06 99 pag. 1.28
- Masterbox WBW-SC-V set incasso 01 829 06 99 pag. 1.28
- Masterbox WBW-EH-M set incasso 01 892 06 99 pag. 1.26
- Masterbox WBD-SC-M set incasso 01 867 00 99 pag. 1.32
- Masterbox WBD-SC-V set incasso 01 827 00 99 pag. 1.34
- Masterbox WBD-EH-M set incasso 01 891 00 99 pag. 1.30
- Masterbox WBD-E-V set incasso 01 822 00 99 pag. 1.42
- Masterbox WBD-P-M set incasso 01 904 00 99 pag. 1.38

Denominazione articolo	Numero ordinazione

Set parti esteme per 01 800 00 99

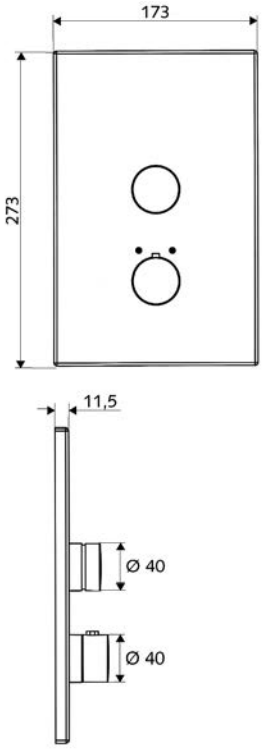

SCHELL LINUS D-SC-T Set esterno con pulsante a parete per miscelatore doccia

Funzione: miscelatore termostatico con chiusura temporizzata

Set esterno per montaggio a parete per miscelatore doccia con chiusura temporizzata per Masterbox WBD-SC-T

Fornitura composta da:
- Frontalino
- Telaio di montaggio con materiale di fissaggio
- Pulsante con autochiusura SC-V con blocco di sicurezza
- Pulsante di attivazione valvola termostato con blocco di sicurezza e limitatore temperatura acqua calda a 38°
- Disco di arresto per limite massimo della temperatura (protezione da scottature)

Materiale: Attivazione e blocco di sicurezza in ottone cromato

Frontalino in ottone	
cromato, UI 1, P: 1,96 kg/pz.	**01 809 06 99**
Frontalino in acciaio inox	
acciaio inossidabile, UI 1, P: 1,96 kg/pz.	**01 809 28 99**

Accessori necessari:
- Testata doccia Aerosolarm 01 814 06 99 pag. 1.53 oppure
- Testata doccia BASIC 01 844 06 99 pag. 1.53
- Per un montaggio ad incasso più profondo è disponibile il set prolunga 01 859 06 99 pag. 1.54 oppure
- Set prolunga 01 863 06 99 pag. 1.54

Set parti esteme per 01 800 00 99

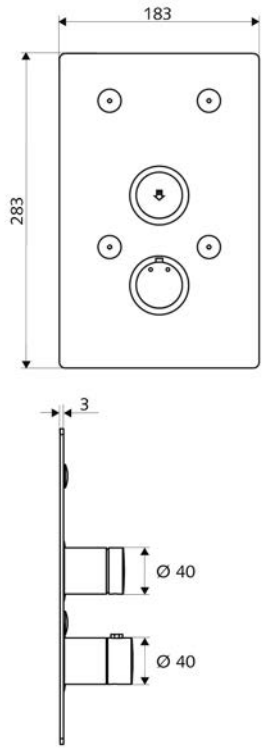

SCHELL LINUS BASIC D-SC-T Set esterno c. pulsante a parete p. miscelatore doccia

Funzione: Miscelatore termostatico con chiusura temporizzata

Set esterno per doccia con chiusura temporizzata per Masterbox WBD-SC-T

Fornitura composta da:
- Frontalino 283 mm x 183 mm x 3 mm
- Pulsante con chiusura temporizzata SC-V con blocco di sicurezza
- Pulsante di attivazione valvola termostatico con blocco di sicurezza e limitatore temperatura acqua calda a 38°
- Disco di arresto per limite massimo della temperatura (protezione da scottature)
- Accessori di fissaggio

Materiale: Frontalino in acciaio inossidabile / pulsante d'attivazione e blocco di sicurezza in ottone cromato

Frontalino in acciaio inossidabile, UI 1, P: 1,78 kg/pz.	**01 900 28 99**

Accessori necessari:
- Testata doccia Aerosolarm 01 814 06 99 pag. 1.53
- Testata doccia Basic 01 844 06 99 pag. 1.53
- Per un montaggio ad incasso più profondo è disponibile il set prolunga 01 859 06 99 pag. 1.54 oppure
- Set prolunga D-SC-T 01 863 06 99 pag. 1.54

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

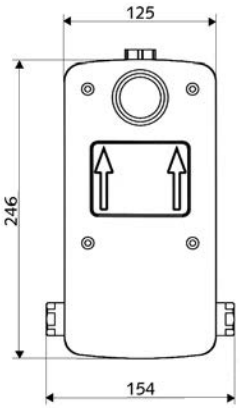

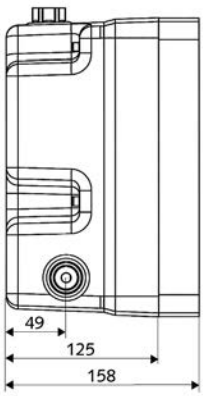

SCHELL Masterbox WBD-SC-T set incasso
Funzione: termostato con chiusura temporizzata

Rubinetteria termostatica incasso in combinazione con il set esterno per doccia, premontata nella cassetta. Cassetta in plastica miscelatore termostatico ad incasso con guide di fissaggio, guide per cavi e possibilità di fissaggio per il telaio frontale. Cassetta con alloggiamento supplementare per una valvola elettromagnetica per la disinfezione termica (accessorio)

Fornitura composta da:
- Cartuccia con chiusura temporizzata SC-V
- Cartuccia termostato conforme alla norma EN 1111 con limitazione della temperatura a 38°C regolabile e blocco di sicurezza in caso di mancanza di acqua fredda
- Rubinetto di arresto
- Prefiltro
- Valvola di non ritorno
- Raccordo per risciacquo
- Materiale di fissaggio e coperchio di protezione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata ≤ 15,0 l/min ad una pressione di 3 bar
- Pressione: 1,5 - 5,0 bar, tempo d'erogazione: regolabile 5 - 40 s
- Temperatura: 5-45°C (70°C, per periodi limitati)
- Temperatura per la disinfezione termica: 70°C
- Dimensionii 246 mm x 125 mm x 125 mm
- Profondità d'incasso: 88-112 mm, allacciam. acqua R 1/2 F

Materiale: Tubazione acqua in ottone resistente alla dezincatura

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 18001/IA, Belgaqua

UI 1, P: 3,08 kg/pz. **01 800 00 99**

Accessori necessari:
- Per il montaggio in costruzione a secco flangia adesiva per spruzzi d'acqua 01 856 00 99 pag. 1.36

Accessori raccomandati:
- Modulo di montaggio doccia LINUS 03 257 00 99 pag. 1.53
- Valvola elettromagnetica disinfezione termica 01 875 00 99 pag. 1.36 oppure
- Valvola elettromagnetica disinfezione termica 01 874 00 99 pag. 1.36
- Interruttore a chiave per disinfezione termica 01 538 00 99 pag. 1.52



SCHELL Flangia adesiva per spruzzi d'acqua
Per guarnizioni conformi alla norma DIN 18195, parte 9

Fornitura composta da:
- Flangia adesiva
- Nastro adesivo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per il montaggio delle cassette Masterbox in costruzione a secco
- Dimensionii 425 mm x 425 mm

UI 1, P: 0,10 kg/pz. **01 856 00 99**

Accessori necessari:
- Masterbox WBD-SC-T set incasso 01 800 00 99 pag. 1.36
- Masterbox WBD-E-T set incasso 01 802 00 99 pag. 1.40

Disinfezione termica secondo foglio tecnico DVGW W 551

SCHELL Valvola elettromagnetica disinfezione termica

Valvola elettromagnetica a cartuccia per la disinfezione termica
La valvola può essere inserita successivamente nell'allaccio previsto della tubazione acqua

Funzione:
L'acqua calda viene fatta bypassare dalla valvola termostatica. Il comando avviene dal collegamento interno (tecniche di condotte per edifici, interruttore a chiave, ecc.)

Fornitura composta da:
- Valvola elettromagnetica, Cavo adattatore

Valvola elettromagnetica a cartuccia monostabile 12 Volt
UI 1, P: 0,12 kg/pz. **01 875 00 99**

Valvola elettromagnetica a cartuccia bistabile 6 volt
UI 1, P: 0,12 kg/pz. **01 874 00 99**

Accessori necessari:
Per valvola elettromagnetica a cartuccia monostabile 01 875 00 99
- Alimentatore 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 12 V 01 490 00 99 pag. 1.51 oppure
- Cassetta di distribuzione elettrica 01 537 00 99 pag. 1.51

Set parti esteme per 01 904 00 99

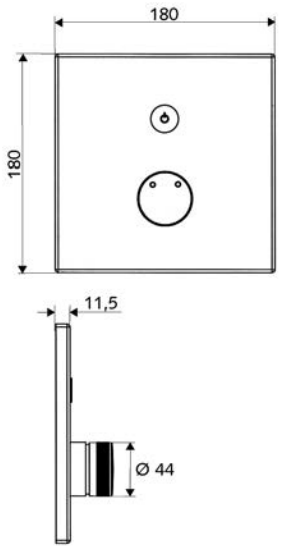

Denominazione articolo	Numero ordinazione

SCHELL Set esterno con pulsante a parete per miscelatore doccia LINUS D-P-M

Funzione: Sistema elettronico piezoelettronico ON/OFF/limite tempo - Acqua miscelata

Sistema elettronico piezoelettronico set esterno miscelatore doccia per Masterbox WBD-P-M set incasso

Fornitura composta da:
- Frontalino 180 mm x 180 mm x 11,5 mm
- Telaio di montaggio con materiale di fissaggio
- Sistema elettronico piezoelettronico con protezione da gettito d'acqua
- Pulsante di attivazione acqua miscelata con blocco di sicurezza

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Tempo di erogazione regolabile tra 10 e 180 s in dieci livelli di programma
- Risciacquo igienico 24 ore dopo l'ultimo utilizzo, possibilità di allacciamento

Materiale: Pulsante d'attivazione e blocco di sicurezza in ottone cromato

Sistema piezoelettronico studiato per il funzionamento a batteria da 9 V, Frontalino in ottone	
cromato, UI 1, P: 1,56 kg/pz.	**01 905 06 99**
Frontalino in acciaio inox	
acciaio inossidabile, UI 1, P: 1,52 kg/pz.	**01 905 28 99**
Tecnica piezoelettronica impostata per il funzionamento con alimentatore da 12 V, Frontalino in ottone	
cromato, UI 1	**01 907 06 99**
Frontalino in acciaio inox	
acciaio inossidabile, UI 1, P: 1,50 kg/pz.	**01 907 28 99**

Accessori necessari:
- Testata doccia Aerosolarm 01 814 06 99 pag. 1.53 oppure
- Testata doccia Basic 01 844 06 99 pag. 1.53

Per set parti esterne codice 01 905 06 99 e 01 905 28 99
- Vano batterie 01 853 00 99 pag. 1.52

Istruzioni di montaggio:
Alimentatore da utilizzare vedi Masterbox WBD-P-M set incasso, codice: 01 904 00 99 pag. 1.38

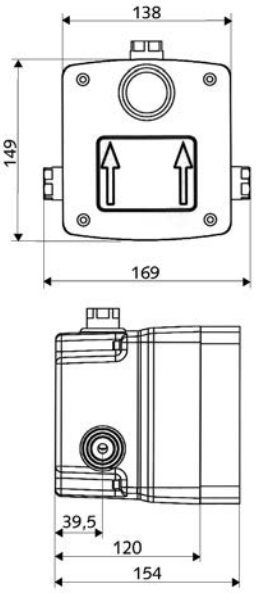

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Masterbox WBD-P-M set incasso
Funzione: Sistema elettronico - Acqua miscelata

Rubinetteria termostatica a incasso in combinazione con il set esterno per docce, rubinetto premontato nella cassetta a incasso in plastica con guide di fissaggio a tenuta e guide per cavi così come possibilità di fissaggio per telaio frontale

Fornitura composta da:
- Valvola elettromagnetica elettronica da 6 V
- Cartuccia miscelazione
- Rubinetto di arresto, prefiltro
- Valvola di non ritorno
- Raccordo per risciacquo
- Materiale di fissaggio e coperchio di protezione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: ≤ 15,0 l/min ad una pressione di 3 bar
- Pressione: 1,5 - 5,0 bar
- Temperatura: 5 - 45°C (70°C, per periodi limitati)
- Dimensionii: 149 mm x 138 mm x 120 mm
- Profondità d'incasso: 100 - 104 cm, allacciamenti acqua R 1/2 F

Materiale: Tubazione acqua in ottone resistente alla dezincatura

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 18008/IA

UI 1, P: 1,97 kg/pz. **01 904 00 99**

Accessori necessari:
- Per il montaggio in costruzione a secco flangia adesiva per spruzzi d'acqua 01 857 00 99 pag. 1.38

Per articolo codice 01 905 06 99 e 01 905 28 99
- Vano batterie 01 853 00 99 pag. 1.52

Per set parti esterne codice 01 907 06 99 e 01 907 28 99
- Alimentatore 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 12 V 01 490 00 99 pag. 1.51 oppure
- Alimentatore a spina sotto intonaco 01 566 00 99 pag. 1.51 oppure
- Cassetta di distribuzione elettrica 01 537 00 99 pag. 1.51
- Cavo di collegamento doccia LINUS D-P-T 01 542 00 99, 01 543 00 99 pag. 1.52

Accessori raccomandati:
- Modulo di montaggio doccia LINUS 03 257 00 99 pag. 1.53



Gruppo 11
SCHELL Flangia adesiva per spruzzi d'acqua
Per guarnizioni conformi alla norma DIN 18195, parte 9

Fornitura composta da:
- Flangia adesiva
- Nastro adesivo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per il montaggio delle cassette Masterbox in costruzione a secco
- Dimensionii 425 mm x 425 mm

UI 1, P: 0,10 kg/pz. **01 857 00 99**

Accessori necessari:
- Materbox WBW-SC-M set incasso 01 828 06 99 pag. 1.28
- Masterbox WBW-SC-V set incasso 01 829 06 99 pag. 1.28
- Masterbox WBW-EH-M set incasso 01 892 06 99 pag. 1.26
- Masterbox WBD-SC-M set incasso 01 867 00 99 pag. 1.32
- Masterbox WBD-SC-V set incasso 01 827 00 99 pag. 1.34
- Masterbox WBD-EH-M set incasso 01 891 00 99 pag. 1.30
- Masterbox WBD-E-V set incasso 01 822 00 99 pag. 1.42
- Masterbox WBD-P-M set incasso 01 904 00 99 pag. 1.38

Denominazione articolo	Numero ordinazione

Set parti esteme per 01 802 00 99

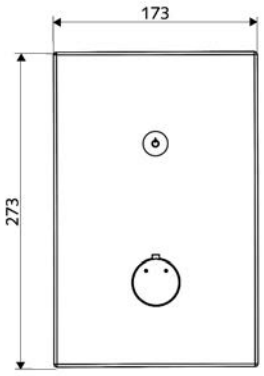



SCHELL Set esterno con pulsante a parete per miscelatore doccia LINUS D-P-T

Funzione: Sistema elettronico piezoelettronico ON/OFF/limite tempo - termostato

Sistema elettronico piezoelettronico set esterno miscelatore doccia per Masterbox WBD-E-T set incasso

Fornitura composta da:
- Frontalino 273 mm x 173 mm x 11,5 mm
- Telaio di montaggio con materiale di fissaggio
- Sistema elettronico piezoelettronico con protezione da gettito d'acqua
- Pulsante di attivazione valvola termostato con blocco di sicurezza e limitatore temperatura acqua calda a 38°C
- Disco di arresto per limite massimo della temperatura (protezione da scottature)

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Tempo di erogazione regolabile tra 10 e 180 s in dieci livelli di programma
- Risciacquo igienico 24 ore dopo l'ultimo utilizzo, possibilità di allacciamento

Materiale: Pulsante d'attivazione e blocco di sicurezza in ottone cromato

Sistema piezoelettronico studiato per il funzionamento a batteria da 9 V, Frontalino in ottone, cromato, UI 1	**01 906 06 99**
Frontal. in acciaio inox, acciaio inossidabile, UI 1, P: 1,91 kg/pz.	**01 906 28 99**
Tecnica piezoelettronica impostata per il funzionamento con alimentatore da 12 V, Frontalino in ottone, cromato, UI 1	**01 908 06 99**
Frontal. in acciaio inox, acciaio inossidabile, UI 1, P: 1,90 kg/pz.	**01 908 28 99**

Accessori necessari:
- Testata doccia Basic 01 844 06 99 pag. 1.53
- Per un montaggio ad incasso più profondo è disponibile il set prolunga 01 860 06 99 oppure
- Set prolunga D-E-T 01 865 06 99 pag. 1.54

Per set parti esterne codice 01 906 06 99 e 01 906 28 99
- Vano batterie 01 853 00 99 pag. 1.52

Istruzioni di montaggio:
Alimentatore da utilizzare vedi Masterbox WBD-E-T set incasso, codice: 01 802 00 99 pag. 1.40

Set parti esteme per 01 802 00 99

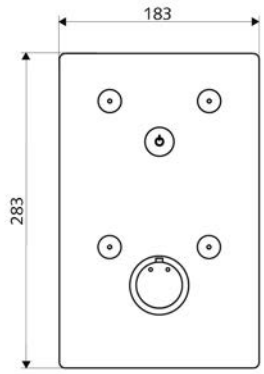

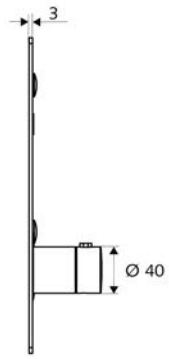

SCHELL Set esterno c. pulsante a parete per miscelatore doccia LINUS BASIC D-P-T

Funzione: Sistema elettronico piezoelettronico ON/OFF/limite tempo - miscelatore termostatico

Set esterno elettronico piezoelettronico per miscelatore doccia per Masterbox WBD-E-T a incasso

Fornitura composta da:
- Frontalino 283 mm x 183 mm x 3 mm
- Sistema elettronico piezoelettronico con protezione da gettito d'acqua
- Pulsante di attivazione valvola termostato con blocco di sicurezza e limitatore temperatura acqua calda a 38°
- Disco di arresto per limite massimo della temperatura (protezione da scottature)
- Accessori di fissaggio

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Tempo di erogazione regolabile tra 10 e 180 s in dieci livelli di programma
- Risciacquo igienico 24 ore dopo l'ultimo utilizzo, possibilità di allacciamento

Materiale: Frontalino in acciaio inossidabile / pulsante d'attivazione e blocco di sicurezza in ottone cromato

Tecnica piezo-elettrica impostata per il funzionamento a batteria 9 V Frontalino in acciaio inossidabile, UI 1, P: 1,55 kg/pz.	**01 903 28 99**
Tecnica piezo-elettrica impostata per il funzionamento con alimentatore 12 V Frontalino in acciaio inossidabile, UI 1, P: 1,74 kg/pz.	**01 901 28 99**

Accessori necessari:
- Testata doccia Basic 01 844 06 99 pag. 1.53
- Per un montaggio ad incasso più profondo è disponibile il set prolunga 01 860 06 99 oppure
- Set prolunga D-E-T 01 865 06 99 pag. 1.54

Per set parti esterne codice 01 903 28 99
- Vano batterie 01 853 00 99 pag. 1.52

Istruzioni di montaggio:
Alimentatore da utilizzare vedi Masterbox WBD-E-T set incasso, codice: 01 802 00 99 pag. 1.40

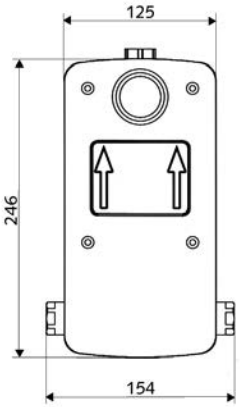

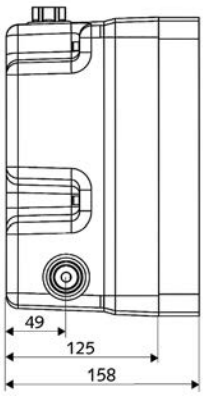

BELGAQUA

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Masterbox WBD-E-T set incasso
Funzione: Miscelatore termostatico elettronico

Rubinetteria a parete da combinare con il set esterno per doccia, premontata nella cassetta. Cassetta ad incasso a parete in plastica con guide di fissaggio e guide per cavi a tenuta e possibilità di fissaggio del telaio frontale. Cassetta con alloggiamento supplementare per una valvola elettromagnetica per la disinfezione termica (accessorio)

Fornitura composta da:
- Valvola elettromagnetica elettronica da 6 V
- Cartuccia termostato conforme a norma DIN 1111 con limitazione della temperatura a 38°C e blocco di sicurezza in caso di mancanza di acqua fredda
- Rubinetto di arresto
- Prefiltro integrato
- Valvola di non ritorno
- Raccordo per risciacquo
- Materiale di fissaggio e coperchio di protezione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: ≤ 15,0 l/min ad una pressione di 3 bar
- Pressione: 1,5 - 5,0 bar
- Temperatura: 5 - 45 °C (70 °C, per periodi limitati)
- Dimensionii: 246 mm x 125 mm x 125 mm
- Profondità d'incasso: 88 - 112 mm, allacciam. acqua R 1/2 F

Materiale: Tubazione acqua in ottone resistente alla dezincatura

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 18001/IA, Belgaqua

UI 1, P: 2,79 kg/pz. **01 802 00 99**

Accessori necessari:
- Per il montaggio in costruzione a secco flangia adesiva per spruzzi d'acqua 01 856 00 99 pag. 1.40

Per il set esterno con sistema elettronico a sensore
cod. 01 808 06 99, 01 808 28 99, 01 807 06 99, 01 807 28 99 pag. 1.43
- Alimentatore da 230 V / 9 V per 1-2 miscelatori 01 491 00 99 pag. 1.49 oppure
- Alimentatore da 100-240 V, 50-60 Hz, 12 V per 1-12 miscelatori 01 555 00 99 pag. 1.49 oppure
- Cassetta di distrubizione elettrica con alimentatore per 1-12 miscelatori 01 556 00 99 pag. 1.50
- Cavo di collegamento da 5 m 01 492 00 99, 10 m 01 493 00 99 pag. 1.50

Per il set esterno con sistema elettronico piezo-elettrico
cod. 01 901 28 99, 01 903 28 99, 01 906 06 99, 01 906 28 99, 01 908 06 99 e 01 908 28 99 pag. 1.39
- Alimentatore da 230 V/12 V per 1-12 miscelatori 01 490 00 99 pag. 1.51 oppure
- Alimentatore a spina sotto intonaco 01 566 00 99 pag. 1.51 oppure
- Cassetta di distribuzione elettrica con alimentatore per 1-12 attacchi 01 537 00 99 pag. 1.51
- Cavo di collegamento da 5 m D-P-T 01 542 00 99, 10 m D-P-T 01 543 00 99 pag. 1.52

Per set esterno codice
01 807 06 99, 01 807 28 99, 01 906 06 99, 01 906 28 99 e 01 903 28 99 pag. 1.39
- Vano batterie 01 853 00 99 pag. 1.52

Accessori raccomandati:
- Modulo di montaggio doccia LINUS 03 257 00 99 pag. 1.53
- Valvola elettromagnetica per disinfezione termica 01 875 00 99, 01 874 00 99 pag. 1.40
- Interruttore a chiave per disinfezione termica 01 538 00 99 pag. 1.52



SCHELL Flangia adesiva per spruzzi d'acqua
Per guarnizioni conformi alla norma DIN 18195, parte 9

Fornitura composta da:
- Flangia adesiva
- Nastro adesivo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per il montaggio delle cassette Masterbox in costruzione a secco
- Dimensionii 425 mm x 425 mm

UI 1, P: 0,10 kg/pz. **01 856 00 99**

Accessori necessari:
- Masterbox WBD-SC-T set incasso 01 800 00 99 pag. 1.36
- Masterbox WBD-E-T set incasso 01 802 00 99 pag. 1.40

Disinfezione termica secondo foglio tecnico DVGW W 551

SCHELL Valvola elettromagnetica disinfezione termica
Valvola elettromagnetica a cartuccia per la disinfezione termica
La valvola può essere inserita successivamente nell'allaccio previsto della tubazione acqua
Funzione: L'acqua calda viene fatta bypassare dalla valvola termostatica. Il comando avviene dal collegamento interno (tecniche di condotte per edifici, interruttore a chiave, ecc.)

Fornitura composta da:
- Valvola elettromagnetica, Cavo adattatore

Valvola elettromagnetica a cartuccia monostabile 12 Volt
UI 1, P: 0,12 kg/pz. **01 875 00 99**

Valvola elettromagnetica a cartuccia bistabile 6 volt
UI 1, P: 0,12 kg/pz. **01 874 00 99**

Accessori necessari:
Per valvola elettromagnetica a cartuccia monostabile 01 875 00 99,
- Alimentatore 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 12 V 01 490 00 99 pag. 1.51 oppure
- Cassetta di distribuzione elettrica 01 537 00 99 pag. 1.51

Denominazione articolo	Numero ordinazione

Set parti esteme per 01 822 00 99



SCHELL LINUS D-E-V ECO Set esterno a parete per miscelatore doccia

Funzione: Pannello sensore di comando elettronico ON/OFF/ controllo ambiente - Acqua premiscelata

Set esterno elettronico per miscelatore doccia per Masterbox WBD-E-V a incasso
- Per aprire l'acqua: toccare il pannello di comando
- Per chiudere l'acqua: toccare il pannello di comando / uscire dal pannello sensori / superamento dell'impostazione max del tempo di erogazione

Fornitura composta da:
- Frontalino con pannello comando sotto vetro infrangibile e antigraffio
- Telaio di montaggio con modulo elettronico integrato, modulo elettronico con connettori a spina per la valvola elettromagnetica (incluso nel set parti interne) e possibilità di allacciamento ad un connettore di rete (accessorio)

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Modulo elettronico con potenziometro per l'impostazione del tempo di erogazione max da 25 a 300 s, diodo per il controllo delle funzioni, interruttore a posizioni multiple per la regolazione del pannello sensori

Materiale: Frontalino in ottone con vetro di sicurezza cromato, UI 1, P: 1,38 kg/pz.	**01 831 06 99**
Materiale: Frontalino in acciaio inox con vetro di sicurezza acciaio inossidabile, UI 1, P: 1,36 kg/pz.	**01 831 28 99**

Accessori necessari:
- Testata doccia BASIC 01 844 06 99 pag. 1.53

Istruzioni di montaggio:
Alimentatore da utilizzare vedi Masterbox WBD-E-V set incasso, codice: 01 822 00 99 pag. 1.42

Set parti esteme per 01 822 00 99



SCHELL LINUS D-E-V Set esterno a parete per miscelatore doccia

Funzione: Pannello sensore di comando elettronico ON/OFF - Acqua premiscelata

Set esterno per doccia con chiusura temporizzata per Masterbox WBD-E-V a incasso
- Per aprire l'acqua: Toccare il pannello di comando
- Per chiudere l'acqua: toccare il pannello di comando / scadenza del tempo d'erogazione impostato

Fornitura composta da:
- Frontalino con pannello comando sotto vetro infrangibile antigraffio
- Telaio di montaggio con modulo elettronico integrato, modulo elettronico con connettori a spina per la valvola elettromagnetica (incluso nel set parti interne) e possibilità di allacciamento ad un connettore di rete o vano batteria (accessorio)

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Modulo elettronico con potenziometro per l'impostazione del tempo di erogazione max da 10 a 300 s, diodo per l'indicazione dello stato della batteria e per il controllo delle funzioni

Materiale: Frontalino in ottone con vetro di sicurezza cromato, UI 1, P: 1,31 kg/pz.	**01 830 06 99**
Materiale: Frontalino in acciaio inox con vetro di sicurezza acciaio inossidabile, UI 1, P: 1,31 kg/pz.	**01 830 28 99**

Accessori necessari:
- Testata doccia BASIC 01 844 06 99 pag. 1.53
- Vano batterie 01 853 00 99 pag. 1.52 oppure
- Alimentatore da utilizzare vedi Masterbox WBD-E-V set incasso, codice: 01 822 00 99 pag. 1.42

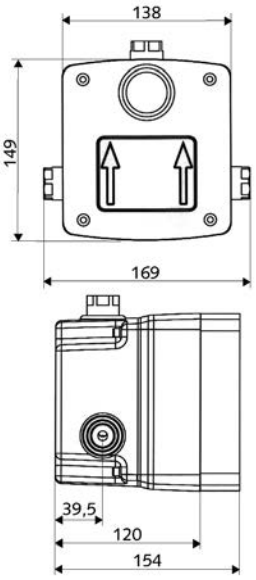

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Masterbox WBD-E-V set incasso
Funzione: Sistema elettronico - acqua premiscelata

Rubinetteria a parete da combinare con il set esterno per doccia, premontata nella cassetta.

Cassetta ad incasso a parete in plastica con guide di fissaggio e guide per cavi a tenuta e possibilità di fissaggio del telaio frontale.

Fornitura composta da:
- Valvola elettromagnetica elettronica da 6 V
- Rubinetto di arresto
- Prefiltro
- Valvola di non ritorno
- Raccordo per risciacquo
- Materiale di fissaggio e coperchio di protezione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: ≤ 15,0 l/min a una pressione di 3 bar
- Pressione: 1,5 - 5,0 bar
- Acqua premiscelata
- Dimensionii: 149 mm x 138 mm x 120 mm
- Profondità d'incasso 104 -144 mm, allacciam. acqua R 1/2 F

Materiale: Tubazione acqua in ottone resistente alla dezincatura
Classe di rumore: I
Approvazioni: P-IX 18008/IA, Belgaqua

UI 1, P: 1,68 kg/pz. **01 822 00 99**

Accessori necessari:
- Per il montaggio in costruzione a secco flangia adesiva per spruzzi d'acqua 01 857 00 99 pag. 1.42

Per set parti esterne codice
01 831 06 99,01 831 28 99, 01 830 06 99 e 01 830 28 99 pag. 1.41
- Alimentatore da 230 V, 50 - 60 Hz, 9 V per 1-2 miscelatori 01 491 00 99 pag. 1.49 oppure
- Alimentatore da 100 - 240 V, 50 - 60, 12 V per 1-12 miscelatori 01 555 00 99 pag. 1.49 oppure
- Cassetta di distribuzione elettrica con alimentatore per 1-2 allacciamenti 01 556 00 99 pag. 1.50
- Cavo di collegamento da 5 m 01 492 00 99, 10 m 01 493 00 99 pag. 1.50
- Vano batteria (non nella versione ECO) 01 853 00 99 pag. 1.52

Accessori raccomandati:
- Modulo di montaggio doccia LINUS 03 257 00 99 pag. 1.51



Gruppo 11
SCHELL Flangia adesiva per spruzzi d'acqua
Per guarnizioni conformi alla norma DIN 18195, parte 9

Fornitura composta da:
- Flangia adesiva
- Nastro adesivo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per il montaggio delle cassette Masterbox in costruzione a secco
- Dimensionii 425 mm x 425 mm

UI 1, P: 0,10 kg/pz. **01 857 00 99**

Accessori necessari:
- Materbox WBW-SC-M set incasso 01 828 06 99 pag. 1.28
- Masterbox WBW-SC-V set incasso 01 829 06 99 pag. 1.28
- Masterbox WBW-EH-M set incasso 01 892 06 99 pag. 1.26
- Masterbox WBD-SC-M set incasso 01 867 00 99 pag. 1.32
- Masterbox WBD-SC-V set incasso 01 827 00 99 pag. 1.34
- Masterbox WBD-EH-M set incasso 01 891 00 99 pag. 1.30
- Masterbox WBD-E-V set incasso 01 822 00 99 pag. 1.42
- Masterbox WBD-P-M set incasso 01 904 00 99 pag. 1.38

Denominazione articolo	Numero ordinazione

Set parti esteme per 01 802 00 99

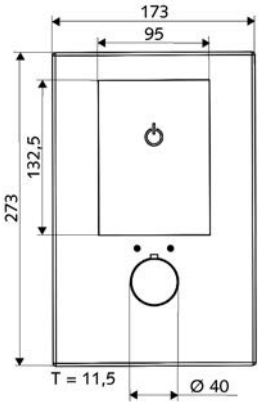

SCHELL Set esterno con pulsante a parete LINUS D-E-T ECO

Funzione: Pannello sensore di comando elettronico ON/OFF/ controllo ambiente - termostato

Set esterno elettronico per miscelatore doccia per Masterbox WBD-E-T a incasso
- Per aprire l'acqua: toccare il pannello di comando
- Per chiudere l'acqua: toccare il pannello di comando / uscire dal pannello sensori / superamento dell'impostazione max. del tempo di erogazione
- Termoregolazione con valvola termostatica

Fornitura composta da:
- Frontalino con pannello comando sotto vetro infrangibile e antigraffio
- Telaio di montaggio con modulo elettronico integrato
- Pulsante di attivazione valvola termostato con blocco di sicurezza e limitatore temperatura acqua calda a 38°C
- Disco di arresto per limite massimo della temperatura (protezione da scottature)
- Accessori di fissaggio

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Modulo elettronico con potenziometro per l'impostazione del tempo di erogazione max. da 25 a 300 s come anche un diodo per il controllo delle funzioni

Materiale: Attivazione e blocco di sicurezza in ottone cromato

Frontalino in ottone con vetro di sicurezza
cromato, UI 1, P: 1,90 kg/pz. **01 808 06 99**

Frontalino in acciaio inox con vetro di sicurezza
acciaio inossidabile, UI 1, P: 1,77 kg/pz. **01 808 28 99**

Accessori necessari:
- Testata doccia BASIC 01 844 06 99 pag. 1.53
- Per un montaggio ad incasso più profondo è disponibile il set prolunga 01 860 06 99 pag. 1.54 oppure
- Set prolunga 01 865 06 99 pag. 1.54

Istruzioni di montaggio:
Alimentatore da utilizzare vedi Masterbox WBD-E-T set incasso, codice: 01 802 00 99 pag. 1.44

Set parti esteme per 01 802 00 99

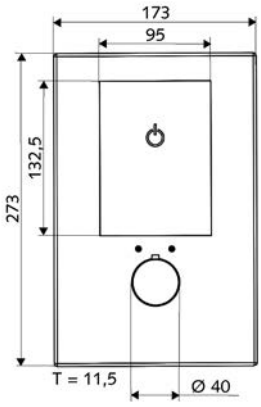

SCHELL LINUS D-E-T Set esterno con pulsante a parete per miscelatore doccia

Funzione: Pannello sensore di comando elettronico ON/OFF - termostato

Set esterno elettronico per miscelatore doccia per Masterbox WBD-E-T a incasso
- Per aprire l'acqua: toccare il pannello comandi
- Per chiudere l'acqua: toccare il pannello comandi / Superamento dell'impostazione massima del tempo di erogazione
- Termoregolazione con valvola termostatica

Fornitura composta da:
- Frontalino con pannello comando sotto vetro infrangibile e antigraffio
- Telaio di montaggio con modulo elettronico integrato
- Pulsante di attivazione valvola termostato con blocco di sicurezza e limitatore temperatura acqua calda a 38°C
- Disco di arresto per limite massimo della temperatura (protezione da scottature)
- Accessori di fissaggio

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Modulo elettronico con potenziometro per l'impostazione del tempo di erogazione max da 10 a 300 s, diodo per l'indicazione dello stato della batteria e per il controllo delle funzioni

Materiale: Attivazione e blocco di sicurezza in ottone cromato

Frontalino in ottone con vetro di sicurezza
cromato, UI 1, P: 1,96 kg/pz. **01 807 06 99**

Frontalino in acciaio inox con vetro di sicurezza
acciaio inossidabile, UI 1, P: 2,00 kg/pz. **01 807 28 99**

Accessori necessari:
- Testata doccia BASIC 01 844 06 99 pag. 1.53
- Per un montaggio ad incasso più profondo è disponibile il set prolunga 01 860 06 99 pag. 1.54 oppure
- Set prolunga 01 865 06 99 pag. 1.54
- Vano batterie 01 853 00 99 pag. 1.52 oppure
- Alimentatore da utilizzare vedi Masterbox WBD-E-T set incasso, codice: 01 802 00 99 pag. 1.44

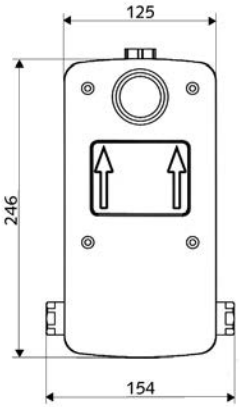

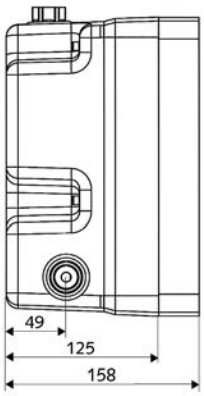

BELGAQUA

9 V

Denominazione articolo	Numero ordinazione

SCHELL Masterbox WBD-E-T set incasso
Funzione: Miscelatore termostatico elettronico

Rubinetteria a parete da combinare con il set esterno per doccia, premontata nella cassetta. Cassetta ad incasso a parete in plastica con guide di fissaggio e guide per cavi a tenuta e possibilità di fissaggio del telaio frontale. Cassetta con alloggiamento supplementare per una valvola elettromagnetica per la disinfezione termica (accessorio)

Fornitura composta da:
- Valvola elettromagnetica elettronica da 6 V
- Cartuccia termostato conforme a norma DIN 1111 con limitazione della temperatura a 38°C e blocco di sicurezza in caso di mancanza di acqua fredda
- Rubinetto di arresto
- Prefiltro integrato
- Valvola di non ritorno
- Raccordo per risciacquo
- Materiale di fissaggio e coperchio di protezione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: ≤ 15,0 l/min ad una pressione di 3 bar
- Pressione: 1,5 - 5,0 bar
- Temperatura: 5 - 45 °C (70 °C, per periodi limitati)
- Dimensionii: 246 mm x 125 mm x 125 mm
- Profondità d'incasso: 88 - 112 mm, allacciam. acqua R 1/2 F

Materiale: Tubazione acqua in ottone resistente alla dezincatura

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 18001/IA, Belgaqua

UI 1, P: 2,79 kg/pz. **01 802 00 99**

Accessori necessari:
- Per il montaggio in costruzione a secco flangia adesiva per spruzzi d'acqua 01 856 00 99 pag. 1.40

Per il set esterno con sistema elettronico a sensore
cod. 01 808 06 99, 01 808 28 99, 01 807 06 99, 01 807 28 99 pag. 1.43
- Alimentatore da 230 V / 9 V per 1-2 miscelatori 01 491 00 99 pag. 1.49 oppure
- Alimentatore da 100-240 V, 50-60 Hz, 12 V per 1-12 miscelatori 01 555 00 99 pag. 1.49 oppure
- Cassetta di distrubizione elettrica con alimentatore per 1-12 miscelatori 01 556 00 99 pag. 1.50
- Cavo di collegamento da 5 m 01 492 00 99, 10 m 01 493 00 99 pag. 1.50

Per il set esterno con sistema elettronico piezo-elettrico
cod. 01 901 28 99, 01 903 28 99, 01 906 06 99, 01 906 28 99, 01 908 06 99 e 01 908 28 99 pag. 1.39
- Alimentatore da 230 V/12 V per 1-12 miscelatori 01 490 00 99 pag. 1.51 oppure
- Alimentatore a spina sotto intonaco 01 566 00 99 pag. 1.51 oppure
- Cassetta di distribuzione elettrica con alimentatore per 1-12 attacchi 01 537 00 99 pag. 1.51
- Cavo di collegamento da 5 m D-P-T 01 542 00 99, 10 m D-P-T 01 543 00 99 pag. 1.52

Per set esterno codice
01 807 06 99, 01 807 28 99, 01 906 06 99, 01 906 28 99 e 01 903 28 99 pag. 1.39
- Vano batterie 01 853 00 99 pag. 1.52

Accessori raccomandati:
- Modulo di montaggio doccia LINUS 03 257 00 99 pag. 1.53
- Valvola elettromagnetica per disinfezione termica 01 875 00 99, 01 874 00 99 pag. 1.40
- Interruttore a chiave per disinfezione termica 01 538 00 99 pag. 1.52



SCHELL Flangia adesiva per spruzzi d'acqua
Per guarnizioni conformi alla norma DIN 18195, parte 9

Fornitura composta da:
- Flangia adesiva
- Nastro adesivo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per il montaggio delle cassette Masterbox in costruzione a secco
- Dimensionii 425 mm x 425 mm

UI 1, P: 0,10 kg/pz. **01 856 00 99**

Accessori necessari:
- Masterbox WBD-SC-T set incasso 01 800 00 99 pag. 1.36
- Masterbox WBD-E-T set incasso 01 802 00 99 pag. 1.40

Disinfezione termica secondo foglio tecnico DVGW W 551

SCHELL Valvola elettromagnetica disinfezione termica
Valvola elettromagnetica a cartuccia per la disinfezione termica
La valvola può essere inserita successivamente nell'allaccio previsto della tubazione acqua
Funzione: L'acqua calda viene fatta bypassare dalla valvola termostatica. Il comando avviene dal collegamento interno (tecniche di condotte per edifici, interruttore a chiave, ecc.)

Fornitura composta da:
- Valvola elettromagnetica, Cavo adattatore

Valvola elettromagnetica a cartuccia monostabile 12 Volt
UI 1, P: 0,12 kg/pz. **01 875 00 99**

Valvola elettromagnetica a cartuccia bistabile 6 volt
UI 1, P: 0,12 kg/pz. **01 874 00 99**

Accessori necessari:
Per valvola elettromagnetica a cartuccia monostabile 01 875 00 99,
- Alimentatore 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 12 V 01 490 00 99 pag. 1.51 oppure
- Cassetta di distribuzione elettrica 01 537 00 99 pag. 1.51

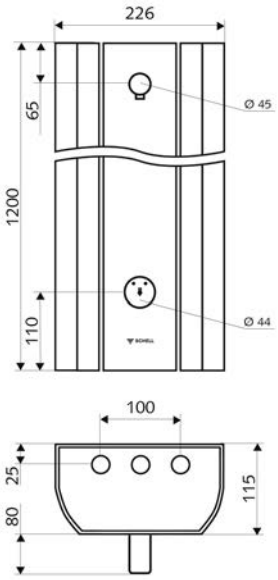

Denominazione articolo	Numero ordinazione

SCHELL Pannello doccia a parete LINUS DP-SC
Funzione: Chiusura temporizzata

Pannello doccia in profilato estruso di alluminio robusto con superficie anodizzata pregiata e miscelatore doccia integrato SCHELL modello LINUS D-SC
Di facile montaggio e manutenzione grazie al rivestimento frontale apribile, idoneo per i collegamenti da dietro e quelli a parete dall'alto.

Fornitura composta da:
- Pannello con miscelatore doccia LINUS premontato con cartuccia con chiusura temporizzata SC, compresa tubazione tra miscelatore e attacco testata doccia
- Pulsante di attivazione SC
- Testata doccia BASIC, portata 9 l/min ad una pressione di 9 bar
- Materiale di fissaggio
- Accessori per il collegamento

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata miscelatore: ≤ 15,0 l/min ad una pessione di 3 bar
- Pressione: 1,5 - 5,0 bar
- Temperatura: 5 - 45 °C
- Tempo di erogazione regolabile. 5 - 40 s
- **Dimensionii:** 1200 mm x 226 mm x 115 mm
- Pannello idoneo per il collegamento agli attacchi presenti a parete da dietro e alle condotte a parete dall'alto

Materiale: Pannello in alluminio / tubazioni acqua in ottone resistente alla dezincatura / comandi in ottone cromato

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 18008/IA

LINUS DP-SC-M, Funzione: Chiusura temporizzata - Acqua miscelata
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M,
alluminio anodizzato, UI 1, P: 14,30 kg/pz. **00 803 08 99**

LINUS DP-SC-V, funzione: Chiusura temporizzata - acqua premiscelata
Dimensioni: DN 15 G 1/2 M,
alluminio anodizzato, UI 1, P: 14,00 kg/pz. **00 804 08 99**

Accessori raccomandati:
- Ripiano di appoggio LINUS 00 809 08 99 pag. 1.45
- Set di tubazioni di collegamneto pannello doccia da 500 mm 08 481 06 99 pag. 1.48 oppure
- Set tubazioni di collegamento pannello doccia da 1000 mm 08 482 06 99 pag. 1.48
- Attacco rivestito del pannello doccia LINUS lungh.150-450 mm 00 810 08 99 pag. 1.48 oppure
- Attacco rivestito del pannello doccia LINUS lungh. 451-950 mm 00 812 08 99 pag. 1.48



SCHELL Ripiano di appoggio LINUS

Appoggio per tutti i pannelli doccia SCHELL LINUS per un montaggio successivo

Fornitura composta da:
- Materiale di fissaggio compreso

Materiale: Alluminio

Alluminio anodizzato, UI 1, P: 0,19 kg/pz. **00 809 08 99**

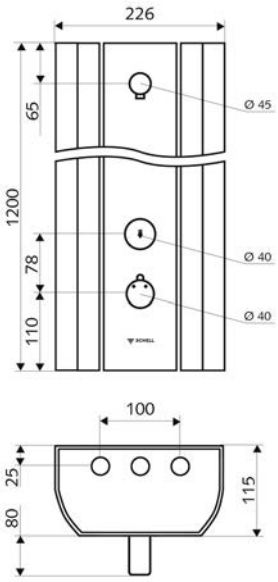

Denominazione articolo	Numero ordinazione

SCHELL Pannello doccia a parete LINUS DP-SC-T
Funzione: Miscelatore termostatico con chiusura temporizzata

Pannello doccia in profilato estruso di alluminio stabile con superficie anodizzata d'alta qualità e miscelatore doccia SCHELL integrato: modello LINUS D-SC-T
Di facile montaggio e manutenzione grazie al rivestimento frontale apribile, adatto agli attacchi dal retro e/o a quelli davanti a parete dall'alto.
Cassetta con alloggiamento supplementare per una valvola elettromagnetica per disinfezione termica.

Fornitura composta da:
- Pannello con miscelatore doccia LINUS premontato con cartuccia con chiusura temporizzata integrata e cartuccia termostato, compresa tubazione tra rubinetto e attacco testata doccia
- Cartuccia termostato con blocco di sicurezza in caso di mancanza di acqua fredda
- Pulsante di attivazione valvola termostato con limitatore temperatura acqua calda a 38°C
- Disco di blocco per la limitazione massima della temperatura (protezione da scottature)
- Pulsante di attivazione con chiusura temporizzata SC-V
- Testata doccia Basic, portata 9 l/min a 3 bar
- Materiale di fissaggio
- Accessori per il collegamento

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata miscelatore: ≤ 15,0 l/min ad una pressione di 3 bar
- Pressione: 1,5 - 5,0 bar
- Temperatura: 5 - 45 °C
- Tempo di erogazione: 5 - 40 s
- **Dimensionii:** 1200 mm x 226 mm x 115 mm
- Pannello idoneo per il collegamento agli attacchi presenti davanti alla parete da dietro e alle condotte davanti alla parete dall'alto

Materiale: Pannello in alluminio / tubazioni acqua in ottone resistente alla dezincatura / Pulsanti di attivazione in ottone cromato

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 18001/IA

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, alluminio anodizzato, UI 1, P: 15,76 kg/pz.	**00 802 08 99**
Con valvola elettromagnetica per cartuccia monostabile premontata da 12 V per la disinfezione termica UI 1, P: 15,42 kg/pz.	**00 815 08 99**

Accessori raccomandati:
- Ripiano di appoggio LINUS 00 809 08 99 pag. 1.46
- Set di tubazioni di collegamento pannello doccia da 500 mm 08 481 06 99 pag. 1.48 oppure
- Set di tubazioni di collegamento pannello doccia da 1000 mm 08 482 06 99 pag. 1.48
- Pannello doccia con diaframma di collegamento LINUS, lunghezza d'ingombro 150-450 mm 00 810 08 99 pag. 1.48 oppure
- Pannello doccia con diaframma di collegamento LINUS, lunghezza d'ingombro 451-950 mm 00 812 08 99 pag. 1.48
- Cassetta distribuzione elettrica con alimentatore per 1 - 12 attacchi 01 537 00 99 pag. 1.51
- Interruttore a chiave per disinfezione termica 01 538 00 99 pag. 1.52



SCHELL Ripiano di appoggio LINUS

Appoggio per tutti i pannelli doccia SCHELL LINUS per un montaggio successivo

Fornitura composta da:
- Materiale di fissaggio compreso

Materiale: Alluminio

Alluminio anodizzato, UI 1, P: 0,19 kg/pz.	**00 809 08 99**

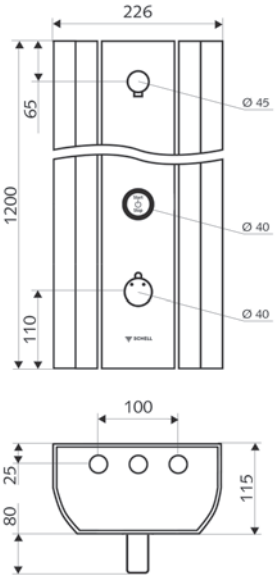

Denominazione articolo	Numero ordinazione

SCHELL Pannello doccia a parete LINUS DP-P-T
Funzione: Sistema elettronico piezoelettronico ON/OFF/limite tempo - termostato

Pannello doccia in profilato estruso di alluminio robusto con superficie anodizzata pregiata e miscelatore doccia integrato SCHELL modello: LINUS D-P-T

Di facile montaggio e manutenzione grazie al rivestimento frontale apribile, idoneo per i collegamenti da dietro e quelli a parete dall'alto.

Cassetta con alloggiamento supplementare per una valvola elettromagnetica per disinfezione termica.

Fornitura composta da:
- Pannello con miscelatore doccia LINUS premontato con valvola elettromagnetica da 6 V e cartuccia termostato, inclusa tubazione tra rubinetto e attacco testata doccia
- Sistema elettronico piezoelettronico con protezione da gettito d'acqua
- Cartuccia termostato con blocco di sicurezza in caso di mancanza di acqua fredda
- Pulsante di attivazione valvola termostato con limitatore temperatura acqua calda a 38°C
- Disco di arresto per limite massimo della temperatura (protezione da scottature)
- Testata doccia BASIC, portata 9l/min ad una pressione di 3 bar
- Materiale di fissaggio
- Accessori per il collegamento

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata miscelatore: ≤ 15,0 l/min ad una pressione di 3 bar
- Pressione: 1,5 - 5,0 bar
- Temperatura: 5 - 45°C (70° C per periodi limitati)
- Tempo di erogazione regolabile tra 10 e 180 s in dieci livelli di programma
- Risciacquo igienico, 24 ore dopo l'ultimo utilizzo, possibilità di allacciamento
- **Dimensionii:** 1200 mm x 226 mm x 115 mm
- Pannello idoneo per il collegamento agli attacchi esistenti da dietro e alle condotte davanti alla parete dall'alto

Materiale: Pannello in alluminio / tubazioni acqua in ottone resistente alla dezincatura / comandi in ottone cromato

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 18001/IA

Tecnica piezo-elettrica impostata per il funzionamento a batteria
Dim.: DN 15 R 1/2 M, alluminio anodizzato, UI 1, P: 15,44 kg/pz. **00 814 08 99**

NUOVO

Tecnica piezo-elettrica impostata per il funzionamento a batteria con valvola elettromagnetica monostabile da 12 V premontata per disinfezione termica
UI 1, P: 15,26 kg/pz. **00 818 08 99**

Technica piezo-elettrica impostata per il funzionamento con alimentatore
Dim.: DN 15 R 1/2 M, alluminio anodizzato, UI 1, P: 15,32 kg/pz. **00 813 08 99**

NUOVO

Tecnica piezo-elettrica impostata per il funzionamento con alimentatore con valvola elettromagnetica monostabile da 12 V premontata per disinfezione termica
UI 1, P: 15,68 kg/pz. **00 817 08 99**

Accessori necessari:
Per pannello doccia cod.: 00 813 08 99, 00 817 08 99
- Alimentatore da 100 - 240 V, 50/60 Hz / 12 V 01 490 00 99 pag. 1.51 oppure
- Alimentatore a spina sotto intonaco 01 566 00 99 pag. 1.51
- Cassetta di distribuzione elettrica 01 537 00 99 pag. 1.51
- Cavo di collegamento D-P-T, lunghezza 5 m 01 542 00 99, 10 m 01 543 00 99 pag. 1.52

Per pannello doccia codice 00 814 08 99, 00 818 08 99
- Vano batterie 01 853 00 99 pag. 1.52

Accessori raccomandati:
- Ripiano di appoggio LINUS 00 809 08 99 pag. 1.47
- Set tubi di collegamento, lunghezza 500 mm 08 481 06 99, 1000 mm 08 482 06 99 pag. 1.48
- Attacco rivestito del pannello doccia LINUS, lunghezza d'ingombro 150-450 mm 00 810 08 99 pag. 1.48 oppure
- Attacco rivestito del pannello doccia LINUS, lunghezza d'ingombro 451-950 mm 00 812 08 99 pag. 1.48
- Interruttore a chiave per disinfezione termica 01 538 00 99 pag. 1.52



SCHELL Ripiano di appoggio LINUS

Appoggio per tutti i pannelli doccia SCHELL LINUS per un montaggio successivo

Fornitura composta da:
- Materiale di fissaggio compreso

Materiale: Alluminio

Alluminio anodizzato, UI 1, P: 0,19 kg/pz. **00 809 08 99**

SCHELL



Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Attacco rivestito del pannello doccia LINUS

Fornitura composta da:
- Diaframma di chiusura tubo
- 4 angoli di supporto
- 4 tasselli S6
- 4 viti con intaglio 4,5 x 50
- 4 viti con intaglio 3,9 x 19

Lunghezza L: Lunghezza d'ingombro 150-450 mm
alluminio anodizzato, UI 1, P: 1,74 kg/pz. **00 810 08 99**

Lunghezza L: Lunghezza d'ingombro 451-950 mm
alluminio anodizzato, UI 1 **00 812 08 99**

In Combinazione con:
- Pannello doccia a parete LINUS DP-SC 00 803 08 99 pag. 1.45 oppure
- Pannello doccia a parete LINUS DP-SC 00 804 08 99 pag. 1.45 oppure
- Pannello doccia a parete LINUS DP-SC-T 00 802 08 99 pag. 1.46 oppure
- Pannello doccia a parete LINUS DP-SC-T 00 815 08 99 pag. 1.46 oppure
- Pannello doccia a parete LINUS DP-P-T 00 814 08 99 pag. 1.47 oppure
- Pannello doccia a parete LINUS DP-P-T 00 818 08 99 pag. 1.47 oppure
- Pannello doccia a parete LINUS DP-P-T 00 813 08 99 pag. 1.47 oppure
- Pannello doccia a parete LINUS DP-P-T 00 817 08 99 pag. 1.47

Istruzioni di montaggio:
Lunghezza d'ingombro secondo misurazione di costruzione

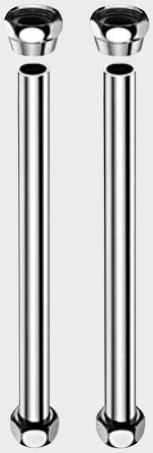

SCHELL Set tubi di collegamento per pannello doccia
Per il collegamento dell'acqua al pannello doccia dal soffitto

Fornitura composta da:
- Tubo in rame Ø 16
- Dado per raccordi 16 x R 1/2 F
- Connessione a compressione R 3/4 F

Lunghezza 500 mm
cromato, UI 1, P: 0,55 kg/pz. **08 481 06 99**

Lunghezza 1000 mm
cromato, UI 1, P: 0,90 kg/pz. **08 482 06 99**

Disinfezione termica secondo foglio tecnico DVGW W 551

Gruppo 13
SCHELL Valvola elettromagnetica disinfezione termica

Valvola elettromagnetica a cartuccia per la disinfezione termica
La valvola può essere inserita successivamente nell'allaccio previsto della tubazione acqua

Funzione:
L'acqua calda viene fatta bypassare dalla valvola termostatica. Il comando avviene dal collegamento interno (tecniche di condotte per edifici, interruttore a chiave, ecc.)

Fornitura composta da:
- Valvola elettromagnetica, Cavo adattatore

Valvola elettromagnetica a cartuccia monostabile 12 Volt
UI 1, P: 0,12 kg/pz. **01 875 00 99**

Valvola elettromagnetica a cartuccia bistabile 6 volt
UI 1, P: 0,12 kg/pz. **01 874 00 99**

Accessori necessari:
Per valvola elettromagnetica a cartuccia monostabile 01 875 00 99,
- Alimentatore 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 12 V 01 490 00 99 pag. 1.51 oppure
- Cassetta di distribuzione elettrica 01 537 00 99 pag. 1.51

Adatto per il sistema eletttronico a sensori LINUS

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Alimentatore da rete 230 V, 50 - 60 Hz, 9 V
Per 1 - 2 rubinetti

Per rubinetteria ad incasso elettronica alimentatore con occhielli per viti per un montaggio a muro

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Entrata: 230 V 50/60 Hz
- Uscita: 9 V ± 1,5 V c.c., stabilizzato
- Corrente in uscita: max 40 mA corrente continua, 100 mA per breve tempo grado di protezione: IP20

UI 1, P: 0,23 kg/pz. **01 491 00 99**

Accessori necessari:
- Masterbox WBD-E-T set incasso 01 802 00 99 pag. 1.44 oppure
- Set esterno con pulsante a parete LINUS D-E-T ECO 01 808 06 99 pag. 1.43 oppure
- Set esterno con pulsante a parete LINUS D-E-T ECO 01 808 28 99 pag. 1.43 oppure
- LINUS D-E-T Set esterno con pulsante a parete per miscelatore doccia 01 807 06 99, 01 807 28 99 pag. 1.43 oppure
- Masterbox WBD-E-V set incasso 01 822 00 99 pag. 1.42 oppure
- LINUS D-E-V ECO Set esterno a parete per miscelatore doccia 01 831 06 99 pag. 1.41 oppure
- LINUS D-E-V ECO Set esterno a parete per miscelatore doccia 01 831 28 99 pag. 1.41 oppure
- LINUS D-E-V Set esterno a parete per miscelatore doccia 01 830 06 99 pag. 1.41 oppure
- LINUS D-E-V Set esterno a parete per miscelatore doccia 01 830 28 99 pag. 1.41
- Cavo di collegamento D-E-V/D-E-T da 5 m 01 492 00 99 pag. 1.50 oppure
- Cavo di collegamento D-E-V/D-E-T da 10 m 01 493 00 99 pag. 1.50

Istruzioni di montaggio:
Impiegare esclusivamente cavi di collegamento SCHELL

NUOVO

Adatto per il sistema eletttronico a sensori LINUS

SCHELL Alimentatore LINUS elettronica sensore 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 9 V
Per 1 - 12 rubinetti

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Entrata: 100 - 240 VAC, 50-60 Hz
- Uscita: 9 VDC, 1 A
- Per il montaggio su guide posteriori da 35 mm (conforme alla norma EN 552)
- Morsettiera e guide posteriori a carico del costruttore

UI 1, P: 0,22 kg/pz. **01 555 00 99**

Accessori necessari:
- Masterbox WBD-E-T set incasso 01 802 00 99 pag. 1.44 oppure
- Set esterno con pulsante a parete LINUS D-E-T ECO 01 808 06 99 pag. 1.43 oppure
- Set esterno con pulsante a parete LINUS D-E-T ECO 01 808 28 99 pag. 1.43 oppure
- LINUS D-E-T Set esterno con pulsante a parete per miscelatore doccia 01 807 06 99, 01 807 28 99 pag. 1.43 oppure
- Masterbox WBD-E-V set incasso 01 822 00 99 pag. 1.42 oppure
- LINUS D-E-V ECO Set esterno a parete per miscelatore doccia 01 831 06 99 pag. 1.41 oppure
- LINUS D-E-V ECO Set esterno a parete per miscelatore doccia 01 831 28 99 pag. 1.41 oppure
- LINUS D-E-V Set esterno a parete per miscelatore doccia 01 830 06 99 pag. 1.41 oppure
- LINUS D-E-V Set esterno a parete per miscelatore doccia 01 830 28 99 pag. 1.41
- Cavo di collegamento D-E-V/D-E-T, lunghezza 5 m 01 492 00 99 pag. 1.50 oppure
- Cavo di collegamento D-E-V/D-E-T, lunghezza 10 m 01 493 00 99 pag. 1.50

Istruzioni di montaggio:
Usare solo i cavi di collegamento SCHELL

NUOVO

Adatto per il sistema eletttronico a sensori LINUS



Denominazione articolo	Numero ordinazione	

Gruppo 19

SCHELL Cassetta di distribuzione LINUS elettronica sensore

Per 1-12 rubinetti

Fornitura composta da:
- Cassetta di distribuzione elettrica con alimentatore SCHELL per 1 - 12 rubinetti, montati su guida posteriore, compreso blocco morsetti di collegamento a 12 posizioni
- Blocco quadruplo della copertura
- Allacciamento sistema ai raccordi serrafilo ISO perforato

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- IP 65
- Alimentatore:
  Entrata: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Uscita: 9 VDC, 1 A

UI 1, P: 1,58 kg/pz. **01 556 00 99**

Accessori necessari:
- Masterbox WBD-E-T set incasso 01 802 00 99 pag. 1.44 oppure
- Set esterno con pulsante a parete LINUS D-E-T ECO 01 808 06 99 pag. 1.43 oppure
- Set esterno con pulsante a parete LINUS D-E-T ECO 01 808 28 99 pag. 1.43 oppure
- LINUS D-E-T Set esterno con pulsante a parete per miscelatore doccia 01 807 06 99, 01 807 28 99 pag. 1.43 oppure
- Masterbox WBD-E-V set incasso 01 822 00 99 pag. 1.42 oppure
- LINUS D-E-V ECO Set esterno a parete per miscelatore doccia 01 831 06 99, 01 831 28 99 pag. 1.41 oppure
- LINUS D-E-V Set esterno a parete per miscelatore doccia 01 830 06 99, 01 830 28 99 pag. 1.41
- Cavo di collegamento doccia LINUS D-E-V/D-E-T 01 492 00 99 pag. 1.50 oppure
- Cavo di collegamento doccia LINUS D-E-V/D-E-T 01 493 00 99 pag. 1.50

Adatto per il sistema eletttronico a sensori LINUS

SCHELL Cavo di collegamento doccia LINUS D-E-V/ D-E-T

per il collegamento tra alimentatore e doccia

Lunghezza cavo 5 m
UI 1, P: 0,12 kg/pz. **01 492 00 99**

Lunghezza cavo 10 m
UI 1, P: 0,23 kg/pz. **01 493 00 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione	



NUOVO

Estratto dal Gruppo 29

SCHELL Alimentatore a spina sotto intonaco
Per 1 - 4 rubinetti

Fornitura composta da:
- alimentatore
- cavo adattatore

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Entrata: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz (cavetto)
- Uscita: 12 V (connettore a spina)

UI 1, P: 0,11 kg/pz. **01 566 00 99**

Accessori necessari:
- Sistema di comando WC EDITION E 01 546 28 99 pag. 2.13 oppure
- Sistema di comando WC EDITION E 01 548 28 99 pag. 2.13 oppure
- Masterbox WBD-E-T set incasso 01 802 00 99 pag. 1.40 oppure
- Masterbox WBD-P-M set incasso 01 904 00 99 pag. 1.38 oppure
- Pannello doccia a parete LINUS DP-P-T 00 813 08 99 pag. 1.47 oppure
- Pannello doccia a parete LINUS DP-P-T 00 817 08 99 pag. 1.47
- Cavo di collegamento doccia LINUS D-P-T 01 542 00 99 pag. 1.52 oppure
- Cavo di collegamento doccia LINUS D-P-T 01 543 00 99 pag. 1.52

Adatto per il sistema elettronico piezoelettrico LINUS e per la disinfezione termica

SCHELL Alimentatore 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 12 V
Per 1 - 12 rubinetti

Fino a 12 rubinetti o fino a 12 valvole elettromagnetiche per la disinfezione termica

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Entrata: 100 - 240 VAC 2 A, 50 - 60 Hz
- Uscita: 12 V c.c. 2 A (24 W)
- Per il montaggio su guide posteriori da 35 mm (conforme alla norma EN 552)
- Morsettiera e guide posteriori a carico del fornitore

UI 1, P: 0,20 kg/pz. **01 490 00 99**

Accessori necessari:
- Masterbox WBD-E-T set incasso 01 802 00 99 pag. 1.44 oppure
- Set esterno c. pulsante a parete per miscelatore doccia LINUS BASIC D-P-T 01 901 28 99, 01 903 28 99 pag. 1.39 oppure
- Set esterno con pulsante a parete per miscelatore doccia LINUS D-P-T 01 908 06 99, 01 908 28 99 pag. 1.39 oppure
- Pannello doccia a parete LINUS DP-P-T 00 813 08 99 pag. 1.47 oppure
- Masterbox WBD-P-M set incasso 01 904 00 99 pag. 1.38 oppure
- Set esterno con pulsante a parete per miscelatore doccia LINUS D-P-M 01 907 06 99, 01 907 28 99 pag. 1.37
- Cavo di collegamento D-P-T da 5 m 01 542 00 99 pag. 1.52 oppure
- Cavo di collegamento D-P-T da 5 m 01 543 00 99 pag. 1.52
- Sistema di comando WC EDITION E 01 546 28 99 pag. 2.13 oppure
- Sistema di comando WC EDITION E 01 548 28 99 pag. 2.13

Istruzioni di montaggio:
Impiegare esclusivamente cavi di collegamento SCHELL

Adatto per il sistema elettronico piezoelettrico LINUS e per la disinfezione termica



SCHELL Cassetta di distribuzione elettrica
Per 1 - 12 attacchi
Fino a 12 rubinetti o fino a 12 valvole elettromagnetiche per la disinfezione termica

Fornitura composta da:
- Cassetta di distribuzione elettrica con alimentatore SCHELL per 1-12 rubinetti, montati su guida posteriore, compreso blocco morsetti di collegamento a 12 posizioni
- Blocco quadruplo della copertura
- Allacciamento sistema ai raccordi serrafilo ISO perforato

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- IP 65
- Alimentatore: Entrata: 100 - 240 VAC 2 A, 50 - 60 Hz, Uscita: 12 V c.c. 2 A (24 W)

UI 1, P: 1,51 kg/pz. **01 537 00 99**

Accessori necessari:
- Masterbox WBD-E-T set incasso 01 802 00 99 pag. 1.44 oppure
- Set esterno c. pulsante a parete per miscelatore doccia LINUS BASIC D-P-T 01 901 28 99, 01 903 28 99 pag. 1.39 oppure
- Set esterno con pulsante a parete per miscelatore doccia LINUS D-P-T 01 908 06 99, 01 908 28 99 pag. 1.39 oppure
- Pannello doccia a parete LINUS DP-P-T 00 813 08 99 pag. 1.47 oppure
- Masterbox WBD-P-M set incasso 01 904 00 99 pag. 1.38 oppure
- Set esterno con pulsante a parete per miscelatore doccia LINUS D-P-M 01 907 06 99, 01 907 28 99 pag. 1.37
- Cavo di collegamento D-P-T da 5 m 01 542 00 99, 10 m 01 543 00 99 pag. 1.52
- Sistema di comando WC EDITION E 01 546 28 99, 01 548 28 99 pag. 2.13

Accessori raccomandati:
- Valvola elettromagnetica disinfezione termica 01 874 00 99, 01 875 00 99 pag. 1.48

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

Adatto per il sistema elettronico piezoelettrico LINUS e per la disinfezione termica

SCHELL Cavo di collegamento doccia LINUS D-P-T
Per il collegamento tra alimentatore e doccia

Lunghezza cavo 5 m
UI 1, P: 0,12 kg/pz. **01 542 00 99**

Lunghezza cavo 10 m
UI 1, P: 0,22 kg/pz. **01 543 00 99**

SCHELL Vano batterie
Per rubinetteria elettronica senza funzione ECO

Fornitura composta da:
- Vano batterie
- 6 batterie alcaline AA

UI 1, P: 0,26 kg/pz. **01 853 00 99**

Accessori necessari:
- Masterbox WBD-E-T set incasso 01 802 00 99 pag. 1.44 oppure
- LINUS D-E-T Set esterno con pulsante a parete per miscelatore doccia 01 807 06 99, 01 807 28 99 pag. 1.43 oppure
- Set esterno con pulsante a parete per miscelatore doccia LINUS D-P-T 01 906 28 99, 01 906 06 99 pag. 1.39 oppure
- Set esterno c. pulsante a parete per miscelatore doccia LINUS BASIC D-P-T 01 903 28 99 pag. 1.39 oppure
- Masterbox WBD-E-V set incasso 01 822 00 99 pag. 1.42 oppure
- LINUS D-E-V Set esterno a parete per miscelatore doccia 01 830 06 99, 01 830 28 99 pag. 1.41 oppure
- Masterbox WBD-P-M set incasso 01 904 00 99 pag. 1.38 oppure
- Set esterno con pulsante a parete per miscelatore doccia LINUS D-P-M 01 905 06 99, 01 905 28 99 pag. 1.37 oppure
- Pannello doccia a parete LINUS DP-P-T 00 814 08 99 pag. 1.47 oppure
- Sistema di comando WC EDITION E 01 546 28 99 pag. 2.13 oppure
- Sistema di comando WC EDITION E 01 548 28 99 pag. 2.13

Istruzioni di montaggio:
Impiego con rubinetteria standard





SCHELL Interruttore a chiave per disinfezione termica

Interruttore a chiave sopra intonaco 230 V / IP 65 per
l'attivazione della disinfezione termica
Chiave a 2 posizioni: di arresto e di chiusura

Fornitura composta da:
- Viti di arresto ISO 22/1
- 2 chiavi

UI 1, P: 0,19 kg/pz. **01 538 00 99**

Accessori necessari:
- Alimentatore da 230 V, 50 - 60 Hz, 9 V 01 491 00 99 pag. 1.49 oppure
- Alimentatore 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 12 V 01 490 00 99 pag. 1.51 oppure
- Cassetta di distribuzione elettrica 01 537 00 99 pag. 1.51
- Valvola elettromagnetica disinfezione termica 01 875 00 99 pag. 1.48

Istruzioni di montaggio:
Collegamento possibile solo alle valvole elettromagnetiche monostabili SCHELL con alimentatori SCHELL o cassette di distribuzione elettriche SCHELL

Denominazione articolo	Numero ordinazione

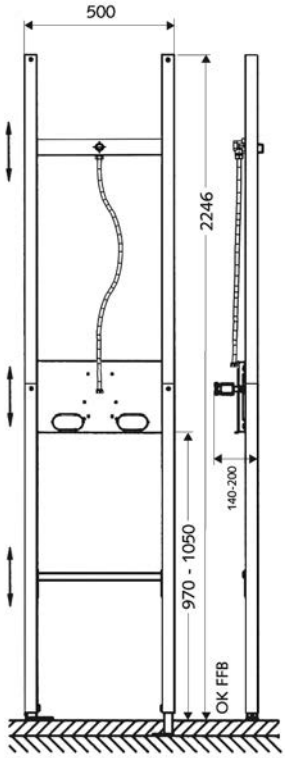

Estratto dal Gruppo 28

SCHELL Modulo di montaggio doccia LINUS
Per docce con testata doccia

Modulo per il montaggio tipo ad incasso oppure a parete
Telaio di profilati d'acciaio autoportante con base regolabile in altezza, piedi disaccoppiati per vibrazioni
Superficie rivestita con polveri
Ideale per l'alloggiamento dei Masterbox SCHELL (per doccia) LINUS

Fornitura composta da:
- Attacco testata doccia disaccoppiato per vibrazioni R 1/2 F in ottone resistente alla dezincatura, regolabile in altezza
- Tubo flessibile
- Materiale di fissaggio per piedini di montaggio e telaio. Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm

UI 1, P: 13,50 kg/pz. **03 257 00 99**

Accessori necessari:
- Set di fissaggio a parete per il montaggio a parete 03 258 00 99 pag. 2.25

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda pag. 28.14

In Combinazione con:
- Masterbox WBD-SC-M set incasso 01 867 00 99 pag. 1.32 oppure
- Masterbox WBD-SC-V set incasso 01 827 00 99 pag. 1.34 oppure
- Masterbox WBD-EH-M set incasso 01 891 00 99 pag. 1.30 oppure
- Masterbox WBD-SC-T set incasso 01 800 00 99 pag. 1.36 oppure
- Masterbox WBD-E-T set incasso 01 802 00 99 pag. 1.40 oppure
- Masterbox WBD-E-V set incasso 01 822 00 99 pag. 1.42 oppure
- Masterbox WBD-P-M set incasso 01 904 00 99 pag. 1.38

SCHELL Pulsante miscelatore termostatico
Con blocco di sicurezza e limitatore temperat.acqua per D-E-T,D-P-T, D-SC-T, DP-P-T e DP-SC-T (acc.)

Per impianti in cui non deve essere modificata la temperatura massima preimpostata

cromato, UI 1, P: 0,24 kg/pz. **01 810 06 99**



SCHELL Testata doccia Aerosolarm
Testata doccia antivandalismo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: 9 l/min indipendente dalla pressione
- Angolo d'inclinazione 20 ± 6°

Materiale: Ottone massiccio

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromata, UI 1, P: 1,20 kg/pz. **01 814 06 99**



SCHELL Testata doccia Basic
Testata doccia antivandalismo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata 9 l/min indipendente dalla pressione
- Angolo d'inclinazione 20°

Materiale: Ottone massiccio

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromata, UI 1, P: 0,67 kg/pz. **01 844 06 99**

SCHELL

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Cartuccia di prolungamento W-SC-M
Per miscelatori con montaggio a parete e chiusura temporizzata e acqua miscelata

Prolungamento fino alla profondità del masterbox ad incasso

Materiale: Ottone

Prolungamento di 25 mm, cromato, UI 1, P: 0,60 kg/pz. **29 654 06 99**

Prolungamento di 50 mm, cromato, UI 1, P: 0,73 kg/pz. **29 655 06 99**

Accessori raccomandati:
- Rubinetto con mont. a parete LINUS W-SC-M 01 836 06 99 pag. 1.27 oppure
- Rubinetto con mont. a parete LINUS W-SC-M 01 836 28 99 pag. 1.27 oppure
- Rubinetto con mont. a parete LINUS W-SC-M 01 837 06 99 pag. 1.27 oppure
- Rubinetto con mont. a parete LINUS W-SC-M 01 837 28 99 pag. 1.27 oppure
- Rubinetto con mont. a parete LINUS W-SC-M 01 838 06 99 pag. 1.27 oppure
- Rubinetto con mont. a parete LINUS W-SC-M 01 838 28 99 pag. 1.27

SCHELL Set prolunga D-SC-V / W-SC-V
Per rubinetti con montaggio a parete e chiusura temporizzata / rubinetteria per doccia acqua misc.

Prolungamento fino alla profondità del Masterbox a incasso

Prolungamento di 25 mm, cromato, UI 1, P: 0,20 kg/pz. **01 872 06 99**

Prolungamento di 50 mm, cromato, UI 1, P: 0,29 kg/pz. **01 873 06 99**

Accessori raccomandati:
- Rubinetto con mont. a parete LINUS W-SC-V 01 839 06 99 pag. 1.27 oppure
- Rubinetto con mont. a parete LINUS W-SC-V 01 839 28 99 pag. 1.27 oppure
- Rubinetto con mont. a parete LINUS W-SC-V 01 840 06 99 pag. 1.27 oppure
- Rubinetto con mont. a parete LINUS W-SC-V 01 840 28 99 pag. 1.27 oppure
- Rubinetto con mont. a parete LINUS W-SC-V 01 841 06 99 pag. 1.27 oppure
- Rubinetto con mont. a parete LINUS W-SC-V 01 841 28 99 pag. 1.27 oppure
- SCEHLL LINUS D-SC-V Set esterno con pulsante a parete per miscelatore doccia 01 833 06 99 pag. 1.33 oppure
- SCEHLL LINUS D-SC-V Set esterno con pulsante a parete per miscelatore doccia 01 833 28 99 pag. 1.33

SCHELL Cartuccia di prolungamento D-SC-M
Per rubinetti con montaggio a parete e chiusura temporizzata e acqua miscelata

Prolungamento fino alla profondità del masterbox ad incasso

Materiale: Ottone

Prolungamento di 25 mm, cromato, UI 1, P: 0,58 kg/pz. **29 648 06 99**

Prolungamento di 50 mm, cromato, UI 1, P: 0,73 kg/pz. **29 649 06 99**

Accessori raccomandati:
- LINUS D-SC-M Set esterno con pulsante a parete per miscelatore doccia 01 832 06 99, 01 832 28 99 pag. 1.31 oppure
- LINUS BASIC D-SC-M set esterno c. pulsante a parete p. miscelatore doccia 01 902 28 99 pag. 1.31

SCHELL Set prolunga D-SC-T
Per miscelatore termostatico per doccia a incasso con chiusura temporizzata

Prolungamento fino alla profondità del Masterbox a incasso

Prolungamento di 25 mm, cromato, UI 1, P: 0,42 kg/pz. **01 859 06 99**

Prolungamento di 50 mm, cromato, UI 1, P: 0,57 kg/pz. **01 863 06 99**

Accessori raccomandati:
- LINUS D-SC-T Set esterno con pulsante a parete per miscelatore doccia 01 809 06 99, 01 809 28 99 pag. 1.35 oppure
- LINUS BASIC D-SC-T Set esterno c. pulsante a parete p. miscelatore doccia 01 900 28 99 pag. 1.35



SCHELL Set prolunga D-E-T
Per miscelatore elettronico per doccia ad incasso
Prolungamento fino alla profondità del Masterbox ad incasso

Prolungamento di 25 mm, cromato, UI 1, P: 0,31 kg/pz. **01 860 06 99**

Prolungamento di 50 mm, cromato, UI 1, P: 0,38 kg/pz. **01 865 06 99**

Accessori raccomandati:
- Set esterno con pulsante a parete LINUS D-E-T ECO 01 808 06 99 pag. 1.43 oppure
- Set esterno con pulsante a parete LINUS D-E-T ECO 01 808 28 99 pag. 1.43 oppure
- LINUS D-E-T Set esterno con pulsante a parete per miscelatore doccia 01 807 06 99, 01 807 28 99 pag. 1.43 oppure
- Set esterno c. pulsante a parete per miscelatore doccia LINUS BASIC D-P-T 01 901 28 99, 01 903 28 99 pag. 1.39

Sistemi di cacciata per WC e orinatoi

2	**Sistemi di cacciata per WC e orinatoi**	
	Panoramica **Sistemi di cacciata per WC**	2.1 - 2.2
20	Dispositivi di cacciata a incasso per WC	
	- Placche di comando WC	2.5 - 2.12
	- Sistemi di comando WC	2.13 - 2.17
	- Accessori	2.15 - 2.16, 2.18 - 2.20
21	Dispositivi di cacciata a parete per WC / Accessori	2.27 - 2.32
	Panoramica **Sistemi di cacciata per orinatoi**	2.3 - 2.4
22	Dispositivi di cacciata a incasso per orinatoi	
	- Placche di comando per orinatoi	2.33, 2.35
	- Sistemi di comando per orinatoi	2.37, 2.39, 2.41 - 2.42
	- Accessori	2.43 - 2.44
23	Dispositivi di cacciata a parete per orinatoi	2.45 - 2.47
	Accessori	2.48
28	Moduli di montaggio	2.21 - 2.26, 2.34, 2.36, 2.38, 2.40, 2.42

SCHELL Sistema di comando WC EDITION E con azionamento d'emergenza

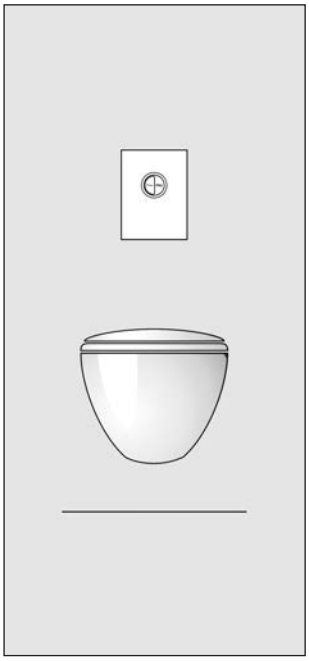

Dispositivi di cacciata a parete per WC (meccanici)

SCHELL COMPACT II Dispositivo di cacciata a parete per WC — Pagina 2.6 / 2.8 / 2.12
- Set parti interne per azionamento meccanico ed elettronico

SCHELL COMPACT II Dispositivo di cacciata a parete per WC bassa pressione — 2.10 / 2.12
- Set parti interne per costruzione meccanica

SCHELL Placca di comando WC EDITION / EDITION ECO / AMBITION — 2.5 / 2.7
- Placche di comando WC per dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II
- Per il risciacquo a flusso di lavaggio normale o di risparmio

SCHELL Placca di comando WC EDITION ND / EDITION ECO ND / EDITION ECO 100 / EDITION ECO ND 100 — 2.9 / 2.11
- Placche di comando WC per dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II ND
- Per il risciacquo a flusso di lavaggio normale o di risparmio

SCHELL Modulo di montaggio per WC COMPACT II — 2.6 / 2.8
SCHELL Accessori per dispositivi di cacciata a parete per WC — 2.18 - 2.20

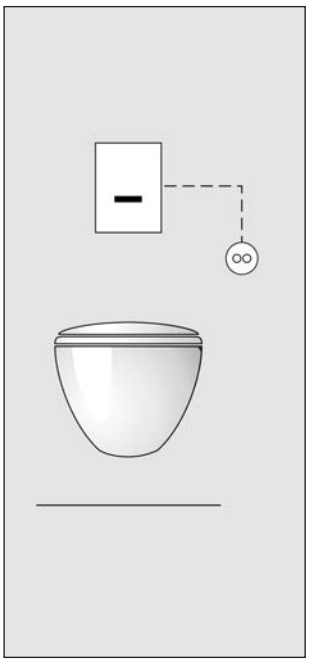

Dispositivi di cacciata a parete per WC (elettronici)

SCHELL COMPACT II Dispositivo di cacciata a parete per WC — 2.14
- Set parti interne per azionamento meccanico ed elettronico

SCHELL Sistema di comando WC EDITION E
- Sistema di comando elettronico WC, funzionamento a batteria/alimentazione da rete con azionamento d'emergenza — 2.13
- Sistema di comando elettronico WC, funzionamento a batteria/alimentazione da rete — 2.13

SCHELL Modulo di montaggio per WC COMPACT II — 2.14

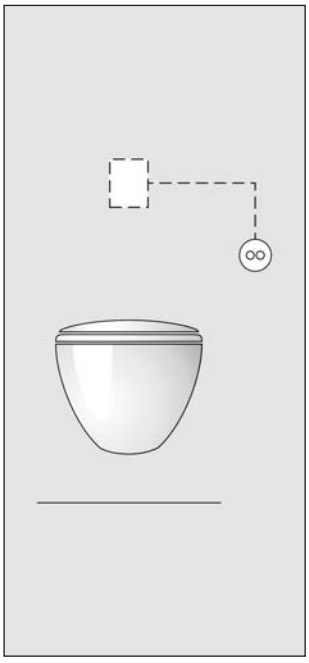

Dispositivi di cacciata a parete per WC (elettronici)



SCHELL VERONA E Dispositivo di cacciata a parete per WC — 2.17
Dispositivo di cacciata elettronico per WC per funzionamento ad alimentazione da rete 230 V
- tecnica di risciacquo a flusso di lavaggio normale
- azionamento mediante modulo di comando per WC VERONA E
- rubinetto di arresto fornibile come accessorio
- posizionamento libero nell'ambiente del modulo di comando per WC

Particolarm. adatto per l'impiego in case di cura e per portatori di handicap

SCHELL Modulo di comando per WC VERONA E / EDITION E — 2.16 / 2.18
- per il risciacquo a flusso di lavaggio normale

SCHELL Modulo di comando EDITION E — 2.16
- per il risciacquo a flusso di lavaggio di risparmio

SCHELL Accessori per dispositivi di cacciata a parete per WC — 2.18 - 2.20

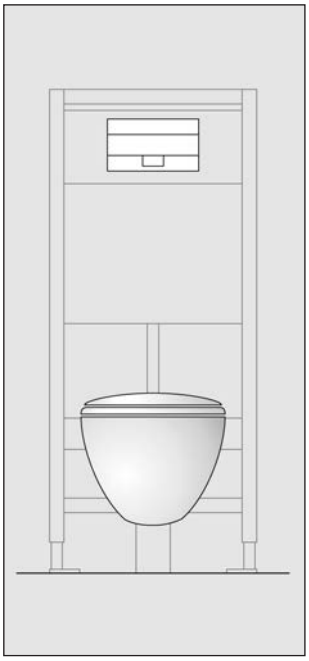

Cassette di cacciata sotto intonaco WC e placche di comando WC

	Pagina
SCHELL Modulo di montaggio per cassetta di cacciata • SCHELL Cassetta di cacciata sotto intonaco	2.22 / 2.24
SCHELL Modulo di montaggio per cassetta di cacciata da murare • SCHELL Cassetta di cacciata sotto intonaco	2.22 / 2.24
SCHELL Placca di comando WC LINEAR ECO / AMBITION ECO • Per il risciacquo a flusso di lavaggio di risparmio	2.21
SCHELL Placca di comando WC Avvio-Arresto • Funzione: Per il risciacquo a flusso di lavaggio normale	2.21
SCHELL Sistema elettronico per WC AMBITION E ECO • Funzione: comando elettronico	2.23
SCHELL Sistema elettronico per WC con cassetta di cacciata sotto intonaco • Funzione: Azionamento a infrarossi / azionamento manuale in caso di mancanza di corrente	2.23
Per altri moduli di montaggio consultare il gruppo prodotti 28	

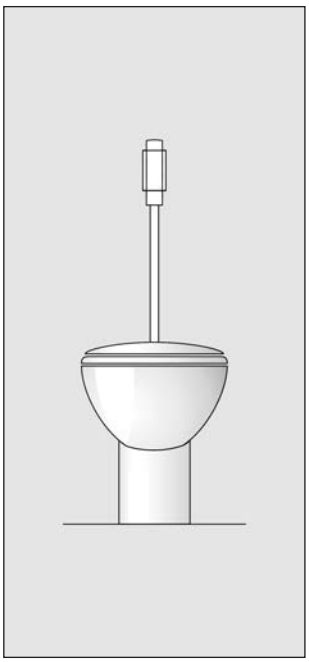

Dispositivi di cacciata davanti alla parete per WC

	Pagina
SCHELL Dispositivo di cacciata dal design particolare per WC • SCHELLOMAT EDITION, 4,5 - 9,0 l	2.27
SCHELL Dispositivo di cacciata dal design particolare per WC • SCHELLOMAT EDITION ECO, 4,5 - 9,0 l / 3,0 l	2.27
SCHELL Dispositivo di cacciata per WC dal design particolare • SCHELLOMAT BASIC, 4,5 - 9,0 l	2.28
SCHELL Dispositivo di cacciata per WC dal design particolare • SCHELLOMAT SILENT ECO, 4,5 - 9,0 l / 3,0 l	2.28
SCHELL Dispositivo di cacciata per WC SCHELLOMAT, con leva	2.29
SCHELL Dispositivo di cacciata per WC SCHELLOMAT, bassa pressione	2.29
SCHELL Rubinetti di cacciata per WC SCHELLOMAT	2.30
SCHELL Accessori per dispositivi di cacciata a parete per WC	2.31 / 2.32

Dimensionamenti

Dimensionamento della raccorderia secondo DIN 1988 parte 3.

- Pressione minima* pulsante di cacciata WC: 1,2 bar
- Pressione minima* pulsante di cacciata orinatoi: 1,0 bar
- Portata nominale pulsante di cacciata WC: 1,0 l/s
- Portata nominale pulsante di cacciata orinatoi: 0,3 l/s

* La pressione del flusso è inferiore a quella statica.

Informazioni, depliant

Richieda altra documentazione sui sistemi di cacciata SCHELL:
- SCHELL Locali igienico-sanitari moderni, N. ord. 95 369 00 99
- SCHELL Dispositivi di cacciata per WC e orinatoi, N. ord. 95 880 00 99
- SCHELL WELL - Water Efficiency Labelling. La nuova etichetta europea per la rubinetteria sanitaria a risparmio energetico e idrico, N. ord. 95 375 00 99

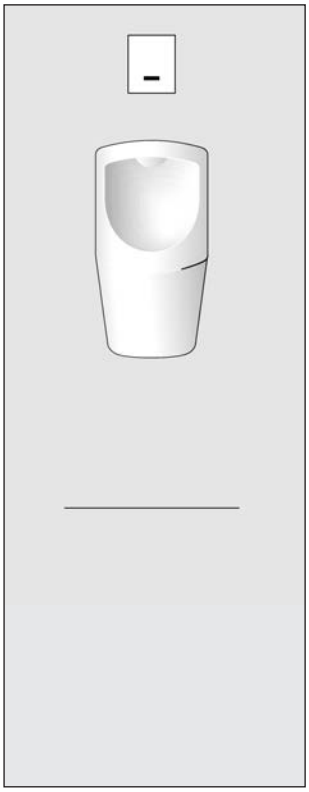

Dispositivi di cacciata a parete per orinatoi

	Pagina
Set parti interne	
SCHELL COMPACT II Dispositivo di cacciata a parete per orinatoi • Set parti interne per azionamento meccanico ed elettronico	2.33 / 2.35 / 2.37 / 2.39 / 2.42
SCHELL Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II / COMPACT II da murare • per tutti i dispositivi di cacciata a parete per orinatoi	2.34 / 2.36 / 2.38 / 2.40
Set parti esterne	
SCHELL Pannelli di attivazione per orinatoi EDITION • Placca di comando per disposit. di cacc. a parete per orinatoi COMPACT II	2.33
SCHELL Pannelli di attivazione per orinatoi AMBITION • Placca di comando per disposit. di cacc. a parete per orinatoi COMPACT II	2.35
SCHELL Sistemi di comando per orinatoi EDITION • Dispositivo di cacciata a infrarossi	2.37
SCHELL Sistemi di comando per orinatoi AMBITION E • Dispositivo di cacciata a infrarossi senza contatto	2.39

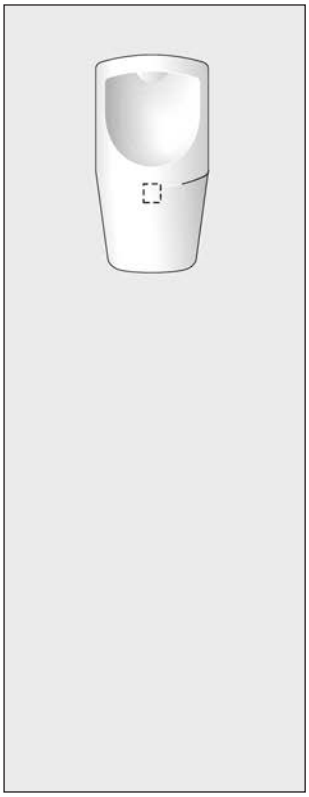

Sistema di comando per orinatoi COMPACT LC

	Pagina
SCHELL Sistema di comando per orinatoi COMPACT LC Dispositivo di cacciata automatico per la sorveglianza del gettito d'acqua nel sifone intercettatore per tutti gli orinatoi in porcellana e in acciaio. • Alta affidabilità grazie all'esclusione di influssi ambientali • Funzionamento a batteria o alimentazione da rete • Interruzione di lavaggio automatico in caso di orinatoi intasati • Programma a stadi automatico • Risciacquo igienico ogni 24 ore dopo l'ultima cacciata • Sorveglianza del sifone intercettatore anche con livello basso dell'acqua • Sistema di comando con 3 programmi di risciacquo mediante contatto reed, attivabile dall'esterno (accessorio) • Cacciata continua ed arresto lavaggio mediante un interruttore elettromagnetico esterno	2.41

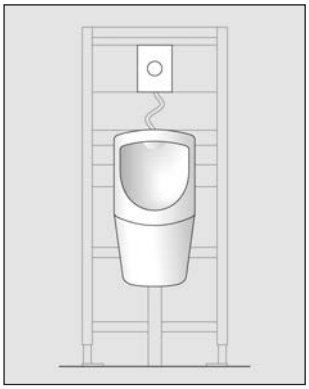

Urinal-Montagemodule COMPACT II

	Pagina
SCHELL Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II • per sistema di comando orinatoi e placche di comando orinatoi EDITION	2.40
SCHELL Modulo di mont. per orinatoi COMPACT II in costruzione in umido • per orinatoi ad alimentazione nascosta	2.40
SCHELL Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II LC • per sistema di comando per orinatoi COMPACT LC	2.42
SCHELL Modulo di montaggio per orinatoi • per dispositivi di cacciata davanti alla parete per orinatoi	2.49
Per altri moduli di montaggio e accessori consultare il gruppo prodotti 28	

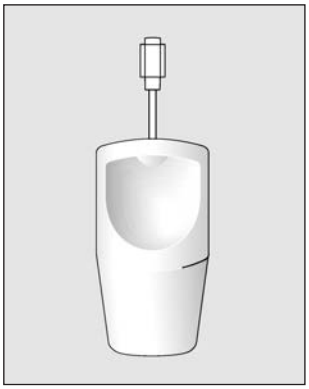

Dispositivi di cacciata sopra intonaco per orinatoi

	Pagina
SCHELL Dispositivo di cacciata dal design particolare per orinatoi • SCHELLOMAT EDITION	2.45
SCHELL Dispositivo di cacciata per orinatoi • SCHELLOMAT BASIC	2.46
SCHELL Accessori per dispositivi di cacciata sopra intonaco per orinatoi	2.48 - 2.49

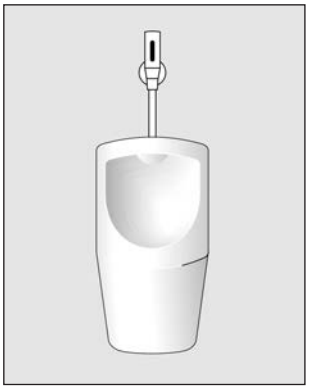

Dispositivi di cacciata elettronici sopra intonaco per orinatoi

	Pagina
SCHELL Dispositivo di cacciata a infrarossi per orinatoi SCHELLTRONIC • Dispositivo di cacciata sopra intonaco per il funzionam. a batteria da 9 V	2.47

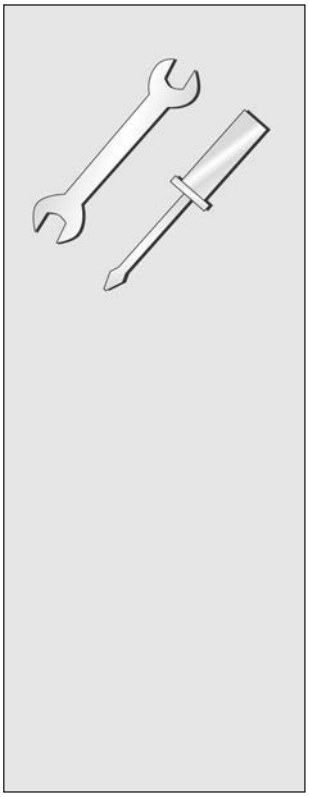

Istruzioni per il montaggio e la manutenzione

Per ulteriori informazioni sull'assistenza tecnica consultare la documentazione SCHELL
- COMPACT, N. ord. 90 300 97 00
- SCHELLTRONIC, N. ord. 90 300 91 00

Per ulteriori indicazioni sul montaggio e sulla manutenzione consultare le istruzioni di montaggio relative ad ogni singolo articolo alla pagina www.schell.eu. Sono valide le "Condizioni generali di montaggio" SCHELL.

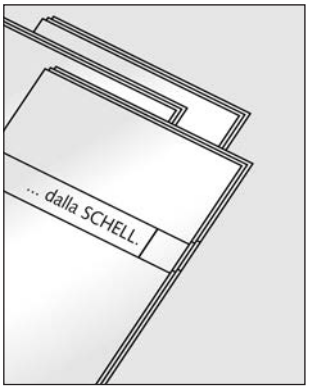

Informazioni, depliant

In caso di bisogno si prega di richiedere altra documentazione relativa a:
- SCHELL Dispositivi di cacciata per WC e orinatoi, N. ord. 95 880 00 99

Denominazione articolo	Numero ordinazione

Set parti esterne per
01 194 00 99 oppure
03 281 00 99 oppure
03 289 00 99



SCHELL Placca di comando WC EDITION
Placca di comando dal design particolare per dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II

Set parti esterne
Placca di comando WC COMPACT II, compresa cartuccia con chiusura temporizzata

Fornitura composta da:
- Placca di comando con pulsante per il flusso di risciacquo normale
- Telaio di montaggio
- Cartuccia meccanica con ago per pulire gli iniettori automatico

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Flusso di lavaggio regolabile tra 4, 5 e 9,0 l
- Regolazione della portata mediante diaframma (premontata)

Materiale: Frontalino in materiale sintetico cromato, UI 1, P: 0,60 kg/pz.	**02 802 06 99**
bianco, UI 1, P: 0,59 kg/pz.	**02 802 15 99**
Versione antivandalismo	
Materiale: Frontalino in acciaio inossidabile (150 mm x 120 mm) acciaio inossidabile, UI 1, P: 0,72 kg/pz.	**02 803 28 99**

Accessori necessari:
- Dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II 01 194 00 99 pag. 2.6 oppure
- Modulo di montaggio per WC COMPACT II 03 281 00 99 pag. 2.6 oppure
- Modulo di montaggio per WC COMPACT II 03 289 00 99 pag. 28.7

Set parti esterne per
01 194 00 99 oppure
03 281 00 99 oppure
03 289 00 99



SCHELL Placca di comando WC EDITION ECO
Placca di comando dal design particolare per dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II

Set parti esterne
Placca di comando per WC per 2 flussi di lavaggio compresa cartuccia con chiusura temporizzata

Fornitura composta da:
- Placca di comando con pulsante per il flusso di risciacquo a risparmio e quello normale
- telaio di montaggio
- Cartuccia meccanica con ago per pulire gli iniettori automatico

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Flusso di lavaggio regolabile tra 4,5 e 9,0 l
- Pulsante risparmio 3 l
- Regolazione della portata mediante diaframma (premontata)

Materiale: Frontalino in materiale sintetico cromato, UI 1, P: 0,70 kg/pz.	**02 804 06 99**
bianco, UI 1, P: 0,69 kg/pz.	**02 804 15 99**
Versione antivandalismo	
Materiale: Frontalino in acciaio inossidabile (150 mm x 120 mm) acciaio inossidabile, UI 1, P: 0,83 kg/pz.	**02 805 28 99**

Accessori necessari:
- Dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II 01 194 00 99 pag. 2.6 oppure
- Modulo di montaggio per WC COMPACT II 03 281 00 99 pag. 2.6 oppure
- Modulo di montaggio per WC COMPACT II 03 289 00 99 pag. 28.7



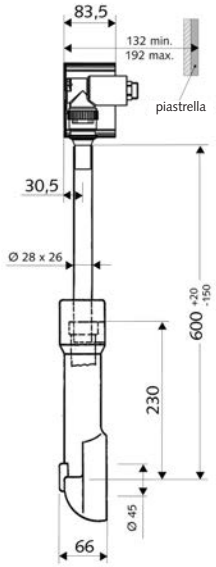

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II

Set parti interne per azionamento meccanico oppure elettronico

Dispositivo di cacciata a parete silenzioso con rubinetto di arresto idoneo per tutti i pannelli di attivazione per WC EDITION/AMBITION
Per tazze piane e profonde
Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Corpo in materiale sintetico per l'incassatura sotto traccia
- Tubazione acqua in ottone DR premontata
- Rubinetto di arresto/attacco R 3/4 M, destra
- Raccordo per risciacquo R 3/4 M
- Coperchio
- Tubo di cacciata regolabile in altezza con tappo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: da 1,2 a 5 bar
- Flusso di lavaggio: 1 - 1,3 l/s
- Attacco rubinetto: DN 20 R 3/4 M a destra

Materiale: Tutti i condotti acqua in ottone resistente alla dezincatura

Classe di rumore: I

Approvazioni: PA-IX 18844/I, certificato DIN-DVGW, Belgaqua

Dimensioni: DN 20 R 3/4 M,
UI 1, P: 1,63 kg/pz. **01 194 00 99**

Accessori necessari:
- Sistema di comando WC EDITION E 01 546 28 99 pag. 2.13 oppure
- 01 548 28 99 pag. 2.13 oppure
- Placche di comando WC EDITION 02 802 06 99 pag. 2.5 oppure
- 02 802 15 99 pag. 2.5 oppure
- 02 803 28 99 pag. 2.5 oppure
- Placche di comando WC AMBITION 02 818 00 99 pag. 2.7 oppure
- 02 819 00 99 pag. 2.7 oppure
- Placche di comando WC EDITION ECO 02 804 06 99 pag. 2.5 oppure
- 02 804 15 99 pag. 2.5 oppure
- 02 805 28 99 pag. 2.5 oppure
- 02 825 06 99 pag. 2.11

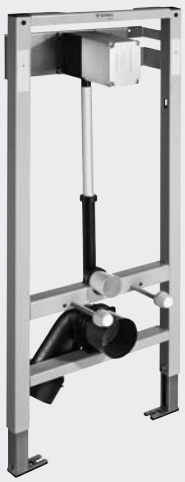

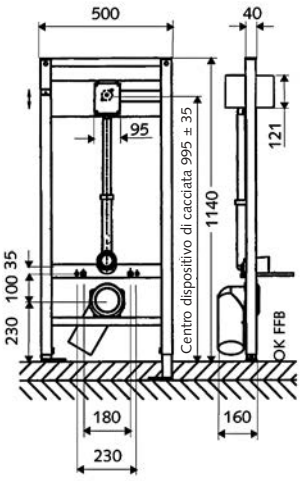

Gruppo 28

SCHELL Modulo di montaggio per WC COMPACT II

SCHELL Dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II, altezza 1140 mm

Modulo per il montaggio tipo parete di montante oppure davanti alla parete. Telaio di profilati d'acciaio autoportante con piedi regolabili in altezza, disaccoppiati per vibrazioni, traversa regolabile in altezza
Superficie rivestita con polveri
L'azionamento del risciacquo avviene mediante la placca di comando WC EDITION/AMBITION
Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Dispositivo di cacciata per WC COMPACT II con tappo
- Attacco rubinetto R 3/4 M con rubinetto di arresto a destra
- Materiale di fissaggio per piedini di montaggio e montante
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm
- Tubo di cacciata HDPE Ø 45 mm con tappo
- Curva di scarico Ø 90 / 90 mm con tappo
- Raccordo filettato Ø 90 / 110 mm
- Dispositivo di allacciamento per WC Ø 90 / 110 mm
- Fissaggio WC M12 x 180 mm, con tubo flessibile di protezione, dadi e cappuccio

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: 1,2 - 5,0 bar
- Flusso di lavaggio: 1,0 / 1,3 l/s
- Manutenzione da davanti

Materiale: Tutti i condotti acqua in ottone resistente alla dezincatura

Classe di rumore: I

Approvazioni: PA-IX 18844/I, certificato DIN-DVGW, Belgaqua

Dimensioni: DN 20 R 3/4 M,
UI 1, P: 14,00 kg/pz. **03 281 00 99**

Accessori necessari:
- Set di fissaggio a parete per il montaggio davanti alla parete 03 258 00 99 pag. 2.25
- Sistema di comando WC EDITION E 01 546 28 99, 01 548 28 99 pag. 2.13 oppure
- Placche di comando WC EDITION 02 802 06 99, 02 802 15 99, 02 803 28 99 pag. 2.5 oppure
- Placche di comando WC AMBITION 02 818 00 99, 02 819 00 99 pag. 2.7 oppure
- Placche di comando WC EDITION ECO 02 804 06 99, 02 804 15 99, 02 805 28 99 pag. 2.5

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda pag. 28.14

Denominazione articolo	Numero ordinazione

Set parti esterne per
01 194 00 99 oppure
03 281 00 99 oppure
03 289 00 99



SCHELL Placca di comando WC AMBTION
Placca di comando dal design particolare in vetro per il dispositivo di cacciata a parete SCHELL per WC COMPACT II

Set parti esterne
Placca di comando WC, compresa cartuccia con chiusura temporizzata

Fornitura composta da:
- Placca di comando in vetro di sicurezza con pulsante in ottone massiccio cromato a specchio
- Telaio di montaggio
- Cartuccia in plastica con ago per pulizia automatica degli iniettori

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Flusso di lavaggio normale
- Flusso di lavaggio regolabile tra 4,5 e 9,0 l
- Regolazione della portata mediante diaframma (premontata)

nero, UI 1, P: 0,79 kg/pz.	**02 818 00 99**
bianco, UI 1, P: 0,79 kg/pz.	**02 819 00 99**

Accessori necessari:
- Dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II 01 194 00 99 pag. 2.8 oppure
- Modulo di montaggio per WC COMPACT II 03 281 00 99 pag. 2.8 oppure
- Modulo di montaggio per WC COMPACT II 03 289 00 99 pag. 28.7

Set parti esterne per
01 194 00 99 oppure
03 281 00 99 oppure
03 289 00 99



SCHELL Placca di comando WC AMBITION
Placca di comando dal design particolare in vetro per il dispositivo di cacciata a parete SCHELL per WC COMPACT II

Set parti esterne
Placca di comando WC, compresa cartuccia con chiusura temporizzata

Fornitura composta da:
- Placca di comando in vetro di sicurezza con pulsante in ottone massiccio cromato a specchio
- Telaio di montaggio
- Cartuccia in plastica con ago per pulizia automatica degli iniettori

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Flusso di lavaggio normale
- Flusso di lavaggio regolabile tra 4,5 e 9,0 l
- Regolazione della portata mediante diaframma (premontata)

Materiale: Frontalino in vetro di sicurezza, telaio in materiale sintetico cromato

bianco, UI 1, P: 0,79 kg/pz.	**02 819 00 99**

Accessori necessari:
- Dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II 01 194 00 99 pag. 2.8 oppure
- Modulo di montaggio per WC COMPACT II 03 281 00 99 pag. 2.8 oppure
- Modulo di montaggio per WC COMPACT II 03 289 00 99 pag. 28.7



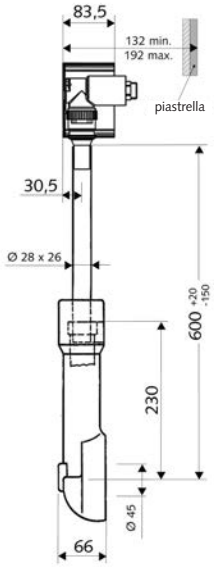

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II

Set parti interne per azionamento meccanico oppure elettronico

Dispositivo di cacciata a parete silenzioso con rubinetto di arresto idoneo per tutti i pannelli di attivazione per WC EDITION/AMBITION
Per tazze piane e profonde
Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Corpo in materiale sintetico per l'incassatura sotto traccia
- Tubazione acqua in ottone DR premontata
- Rubinetto di arresto/attacco R 3/4 M, destra
- Raccordo per risciacquo R 3/4 M
- Coperchio
- Tubo di cacciata regolabile in altezza con tappo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: da 1,2 a 5 bar
- Flusso di lavaggio: 1 - 1,3 l/s
- Attacco rubinetto: DN 20 R 3/4 M a destra

Materiale: Tutti i condotti acqua in ottone resistente alla dezincatura

Classe di rumore: I

Approvazioni: PA-IX 18844/I, certificato DIN-DVGW, Belgaqua

Dimensioni: DN 20 R 3/4 M,
UI 1, P: 1,63 kg/pz. **01 194 00 99**

Accessori necessari:
- Sistema di comando WC EDITION E 01 546 28 99 pag. 2.13 oppure
- 01 548 28 99 pag. 2.13 oppure
- Placche di comando WC EDITION 02 802 06 99 pag. 2.5 oppure
- 02 802 15 99 pag. 2.5 oppure
- 02 803 28 99 pag. 2.5 oppure
- Placche di comando WC AMBITION 02 818 00 99 pag. 2.7 oppure
- 02 819 00 99 pag. 2.7 oppure
- Placche di comando WC EDITION ECO 02 804 06 99 pag. 2.5 oppure
- 02 804 15 99 pag. 2.5 oppure
- 02 805 28 99 pag. 2.5 oppure
- 02 825 06 99 pag. 2.11

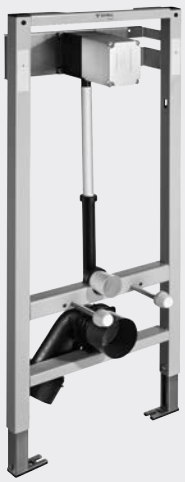

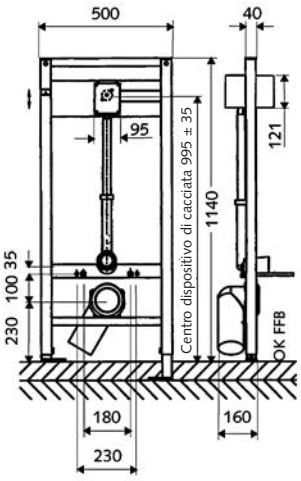

Gruppo 28

SCHELL Modulo di montaggio per WC COMPACT II

SCHELL Dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II, altezza 1140 mm

Modulo per il montaggio tipo parete di montante oppure davanti alla parete. Telaio di profilati d'acciaio autoportante con piedi regolabili in altezza, disaccoppiati per vibrazioni, traversa regolabile in altezza
Superficie rivestita con polveri
L'azionamento del risciacquo avviene mediante la placca di comando WC EDITION/AMBITION
Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Dispositivo di cacciata per WC COMPACT II con tappo
- Attacco rubinetto R 3/4 M con rubinetto di arresto a destra
- Materiale di fissaggio per piedini di montaggio e montante
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm
- Tubo di cacciata HDPE Ø 45 mm con tappo
- Curva di scarico Ø 90 / 90 mm con tappo
- Raccordo filettato Ø 90 / 110 mm
- Dispositivo di allacciamento per WC Ø 90 / 110 mm
- Fissaggio WC M12 x 180 mm, con tubo flessibile di protezione, dadi e cappuccio

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: 1,2 - 5,0 bar
- Flusso di lavaggio: 1,0 / 1,3 l/s
- Manutenzione da davanti

Materiale: Tutti i condotti acqua in ottone resistente alla dezincatura

Classe di rumore: I

Approvazioni: PA-IX 18844/I, certificato DIN-DVGW, Belgaqua

Dimensioni: DN 20 R 3/4 M,
UI 1, P: 14,00 kg/pz. **03 281 00 99**

Accessori necessari:
- Set di fissaggio a parete per il montaggio davanti alla parete 03 258 00 99 pag. 2.25
- Sistema di comando WC EDITION E 01 546 28 99, 01 548 28 99 pag. 2.13 oppure
- Placche di comando WC EDITION 02 802 06 99, 02 802 15 99, 02 803 28 99 pag. 2.5 oppure
- Placche di comando WC AMBITION 02 818 00 99, 02 819 00 99 pag. 2.7 oppure
- Placche di comando WC EDITION ECO 02 804 06 99, 02 804 15 99, 02 805 28 99 pag. 2.5

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda pag. 28.14

Set parti esterne per 01 137 00 99



Denominazione articolo	Numero ordinazione

SCHELL Placca di comando WC EDITION ND
Placca dal design particolare per dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II ND, bassa pressione a part. da 0,8 bar

Set parti esterne
Placca di comando WC, compresa cartuccia con chiusura temporizzata, bassa pressione a partire da 0,8 bar

Fornitura composta da:
- Placca di comando WC con pulsante per il flusso di risciacquo normale
- Telaio di montaggio
- Cartuccia meccanica con ago automatico per pulire gli iniettori

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Flusso di lavaggio regolabile tra 4,5 e 6 l
- Regolazione della portata mediante diaframma

Materiale: Frontalino in plastica	
cromato, UI 1, P: 0,61 kg/pz.	**02 815 06 99**
bianco, UI 1, P: 0,62 kg/pz.	**02 815 15 99**
Versione antivandalismo	
Materiale: Frontalino in acciaio inossidabile (150 x 120 mm)	
acciaio inossidabile, UI 1, P: 0,70 kg/pz.	**02 815 28 99**

Accessori necessari:
- Dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II ND 01 137 00 99 pag. 2.10

Set parti esterne per 01 137 00 99



SCHELL Placca di comando WC EDITION ECO ND
Placca dal design particolare per dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II ND, bassa pressione a part. da 0,8 bar

Set parti esterne
Placca di comando per WC per 2 flussi di lavaggio compresa cartuccia con chiusura temporizzata a bassa pressione a partire da 0,8 bar

Fornitura composta da:
- Placca di comando con pulsante per il flusso di risciacquo a risparmio e quello normale
- Telaio di montaggio
- Cartuccia meccanica con ago automatico per pulire gli iniettori

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Flusso di lavaggio regolabile tra 4,5 e 6,0 l
- Pulsante risparmio 3 l
- Regolazione della portata mediante diaframma

Materiale: Frontalino in plastica	
cromato, UI 1, P: 0,74 kg/pz.	**02 814 06 99**
bianco, UI 1, P: 0,74 kg/pz.	**02 814 15 99**
Versione antivandalismo	
Materiale: Frontalino in acciaio inossidabile (150 x 120 mm)	
acciaio inossidabile, UI 1, P: 0,88 kg/pz.	**02 814 28 99**

Accessori necessari:
- Dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II ND 01 137 00 99 pag. 2.10

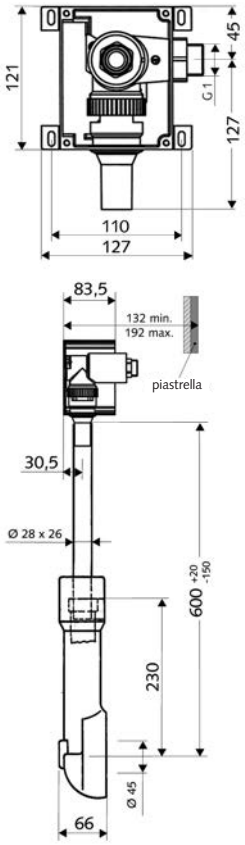

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II ND

Set per l'incassatura sotto intonaco per azionamento meccanico a bassa pressione a partire da 0,8 bar

Dispositivo di cacciata a parete silenzioso con rubinetto di arresto interno per alloggiamento di tutte le placche di comando WC EDITION ND.

Per tazze piane e profonde

Fornitura composta da:
- Corpo in materiale sintetico per l'incassatura sotto traccia
- Tubazione acqua in ottone DR premontata
- Rubinetto di arresto / attacco R 1 M, a destra
- Rubinetto per risciacquo R 3/4 M
- Coperchio
- Tubo di cacciata regolabile in altezza con tappo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: da 0,8 a 2,5 bar
- Portata: 1,4 l/s ad una pressione min. di 0,8 bar
- Attacco rubinetto: DN 25 R 1 M a destra

Materiale: Tutti i condotti acqua in ottone resistente alla dezincatura

Classe di rumore: II

Dimensioni: DN 25 R 1 M,
UI 1, P: 1,67 kg/pz. **01 137 00 99**

Accessori necessari:
- Placche di comando WC EDITION ND 02 815 06 99 pag. 2.9 oppure
- 02 815 15 99 pag. 2.9 oppure
- 02 815 28 99 pag. 2.9 oppure
- Placche di comando WC EDITION ECO ND 02 814 06 99 pag. 2.9 oppure
- 02 814 15 99 pag. 2.9 oppure
- 02 814 28 99 pag. 2.9 oppure
- 02 824 06 99 pag. 2.11

Set parti esterne per
01 194 00 99



Denominazione articolo	Numero ordinazione

SCHELL Placca di comando WC EDITION ECO 100
Placca di comando per SCHELL dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II con minima profondità di incasso

Per una profondità d'incasso da 100 a 160 mm

Set parti esterne
Placca di comando WC COMPACT II, inclusa cartuccia con chiusura temporizzata a bassa pressione 1,2 bar

Fornitura composta da:
- Placca di comando con pulsante per il flusso di risciacquo a risparmio e quello normale
- Telaio di montaggio
- Cartuccia meccanica con ago per pulizia automatica degli iniettori

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Flusso di lavaggio regolabile tra 4,5 e 9,0 l
- Pulsante risparmio 3 l
- Regolazione della portata mediante diaframma

Materiale: Frontalino in plastica

cromata, UI 1, P: 0,72 kg/pz. **02 825 06 99**

Accessori necessari:
- Dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II 01 194 00 99 pag. 2.12

Set parti esterne per
01 137 00 99



SCHELL Placca di comando WC EDITION ECO ND 100
Placca di comando per SCHELL dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II ND con minima profondità di incasso

Per una profondità d'incasso da 100 a 160 mm, bassa pressione a partire da 0,8 bar

Set parti esterne
Placca di comando WC COMPACT II ND, inclusa cartuccia con chiusura temporizzata a bassa pressione 0,8 bar

Fornitura composta da:
- Placca di comando con pulsante per il flusso di risciacquo a risparmio e quello normale
- Telaio di montaggio
- Cartuccia meccanica con ago per pulizia automatica degli iniettori

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Flusso di lavaggio regolabile tra 4,5 e 6,0 l
- Pulsante risparmio 3 l
- Regolazione della portata mediante diaframma

Materiale: Frontalino in plastica

cromata, UI 1, P: 0,70 kg/pz. **02 824 06 99**

Accessori necessari:
- Dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II ND 01 137 00 99 pag. 2.12

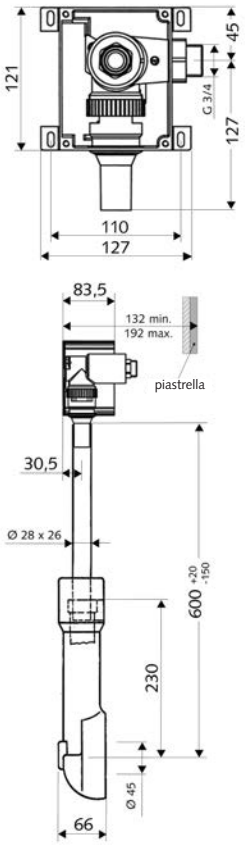

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II

Set parti interne per azionamento meccanico oppure elettronico

Dispositivo di cacciata a parete silenzioso con rubinetto di arresto idoneo per tutti i pannelli di attivazione per WC EDITION/AMBITION
Per tazze piane e profonde
Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Corpo in materiale sintetico per l'incassatura sotto traccia
- Tubazione acqua in ottone DR premontata
- Rubinetto di arresto/attacco R 3/4 M, destra
- Raccordo per risciacquo R 3/4 M
- Coperchio
- Tubo di cacciata regolabile in altezza con tappo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: da 1,2 a 5 bar
- Flusso di lavaggio: 1 - 1,3 l/s
- Attacco rubinetto: DN 20 R 3/4 M a destra

Materiale: Tutti i condotti acqua in ottone resistente alla dezincatura

Classe di rumore: I

Approvazioni: PA-IX 18844/I, certificato DIN-DVGW, Belgaqua

Dimensioni: DN 20 R 3/4 M,
UI 1, P: 1,63 kg/pz. **01 194 00 99**

Accessori necessari:
- Sistema di comando WC EDITION E 01 546 28 99 pag. 2.13 oppure
- 01 548 28 99 pag. 2.13 oppure
- Placche di comando WC EDITION 02 802 06 99 pag. 2.5 oppure
- 02 802 15 99 pag. 2.5 oppure
- 02 803 28 99 pag. 2.5 oppure
- Placche di comando WC AMBITION 02 818 00 99 pag. 2.7 oppure
- 02 819 00 99 pag. 2.7 oppure
- Placche di comando WC EDITION ECO 02 804 06 99 pag. 2.5 oppure
- 02 804 15 99 pag. 2.5 oppure
- 02 805 28 99 pag. 2.5 oppure
- 02 825 06 99 pag. 2.11

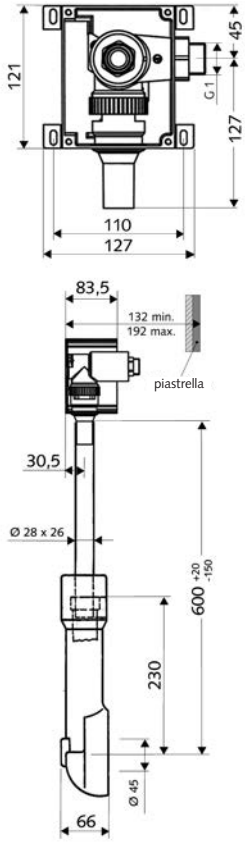

SCHELL Dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II ND

Set per l'incassatura sotto intonaco per azionamento meccanico a bassa pressione a partire da 0,8 bar

Dispositivo di cacciata a parete silenzioso con rubinetto di arresto interno per alloggiamento di tutte le placche di comando WC EDITION ND.

Per tazze piane e profonde

Fornitura composta da:
- Corpo in materiale sintetico per l'incassatura sotto traccia
- Tubazione acqua in ottone DR premontata
- Rubinetto di arresto / attacco R 1 M, a destra
- Rubinetto per risciacquo R 3/4 M
- Coperchio
- Tubo di cacciata regolabile in altezza con tappo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: da 0,8 a 2,5 bar
- Portata: 1,4 l/s ad una pressione min. di 0,8 bar
- Attacco rubinetto: DN 25 R 1 M a destra

Materiale: Tutti i condotti acqua in ottone resistente alla dezincatura

Classe di rumore: II

Dimensioni: DN 25 R 1 M,
UI 1, P: 1,67 kg/pz. **01 137 00 99**

Accessori necessari:
- Placche di comando WC EDITION ND 02 815 06 99 pag. 2.9 oppure
- 02 815 15 99 pag. 2.9 oppure
- 02 815 28 99 pag. 2.9 oppure
- Placche di comando WC EDITION ECO ND 02 814 06 99 pag. 2.9 oppure
- 02 814 15 99 pag. 2.9 oppure
- 02 814 28 99 pag. 2.9 oppure
- 02 824 06 99 pag. 2.11

Denominazione articolo	Numero ordinazione	



SCHELL Sistema di comando WC EDITION E
Funzione: Funzionamento a batteria/funzionamento ad alimentazione da rete con azionamento d'emergenza
Dispositivo di cacciata a infrarossi senza contatto
- Azionamento automatico allontanandosi dal WC (con controllo del vano)
- Azionamento manuale in caso di mancanza di corrente
- Modulo elettronico preparato per il collegamento di un modulo di comando risciacquo a flusso di lavaggio normale o di risparmio per un azionamento esterno

Set parti esterne
- Sistema elettronico per WC con frontalino in acciaio inossidabile per dispositivo di cacciata a parete per WC SCHELL COMPACT II

Fornitura composta da:
- Telaio di montaggio con modulo elettronico
- Frontalino con vetrino sensore e pulsante per azionamento manuale
- Valvola elettromagnetica a cartuccia bistabile da 6 V
- Valvola bypass meccanica per azionamento manuale in caso di mancanza di corrente
- Cartuccia in plastica con ago per pulire gli iniettori automatico

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Flusso di lavaggio normale: 6 l, impostazione base da 3,5 a 9 l, regolabile
- Risciacquo igienico ogni 24 ore dopo l'ultima cacciata
- Sorveglianza vano 400-800 mm regolabile
- Regolazione della portata mediante diaframma (premontata)

Materiale: Frontalino in acciaio inossidabile

Set parti esterne per 01 194 00 99 oppure 03 281 00 99 oppure 03 289 00 99

acciaio inossidabile, UI 1	**01 546 28 99**

Accessori necessari:
- Dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II 01 194 00 99 pag. 2.14 oppure
- Modulo di montaggio per WC COMPACT II 03 281 00 99 pag. 2.14, 03 289 00 99 pag. 28.7
- Vano batterie 01 853 00 99 pag. 2.15 oppure
- Alimentatore a spina sotto intonaco 01 566 00 99 pag. 2.16 oppure alimentatore 01 490 00 99 pag. 2.15 oppure
- Cassetta di distribuzione elettrica 01 537 00 99 pag. 2.15

Accessori raccomandati:
- Modulo di comando risciacquo per flusso normale 01 170 06 99 pag. 2.16 oppure
- Modulo di comando risciacquo a flusso normale o di risparmio 01 169 06 99 pag. 2.16

Istruzioni di montaggio:
Vano batterie/alimentatore, accessorio



SCHELL Sistema di comando WC EDITION E
Funzione: Funzionamento ad alimentazione da batteria o da rete
- Dispositivo di cacciata a infrarossi senza contatto. Azionamento automatico allontanandosi dal WC (con controllo del vano)
- Modulo elettronico preparato per il collegamento di un modulo di comando risciacquo a flusso di lavaggio normale o di risparmio per un azionamento esterno

Set parti esterne
- Sistema elettronico per WC con frontalino in acciaio inossidabile per dispositivo di cacciata a parete per SCHELL WC COMPACT II

Fornitura composta da:
- Telaio di montaggio con modulo elettronico
- Frontalino con finestra per sensore
- Valvola elettromagnetica a cartuccia bistabile da 6 V
- Cartuccia in plastica con ago per pulire gli iniettori automatico

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Flusso di lavaggio normale: 6 l, impostazione base da 3,5 a 9 l, regolabile
- Risciacquo igienico ogni 24 ore dopo l'ultima cacciata
- Sorveglianza vano 400-800 mm regolabile
- Regolazione della portata mediante diaframma (premontato)

Materiale: Frontalino in acciaio inossidabile

Set parti esterne per 01 194 00 99 oppure 03 281 00 99 oppure 03 289 00 99

acciaio inossidabile, UI 1	**01 548 28 99**

Accessori necessari:
- Dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II 01 194 00 99 pag. 2.16 oppure
- Modulo di montaggio per WC COMPACT II 03 281 00 99 pag. 2.8, 03 289 00 99 pag. 28.7
- Vano batterie 01 853 00 99 pag. 2.15 oppure
- Alimentatore a spina sotto intonaco 01 566 00 99 pag. 2.16 oppure alimentatore 01 490 00 99 pag. 2.15 oppure
- Cassetta di distribuzione elettrica 01 537 00 99 pag. 2.15

Accessori raccomandati:
- Modulo di comando risciacquo per flusso normale 01 170 06 99 pag. 2.16 oppure
- Modulo di comando risciacquo a flusso normale o di risparmio 01 169 06 99 pag. 2.16

Istruzioni di montaggio:
Vano batterie/alimentatore, accessorio



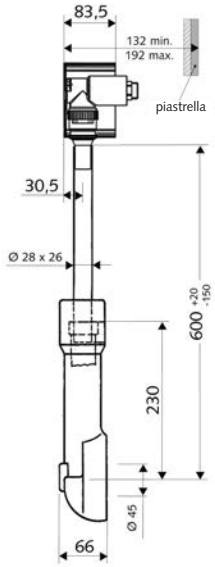

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II

Set parti interne per azionamento meccanico oppure elettronico

Dispositivo di cacciata a parete silenzioso con rubinetto di arresto idoneo per tutti i pannelli di attivazione per WC EDITION/AMBITION
Per tazze piane e profonde
Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Corpo in materiale sintetico per l'incassatura sotto traccia
- Tubazione acqua in ottone DR premontata
- Rubinetto di arresto/attacco R 3/4 M, destra
- Raccordo per risciacquo R 3/4 M
- Coperchio
- Tubo di cacciata regolabile in altezza con tappo

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: da 1,2 a 5 bar
- Flusso di lavaggio: 1 - 1,3 l/s
- Attacco rubinetto: DN 20 R 3/4 M a destra

Materiale: Tutti i condotti acqua in ottone resistente alla dezincatura

Classe di rumore: I

Approvazioni: PA-IX 18844/I, certificato DIN-DVGW, Belgaqua

Dimensioni: DN 20 R 3/4 M,
UI 1, P: 1,63 kg/pz. **01 194 00 99**

Accessori necessari:
- Sistema di comando WC EDITION E 01 546 28 99 pag. 2.13 oppure
- 01 548 28 99 pag. 2.13 oppure
- Placche di comando WC EDITION 02 802 06 99 pag. 2.5 oppure
- 02 802 15 99 pag. 2.5 oppure
- 02 803 28 99 pag. 2.5 oppure
- Placche di comando WC AMBITION 02 818 00 99 pag. 2.7 oppure
- 02 819 00 99 pag. 2.7 oppure
- Placche di comando WC EDITION ECO 02 804 06 99 pag. 2.5 oppure
- 02 804 15 99 pag. 2.5 oppure
- 02 805 28 99 pag. 2.5 oppure
- 02 825 06 99 pag. 2.11

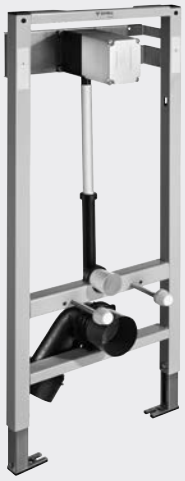

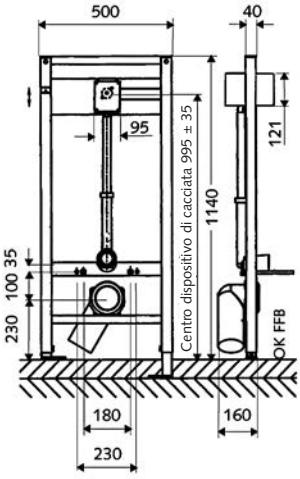

Gruppo 28

SCHELL Modulo di montaggio per WC COMPACT II

SCHELL Dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II, altezza 1140 mm

Modulo per il montaggio tipo parete di montante oppure davanti alla parete, Telaio di profilati d'acciaio autoportante con piedi regolabili in altezza, disaccoppiati per vibrazioni, traversa regolabile in altezza
Superficie rivestita con polveri
L'azionamento del risciacquo avviene mediante la placca di comando WC EDITION/AMBITION
Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Dispositivo di cacciata per WC COMPACT II con tappo
- Attacco rubinetto R 3/4 M con rubinetto di arresto a destra
- Materiale di fissaggio per piedini di montaggio e montante
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm
- Tubo di cacciata HDPE Ø 45 mm con tappo
- Curva di scarico Ø 90 / 90 mm con tappo
- Raccordo filettato Ø 90 / 110 mm
- Dispositivo di allacciamento per WC Ø 90 / 110 mm
- Fissaggio WC M12 x 180 mm, con tubo flessibile di protezione, dadi e cappuccio

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: 1,2 - 5,0 bar
- Flusso di lavaggio: 1,0 / 1,3 l/s
- Manutenzione da davanti

Materiale: Tutti i condotti acqua in ottone resistente alla dezincatura

Classe di rumore: I

Approvazioni: PA-IX 18844/I, certificato DIN-DVGW, Belgaqua

Dimensioni: DN 20 R 3/4 M,
UI 1, P: 14,00 kg/pz. **03 281 00 99**

Accessori necessari:
- Set di fissaggio a parete per il montaggio davanti alla parete 03 258 00 99 pag. 2.25
- Sistema di comando WC EDITION E 01 546 28 99, 01 548 28 99 pag. 2.13 oppure
- Placche di comando WC EDITION 02 802 06 99, 02 802 15 99, 02 803 28 99 pag. 2.5 oppure
- Placche di comando WC AMBITION 02 818 00 99, 02 819 00 99 pag. 2.7 oppure
- Placche di comando WC EDITION ECO 02 804 06 99, 02 804 15 99, 02 805 28 99 pag. 2.5

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda pag. 28.14

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

Estratto dal gruppo 48

SCHELL Vano batterie

Per rubinetteria elettronica senza funzione ECO

Fornitura composta da:
- Vano batterie
- 6 batterie alcaline AA

UI 1, P: 0,26 kg/pz. **01 853 00 99**

Accessori necessari:
- Masterbox WBD-E-T set incasso 01 802 00 99 pag. 1.44 oppure
- LINUS D-E-T 01 807 06 99, 01 807 28 99 pag. 1.43 oppure
- LINUS D-P-T 01 906 09 99, 01 906 28 99 pag. 1.39 oppure
- LINUS BASIC D-P-T 01 903 28 99 pag. 1.39 oppure
- Masterbox WBD-E-V set incasso 01 822 00 99 pag. 1.42 oppure
- LINUS D-E-V 01 830 06 99, 01 830 28 99 pag. 1.41 oppure
- Masterbox WBD-P-M set incasso 01 904 00 99 pag. 1.38 oppure
- LINUS D-P-M 01 905 06 99, 01 905 28 99 pag. 1.37 oppure
- Pannello doccia a parete LINUS DP-P-T 00 814 08 99 pag. 1.47 oppure
- Sistema di comando WC EDITION E 01 546 28 99 pag. 2.13 oppure
- Sistema di comando WC EDITION E 01 548 28 99 pag. 2.13

Istruzioni di montaggio:
Impiego con rubinetteria standard

Estratto dal gruppo 48

SCHELL Alimentatore 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 12 V

Per 1 - 12 rubinetti

Fino a 12 rubinetti o fino a 12 valvole elettromagnetiche per la disinfezione termica

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Entrata: 100 - 240 VAC 2 A, 50 - 60 Hz
- Uscita: 12 V c.c. 2 A (24 W)
- Per il montaggio su guide posteriori da 35 mm (conforme alla norma EN 552)
- Morsettiera e guide posteriori a carico del fornitore

UI 1, P: 0,20 kg/pz. **01 490 00 99**

Accessori necessari:
- Masterbox WBD-E-T set incasso 01 802 00 99 pag. 1.44 oppure
- LINUS BASIC D-P-T 01 901 28 99 pag. 1.39 oppure
- LINUS BASIC D-P-T 01 903 28 99 pag. 1.39 oppure
- LINUS D-P-T 01 908 06 99, 01 908 28 99 pag. 1.39 oppure
- Pannello doccia a parete LINUS DP-P-T 00 813 08 99 pag. 1.47 oppure
- Masterbox WBD-P-M set incasso 01 904 00 99 pag. 1.38 oppure
- LINUS D-P-M 01 907 06 99, 01 907 28 99 pag. 1.37
- Cavo di collegamento D-P-T da 5 m 01 542 00 99 pag. 1.52 oppure
- Cavo di collegamento D-P-T da 5 m 01 543 00 99 pag. 1.52
- Sistema di comando WC EDITION E 01 546 28 99 pag. 2.13 oppure
- Sistema di comando WC EDITION E 01 548 28 99 pag. 2.13

Istruzioni di montaggio:
Impiegare esclusivamente cavi di collegamento SCHELL



Estratto dal gruppo 48

SCHELL Cassetta di distribuzione elettrica

Per 1 - 12 attacchi

Fino a 12 rubinetti o fino a 12 valvole elettromagnetiche per la disinfezione termica

Fornitura composta da:
- Cassetta di distribuzione elettrica con alimentatore SCHELL per 1-12 rubinetti, montati su guida posteriore, compreso blocco morsetti di collegamento a 12 posizioni
- Blocco quadruplo della copertura
- Allacciamento sistema ai raccordi serrafilo ISO perforato

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- IP 65
- Alimentatore: Entrata: 100 - 240 VAC 2 A, 50 - 60 Hz, Uscita: 12 V c.c. 2 A (24 W)

UI 1, P: 1,51 kg/pz. **01 537 00 99**

Accessori necessari:
- Masterbox WBD-E-T set incasso 01 802 00 99 pag. 1.44 oppure
- LINUS BASIC D-P-T 01 901 28 99, 01 903 28 99 pag. 1.39 oppure
- LINUS D-P-T 01 908 06 99, 01 908 28 99 pag. 1.39 oppure
- Pannello doccia a parete LINUS DP-P-T 00 813 08 99 pag. 1.47 oppure
- Masterbox WBD-P-M set incasso 01 904 00 99 pag. 1.38 oppure
- LINUS D-P-M 01 907 06 99, 01 907 28 99 pag. 1.37
- Cavo di collegamento D-P-T da 5 m 01 542 00 99 pag. 1.52da 10 m 01 543 00 99 pag. 1.52
- Sistema di comando WC EDITION E 01 546 28 99, 01 548 28 99 pag. 2.13

Accessori raccomandati:
- Valvola elettromagnetica disinfezione termica 01 874 00 99, 01 875 00 99 pag. 1.48

SCHELL

Denominazione articolo	Numero ordinazione	



NUOVO

Gruppo29

SCHELL Alimentatore a spina sotto intonaco
Per 1 - 4 rubinetti

Fornitura composta da:
- alimentatore
- cavo adattatore

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Entrata: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz (cavetto)
- Uscita: 12 V (connettore a spina)

UI 1, P: 0,11 kg/pz. **01 566 00 99**

Accessori necessari:
- Sistema di comando WC EDITION E 01 546 28 99 pag. 2.13 oppure
- Sistema di comando WC EDITION E 01 548 28 99 pag. 2.13 oppure
- Masterbox WBD-E-T set incasso 01 802 00 99 pag. 1.40 oppure
- Masterbox WBD-P-M set incasso 01 904 00 99 pag. 1.38 oppure
- Pannello doccia a parete LINUS DP-P-T 00 813 08 99, 00 817 08 99 pag. 1.47
- Cavo di collegamento doccia LINUS D-P-T 01 542 00 99 pag. 1.52 oppure
- Cavo di collegamento doccia LINUS D-P-T 01 543 00 99 pag. 1.52





SCHELL Modulo di comando per WC
Flusso di lavaggio normale

Interruttore elettromeccanico per l'azionamento del flusso di lavaggio normale

cromato, UI 1, P: 0,24 kg/pz. **01 170 06 99**

Accessori necessari:
- Dispositivo di cacciata a parete per WC VERONA E 01 168 00 99 pag. 2.17
- Sistema di comando WC EDITION E 01 546 28 99 pag. 2.13 oppure
- Sistema di comando WC EDITION E 01 548 28 99 pag. 2.13





SCHELL Modulo di comando per WC
Flusso di lavaggio normale e di risparmio

Interruttore elettromeccanico per l'azionamento del flusso di lavaggio normale e di risparmio

cromato, UI 1, P: 0,24 kg/pz. **01 169 06 99**

Accessori necessari:
- Sistema di comando WC EDITION E 01 546 28 99 pag. 2.13
- Sistema di comando WC EDITION E 01 548 28 99 pag. 2.13

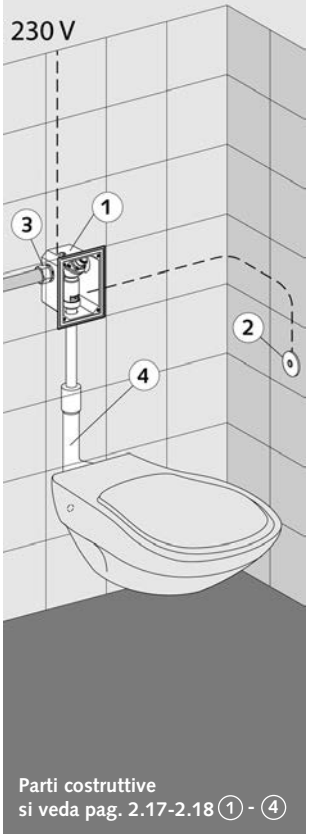

Parti costruttive
si veda pag. 2.17-2.18 ① - ④

Denominazione articolo	Numero ordinazione	



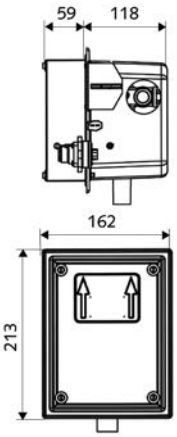

① **SCHELL VERONA E Dispositivo di cacciata a parete per WC**
Flusso di lavaggio mormale

Dispositivo di cacciata elettronico per il motaggio in pareti attrezzate, sotto intonaco, nascosto dietro la piastrella
Azionamento mediante modulo di comando per WC con flusso di lavaggio normale
Con regolazione del flusso di lavaggio

Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Corpo in materiale sintetico da inserire sotto traccia
- Tubazione acqua in ottone DR premontata
- Coperchio risciacquo
- Alimentatore da rete 230 Volt / 50 Hz
- Valvola elettromagnetica da 12 V
- Comando elettronico
- Cassetta sotto intonaco per modulo di comando
- Coperchio
- Cavo di comando (4 m) modulo di comando

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione 1,2 - 5,0 bar
- Portata 1,0 - 1,3 l/s

Dimensioni: DN 25 R 3/4 M,
UI 1, P: 2,04 kg/pz. **01 168 00 99**

Accessori necessari:
- Modulo di comando per WC 01 170 06 99 pag. 2.18
- Tubo di cacciata per WC VERONA E / COMPACT II 03 116 00 99 pag. 2.18
- Rubinetto di arresto per WC VERONA E 02 608 00 99 pag. 2.18 oppure
- Rubinetto di arresto per WC VERONA E 02 609 00 99 pag. 2.18

Denominazione articolo	Numero ordinazione





② **SCHELL Modulo di comando per WC**
Flusso di lavaggio normale

Interruttore elettromeccanico per l'azionamento del flusso di lavaggio normale

cromato, UI 1, P: 0,24 kg/pz. **01 170 06 99**

Accessori necessari:
- Dispositivo di cacciata a parete per WC VERONA E 01 168 00 99 pag. 2.17
- Sistema di comando WC EDITION E 01 546 28 99 pag. 2.13 oppure
- Sistema di comando WC EDITION E 01 548 28 99 pag. 2.13



③ **SCHELL Rubinetto di arresto per WC VERONA E**

Rubinetto di arresto in ottone per dispositivi di cacciata per WC della serie VERONA, filettatura di raccordo R 3/4 F/M

Materiale: Ottone DIN EN
UI 1, P: 0,32 kg/pz. **02 608 00 99**

Materiale: Ottone DR
UI 1, P: 0,32 kg/pz. **02 609 00 99**

Istruzioni di montaggio:
Il collegamento a tubo per il rubinetto deve avvenire mediante il rubinetto di arresto WC VERONA



④ **SCHELL Tubo di cacciata per WC VERONA E / COMPACT II**

Tubo di cacciata regolabile in altezza per l'allacciamento a tutti i dispositivi di cacciata per WC della serie VERONA

Fornitura composta da:
- Tubo di cacciata
- Tubo di collegamento Ø 45 mm

UI 1, P: 0,17 kg/pz. **03 116 00 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione
SCHELL Set di alimentazione e di scarico per WC appesi alla parete Con tubo di scarico **Fornitura composta da:** • Tubo di collegamento Ø 45 mm • Rivestimento per il fissaggio del WC e raccordo di alimentazione	
Con tubo di scarico Ø 110 mm **UI 1, P: 0,36 kg/pz.**	**03 207 00 99**
Con tubo di scarico Ø 90 mm **UI 1, P: 0,37 kg/pz.**	**03 261 00 99**

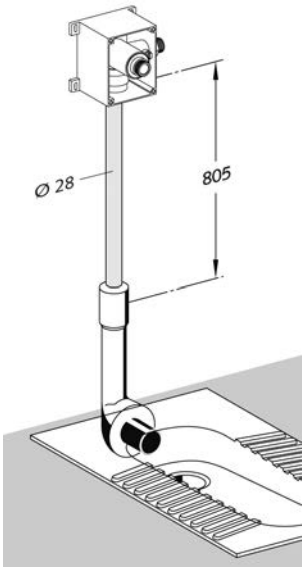

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

Tubo di cacciata lungo
Ø 28 x 1 x 805 mm (accessorio)

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per dispositivo di cacciata a parete per WC SCHELL COMPACT II WC Hock

Materiale: sintetico

UI 1, P: 0,10 kg/pz. **77 539 00 99**

In Verbindung mit:
- Dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II 01 194 00 99 pag. 2.12 oppure
- Dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II ND 01 137 00 99 pag. 2.12

Denominazione articolo	Numero ordinazione



SCHELL Placca di comando WC LINEAR ECO
Funzione: Flusso di lavaggio con risciacquo normale e di risparmio

Materiale: Frontalino in plastica

cromato, UI 1, P: 0,47 kg/pz.	**03 285 06 99**
bianco, UI 1, P: 0,47 kg/pz.	**03 285 15 99**
cromato vellutato, UI 1, P: 0,47 kg/pz.	**03 285 64 99**

Accessori necessari:
- Modulo di montaggio per cassetta di cacciata (SCHELL) 03 250 00 99 pag. 2.22 oppure
- Modulo di montaggio per cassetta di cacciata da murare (SCHELL) 03 252 00 99 pag. 2.22



SCHELL Placca di comando WC AMBITION ECO
Funzione: Flusso di lavaggio con risciacquo normale e di risparmio

Fornitura composta da:
- Frontalino con pulsanti di attivazione per risciacquo normale e di risparmio
- Telaio di montaggio
- 2 perni da pressare
- 2 chiusure rapide a perno

bianco, UI 1, P: 1,72 kg/pz.	**03 286 00 99**
verde menta, UI 1, P: 1,74 kg/pz.	**03 287 00 99**
nero, UI 1, P: 1,74 kg/pz.	**03 288 00 99**

Accessori necessari:
- Modulo di montaggio per cassetta di cacciata (SCHELL) 03 250 00 99 pag. 2.22 oppure
- Modulo di montaggio per cassetta di cacciata da murare (SCHEL) 03 252 00 99 pag. 2.22



SCHELL Placca di comando WC
Funzione: Avvio-Arresto

Materiale: Frontalino in plastica

cromato, UI 1, P: 0,46 kg/pz.	**03 262 06 99**
bianco, UI 1, P: 0,44 kg/pz.	**03 262 12 99**

Accessori necessari:
- Modulo di montaggio per cassetta di cacciata (SCHELL) 03 250 00 99 pag. 2.22 oppure
- Modulo di montaggio per cassetta di cacciata da murare (SCHELL) 03 252 00 99 pag. 2.22



SCHELL Placca di comando WC
Funzione: Avvio-Arresto

Materiale: Frontalino in acciaio inossidabile

acciaio inossidabile, UI 1, P: 0,71 kg/pz.	**03 262 28 99**

Accessori necessari:
- Modulo di montaggio per cassetta di cacciata (SCHELL) 03 250 00 99 pag. 2.22 oppure
- Modulo di montaggio per cassetta di cacciata da murare (SCHELL) 03 252 00 99 pag. 2.22

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

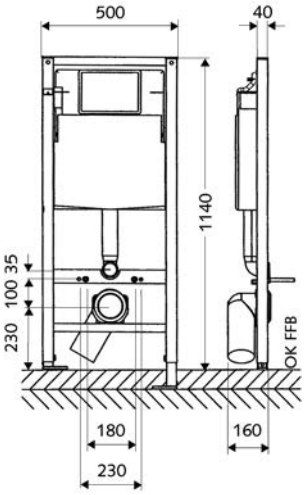

SCHELL Modulo di montaggio per cassette di cacciata
SCHELL Cassetta di cacciata sotto intonaco

Modulo di montaggio tipo parete di montante oppure davanti alla parete, telaio di profilati d'acciaio autoportante con piedi regolabili in altezza, disaccoppiati per vibrazioni, superficie rivestita con polveri.
Con cassetta di cacciata sotto intonaco premontata.
L'azionamento del risciacquo a flusso di lavaggio normale o di risparmio avviene mediante la placca di comando WC SCHELL o il sistema elettronico SCHELL per WC

Fornitura composta da:
- Cassetta di cacciata sotto intonaco SLK per WC, azionamento da davanti
- Materiale di fissaggio per piedini di montaggio e montante
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm
- Attacco rubinetto R 1/2 M, sul retro
- SCHELL Valvola di regolazione per rubinetti angolari, classe di rumore I
- Tubo di cacciata Ø 45 mm con tappo
- Curva di scarico Ø 90 / 90 mm con tappo
- Raccordo filettato Ø 90 / 110 mm
- Dispositivo di allacciamento per WC Ø 90 / 110 mm
- Fissaggio WC M12 x 180 mm, con tubo flessibile di protezione, dadi e cappuccio

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Flusso di lavaggio: impostazione base da 6 a 3 l
- Basso flusso di lavaggio: 3 / 4 l / Alto flusso di lavaggio: 6 / 7,5 l

Approvazioni: Belgaqua

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, UI 1, P: 14,75 kg/pz. **03 250 00 99**

Accessori necessari:
- Set di fissaggio a parete per il montaggio davanti alla parete 03 258 00 99 pag. 2.25
- Placca di comando WC (Avvio-Arresto) 03 262 06 99, 03 262 12 99, 03 262 28 99 pag. 2.21 oppure
- Placca di comando WC (risciacquo normale e di risparmio) 03 285 06 99, 03 285 15 99 pag. 2.21 oppure
- Placca di comando WC (risciacquo normale e di risparmio) 03 285 64 99 pag. 2.21 oppure
- Placca di comando WC di elevato design (risciacquo normale e di risparmio) 03 286 00 99, 03 287 00 99, 03 288 00 99 pag. 2.21 oppure
- Sistema elettronico per WC con cassetta di cacciata sotto intonaco 01 181 06 99 pag. 2.23 oppure
- Sistema elettron. AMBITION E ECO per cassetta di cacciata sotto intonaco 01 260 00 99, 01 261 00 99 pag. 2.23

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda pag. 28.14

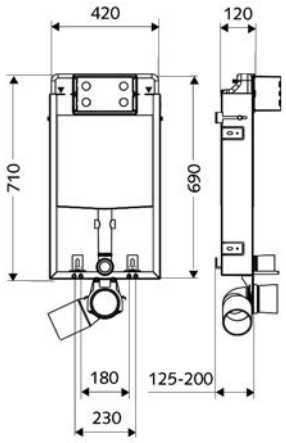

SCHELL Modulo di montaggio per cassette di cacciata da murare
SCHELL Cassetta di cacciata sotto intonaco

Telaio di montaggio a U non autoportante in lamiera d'acciaio zincata. Per integrazione successiva
L'azionamento avviene mediante la placca di comando WC SCHELL o il sistema elettronico SCHELL per WC con cassetta di cacciata sotto intonaco

Fornitura composta da:
- Cassetta di cacciata sotto intonaco SLK per WC, azionamento da davanti
- Materiale di fissaggio per montaggio a parete
- Attacco rubinetto R 1/2 M, sul retro
- SCHELL Valvola di regolazione per rubinetti angolari, classe di rumore I
- Tubo di cacciata Ø 45 mm con tappo
- Accessorio di collegamento per WC Ø 90 / 110 mm, con copertura
- Curva di scarico Ø 90 / 110 mm, con tappo
- Fissaggio WC M12 x 150 mm, con tubo flessibile di protezione, dadi e cappuccio

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Flusso di lavaggio: impostazione base da 6 a 3 l
- Basso flusso di lavaggio: 3 / 4 l
- Alto flusso di lavaggio: 6 / 7,5 l

Approvazioni: Belgaqua

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, UI 1, P: 8,89 kg/pz. **03 252 00 99**

Accessori necessari:
- Placca di comando WC (Avvio-Arresto) 03 262 06 99, 03 262 12 99, 03 262 28 99 pag. 2.21 oppure
- Placca di comando WC (risciacquo normale e di risparmio) 03 285 06 99, 03 285 15 99, 03 285 64 99 pag. 2.21 oppure
- Placca di comando di elevato design (risciacquo normale e di risparmio) 03 286 00 99, 03 287 00 99, 03 288 00 99 pag. 2.21 oppure
- Sistema elettronico per WC con cassetta di cacciata sotto intonaco 01 181 06 99 pag. 2.23 oppure
- Sistema elettron. AMBITION E ECO per cassetta di cacciata sotto intonaco 01 260 00 99, 01 261 00 99 pag. 2.23

Accessori raccomandati:
- Piedini di montaggio per WC in costruzione in umido 03 259 00 99 pag. 2.26

Denominazione articolo	Numero ordinazione



SCHELL Sistema elettron. AMBITION E ECO per cassetta di cacciata sotto intonaco
Placca di comando del design particolare in vetro di sicurezza con sistema di comando elettronico

Accessori per cassette di cacciata SCHELL

Set parti esterne
Con icone touch-tronic sul frontalino in vetro per il flusso di lavaggio grande o piccolo, 5 programmi di cacciata selezionabili e arresto lavaggio

Fornitura composta da:
- Frontalino in vetro di sicurezza con telaio
- Telaio di montaggio con sistema elettronico integrato e supporto cuscinetto con sifone a motore
- Alimentatore da 230 V / 12 V

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Tubo di alimentazione: 2 x 1 mm
- Lunghezza tubo: max. 50 m
- Campo di risposta di prossimità: circa 3 cm
- Campo di risposta: 70 cm preimpostato
- Alto flusso di lavaggio: 6 l impostazione base, regolabile da 2 a 11 l
- Basso flusso di lavaggio: 3 l impostazione base, opzione di regolazione 2 l
- Risciacquo: regolabile in caso di non utilizzo (tra 3 e 48 h)

Materiale: Frontalino in vetro (ESG), telaio in materiale sintetico cromato

Per dispositivi di cacciata a incasso SCHELL

<u>Per dispositivi di cacciata a incasso SCHELL</u>

nero, UI 1, P: 1,95 kg/pz.	**01 260 00 99**
bianco, UI 1, P: 1,94 kg/pz.	**01 261 00 99**

Per dispositivi di cacciata Geberit della serie UP 320

<u>Per dispositivi di cacciata Geberit della serie UP 320</u>

nero, UI 1, P: 1,97 kg/pz.	**01 262 00 99**
bianco, UI 1, P: 1,96 kg/pz.	**01 263 00 99**

Accessori necessari:
- Modulo di montaggio per cassette di cacciata (SCHELL) 03 250 00 99 pag. 2.24
- Modulo di montaggio per cassette di cacciata da murare (SCHELL) 03 252 00 99 pag. 2.24



SCHELL Sistema elettronico per WC con cassetta di cacciata sotto intonaco
Funzione: Azionamento a infrarossi / Azionamento manuale in caso di mancanza di corrente

Accessorio per cassetta di cacciata SCHELL

Fornitura composta da:
- Alimentatore da rete 230 V / 12 V 50 Hz
- Frontalino con sistema elettronico e sistema di sollevamento

Materiale: Frontalino in plastica

Per dispositivi di cacciata a incasso SCHELL

cromato, UI 1, P: 1,34 kg/pz.	**01 181 06 99**

Accessori necessari:
- Modulo di montaggio per cassetta di cacciata (SCHELL) 03 250 00 99 pag. 2.24 oppure
- Modulo di montaggio per cassetta di cacciata da murare (SCHELL) 03 252 00 99 pag. 2.24

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

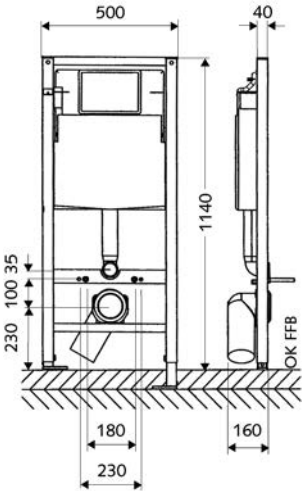

BELGAQUA

SCHELL Modulo di montaggio per cassette di cacciata
SCHELL Cassetta di cacciata sotto intonaco

Modulo di montaggio tipo parete di montante oppure davanti alla parete, telaio di profilati d'acciaio autoportante con piedi regolabili in altezza, disaccoppiati per vibrazioni, superficie rivestita con polveri.
Con cassetta di cacciata sotto intonaco premontata.
L'azionamento del risciacquo a flusso di lavaggio normale o di risparmio avviene mediante la placca di comando WC SCHELL o il sistema elettronico SCHELL per WC

Fornitura composta da:
- Cassetta di cacciata sotto intonaco SLK per WC, azionamento da davanti
- Materiale di fissaggio per piedini di montaggio e montante
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm
- Attacco rubinetto R 1/2 M, sul retro
- SCHELL Valvola di regolazione per rubinetti angolari, classe di rumore I
- Tubo di cacciata Ø 45 mm con tappo
- Curva di scarico Ø 90 / 90 mm con tappo
- Raccordo filettato Ø 90 / 110 mm
- Dispositivo di allacciamento per WC Ø 90 / 110 mm
- Fissaggio WC M12 x 180 mm, con tubo flessibile di protezione, dadi e cappuccio

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Flusso di lavaggio: impostazione base da 6 a 3 l
- Basso flusso di lavaggio: 3 / 4 l / Alto flusso di lavaggio: 6 / 7,5 l

Approvazioni: Belgaqua

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, UI 1, P: 14,75 kg/pz. **03 250 00 99**

Accessori necessari:
- Set di fissaggio a parete per il montaggio davanti alla parete 03 258 00 99 pag. 2.25
- Placca di comando WC (Avvio-Arresto) 03 262 06 99, 03 262 12 99, 03 262 28 99 pag. 2.21 oppure
- Placca di comando WC (risciacquo normale e di risparmio) 03 285 06 99, 03 285 15 99 pag. 2.21 oppure
- Placca di comando WC (risciacquo normale e di risparmio) 03 285 64 99 pag. 2.21 oppure
- Placca di comando WC di elevato design (risciacquo normale e di risparmio) 03 286 00 99, 03 287 00 99, 03 288 00 99 pag. 2.21 oppure
- Sistema elettronico per WC con cassetta di cacciata sotto intonaco 01 181 06 99 pag. 2.23 oppure
- Sistema elettron. AMBITION E ECO per cassetta di cacciata sotto intonaco 01 260 00 99, 01 261 00 99 pag. 2.23

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda pag. 28.14

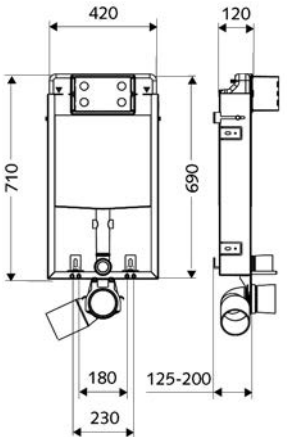

BELGAQUA

SCHELL Modulo di montaggio per cassette di cacciata da murare
SCHELL Cassetta di cacciata sotto intonaco

Telaio di montaggio a U non autoportante in lamiera d'acciaio zincata. Per integrazione successiva
L'azionamento avviene mediante la placca di comando WC SCHELL o il sistema elettronico SCHELL per WC con cassetta di cacciata sotto intonaco

Fornitura composta da:
- Cassetta di cacciata sotto intonaco SLK per WC, azionamento da davanti
- Materiale di fissaggio per montaggio a parete
- Attacco rubinetto R 1/2 M, sul retro
- SCHELL Valvola di regolazione per rubinetti angolari, classe di rumore I
- Tubo di cacciata Ø 45 mm con tappo
- Accessorio di collegamento per WC Ø 90 / 110 mm, con copertura
- Curva di scarico Ø 90 / 110 mm, con tappo
- Fissaggio WC M12 x 150 mm, con tubo flessibile di protezione, dadi e cappuccio

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Flusso di lavaggio: impostazione base da 6 a 3 l
- Basso flusso di lavaggio: 3 / 4 l
- Alto flusso di lavaggio: 6 / 7,5 l

Approvazioni: Belgaqua

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, UI 1, P: 8,89 kg/pz. **03 252 00 99**

Accessori necessari:
- Placca di comando WC (Avvio-Arresto) 03 262 06 99, 03 262 12 99, 03 262 28 99 pag. 2.21 oppure
- Placca di comando WC (risciacquo normale e di risparmio) 03 285 06 99, 03 285 15 99, 03 285 64 99 pag. 2.21 oppure
- Placca di comando di elevato design (risciacquo normale e di risparmio) 03 286 00 99, 03 287 00 99, 03 288 00 99 pag. 2.21 oppure
- Sistema elettronico per WC con cassetta di cacciata sotto intonaco 01 181 06 99 pag. 2.23 oppure
- Sistema elettron. AMBITION E ECO per cassetta di cacciata sotto intonaco 01 260 00 99, 01 261 00 99 pag. 2.23

Accessori raccomandati:
- Piedini di montaggio per WC in costruzione in umido 03 259 00 99 pag. 2.26

Denominazione articolo	Numero ordinazione
SCHELL Set di fissaggio a parete Accessori per il fissaggio di un modulo di montaggio davanti ad una parete massiccia Adatto a tutti i moduli di montaggio SCHELL **Fornitura composta da:** • Impostazione della profondità continua da davanti, mediante vite ad incassatura esagonale • Valori d'impostazione profondità tra 140 e 200 mm • Materiale per fissaggio a parete **UI 1, P: 0,65 kg/pz.**	**03 258 00 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Piedini di montaggio WC da murare

Accessorio per il montaggio del modulo da murare WC SCEHLL.
Nessuna funzione autoportante, il modulo deve essere sottomurato!

Fornitura composta da:
- 2 piedini di montaggio
- Materiale di fissaggio

UI 1, P: 1,09 kg/pz. **03 259 00 99**

Accessori necessari:
- Modulo di montaggio per cassetta di cacciata da murare (SCHELL) 03 252 00 99 pag. 2.22, 2.24

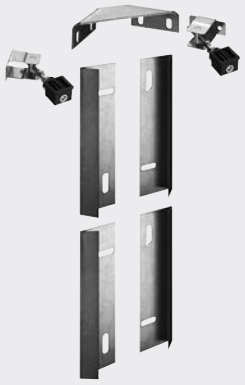

SCHELL Set di montaggio angolare

Accessorio per il fissaggio di un modulo di montaggio davanti ad una parete massiccia
Per tutti i moduli di montaggio SCHELL

Fornitura composta da:
- Piano di rivestimento angolare
- Piano di rivestimento laterale
- Supporto parete 45°

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Lunghezza gomito 540 mm
- Lato frontale 760 mm
- Profondità 380 mm

UI 1, P: 2,77 kg/pz. **03 254 00 99**

reddot design award
winner 2004

DESIGN PLUS

DESIGNPREIS
2006
NOMINIERT



DIN DVGW CERT

BELGAQUA

Denominazione articolo	Numero ordinazione
SCHELL Dispositivo di cacciata dal design particolare per WC **SCHELLOMAT EDITION** design: sieger design Funzionamento silenzioso con attacco alla parete rivestito Tutte le parti in ottone lucidato con pulsante 1 flusso di lavaggio, incl. rubinetto di arresto integrato Alta affidabilità grazie alla cartuccia di plastica e all'ago per la pulizia automatica dell'ugello Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541 **Campo d'impiego / Dati tecnici:** **Elevate capacità di lavaggio con regolazione della corrente di lavaggio:** • Portata: 1,0 - 1,3 l/s • Pressione: 1,2 - 5,0 bar • Flusso di lavaggio regolabile tra 4,5 e 9,0 l • Attacco tubo di cacciata: 28 x 26 mm **Materiale:** Tutte le parti visibili in ottone cromato DIN EN, pezzi funzionali cartuccia in plastica **Classe di rumore:** I **Approvazioni:** PA-IX 9902/I, certificato DIN-DVGW, Belgaqua **Dimensioni: DN 20 R 3/4 M** **cromato, UI 1, P: 1,73 kg/pz.**	**02 245 06 99**

DIN DVGW CERT



BELGAQUA

SCHELL Dispositivo di cacciata dal design particolare per WC **SCHELLOMAT EDITION ECO** **Con pulsante risparmio** Funzionamento silenzioso con attacco alla parete rivestito Tutte le parti in ottone lucidato con pulsante per 2 flussi di lavaggio, incl. rubinetto di arresto integrato Alta affidabilità grazie alla cartuccia di plastica e all'ago per la pulizia automatica dell'ugello Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541 **Campo d'impiego / Dati tecnici:** • **Elevate capacità di lavaggio con regolazione della corrente di lavaggio:** • Portata: 1,0 - 1,3 l/s • Pressione: 1,2 - 5,0 bar • Flusso di lavaggio regolabile tra 4,5 e 9 l • Pulsante risparmio: 3,0 l • Attacco tubo di cacciata: 28 x 26 mm **Materiale:** Tutte le parti visibili in ottone cromato DIN EN, pezzi funzionali cartuccia in plastica **Classe di rumore:** I **Approvazioni:** PA-IX 9902/I, certificato DIN-DVGW, Belgaqua **Dimensioni: DN 20 R 3/4 M** **cromato, UI 1, P: 1,71 kg/pz.**	**02 246 06 99**

SCHELL



Denominazione articolo	Numero ordinazione
SCHELL Dispositivo di cacciata per WC **SCHELLOMAT BASIC, DN 20** Dispositivo di cacciata robusto in metallo con pulsante in ottone per un flusso di lavaggio Alta affidabilità grazie alla cartuccia di plastica e all'ago per la pulizia automatica dell'ugello Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541 **Campo d'impiego / Dati tecnici:** **Elevate capacità di lavaggio con regolazione della corrente di lavaggio:** • Portata: 1,0 - 1,3 l/s • Pressione: 1,2 - 5,0 bar • Flusso di lavaggio principale regolabile tra 4,5 e 9,0 l • Attacco tubo di cacciata 28 x 26 mm **Materiale:** Tutte le parti visibili in ottone cromato DIN EN, pezzi funzionali cartuccia in plastica **Classe di rumore:** II **Approvazioni:** PA-IX 9901/II, certificato DIN-DVGW, Belgaqua	
Dimensioni: DN 20 R 3/4 M, **cromato, UI 1, P: 1,25 kg/pz.**	**02 247 06 99**
SCHELLOMAT BASIC SV con valvola di bloccaggio di servizio, Dimensioni: DN 20 R 3/4 M, **cromato, UI 1, P: 1,27 kg/pz.**	**02 248 06 99**



SCHELL Dispositivo di cacciata per WC **SCHELLOMAT SILENT ECO, DN 20** Dispositivo di cacciata robusto in metallo con pulsante in ottone per 2 flussi di lavaggio (risciacquo normale e con funzione di risparmio) Alta affidabilità grazie alla cartuccia di plastica e all'ago per la pulizia automatica dell'ugello, dispositivo di cacciata conforme a DIN EN 12541 **Campo d'impiego / Dati tecnici:** **Elevate capacità di lavaggio con regolazione della corrente di lavaggio:** • Portata: 1,0 - 1,3 l/s • Pressione: 1,2 - 5,0 bar • Flusso di lavaggio principale regolabile tra 4,5 e 9,0 l • Pulsante risparmio: 3,0 l • Attacco tubo di cacciata 28 x 26 mm **Materiale:** Tutte le parti visibili in ottone cromato DIN EN, pezzi funzionali cartuccia in plastica **Classe di rumore:** I **Approvazioni:** PA-IX 9902/I, certificato DIN-DVGW, Belgaqua	
Dimensioni: DN 20 R 3/4 M, **cromato, UI 1, P: 1,34 kg/pz.**	**02 249 06 99**
SCHELLOMAT SILENT ECO SV con valvola di bloccaggio di servizio, Dimensioni: DN 20 R 3/4 M, **cromato, UI 1, P: 1,31 kg/pz.**	**02 250 06 99**



Denominazione articolo	Numero ordinazione
SCHELL Dispositivo di cacciata per WC SCHELLOMAT Con leva **Fornitura composta da:** • Leva • Regolazione del flusso di lavaggio • Ago per la pulizia automatica dell'ugello **Campo d'impiego / Dati tecnici:** • Tazze piane e profonde • Pressione: a partire da 1,2 bar • Flusso di lavaggio: 6 l • Per tubo di cacciata Ø 28 x 26 mm **Materiale:** Corpo del dispositivo di cacciata in ottone DIN EN	
Portata: 1,0 - 1,3 l/s PA-IX 18853/II, certificato, DIN-DVGW, Belgaqua, **Dimensioni: DN 20 R 3/4 M** **cromato, UI 1, P: 0,60 kg/pz.**	**02 202 06 99**
Portata: 1,0 - 1,3 l/s, cartuccia con stelo in ottone, **Dimensioni: DN 20 R 3/4 M** **cromato, UI 1, P: 0,63 kg/pz.**	**02 238 06 99**
Portata: 0,7 - 1,0 l/s, **Dimensioni: DN 15 R 1/2 M** **cromato, UI 1, P: 0,63 kg/pz.**	**02 216 06 99**

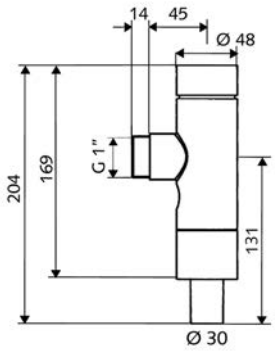

SCHELL Dispositivo di cacciata per WC SCHELLOMATIC BASIC Per bassa pressione, DN 25 Dispositivo di cacciata robusto in metallo con pulsante in ottone per un flusso di lavaggio Alta affidabilità grazie alla cartuccia di plastica. Elevata capacità di lavaggio con regolazione della corrente di lavaggio Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12451 **Campo d'impiego / Dati tecnici:** • Pressione: 0,4 - 4 bar • Flusso di lavaggio: 1,0 - 1,4 l/s • Portata: 8 - 14 l (regolabile) • Attacco tubo di cacciata 30 x 32 mm **Materiale:** Tutte le parti visibili in ottone cromato DIN EN, pezzi funzionali cartuccia in plastica	
Dimensioni: DN 25 R 1 M, **cromato, UI 1, P: 1,30 kg/pz.**	**02 252 06 99**

SCHELL



Denominazione articolo	Numero ordinazione
SCHELL Rubinetto di cacciata per WC SCHELLOMAT Con maniglia a leva, DN 20 **Materiale:** Corpo e parte superiore in ottone. Leva pressogetto di zinco **Dimensioni: DN 20 R 3/4 M,** **cromato, UI 1, P: 0,59 kg/pz.**	**02 702 06 99**

SCHELL Rubinetto di cacciata per WC SCHELLOMAT
Con maniglia a stella, DN 20

Materiale: Corpo, parte superiore e maniglia a stella in ottone

Dimensioni: DN 20 R 3/4 M,
cromato, UI 1, P: 0,48 kg/pz. **02 703 06 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione

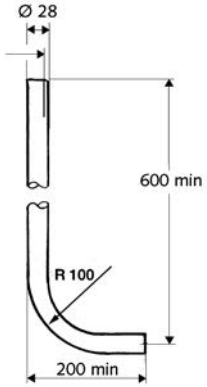

Set tubo di cacciata WC

Fornitura composta da:
- Tubo di cacciata secondo DIN 3267
- Giunto interno WC
- Fascetta tubo di cacciata

Materiale: Tubo di cacciata in ottone

cromato, UI 1, P: 0,55 kg/pz. **03 209 06 99**

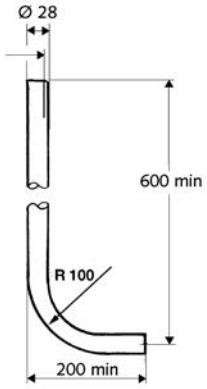

Tubo di cacciata WC

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Secondo DIN 3267
- 600 x 200 mm
- Ø 28 x 26 mm

Materiale: Ottone

cromato, UI 1, P: 0,36 kg/pz. **03 100 06 99**



Fascetta per tubo di cacciata WC

Campo d'impiego / Dati tecnici:
Per il fissaggio sicuro del tubo di cacciata alla parete.
Colore abbinato al dispositivo e al tubo di cacciata.

Materiale: ABS

cromato, UI 10, P: 0,07 kg/pz. **03 203 06 99**

Giunto interno WC

Ø 55 mm

Materiale: gomma

UI 1, P: 0,06 kg/pz. **77 101 00 99**

SCHELL



Denominazione articolo	Numero ordinazione	
Rubinetto di arresto WC **Campo d'impiego / Dati tecnici:** • Per il montaggio di tubi sotto traccia • Con rosetta filettata regolabile **Materiale:** Ottone		
Dimensioni: DN 20 R 3/4 M, cromato, UI 1, P: 0,32 kg/pz.	**02 604 06 99**	

Set parti esterne per
01 193 00 99 oppure
03 282 00 99 oppure
03 284 00 99



Denominazione articolo	Numero ordinazione

SCHELL Placca di comando per orinatoi EDITION
Comando dal design particolare per dispositivo di cacciata a parete per orinatoi SCHELL COMPACT II

Set parti esterne
Placca di comando orinatoi , compresa cartuccia con chiusura temporizzata

Fornitura composta da:
- Placca di comando con pulsante
- Telaio di montaggio
- Cartuccia di plastica meccanica con prefiltro con fori per tasselli integrato

Campo d'impiego / Dati tecnici:
Flusso di lavaggio regolabile tra 1 e 6 l

Materiale: Frontalino in plastica (150 mm x 120 mm)

cromato, UI 1, P: 0,48 kg/pz.	**02 800 06 99**
bianco, UI 1, P: 0,48 kg/pz.	**02 800 15 99**

Antivandalismo

Materiale: Frontalino in acciaio inossidabile (150 mm x 120 mm)	
acciaio inossidabile, UI 1, P: 0,60 kg/pz.	**02 801 28 99**

Accessori necessari:
- COMPACT II Dispositivo di cacciata a parete per orinatoi 01 193 00 99 pag. 2.33 oppure
- Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II 03 282 00 99 pag. 2.34 oppure
- Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II da murare 03 284 00 99 pag. 2.34



SCHELL COMPACT II Dispositivo di cacciata a parete per orinatoi
Set parti interne per azionamento meccanico ed elettronico

Dispositivo di cacciata a parete silenzioso con rubinetto di arresto interno, dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Corpo in materiale sintetico per l'incassatura sotto traccia con coperchio di protezione
- Tubazione acqua premontata con rubinetto di arresto
- Tappo di tenuta

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: 0,8 - 5 bar
- Flusso di lavaggio: 0,3 l/s
- Attacco rubinetti : DN 15 R 1/2 M

Materiale: Tubazione acqua in ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Approvazioni: PA-IX 18779/I, certificato DIN-DVGW in combinazione con set esterno SCHELL

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M,	
UI 1, P: 0,88 kg/pz.	**01 193 00 99**

Accessori necessari:
- Placche di comando per orinatoi EDITION 02 800 06 99 pag. 2.33 oppure
- 02 800 15 99 pag. 2.33 oppure
- 02 801 28 99 pag. 2.33 oppure
- Placche di comando per orinatoi AMBITION 02 822 00 99 pag. 2.35 oppure
- 02 823 00 99 pag. 2.35 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi EDITION E 02 806 06 99 pag. 2.37 oppure
- 02 806 15 99 pag. 2.37 oppure
- 02 807 28 99 pag. 2.37 oppure
- 02 808 06 99 pag. 2.37 oppure
- 02 808 15 99 pag. 2.37 oppure
- 02 809 28 99 pag. 2.37 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi AMBITION E 01 256 00 99 pag. 2.39 oppure
- 01 257 00 99 pag. 2.39 oppure
- 01 258 00 99 pag. 2.39 oppure
- 01 259 00 99 pag. 2.39 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi COMPACT LC 01 197 00 99 pag. 2.41 oppure
- 01 196 00 99 pag. 2.41 oppure
- Pannello frontale per orinatoi EDITION LC 23 080 28 99 pag. 2.41

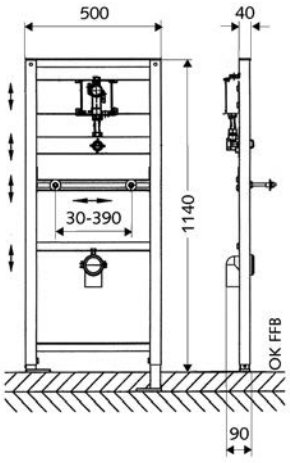

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II
SCHELL Dispositivo di cacciata a parete per orinatoi COMPACT II

Modulo per il montaggio tipo ad incasso oppure a parete
Telaio di profilati d'acciaio autoportante con piedi regolabili in altezza, piedi disaccoppiati per vibrazioni
Superficie rivestita con polveri
L'azionamento avviene mediante il set parti esterne SCHELL
Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Set parti interne per orinatoi COMPACT II con coperchio di protezione, tubazione acqua con rubinetto di arresto
- Materiale di fissaggio per piedini e telaio
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm
- Attacco orinatoio disaccoppiato per vibrazioni R 1/2 FI in ottone resistente alla dezincatura, allacciamento da sopra
- Attacco per tubo flessibile R 1/2 M
- Fissaggio orinatoi M 8 x 110 mm, con tubo flessibile di protezione, dadi e cappuccio
- Curva di scarico Ø 50 mm

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: da 0,8 a 5 bar
- Flusso di lavaggio: 0,3 l/s
- Attacco rubinetto: DN 15 R 1/2 M

Materiale: Tubazione acqua in ottone DIN EN

Classe di rumore: II

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, UI 1, P: 13,00 kg/pz. **03 282 00 99**

Accessori necessari:
- Set di fissaggio a parete per il montaggio a parete 03 258 00 99 pag. 2.25
- Placche di comando orinatoi EDITION 02 800 06, 02 800 15 99, 02 801 28 99 pag. 2.33 oppure
- Placche di comando orinatoi AMBITION 02 822 00 99, 02 823 00 99 pag. 2.35 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi EDITION E 02 806 06 99, 02 806 15 99, 02 807 28 99, 02 808 06 99, 02 808 15 99, 02 809 28 99 pag. 2.37 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi AMBITION E 01 256 00 99, 01 257 00 99, 01 258 00 99, 01 259 00 99 pag. 2.39 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi COMPACT LC 01 196 00 99, 01 197 00 99 pag. 2.41

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda pag. 28.14



SCHELL Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II da murare
SCHELL Dispositivo di cacciata a parete per orinatoi COMPACT II

Telaio di montaggio a U non autoportante in lamiera d'acciaio zincato per rivestimento con mattori o recinzione con muro e per montaggio diaframma
L'azionamento avviene mediante il set parti esterne SCHELL
Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Set parti interne per orinatoi COMPACT II con coperchio di protezione, tubazione acqua con rubinetto di arresto e tappo
- Viti di fissaggio con tasselli per fissaggio telaio
- Fissaggio orinatoio: Viti M8 x 140 mm, con tasselli, tubo di protezione, dadi e coperture
- Curva di scarico Ø 50 mm

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: 0,8 - 5 bar
- Portata: 0,3 l/s

Materiale: Tubazione acqua in ottone DIN EN

Classe di rumore: II

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 F, UI 1, P: 2,95 kg/pz. **03 284 00 99**

Accessori necessari:
- Placche di comando orinatoi EDITION 02 800 06 99 pag. 2.33 oppure
- 02 800 15 99 pag. 2.33 oppure
- 02 801 28 99 pag. 2.33 oppure
- Placche di comando orinatoi AMBITION 02 822 00 99 pag. 2.35 oppure
- 02 823 00 99 pag. 2.35 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi EDITION E 02 806 06 99 pag. 2.37 oppure
- 02 806 15 99 pag. 2.37 oppure
- 02 807 28 99 pag. 2.37 oppure
- 02 808 06 99 pag. 2.37 oppure
- 02 808 15 99 pag. 2.37 oppure
- 02 809 28 99 pag. 2.37 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi AMBITION E 01 256 00 99 pag. 2.39 oppure
- 01 257 00 99 pag. 2.39 oppure
- 01 258 00 99 pag. 2.39 oppure
- 01 259 00 99 pag. 2.39

Denominazione articolo	Numero ordinazione

Set parti esterne per
01 193 00 99 oppure
03 282 00 99 oppure
03 284 00 99



SCHELL Placca di comando per orinatoi AMBITION
Placca di comando dal design particolare in vetro per SCHELL dispositivo di cacciata a parete per orinatoi COMPACT II

Set parti esterne
Placca di comando orinatoi, compresa cartuccia con chiusura temporizzata

Fornitura composta da:
- Placca di comando in vetro di sicurezza con pulsante in ottone massiccio cromato a specchio
- telaio di montaggio
- Cartuccia di plastica meccanica con prefiltro integrato

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Flusso di lavaggio regolabile tra 1 e 6 l

Materiale: Frontalino in vetro di sicurezza, telaio in materiale sintetico cromato

nero, UI 1, P: 0,72 kg/pz.	**02 822 00 99**
bianco, UI 1, P: 0,73 kg/pz.	**02 823 00 99**

Accessori necessari:
- COMPACT II Dispositivo di cacciata a parete per orinatoi 01 193 00 99 pag. 2.35 oppure
- Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II 03 282 00 99 pag. 2.36 oppure
- Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II da murare 03 284 00 99 pag. 2.36

DIN DVGW CERT



SCHELL COMPACT II Dispositivo di cacciata a parete per orinatoi
Set parti interne per azionamento meccanico ed elettronico

Dispositivo di cacciata a parete silenzioso con rubinetto di arresto interno, dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Corpo in materiale sintetico per l'incassatura sotto traccia con coperchio di protezione
- Tubazione acqua premontata con rubinetto di arresto
- Tappo di tenuta

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: 0,8 - 5 bar
- Flusso di lavaggio: 0,3 l/s
- Attacco rubinetti : DN 15 R 1/2 M

Materiale: Tubazione acqua in ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Approvazioni: PA-IX 18779/I, certificato DIN-DVGW in combinazione con set esterno SCHELL

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, UI 1, P: 0,88 kg/pz.	**01 193 00 99**

Accessori necessari:
- Placche di comando per orinatoi EDITION 02 800 06 99 pag. 2.33 oppure
- 02 800 15 99 pag. 2.33 oppure
- 02 801 28 99 pag. 2.33 oppure
- Placche di comando per orinatoi AMBITION 02 822 00 99 pag. 2.35 oppure
- 02 823 00 99 pag. 2.35 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi EDITION E 02 806 06 99 pag. 2.37 oppure
- 02 806 15 99 pag. 2.37 oppure
- 02 807 28 99 pag. 2.37 oppure
- 02 808 06 99 pag. 2.37 oppure
- 02 808 15 99 pag. 2.37 oppure
- 02 809 28 99 pag. 2.37 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi AMBITION E 01 256 00 99 pag. 2.39 oppure
- 01 257 00 99 pag. 2.39 oppure
- 01 258 00 99 pag. 2.39 oppure
- 01 259 00 99 pag. 2.39 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi COMPACT LC 01 197 00 99 pag. 2.41 oppure
- 01 196 00 99 pag. 2.41 oppure
- Pannello frontale per orinatoi EDITION LC 23 080 28 99 pag. 2.41

SCHELL

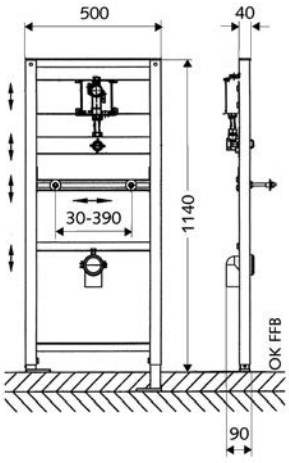

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II
SCHELL Dispositivo di cacciata a parete per orinatoi COMPACT II

Modulo per il montaggio tipo ad incasso oppure a parete
Telaio di profilati d'acciaio autoportante con piedi regolabili in altezza, piedi disaccoppiati per vibrazioni
Superficie rivestita con polveri
L'azionamento avviene mediante il set parti esterne SCHELL
Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Set parti interne per orinatoi COMPACT II con coperchio di protezione, tubazione acqua con rubinetto di arresto
- Materiale di fissaggio per piedini e telaio
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm
- Attacco orinatoio disaccoppiato per vibrazioni R 1/2 FI in ottone resistente alla dezincatura, allacciamento da sopra
- Attacco per tubo flessibile R 1/2 M
- Fissaggio orinatoi M 8 x 110 mm, con tubo flessibile di protezione, dadi e cappuccio
- Curva di scarico Ø 50 mm

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: da 0,8 a 5 bar
- Flusso di lavaggio: 0,3 l/s
- Attacco rubinetto: DN 15 R 1/2 M

Materiale: Tubazione acqua in ottone DIN EN

Classe di rumore: II

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, UI 1, P: 13,00 kg/pz. **03 282 00 99**

Accessori necessari:
- Set di fissaggio a parete per il montaggio a parete 03 258 00 99 pag. 2.25
- Placche di comando orinatoi EDITION 02 800 06, 02 800 15 99, 02 801 28 99 pag. 2.33 oppure
- Placche di comando orinatoi AMBITION 02 822 00 99, 02 823 00 99 pag. 2.35 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi EDITION E 02 806 06 99, 02 806 15 99, 02 807 28 99, 02 808 06 99, 02 808 15 99, 02 809 28 99 pag. 2.37 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi AMBITION E 01 256 00 99, 01 257 00 99, 01 258 00 99, 01 259 00 99 pag. 2.39 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi COMPACT LC 01 196 00 99, 01 197 00 99 pag. 2.41

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda pag. 28.14



SCHELL Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II da murare
SCHELL Dispositivo di cacciata a parete per orinatoi COMPACT II

Telaio di montaggio a U non autoportante in lamiera d'acciaio zincato per rivestimento con mattori o recinzione con muro e per montaggio diaframma
L'azionamento avviene mediante il set parti esterne SCHELL
Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Set parti interne per orinatoi COMPACT II con coperchio di protezione, tubazione acqua con rubinetto di arresto e tappo
- Viti di fissaggio con tasselli per fissaggio telaio
- Fissaggio orinatoio: Viti M8 x 140 mm, con tasselli, tubo di protezione, dadi e coperture
- Curva di scarico Ø 50 mm

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: 0,8 - 5 bar
- Portata: 0,3 l/s

Materiale: Tubazione acqua in ottone DIN EN

Classe di rumore: II

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 F, UI 1, P: 2,95 kg/pz. **03 284 00 99**

Accessori necessari:
- Placche di comando orinatoi EDITION 02 800 06 99 pag. 2.33 oppure
- 02 800 15 99 pag. 2.33 oppure
- 02 801 28 99 pag. 2.33 oppure
- Placche di comando orinatoi AMBITION 02 822 00 99 pag. 2.35 oppure
- 02 823 00 99 pag. 2.35 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi EDITION E 02 806 06 99 pag. 2.37 oppure
- 02 806 15 99 pag. 2.37 oppure
- 02 807 28 99 pag. 2.37 oppure
- 02 808 06 99 pag. 2.37 oppure
- 02 808 15 99 pag. 2.37 oppure
- 02 809 28 99 pag. 2.37 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi AMBITION E 01 256 00 99 pag. 2.39 oppure
- 01 257 00 99 pag. 2.39 oppure
- 01 258 00 99 pag. 2.39 oppure
- 01 259 00 99 pag. 2.39

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

Set parti esterne per
01 193 00 99 oppure
03 282 00 99 oppure
03 284 00 99



SCHELL Sistema di comando per orinatoi EDITION E
Funzionamento a batteria 9 V, WELL A Public

Set parti esterne
Dispositivo di cacciata senza contatto

Fornitura composta da:
- Telaio di montaggio con modulo elettronico
- Frontalino con finestra per sensore
- Vano batteria nel telaio di montaggio, batteria alcalina da 9 V
- Valvola elettromagnetica a cartuccia con prefiltro
- Spie diagnostiche
- Diodo per indicaz. carica batteria, impostazione raggio d'azione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Tempo di lavaggio: 2-15 sec. regolabile
- Risciacquo igienico ogni 24 ore dopo l'ultima cacciata

Materiale: Frontalino in plastica
cromato, UI 1, P: 0,57 kg/pz. **02 806 06 99**
bianco, UI 1, P: 0,57 kg/pz. **02 806 15 99**

Antivandalismo
Materiale: Frontalino in acciaio inossidabile (150 mm x 120 mm)
acciaio inossidabile, UI 1, P: 0,64 kg/pz. **02 807 28 99**

Accessori necessari:
- COMPACT II Dispositivo di cacciata a parete per orinatoi 01 193 00 99 pag. 2.37 oppure
- Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II 03 282 00 99 pag. 2.38 oppure
- Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II da murare 03 284 00 99 pag. 2.38

Set parti esterne per
01 193 00 99 oppure
03 282 00 99 oppure
03 284 00 99



SCHELL Sistema di comando per orinatoi EDITION E
Funzionamento ad alimentazione da rete 230 V / 50 Hz, WELL A Public

Set parti esterne
Dispositivo di cacciata a infrarossi senza contatto

Fornitura composta da:
- Telaio di montaggio con modulo elettronico
- Frontalino con finestra per sensore
- Alimentatore da rete a spina 230 V / 50 Hz
- Valvola elettromagnetica a cartuccia con prefiltro
- Spie diagnostiche, impostazione raggio d'azione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Alimentazione elettrica 230 V / 50 Hz
- Tempo di lavaggio: 2-15 sec. regolabile
- Risciacquo igienico ogni 24 ore dopo l'ultima cacciata

Materiale: Frontalino in plastica
cromato, UI 1, P: 0,68 kg/pz. **02 808 06 99**
bianco, UI 1, P: 0,67 kg/pz. **02 808 15 99**

Antivandalismo
Materiale: Frontalino in acciaio inossidabile (150 mm x 120 mm)
acciaio inossidabile, UI 1, P: 0,74 kg/pz. **02 809 28 99**

Accessori necessari:
- COMPACT II Dispositivo di cacciata a parete per orinatoi 01 193 00 99 pag. 2.37 oppure
- Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II 03 282 00 99 pag. 2.38 oppure
- Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II da murare 03 284 00 99 pag. 2.38

DIN DVGW CERT



SCHELL COMPACT II Dispositivo di cacciata a parete per orinatoi
Set parti interne per azionamento meccanico ed elettronico

Dispositivo di cacciata a parete silenzioso con rubinetto di arresto interno, dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Corpo in materiale sintetico per l'incassatura sotto traccia con coperchio di protezione
- Tubazione acqua premontata con rubinetto di arresto
- Tappo di tenuta

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: 0,8 - 5 bar, flusso di lavaggio: 0,3 l/s
- Attacco rubinetti : DN 15 R 1/2 M

Materiale: Tubazione acqua in ottone DIN EN
Classe di rumore: I
Approvazioni: PA-IX 18779/I, certificato DIN-DVGW in combinazione con set esterno SCHELL

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, UI 1, P: 0,88 kg/pz. **01 193 00 99**

Accessori necessari:
- Placche di comando per orinatoi EDITION 02 800 06 99, 02 800 15 99, 02 801 28 99 pag. 2.33 oppure
- Placche di comando per orinatoi AMBITION 02 822 00 99, 02 823 00 99 pag. 2.35 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi EDITION E 02 806 06 99, 02 806 15 99, 02 807 28 99, 02 808 06 99, 02 808 15 99, 02 809 28 99 pag. 2.37 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi AMBITION E 01 256 00 99, 01 257 00 99, 01 258 00 99, 01 259 00 99 pag. 2.39 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi COMPACT LC 01 197 00 99, 01 196 00 99 pag. 2.41 oppure
- Pannello frontale per orinatoi EDITION LC 23 080 28 99 pag. 2.41

SCHELL

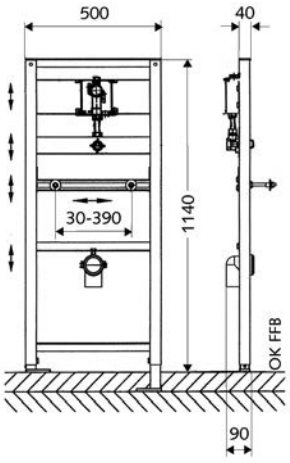

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II
SCHELL Dispositivo di cacciata a parete per orinatoi COMPACT II

Modulo per il montaggio tipo ad incasso oppure a parete
Telaio di profilati d'acciaio autoportante con piedi regolabili in altezza, piedi disaccoppiati per vibrazioni
Superficie rivestita con polveri
L'azionamento avviene mediante il set parti esterne SCHELL
Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Set parti interne per orinatoi COMPACT II con coperchio di protezione, tubazione acqua con rubinetto di arresto
- Materiale di fissaggio per piedini e telaio
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm
- Attacco orinatoio disaccoppiato per vibrazioni R 1/2 F in ottone resistente alla dezincatura, allacciamento da sopra
- Attacco per tubo flessibile R 1/2 M
- Fissaggio orinatoi M 8 x 110 mm, con tubo flessibile di protezione, dadi e cappuccio
- Curva di scarico Ø 50 mm

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: da 0,8 a 5 bar
- Flusso di lavaggio: 0,3 l/s
- Attacco rubinetto: DN 15 R 1/2 M

Materiale: Tubazione acqua in ottone DIN EN

Classe di rumore: II

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, UI 1, P: 13,00 kg/pz. **03 282 00 99**

Accessori necessari:
- Set di fissaggio a parete per il montaggio a parete 03 258 00 99 pag. 2.25
- Placche di comando orinatoi EDITION 02 800 06, 02 800 15 99, 02 801 28 99 pag. 2.33 oppure
- Placche di comando orinatoi AMBITION 02 822 00 99, 02 823 00 99 pag. 2.35 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi EDITION E 02 806 06 99, 02 806 15 99, 02 807 28 99, 02 808 06 99, 02 808 15 99, 02 809 28 99 pag. 2.37 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi AMBITION E 01 256 00 99, 01 257 00 99, 01 258 00 99, 01 259 00 99 pag. 2.39 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi COMPACT LC 01 196 00 99, 01 197 00 99 pag. 2.41

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda pag. 28.14



SCHELL Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II da murare
SCHELL Dispositivo di cacciata a parete per orinatoi COMPACT II

Telaio di montaggio a U non autoportante in lamiera d'acciaio zincato per rivestimento con mattori o recinzione con muro e per montaggio diaframma
L'azionamento avviene mediante il set parti esterne SCHELL
Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Set parti interne per orinatoi COMPACT II con coperchio di protezione, tubazione acqua con rubinetto di arresto e tappo
- Viti di fissaggio con tasselli per fissaggio telaio
- Fissaggio orinatoio: Viti M8 x 140 mm, con tasselli, tubo di protezione, dadi e coperture
- Curva di scarico Ø 50 mm

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: 0,8 - 5 bar
- Portata: 0,3 l/s

Materiale: Tubazione acqua in ottone DIN EN

Classe di rumore: II

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 F, UI 1, P: 2,95 kg/pz. **03 284 00 99**

Accessori necessari:
- Placche di comando orinatoi EDITION 02 800 06 99 pag. 2.33 oppure
- 02 800 15 99 pag. 2.33 oppure
- 02 801 28 99 pag. 2.33 oppure
- Placche di comando orinatoi AMBITION 02 822 00 99 pag. 2.35 oppure
- 02 823 00 99 pag. 2.35 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi EDITION E 02 806 06 99 pag. 2.37 oppure
- 02 806 15 99 pag. 2.37 oppure
- 02 807 28 99 pag. 2.37 oppure
- 02 808 06 99 pag. 2.37 oppure
- 02 808 15 99 pag. 2.37 oppure
- 02 809 28 99 pag. 2.37 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi AMBITION E 01 256 00 99 pag. 2.39 oppure
- 01 257 00 99 pag. 2.39 oppure
- 01 258 00 99 pag. 2.39 oppure
- 01 259 00 99 pag. 2.39

Denominazione articolo	Numero ordinazione



SCHELL Sistema di comando per orinatoi AMBITION E
Funzionamento a batteria 9 V

Set parti esterne
Dispositivo di cacciata a infrarossi senza contatto
Sistema elettronico per orinatoi con frontalino in vetro per SCHELL dispositivo di cacciata a parete per orinatoi COMPACT II

Fornitura composta da:
- Telaio di montaggio con modulo elettronico
- Frontalino in vetro di sicurezza con vetrino sensore
- Vano batteria nel telaio di montaggio
- Batteria alcalina da 9 V
- Valvola elettromagnetica a cartuccia con prefiltro
- Spie diagnostiche
- Diodo per indicazione della carica della batteria, impostazione raggio d'azione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Tempo di lavaggio: 2-15 secondi regolabile
- Risciacquo igienico ogni 24 ore dopo l'ultima cacciata
- Programma a stadi

Materiale: Frontalino in vetro di sicurezza, telaio in materiale sintetico cromato

nero, UI 1, P: 0,73 kg/pz.	**01 256 00 99**
bianco, UI 1, P: 0,74 kg/pz.	**01 257 00 99**

Accessori necessari:
- COMPACT II Dispositivo di cacciata a parete per orinatoi 01 193 00 99 pag. 2.39 oppure
- Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II 03 282 00 99, da murare 03 284 00 99 pag. 2.40



SCHELL Sistema di comando per orinatoi AMBITON E
Funzionamento ad alimentazone da rete 230 V/50 Hz

Set parti esterne
Dispositivo di cacciata a infrarossi senza contatto
Sistema elettronico per orinatoi con frontalino in vetro per SCHELL dispositivo di cacciata a parete per orinatoi COMPACT II

Fornitura composta da:
- Telaio di montaggio con modulo elettronico
- Frontalino in vetro di sicurezza con vetrino sensore
- Alimentatore da rete a spina 230 V/50 Hz
- Valvola elettromagnetica a cartuccia da 6 V con prefiltro
- Spia diagnostica
- Impostazione raggio d'azione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Alimentazione elettrica 230 V/50 Hz
- Tempo di lavaggio: 2-15 secondi regolabile
- Risciacquo igienico ogni 24 ore dopo l'ultima cacciata
- Programma a stadi

Materiale: Frontalino in vetro di sicurezza, telaio in materiale sintetico cromato

nero, UI 1, P: 0,84 kg/pz.	**01 258 00 99**
bianco, UI 1, P: 0,84 kg/pz.	**01 259 00 99**

Accessori necessari:
- COMPACT II Dispositivo di cacciata a parete per orinatoi 01 193 00 99 pag. 2.39 oppure
- Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II 03 282 00 99 pag. 2.40 oppure
- Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II da murare 03 284 00 99 pag. 2.40



SCHELL COMPACT II Dispositivo di cacciata a parete per orinatoi
Set parti interne per azionamento meccanico ed elettronico

Dispositivo di cacciata a parete silenzioso con rubinetto di arresto interno, dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Corpo in materiale sintetico per l'incassatura sotto traccia con coperchio di protezione
- Tubazione acqua premontata con rubinetto di arresto
- Tappo di tenuta

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: 0,8 - 5 bar, flusso di lavaggio: 0,3 l/s
- Attacco rubinetti : DN 15 R 1/2 M

Materiale: Tubazione acqua in ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Approvazioni: PA-IX 18779/I, certificato DIN-DVGW in combinazione con set esterno SCHELL

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, UI 1, P: 0,88 kg/pz.	**01 193 00 99**

Accessori necessari:
- Placche di comando per orinatoi EDITION 02 800 06 99, 02 800 15 99, 02 801 28 99 pag. 2.33 oppure
- Placche di comando per orinatoi AMBITION 02 822 00 99, 02 823 00 99 pag. 2.35 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi EDITION E 02 806 06 99, 02 806 15 99, 02 807 28 99, 02 808 06 99, 02 808 15 99, 02 809 28 99 pag. 2.37 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi AMBITION E 01 256 00 99, 01 257 00 99, 01 258 00 99, 01 259 00 99 pag. 2.39 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi COMPACT LC 01 197 00 99, 01 196 00 99 pag. 2.41 oppure
- Pannello frontale per orinatoi EDITION LC 23 080 28 99 pag. 2.41

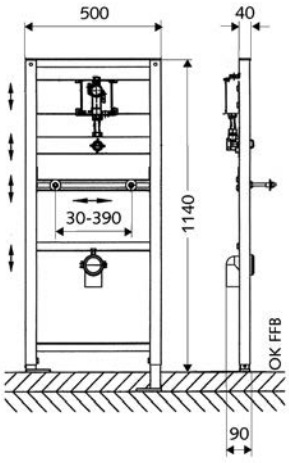

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II
SCHELL Dispositivo di cacciata a parete per orinatoi COMPACT II

Modulo per il montaggio tipo ad incasso oppure a parete
Telaio di profilati d'acciaio autoportante con piedi regolabili in altezza, piedi disaccoppiati per vibrazioni
Superficie rivestita con polveri
L'azionamento avviene mediante il set parti esterne SCHELL
Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Set parti interne per orinatoi COMPACT II con coperchio di protezione, tubazione acqua con rubinetto di arresto
- Materiale di fissaggio per piedini e telaio
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm
- Attacco orinatoio disaccoppiato per vibrazioni R 1/2 F in ottone resistente alla dezincatura, allacciamento da sopra
- Attacco per tubo flessibile R 1/2 M
- Fissaggio orinatoi M 8 x 110 mm, con tubo flessibile di protezione, dadi e cappuccio
- Curva di scarico Ø 50 mm

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: da 0,8 a 5 bar
- Flusso di lavaggio: 0,3 l/s
- Attacco rubinetto: DN 15 R 1/2 M

Materiale: Tubazione acqua in ottone DIN EN

Classe di rumore: II

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, UI 1, P: 13,00 kg/pz. **03 282 00 99**

Accessori necessari:
- Set di fissaggio a parete per il montaggio a parete 03 258 00 99 pag. 2.25
- Placche di comando orinatoi EDITION 02 800 06, 02 800 15 99, 02 801 28 99 pag. 2.33 oppure
- Placche di comando orinatoi AMBITION 02 822 00 99, 02 823 00 99 pag. 2.35 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi EDITION E 02 806 06 99, 02 806 15 99, 02 807 28 99, 02 808 06 99, 02 808 15 99, 02 809 28 99 pag. 2.37 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi AMBITION E 01 256 00 99, 01 257 00 99, 01 258 00 99, 01 259 00 99 pag. 2.39 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi COMPACT LC 01 196 00 99, 01 197 00 99 pag. 2.41

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda pag. 28.14



SCHELL Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II da murare
SCHELL Dispositivo di cacciata a parete per orinatoi COMPACT II

Telaio di montaggio a U non autoportante in lamiera d'acciaio zincato per rivestimento con mattori o recinzione con muro e per montaggio diaframma
L'azionamento avviene mediante il set parti esterne SCHELL
Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Set parti interne per orinatoi COMPACT II con coperchio di protezione, tubazione acqua con rubinetto di arresto e tappo
- Viti di fissaggio con tasselli per fissaggio telaio
- Fissaggio orinatoio: Viti M8 x 140 mm, con tasselli, tubo di protezione, dadi e coperture
- Curva di scarico Ø 50 mm

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: 0,8 - 5 bar
- Portata: 0,3 l/s

Materiale: Tubazione acqua in ottone DIN EN

Classe di rumore: II

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 F, UI 1, P: 2,95 kg/pz. **03 284 00 99**

Accessori necessari:
- Placche di comando orinatoi EDITION 02 800 06 99 pag. 2.33 oppure
- 02 800 15 99 pag. 2.33 oppure
- 02 801 28 99 pag. 2.33 oppure
- Placche di comando orinatoi AMBITION 02 822 00 99 pag. 2.35 oppure
- 02 823 00 99 pag. 2.35 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi EDITION E 02 806 06 99 pag. 2.37 oppure
- 02 806 15 99 pag. 2.37 oppure
- 02 807 28 99 pag. 2.37 oppure
- 02 808 06 99 pag. 2.37 oppure
- 02 808 15 99 pag. 2.37 oppure
- 02 809 28 99 pag. 2.37 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi AMBITION E 01 256 00 99 pag. 2.39 oppure
- 01 257 00 99 pag. 2.39 oppure
- 01 258 00 99 pag. 2.39 oppure
- 01 259 00 99 pag. 2.39

Set parti esterne per 01 193 00 99 oppure 03 282 00 99 oppure 03 283 00 99

Denominazione articolo	Numero ordinazione

SCHELL Sistema di comando per orinatoi COMPACT LC
Funzione: Sensore a sifone

Comando di risciacquo per sifone di impiego universale per tutti gli orinatoi in ceramica e in acciaio
- Montaggio sensore nel sifone
- Sensore anticorrosione per riconoscimento preciso dell'uso
- Sistema di comando mediante contatto dall'esterno
- 3 programmi di risciacquo - 3 programmi di assistenza - programma diagnostico
- Programma di assistenza e di pulizia
- Sorveglia il sifone e intercetta anche il livello basso dell'acqua
- Interruzione automatica di lavaggio in caso di tubazioni di scarico intasate

Fornitura composta da:
- Modulo elettronico, Sifone orinatoi con sensore LC
- Valvola elettromagnetica con adattatore verso la tubazione dell'acqua sotto traccia
- Connettore Plug&Play IP 54

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Modulo elettronico e vano batteria per il montaggio nel dispositivo di cacciata orinatoi SCHELL COMPACT II
- Arresto lavaggio, arrresto risciacquo e risciacquo intervallo
- Risciacquo igienico ogni 24 ore dopo l'ultima cacciata
- Segnale acustico in caso di batteria quasi scarica

SCHELL Sistema di comando per orinatoi COMPACT LC, Funzione: funzionamento ad alimentazione da rete 100 - 240 V 50 - 60 Hz in dotazione UI 1, P: 0,63 kg/pz. — **01 197 00 99**

SCHELL Sistema di comando per orinatoi, Funzione: funzionamento a batteria, vano batterie con 4 batterie da 1,5 in dotazione UI 1, P: 0,60 kg/pz. — **01 196 00 99**

Accessori necessari:
- COMPACT II Dispositivo di cacciata a parete per orinatoi 01 193 00 99 pag. 2.42 oppure
- Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II 03 282 00 99 pag. 2.40 oppure
- Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II LC 03 283 00 99 pag. 2.42
- Set di alimentazione per orinatoi, DN 15 RV 03 112 00 99 pag. 2.43 oppure
- Set di alimentazione per orinatoi DN 15 03 105 00 99 pag. 2.43

Accessori raccomandati:
- Contatto Reed COMPACT LC con chiave elettromagnetica per l'impostazione di programma dall'esterno della ceramica 01 529 00 99 pag. 2.41

Contatto reed COMPACT LC
Con chiave elettromagnetica per comando orinatoio COMPACT LC per l'impostazione del programma dall'esterno sulla tazza orinatoio e/o sul frontalino EDITION HF/LC

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Attivazione arresto pulizia 3 min, risciacquo di pulizia 10 s, cacciata ad intervalli 5 volte (cacciata ogni 2 min. per tempo di azione)
- Prova automatica della disponibilità di funzionamento, funzione della valvola elettromagnetica, funzione sensore LC, tensione batteria
- Per la programmazione del comando orinatoio COMPACT LC per il programma di cacciata con cacciata ibrida da 1 litro e da 3 litri (orinatoi senza acqua)

UI 1, P: 0,03 kg/pz. — **01 529 00 99**



SCHELL Pannello frontale per orinatoi EDITION LC
accessorio

Pannello frontale per il set da incassatura sotto traccia di orinatoi COMPACT II, quando è richiesta un'accessibilità alla tubazione dell'acqua e al dispositivo elettronico

Fornitura composta da:
- Pannello frontale, compreso telaio di montaggio

Materiale: Acciaio inossidabile

acciaio inossidabile, UI 1, P: 0,33 kg/pz. — **23 080 28 99**

Istruzioni di montaggio:
Il pannello di copertura è necessario solo in caso di montaggio set da incassatura sotto traccia senza piastrellatura

SCHELL Cavo sensore COMPACT LC
Prolunga da 2,5 m

Prolunga per il montaggio lontano dal sistema di comando per orinatoi COMPACT LC

UI 1, P: 0,05 kg/pz. — **01 524 00 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione	



SCHELL COMPACT II Dispositivo di cacciata a parete per orinatoi
Set parti interne per azionamento meccanico ed elettronico

Dispositivo di cacciata a parete silenzioso con rubinetto di arresto interno, dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Corpo in materiale sintetico per l'incassatura sotto traccia con coperchio di protezione
- Tubazione acqua premontata con rubinetto di arresto
- Tappo di tenuta

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: 0,8 - 5 bar
- Flusso di lavaggio: 0,3 l/s
- Attacco rubinetti : DN 15 R 1/2 M

Materiale: Tubazione acqua in ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Approvazioni: PA-IX 18779/I, certificato DIN-DVGW in combinazione con set esterno SCHELL

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, UI 1, P: 0,88 kg/pz. **01 193 00 99**

Accessori necessari:
- Placche di comando per orinatoi EDITION 02 800 06 99 pag. 2.33 oppure
- 02 800 15 99 pag. 2.33 oppure
- 02 801 28 99 pag. 2.33 oppure
- Placche di comando per orinatoi AMBITION 02 822 00 99 pag. 2.35 oppure
- 02 823 00 99 pag. 2.35 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi EDITION E 02 806 06 99 pag. 2.37 oppure
- 02 806 15 99 pag. 2.37 oppure
- 02 807 28 99 pag. 2.37 oppure
- 02 808 06 99 pag. 2.37 oppure
- 02 808 15 99 pag. 2.37 oppure
- 02 809 28 99 pag. 2.37 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi AMBITION E 01 256 00 99 pag. 2.39 oppure
- 01 257 00 99 pag. 2.39 oppure
- 01 258 00 99 pag. 2.39 oppure
- 01 259 00 99 pag. 2.39 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi COMPACT LC 01 197 00 99 pag. 2.41 oppure
- 01 196 00 99 pag. 2.41 oppure
- Pannello frontale per orinatoi EDITION LC 23 080 28 99 pag. 2.41

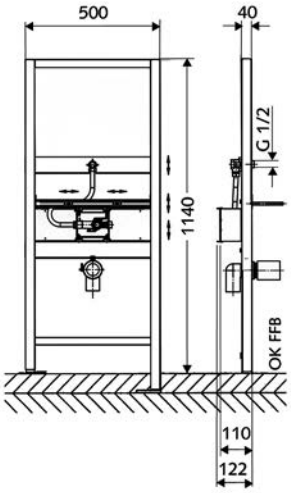

Gruppo 28

SCHELL Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II LC
SCHELL Dispositivo di cacciata a parete per orinatoi COMPACT II

Modulo per il montaggio tipo ad incasso oppure a parete
Telaio di profilati d'acciaio autoportante con piedi regolabili in altezza, disaccoppiati per vibrazioni
Superficie rivestita con polveri
L'azionamento avviene mediante il set parti esterne SCHELL

Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Set parti interne per orinatoi COMPACT II con coperchio di protezione, tubazione acqua con rubinetto di arresto e tappo
- Materiale di fissaggio per piedini di montaggio e telaio
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm
- Attacco orinatoio disaccoppiato per vibrazioni R 1/2 F in ottone resis. alla dezincatura, attacco per tubo flessibile R 1/2 M
- Fissaggio orinatoio M 8 x 110 mm, con tubo flessibile di protezione, dadi e cappuccio
- Curva di scarico Ø 50 mm

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: da 0,5 a 5 bar
- Portata: 0,3 l/s
- Attacco rubinetto DN 15 R 1/2 M

Materiale: Tubazione acqua in ottone DIN EN

Classe di rumore: II

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, UI 1, P: 12,00 kg/pz. **03 283 00 99**

Accessori necessari:
- Set di fissaggio a parete per il montaggio a parete 03 258 00 99 pag. 2.25
- Sistemi di comando per orinatoi COMPACT LC 01 196 00 99, 01 197 00 99 pag. 2.41
- Set di alimentazione per orinatoi, DN 15 RV 03 112 00 99 pag. 2.43

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda pag. 28.14

Istruzioni di montaggio:
Prevedere un accesssorio di alimentazione con valvola di non ritorno (RV) pag. 2.43



Denominazione articolo	Numero ordinazione

SCHELL Set di alimentazione per orinatoi DN 15

Fornitura composta da:
- Raccordo di alimentazione con stelo R 1/2 M x 40 mm
- Raccordo Ø 32 - 38 mm

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per orinatoi con alimentazione da dietro

Materiale: Ottone

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, UI 1, P: 0,09 kg/pz. **03 105 00 99**



SCHELL Set di alimentazione per orinatoi, DN 15 RV
con valvola di non ritorno (RV)

Fornitura composta da:
- Raccordo di alimentazione con stelo R 1/2 F x 40 mm
- Raccordo Ø 32 - 38 mm

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Accessorio per orinatoi con alimentazione da dietro

Materiale: Raccordo di alimentazione in ottone, valvola di non ritorno in materiale sintetico

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, UI 1, P: 0,08 kg/pz. **03 112 00 99**

Istruzioni di montaggio:
Installare il set di alimentazione con valvola di non ritorno per COMPACT HF se la distribuzione è montata più in alto di 1,0 m sopra il set di alimentazione

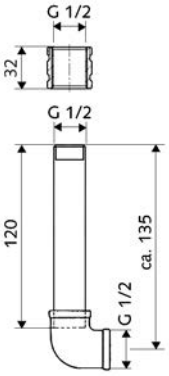

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

Set di allacciamento DN 15

Fornitura composta da:
- Tubo di collegamento da 120 mm con angolo a 90° R 1/2 F a tenuta
- Manicotto R 1/2 F in dotazione sciolto

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Raccordo tra dispositivo di cacciata a parete per orinatoi COMPACT II e set di alimentazione per orinatoi

Materiale: Ottone

Dimensioni: DN 15 R 1/2 F, UI 1, P: 0,28 kg/pz. **03 208 00 99**

Accessori raccomandati:
- COMPACT II Dispositivo di cacciata a parete per orinatoi 01 193 00 99 pag. 2.42

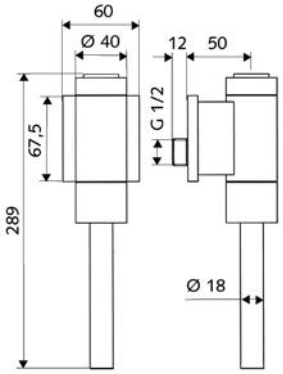

reddot design award winner 2004

DESIGN PLUS

DESIGNPREIS 2006 NOMINIERT

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Dispositivo di cacciata dal design particolare per orinatoi
SCHELLOMAT EDITION

design: sieger design

Funzionamento silenzioso con attacco alla parete rivestito
Tutte le parti in ottone lucidato con pulsante
incl. rubinetto di arresto integrato
Alta affidabilità grazie alla cartuccia di plastica e
prefiltro ugello integrato
Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Tubo di cacciata Ø 18 x 200 mm
- Raccorderia interna per tubo di cacciata
- Rosetta scorrevole
- Rubinetto di arresto per manutenzione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: max. 0,3 l/s
- Pressione: da 0,8 a 5,0 bar
- Flusso di lavaggio regolabile tra 1 e 6 l

Materiale: Tutte le parti visibili in ottone cromato, pezzi funzionali cartuccia in plastica

Classe di rumore: I

Approvazioni: PA-IX 9891/I, certificato DIN-DVGW

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M,
cromato, UI 1, P: 1,38 kg/pz. **02 474 06 99**

Accessori raccomandati:
- Modulo di montaggio per orinatoi 03 272 00 99 pag. 2.49

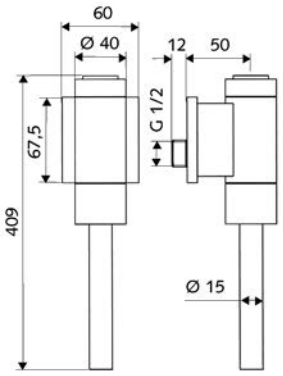

modello Benelux

reddot design award winner 2004

DESIGN PLUS

DESIGNPREIS 2006 NOMINIERT

SCHELL Dispositivo di cacciata dal design particolare per orinatoi
SCHELLOMAT EDITION modello Benelux

design: sieger design

Funzionamento silenzioso con attacco alla parete rivestito
Tutte le parti in ottone lucidato con pulsante, incl. rubinetto di arresto per manutenzione integrato
Alta affidabilitùà grazie alla cartuccia di plastica e al prefiltro ugello integrato
Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Tubo di cacciata Ø 15 x 300 con interruttore del tubo
- Rosetta scorrevole
- Raccorderia interna tubo di cacciata
- Rubinetto di arresto per manutenzione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: max. 0,3 l/s
- Pressione: da 0,8 a 5,0 bar
- Flusso di lavaggio regolabile tra 1 e 6 l

Materiale: Tutte le parti visibili in ottone cromato, pezzi funzionali cartuccia in plastica

Classe di rumore: I

Approvazioni: PA-IX 9891/I, certificato DIN-DVGW, Belgaqua

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M,
cromato, UI 1, P: 1,44 kg/pz. **02 475 06 99**

Accessori raccomandati:
- Modulo di montaggio per orinatoi 03 272 00 99 pag. 2.49

BELGAQUA

SCHELL

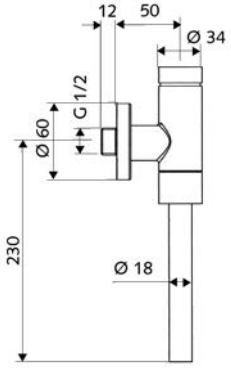

Denominazione articolo	Numero ordinazione

SCHELL Dispositivo di cacciata per orinatoi
SCHELLOMAT BASIC, DN 15

Dispositivo di cacciata robusto in metallo con pulsante in ottone
Alta affidabilità grazie alla cartuccia di plastica
e prefiltro ugello integrato
Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Tubo di cacciata Ø 18 x 200 mm
- Rosetta scorrevole
- Raccorderia interna tubo di cacciata

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata : max 0,3 l/s
- Pressione: da 0,8 a 5,0 bar
- Flusso di lavaggio regolabile tra 1 e 6 l

Materiale: Tutte le parti visibili in ottone cromato, pezzi funzionali cartuccia in plastica

Classe di rumore: II

Approvazioni: PA-IX 9892/II, certificato DIN-DVGW

Senza rubinetto di arresto per manutenzione
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M,
cromato, UI 1, P: 0,70 kg/pz. **02 476 06 99**

SCHELLOMAT BASIC SV con rubinetto di arresto per manutenzione integrato
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M,
cromato, UI 1, P: 0,72 kg/pz. **02 477 06 99**

Accessori raccomandati:
- Modulo di montaggio per orinatoi 03 272 00 99 pag. 2.49

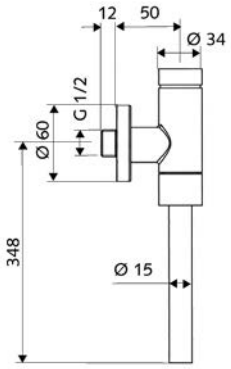

modello Benelux

SCHELL Dispositivo di cacciata per orinatoi
SCHELLOMAT BASIC, DN 15 modello Benelux

Dispositivo di cacciata robusto in metallo con pulsante in ottone
Alta affidabilità grazie alla cartuccia di plastica e al prefiltro ugello integrato
Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Tubo di cacciata Ø 15 x 300 mm con interruttore del tubo
- Rosetta scorrevole
- Raccorderia interna tubo di cacciata

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata: max. 0,3 l/s
- Pressione: 0,8 - 5,0 bar
- Flusso di lavaggio regolabile tra 1 e 6 l

Materiale: Tutte le parti visibili in ottone cromato, pezzi funzionali cartuccia in plastica

Classe di rumore: II

Approvazioni: PA-IX 9892/II, certificato DIN-DVGW, Belgaqua

Senza rubinetto di arresto per manutenzione
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M,
cromato, UI 1, P: 0,82 kg/pz. **02 483 06 99**

SCHELLOMAT BASIS SV con rubinetto di arresto per manutenzione integrato
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M,
cromato, UI 1, P: 0,82 kg/pz. **02 484 06 99**

SCHELLOMAT BASIC con raccorderia esterna per tubo di cacciata, senza rubinetto di arresto per manutenzione
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M,
cromato, UI 1, P: 0,84 kg/pz. **02 478 06 99**

SCHELLOMAT BASIC con raccorderia esterna per tubo di cacciata, con rubinetto di arresto per manutenzione
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M,
cromato, UI 1, P: 0,85 kg/pz. **02 479 06 99**

Accessori raccomandati:
- Modulo di montaggio per orinatoi 03 272 00 99 pag. 2.49

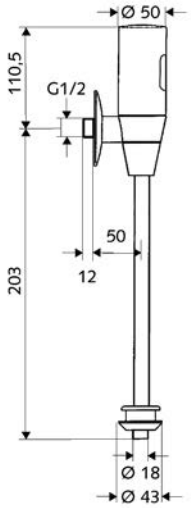

Denominazione articolo	Numero ordinazione

SCHELL Dispositivo di cacciata a infrarossi per orinatoi SCHELLTRONIC
WELL A Public

Dispositivo di cacciata sopra intonaco per orinatoi per il funzionamento a batteria con rubinetto di arresto

Fornitura composta da:
- Valvola elettromagnetica da 6 V nella tecnica a cartuccia con prefiltro
- Raccorderia interna
- Tubo di cacciata 18 x 200 mm
- Batteria alcalina da 9 V

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: da 0,5 a 5 bar
- Flusso di lavaggio: 0,3 l/s conforme a DIN EN 12541
- Tempo di lavaggio: 2 - 15 sec. regolabile
- Risciacquo igienico ogni 24 ore dopo l'ultima cacciata

Materiale: Corpo completamente in ottone

Classe di rumore: II (DIN 4109)

Approvazioni: PA-IX 8952/II

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 1,24 kg/pz. **01 113 06 99**

Accessori raccomandati:
- Tubo di cacciata Ø 18 mm 50 722 06 99 pag. 2.48
- Raccorderia esterna 27 820 06 99 pag. 2.48
- Modulo di montaggio per orinatoi 03 272 00 99 pag. 2.49

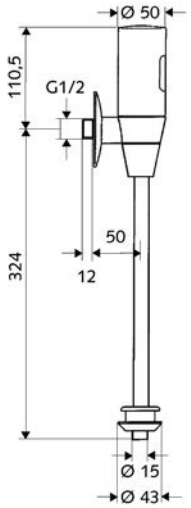

modello Benelux

BELGAQUA

SCHELL Dispositivo di cacciata a infrarossi per orinatoi SCHELLTRONIC
modello Benelux

Dispositivo di cacciata sopra intonaco per orinatoi per il funzionamento a batteria con rubinetto di arresto e interruttore del tubo

Fornitura composta da:
- Valvola elettromagnetica da 6 V nella tecnica a cartuccia con prefiltro integrato
- Raccorderia interna
- Tubo di cacciata Ø 15 x 300 mm
- Batteria alcalina da 9 V

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: da 0,5 a 5 bar
- Flusso di lavaggio: 0,3 l/s conforme a DIN EN 12541
- Tempo di lavaggio: 2 - 15 sec. regolabile
- Risciacquo igienico ogni 24 ore dopo l'ultima cacciata

Materiale: Corpo completamente in ottone

Classe di rumore: II (DIN 4109)

Approvazioni: Belgaqua

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 1,27 kg/pz. **01 115 06 99**

Accessori raccomandati:
- Tubo di cacciata Ø 15 mm 50 744 06 99 pag. 2.48
- Raccorderia esterna 27 820 06 99 pag. 2.48
- Modulo di montaggio per orinatoi 03 272 00 99 pag. 2.49

SCHELL

Denominazione articolo	Numero ordinazione
Raccorderia esterna	
cromato, UI 1, P: 0,04 kg/pz.	**27 820 06 99**

Tubo di cacciata Ø 18 mm
Per gli art.n.02 400 - 02 403 / 02 422 - 02 423 / 02 474 / 02 476 / 02 477 / 01 113

Materiale: Rame

300 mm	
cromato, UI 1, P: 0,11 kg/pz.	**50 722 06 99**
300 mm, piegato a gomito (distanza 25 mm)	
cromato, UI 1, P: 0,12 kg/pz.	**50 223 06 99**

SCHELL Tubo di cacciata Ø 15 mm
Per gli art.n. 02 407 / 02 412 / 02 416 / 02 417 / 02 421 / 02 475 / 02 478 / 02 479 / 02 483 / 02 484 / 01 114 / 01 115

Materiale: Rame

300 mm	
cromato, UI 1, P: 0,13 kg/pz.	**50 745 06 99**
500 mm	
cromato, UI 1, P: 0,21 kg/pz.	**50 744 06 99**

Spruzzatore per dispositivo di cacciata per orinatoi SCHELL
Adatto per tubi di cacciata Ø 16 x 300 mm e Ø 15 x 300 mm

Materiale: Ottone

cromato, UI 1, P: 0,06 kg/pz. **28 800 06 99**

In Verbindung mit:
- Dispositivo di cacciata a infrarossi per orinatoi SCHELLTRONIC 01 115 06 99 pag. 2.50 oppure
- Dispositivo di cacciata dal design particolare per orinatoi 02 475 06 99 pag. 2.48 oppure
- Dispositivo di cacciata per orinatoi 02 483 06 99 pag. 2.49 oppure
- Dispositivo di cacciata per orinatoi 02 484 06 99 pag. 2.49 oppure
- Dispositivo di cacciata per orinatoi 02 478 06 99 pag. 2.49 oppure
- Dispositivo di cacciata per orinatoi 02 479 06 99 pag. 2.49

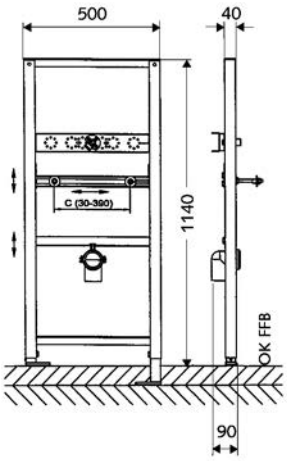

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Modulo di montaggio per orinatoi
Per dispositivi di cacciata a parete per orinatoi

Modulo per il montaggio tipo ad incasso oppure a parete. Telaio di profilati d'acciaio autoportante con base regolabile in altezza, piedi disaccoppiati per vibrazioni
Superficie rivestita con polveri
Idoneo per l'attacco di dispositivi di cacciata a parete per orinatoi R 1/2 M

Fornitura composta da:
- Materiale di fissaggio per piedini di montaggio e telaio
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm
- Attacco rubinetto disaccoppiato per vibrazioni R 1/2 F in ottone resistente alla dezincatura, regolabile in altezza
- Fissaggio orinatoio M 8 x 110 mm, con tubo flessibile di protezione, dadi e cappuccio
- Curva di scarico Ø 50 mm

Dimensioni: DN 15 R 1/2 F, UI 1, P: 11,80 kg/pz. **03 272 00 99**

Accessori necessari:
- Set di fissaggio a parete per il montaggio a parete 03 258 00 99 pag. 2.25

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda pag. 28.14

Moduli di montaggio

28 Moduli di montaggio

Panoramica	28.1 - 28.2
Moduli di montaggio lavabi	28.3 - 28.4
Moduli di montaggio per doccia / bidet / carichi massimi	28.5 - 28.6
Moduli di montaggio per WC	
con dispositivo di cacciata a parete	28.7
con cassetta sotto intonaco (SCHELL)	28.8
Moduli di montaggio per orinatoi	
con dispositivo di cacciata a parete	28.9
per dispositivi di cacciata sopra intonaco per orinatoi	28.10
Moduli di montaggio BASIS	28.11 - 28.12
Accessori	28.13 - 28.14

SCHELL Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II

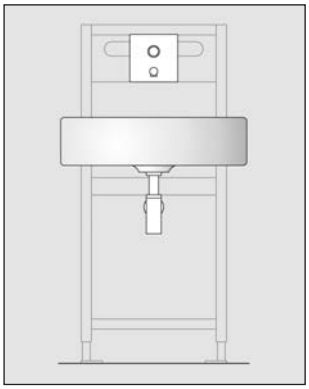

Moduli di montaggio per lavabi

	Pagina
SCHELL Modulo di montaggio lavabo • per lavabi con rubinetteria monoforo	28.3
SCHELL Modulo di montaggio lavabo senza barriere • per lavabi con rubinetteria monoforo e sifone sotto traccia	28.3
SCHELL Modulo di montaggio lavabo LINUS • per lavabi con erogazione a parete	28.4
SCHELL Modulo di montaggio lavabo ENSEMBLE • per lavabi con miscelatore monoforo e predisposto per l'alloggiamento della valvola angolare di design SCHELL Ensemble EDITION / ZOOM	28.4

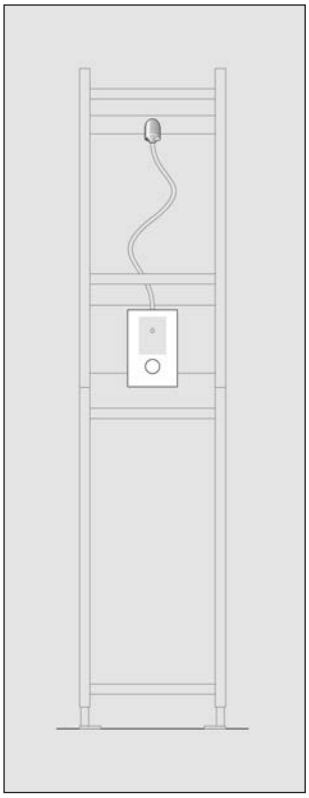

Modulo di montaggio doccia

	Pagina
SCHELL Modulo di montaggio doccia LINUS • per corpo incasso docce con doccia • Predisposto per il montaggio dei Masterbox set incasso per docce, indicato per le funzioni di chiusura temporizzata, oppure a sensori elettronici, acqua miscelata, premiscelata o con miscelatore termostatico	28.5

Diversi moduli di montaggio

SCHELL Modulo di montaggio BIDET • per bidet sospesi a parete	28.5
SCHELL Modulo di montaggio per carico massimo • per sanitari sospesi a parete	28.6

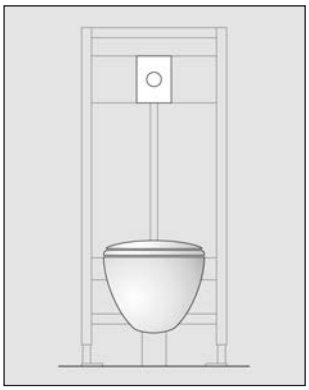

Modulo di montaggio per WC COMPACT II

	Pagina
SCHELL Modulo di montaggio per WC COMPACT II • Dispositivo di cacciata a parete per WC, tubazione acqua in ottone resistente alla dezincatura	28.7

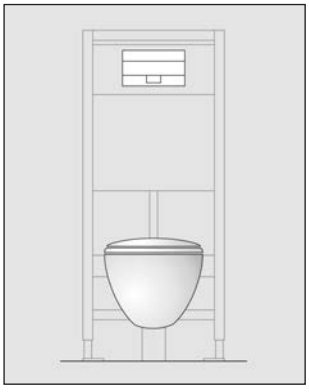

Moduli di montaggio per cassette di cacciata

	Pagina
SCHELL Modulo di montaggio per cassetta di cacciata • SCHELL Cassetta di cacciata sotto intonaco	28.8
SCHELL Modulo di montaggio per cassetta di cacciata da murare • SCHELL Cassetta di cacciata sotto intonaco	28.8

SCHELL

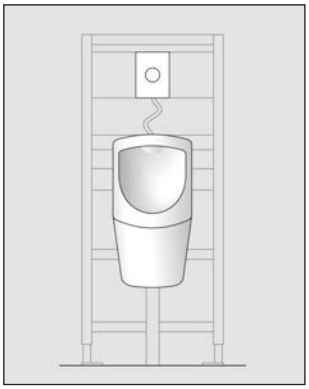

Moduli di montaggio per orinatoi

	Pagina
SCHELL Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II • per orinatoi ad alimentazione nascosta • per sistema di comando per orinatoi EDITION E / AMBITION E • per placche di comando per orinatoi EDITION / AMBITION	28.9
SCHELL Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II LC/ da murare • per orinatoi ad alimentazione nascosta • per sistemi di comando per orinatoi COMPACT LC	28.9 / 28.10
SCHELL Modulo di montaggio per orinatoi • per dispositivi di cacciata davanti alla parete per orinatoi	28.10

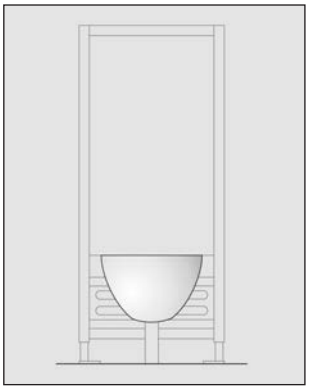

Moduli di montaggio BASIS

Di facile costruzione

	Pagina
SCHELL Modulo di montaggio lavabo BASIS • per lavabi con rubinetteria monoforo	28.11
SCHELL Modulo di montaggio per orinatoi BASIS • per tutti gli orinatoi ad alimentazione nascosta	28.11
SCHELL Modulo di montaggio per lavabo a canale BASIS • per valvole di scarico di acqua fredda e calda	28.12
SCHELL Modulo di montaggio per bidet BASIS • per bidet sospesi a parete	28.12

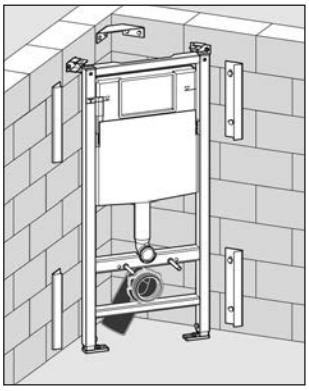

Accessori moduli di montaggio



	Pagina
SCHELL Set di fissaggio a parete • per il fissaggio di un modulo di montaggio SCHELL davanti ad una parete robusta	28.13
SCHELL Set di montaggio angolare • per un montaggio angolare di tutti i moduli di montaggio SCHELL	28.13
SCHELL Piedini di montaggio WC da murare • per moduli di montaggio da murare SCHELL	28.13
SCHELL Placca di comando WC si veda gruppo prodotti 2	

SCHELL Sistema a traversa

• per il montaggio specifico a mezza parete ed il collegamento di diversi moduli in un'unica unità (montaggio in serie) — 28.14

• La profondità d'impostazione dei fissaggi a parete aumenta nel sistema a traversa da 140- 200 mm a 162-222 mm per l'altezza della traversa di fissaggio di 22 mm..

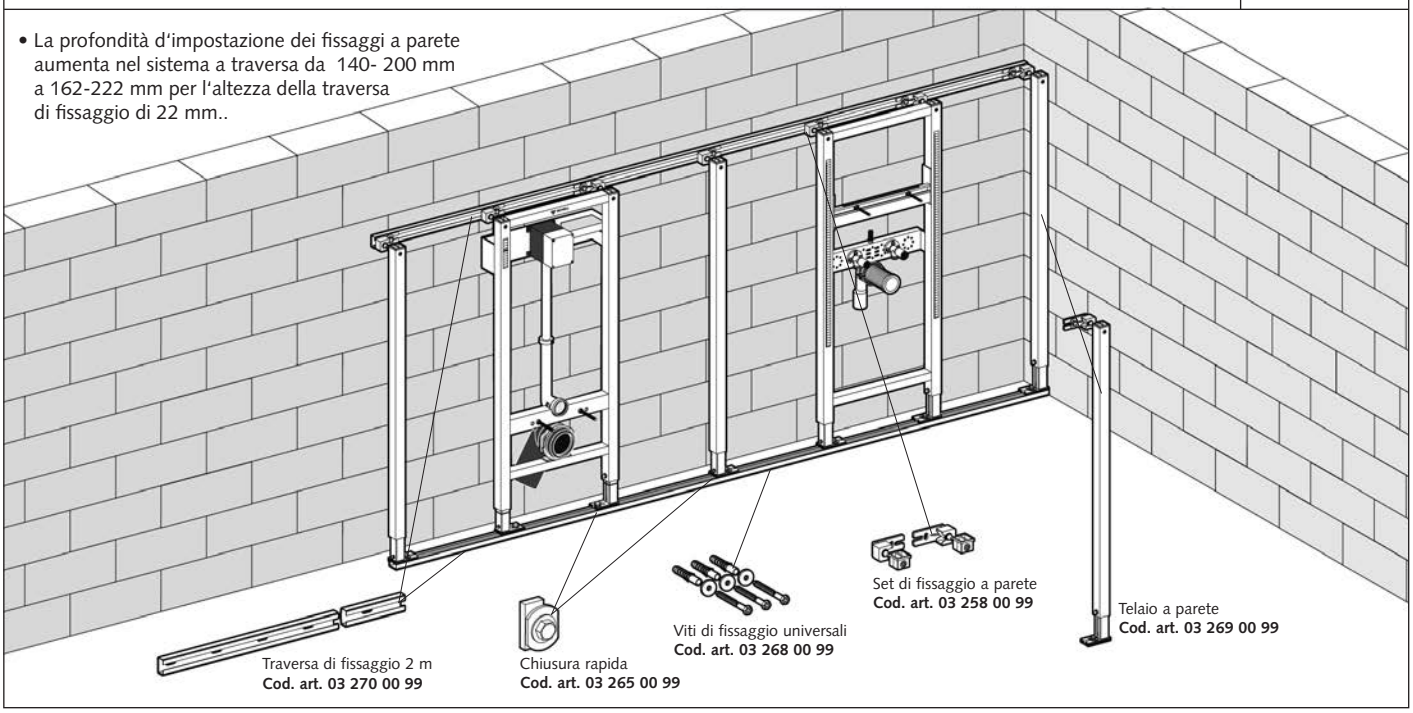
Traversa di fissaggio 2 m
Cod. art. 03 270 00 99
Chiusura rapida
Cod. art. 03 265 00 99
Viti di fissaggio universali
Cod. art. 03 268 00 99
Set di fissaggio a parete
Cod. art. 03 258 00 99
Telaio a parete
Cod. art. 03 269 00 99

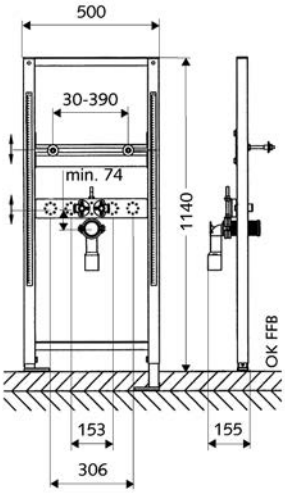

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Modulo di montaggio lavabo
Per lavabi con rubinetteria monoforo

Modulo per il montaggio tipo ad incasso oppure a parete
Telaio di profilati d'acciaio autoportante con base regolabile in altezza, piedi disaccoppiati per vibrazioni
Superficie rivestita con polveri

Fornitura composta da:
- Materiale di fissaggio per piedini di montaggio e telaio
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm
- Attacco rubinetto disaccoppiato per vibrazioni R 1/2 F in ottone resistente alla dezincatura, regolabile in altezza
- Curva di scarico Ø 50 mm con guarnizione sifone
- Perni di fissaggio lavabo M 10 x 110 mm, con tubo di protezione, dadi e coperture

UI 1, P: 10,40 kg/pz. **03 232 00 99**

Accessori necessari:
- Set di fissaggio a parete per il montaggio davanti alla parete 03 258 00 99 pag. 28.13

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda pag. 28.14

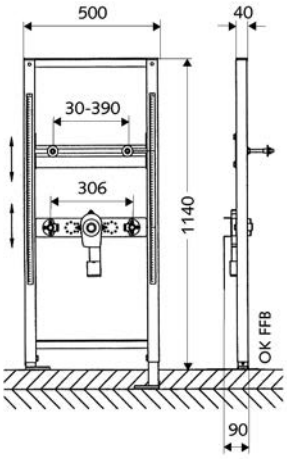

SCHELL Modulo lavabo senza barriere
Per lavabi con rubinetteria monoforo e sifone sotto traccia

Modulo per il montaggio tipo ad incasso oppure a parete
Telaio di profilati d'acciaio autoportante con base regolabile in altezza, piedi disaccoppiati per vibrazioni

Superficie rivestita con polveri

Fornitura composta da:
- Materiale di fissaggio per piedini di montaggio e telaio
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm
- Attacchi rubinetto disaccoppiati per vibrazioni R 1/2 F (interasse 306 mm) in ottone resistente alla dezincatura, regolabili in altezza
- Sifone sotto traccia della ditta HAAS
- Perni di fissaggio lavabo M 10 x 110 mm, con tubo di protezione, dadi e coperture

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Attacchi sifone sotto traccia:
  Acqua sporca Ø 50 mm
  Tubo sifone (da parte del costruttore) Ø 40 mm

UI 1, P: 12,40 kg/pz. **03 255 00 99**

Accessori necessari:
- Set di fissaggio a parete per il montaggio a parete 03 258 00 99 pag. 28.13

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda pag. 28.14

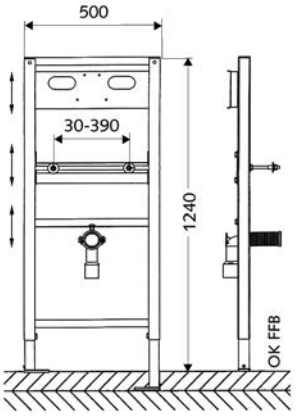

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Modulo di montaggio lavabo LINUS
Per lavabi con erogazione a parete

Modulo per il montaggio tipo ad incasso oppure a parete
Telaio di profilati d'acciao autoportante con base regolabile in altezza, piedi disaccoppiati per vibrazioni
Superficie rivestita con polveri
Ideale per l'alloggiamento dei Masterbox SCHELL con set incasso

Fornitura composta da:
- Curva di scarico Ø 50 mm con guarnizione sifone
- Materiale di fissaggio per piedini di montaggio e telaio
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm
- Perni di fissaggio lavabo M 10 x 110 mm, con tubo di protezione, boccole in nylon, dadi e coperture

UI 1, P: 11,42 kg/pz. **03 256 00 99**

Accessori necessari:
- Set di fissaggio a parete per il montaggio a parete 03 258 00 99 pag. 28.13

Accessori raccomandati:
- Materbox WBW-SC-M set incasso 01 828 06 99 pag. 1.28 oppure
- Masterbox WBW-SC-V set incasso 01 829 06 99 pag. 1.28 oppure
- Masterbox WBW-EH-M set incasso 01 892 06 99 pag. 1.26
- Per montaggio in serie si veda pag. 28.14

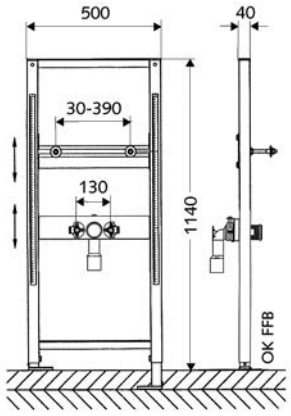

SCHELL Modulo di montaggio lavabo ENSEMBLE
Per lavabi con rubinetteria monoforo

Modulo per il montaggio tipo ad incasso oppure a parete
Telaio di profilati d'acciaio autoportante con base regolabile in altezza, piedi disaccoppiati per vibrazioni

Superficie rivestita con polveri

Ideale per l'alloggiamento dei miscelatori per lavabi SCHELL e per la valvola per rubinetti sottolavabo Ensemble EDITION / ZOOM

Fornitura composta da:
- Materiale di fissaggio per piedini di montaggio e telaio
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm
- Attacchi rubinetto disaccoppiati per vibrazioni R 1/2 F (interasse 130 mm) in ottone resistente alla dezincatura, regolabili in altezza
- Curva di scarico Ø 50 mm con guarnizione sifone
- Perni di fissaggio lavabo M 10 x 110 mm, con tubo di protezione, dadi e coperture

UI 1, P: 12,60 kg/pz. **03 271 00 99**

Accessori necessari:
- Per montaggio a parete Set di fissaggio a parete 03 258 00 99 pag. 28.13

Accessori raccomandati:
- Complesso rubin. sottolav. dal design particol. Ensemble EDITION 05 325 06 99 pag. 4.4
- Complesso rubinetto sottolavabo dal design particolare Ensemble ZOOM 05 334 06 99 pag. 4.3
- Per montaggio in serie si veda pag. 28.14

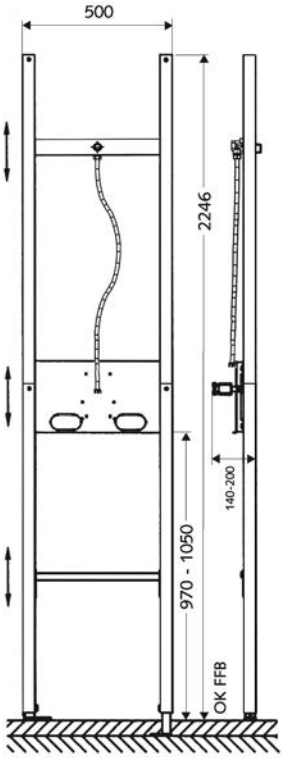

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Modulo di montaggio doccia LINUS
Per docce con testata doccia

Modulo per il montaggio tipo ad incasso oppure a parete
Telaio di profilati d'acciaio autoportante con base regolabile in altezza, piedi disaccoppiati per vibrazioni
Superficie rivestita con polveri
ideale per l'alloggiamento dei Masterbox SCHELL (per doccia) LINUS

Fornitura composta da:
- Attacco testata doccia disaccoppiato per vibrazioni R 1/2 F in ottone resistente alla dezincatura, regolabile in altezza
- Tubo flessibile
- Materiale di fissaggio per piedini di montaggio e telaio. Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm

UI 1, P: 13,50 kg/pz. **03 257 00 99**

Accessori necessari:
- Set di fissaggio a parete per il montaggio a parete 03 258 00 99 pag. 28.13

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda pag. 28.14

In combinazione con:
- Masterbox WBD-SC-M set incasso 01 867 00 99 pag. 1.32 oppure
- Masterbox WBD-SC-V set incasso 01 827 00 99 pag. 1.34 oppure
- Masterbox WBD-EH-M set incasso 01 891 00 99 pag. 1.30 oppure
- Masterbox WBD-SC-T set incasso 01 800 00 99 pag. 1.36 oppure
- Masterbox WBD-E-T set incasso 01 802 00 99 pag. 1.40 oppure
- Masterbox WBD-E-V set incasso 01 822 00 99 pag. 1.42 oppure
- Masterbox WBD-P-M set incasso 01 904 00 99 pag. 1.38

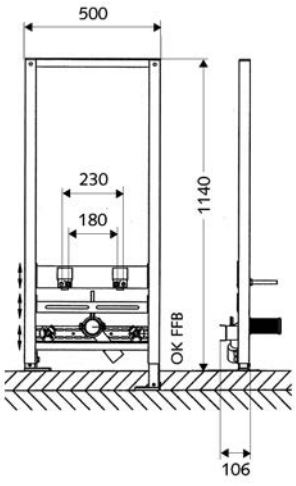

SCHELL Modulo di montaggio BIDET
per bidet sospesi a parete

Modulo per il montaggio tipo ad incasso oppure a parete
Telaio di profilati d'acciaio autoportante con base regolabile in altezza, piedi disaccoppiati per vibrazioni

Superficie rivestita con polveri antistatiche

Fornitura composta da:
- Materiale di fissaggio per piedini di montaggio e telaio
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm
- Attachi rubinetto disaccoppiato per vibrazioni R 1/2 F in ottone resistente alla dezincatura
- Curva di scarico Ø 50 mm, insonorizzata, regolabile in altezza
- Perno di fissaggio bidet M 12 x 150 mm, con dadi, bussole flangiate in nylon e tubo flessibile di protezione.

UI 1, P: 13,40 kg/pz. **03 244 00 99**

Accessori necessari:
- Per montaggio davanti alla parete Set di montaggio a parete 03 258 00 99 pag. 28.13

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda pag. 28.14

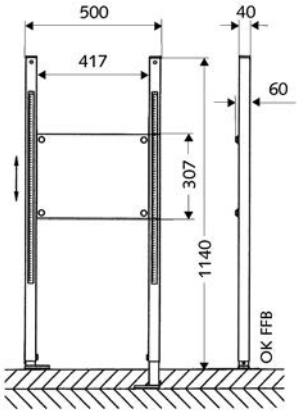

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Modulo di montaggio per carico massimo
per sanitari sospesi a parete

Modulo per il montaggio tipo ad ad incasso oppure a parete
Telaio di profilati d'acciaio autoportante con base regolabile in altezza, piedi disaccoppiati per vibrazioni
Superficie rivestita con polveri antistatiche
Per il montaggio di maniglie di appoggio, anche richiudibili, posti in doccia, maniglie per docce e vasche da bagno, pareti divisorie orinatoi, accessoristica ecc.

Fornitura composta da:
- Materiale di fissaggio per base e telaio
- Piedini di montaggio regolabili tra 0 e 200 mm
- Piastra di fissaggio Multiplex con incollatura impermeabile, larghezza tra 500 e 390 mm regolabile

UI 1, P: 10,38 kg/pz. **03 253 00 99**

Accessori necessari:
- Per il montaggio davanti alla parete Set di fissaggio a parete 03 258 00 99 pag. 28.13

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda 28.14

Istruzioni di montaggio:
Possibilità di combinazione con il modulo di montaggio cassetta di lavaggio senza barriere (larghezza costruzione 420 mm)

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

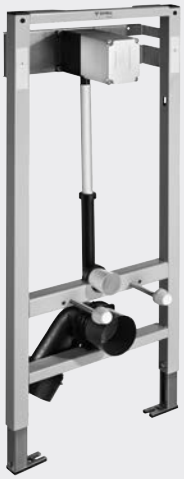

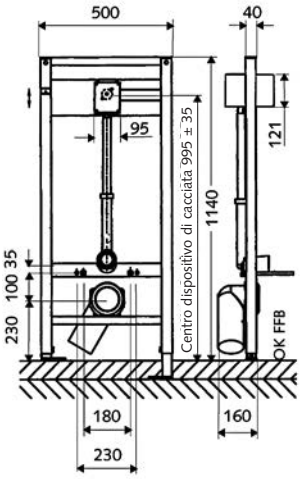

SCHELL Modulo di montaggio per WC COMPACT II
SCHELL Dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II, altezza 1140 mm

Modulo per il montaggio tipo parete di montante oppure davanti alla parete. Telaio di profilati d'acciaio autoportante con piedi regolabili in altezza, disaccoppiati per vibrazioni, traversa regolabile in altezza
Superficie rivestita con polveri
L'azionamento del risciacquo avviene mediante la placca di comando WC EDITION/AMBITION
Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Dispositivo di cacciata per WC COMPACT II con tappo
- Attacco rubinetto R 3/4 M con rubinetto di arresto a destra
- Materiale di fissaggio per piedini di montaggio e montante
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm
- Tubo di cacciata HDPE Ø 45 mm con tappo
- Curva di scarico Ø 90 / 90 mm con tappo
- Raccordo filettato Ø 90 / 110 mm
- Dispositivo di allacciamento per WC Ø 90 / 110 mm
- Fissaggio WC M12 x 180 mm, con tubo flessibile di protezione, dadi e cappuccio

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: 1,2 - 5,0 bar
- Flusso di lavaggio: 1,0 / 1,3 l/s
- Manutenzione da davanti

Materiale: Tutti i condotti acqua in ottone resistente alla dezincatura

Classe di rumore: I

Approvazioni: PA-IX 18844/I, certificato DIN-DVGW, Belgaqua

Dimensionii: DN 20 R 3/4 M, UI 1, P: 14,00 kg/pz. **03 281 00 99**

Accessori necessari:
- Set di fissaggio a parete per il montaggio davanti alla parete 03 258 00 99 pag. 2.25
- Sistema di comando WC EDITION E 01 546 28 99, 01 548 28 99 pag. 2.13 oppure
- Placche di comando WC EDITION 02 802 06 99, 02 802 15 99, 02 803 28 99 pag. 2.5 oppure
- Placche di comando WC AMBITION 02 818 00 99, 02 819 00 99 pag. 2.7 oppure
- Placche di comando WC EDITION ECO 02 804 06 99, 02 804 15 99, 02 805 28 99 pag. 2.5

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda pag. 28.14

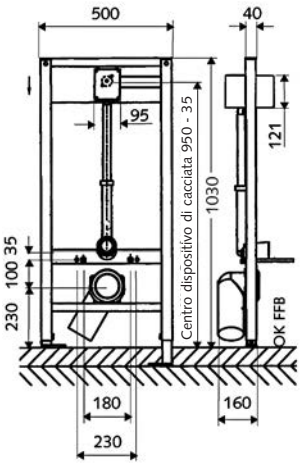

SCHELL Modulo di montaggio per WC COMPACT II
SCHELL Dispositivo di cacciata a parete per WC COMPACT II, altezza: 1030 mm

Modulo per il montaggio tipo ad incasso oppure a parete
Telaio di profilati d'acciaio autoportante con piedi regolabili in altezza, disaccoppiati per vibrazioni, traversa regolabile in altezza

Superficie rivestita con polveri antistatiche

L'azionamento del risciacquo avviene mediante la placca di comando WC EDITION per dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Dispositivo di cacciata per WC COMPACT II con tappo
- Attacco rubinetto R 3/4 M con rubinetto di arresto a destra
- Materiale di fissaggio per piedini di montaggio e telaio
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm
- Tubo di cacciata Ø 45 mm con tappo
- Curva di scarico Ø 90 / 90 mm con tappo
- Raccordo filettato Ø 90 / 110 mm
- Dispositivo di allacciamento per WC Ø 90 / 110 mm
- Fissaggio WC M12 x 180 mm, con tubo flessibile di protezione, dadi e cappuccio

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: 1,2 - 5,0 bar
- Portata: 1,0 - 1,3 l/s
- Manutenzione da davanti

Classe di rumore: I

Prüfzeichen: PA-IX 18844/I, certificato DIN-DVGW

Dimensioni: DN 20 R 3/4 M, UI 1, P: 13,44 kg/pz. **03 289 00 99**

Accessori necessari:
- Set di fissaggio a parete per il montaggio davanti alla parete 03 258 00 99 pag. 28.13
- Sistema di comando WC EDITION E 01 546 28 99, 01 548 28 99 pag. 2.13 oppure
- Placche di comando WC EDITION 02 802 06 99, 02 802 15 99, 02 803 28 99 pag. 2.5 oppure
- Placche di comando WC AMBITION 02 818 00 99, 02 819 00 99 pag. 2.7 oppure
- Placche di comando WC EDITION ECO 02 804 06 99, 02 804 15 99, 02 805 28 99 pag. 2.5

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda pag. 28.14

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

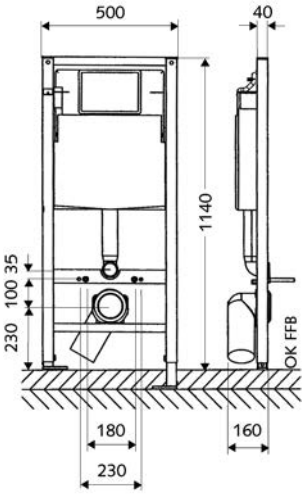

SCHELL Modulo di montaggio per cassette di cacciata
SCHELL Cassetta di cacciata sotto intonaco

Modulo di montaggio tipo parete di montante oppure davanti alla parete, telaio di profilati d'acciaio autoportante con piedi regolabili in altezza, disaccoppiati per vibrazioni, superficie rivestita con polveri.
Con cassetta di cacciata sotto intonaco premontata.
L'azionamento del risciacquo a flusso di lavaggio normale o di risparmio avviene mediante la placca di comando WC SCHELL o il sistema elettronico SCHELL per WC

Fornitura composta da:
- Cassetta di cacciata sotto intonaco SLK per WC, azionamento da davanti
- Materiale di fissaggio per piedini di montaggio e montante
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm
- Attacco rubinetto R 1/2 M, sul retro
- SCHELL Valvola di regolazione per rubinetti angolari, classe di rumore I
- Tubo di cacciata Ø 45 mm con tappo
- Curva di scarico Ø 90 / 90 mm con tappo
- Raccordo filettato Ø 90 / 110 mm
- Dispositivo di allacciamento per WC Ø 90 / 110 mm
- Fissaggio WC M12 x 180 mm, con tubo flessibile di protezione, dadi e cappuccio

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Flusso di lavaggio: impostazione base da 6 a 3 l
- Basso flusso di lavaggio: 3 / 4 l / Alto flusso di lavaggio: 6 / 7,5 l

Approvazioni: Belgaqua

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, UI 1, P: 14,75 kg/pz. **03 250 00 99**

Accessori necessari:
- Set di fissaggio a parete per il montaggio davanti alla parete 03 258 00 99 pag. 28.13
- Placca di comando WC (Avvio-Arresto) 03 262 06 99, 03 262 12 99, 03 262 28 99 pag. 2.21 oppure
- Placca di comando WC (risciacquo normale e di risparmio) 03 285 06 99, 03 285 15 99 pag. 2.21 oppure
- Placca di comando WC (risciacquo normale e di risparmio) 03 285 64 99 pag. 2.21 oppure
- Placca di comando WC di elevato design (risciacquo normale e di risparmio) 03 286 00 99, 03 287 00 99, 03 288 00 99 pag. 2.21 oppure
- Sistema elettronico per WC con cassetta di cacciata sotto intonaco 01 181 06 99 pag. 2.23 oppure
- Sistema elettron. AMBITION E ECO per cassetta di cacciata sotto intonaco 01 260 00 99, 01 261 00 99 pag. 2.23

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda pag. 28.14

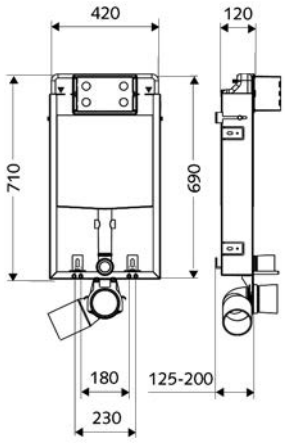

SCHELL Modulo di montaggio per cassette di cacciata da murare
SCHELL Cassetta di cacciata sotto intonaco

Telaio di montaggio a U non autoportante in lamiera d'acciaio zincata. Per integrazione successiva
L'azionamento avviene mediante la placca di comando WC SCHELL o il sistema elettronico SCHELL per WC con cassetta di cacciata sotto intonaco

Fornitura composta da:
- Cassetta di cacciata sotto intonaco SLK per WC, azionamento da davanti
- Materiale di fissaggio per montaggio a parete
- Attacco rubinetto R 1/2 M, sul retro
- SCHELL Valvola di regolazione per rubinetti angolari, classe di rumore I
- Tubo di cacciata Ø 45 mm con tappo
- Accessorio di collegamento per WC Ø 90 / 110 mm, con copertura
- Curva di scarico Ø 90 / 110 mm, con tappo
- Fissaggio WC M12 x 150 mm, con tubo flessibile di protezione, dadi e cappuccio

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Flusso di lavaggio: impostazione base da 6 a 3 l
- Basso flusso di lavaggio: 3 / 4 l
- Alto flusso di lavaggio: 6 / 7,5 l

Approvazioni: Belgaqua

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, UI 1, P: 8,89 kg/pz. **03 252 00 99**

Accessori necessari:
- Placca di comando WC (Avvio-Arresto) 03 262 06 99, 03 262 12 99, 03 262 28 99 pag. 2.21 oppure
- Placca di comando WC (risciacquo normale e di risparmio) 03 285 06 99, 03 285 15 99, 03 285 64 99 pag. 2.21 oppure
- Placca di comando di elevato design (risciacquo normale e di risparmio) 03 286 00 99, 03 287 00 99, 03 288 00 99 pag. 2.21 oppure
- Sistema elettronico per WC con cassetta di cacciata sotto intonaco 01 181 06 99 pag. 2.23 oppure
- Sistema elettron. AMBITION E ECO per cassetta di cacciata sotto intonaco 01 260 00 99, 01 261 00 99 pag. 2.23

Accessori raccomandati:
- Piedini di montaggio per WC in costruzione in umido 03 259 00 99 pag. 28.13

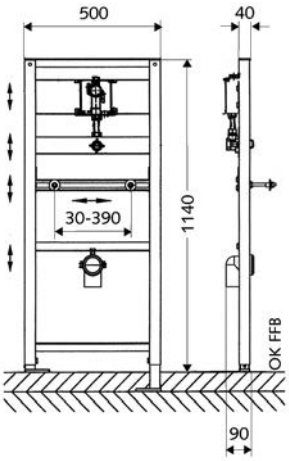

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II
SCHELL Dispositivo di cacciata a parete per orinatoi COMPACT II

Modulo per il montaggio tipo ad incasso oppure a parete
Telaio di profilati d'acciaio autoportante con piedi regolabili in altezza, piedi disaccoppiati per vibrazioni
Superficie rivestita con polveri
L'azionamento avviene mediante il set parti esterne SCHELL
Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Set parti interne per orinatoi COMPACT II con coperchio di protezione, tubazione acqua con rubinetto di arresto
- Materiale di fissaggio per piedini e telaio
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm
- Attacco orinatoio disaccoppiato per vibrazioni R 1/2 F in ottone resistente alla dezincatura, allacciamento da sopra
- Attacco per tubo flessibile R 1/2 M
- Fissaggio orinatoi M 8 x 110 mm, con tubo flessibile di protezione, dadi e cappuccio
- Curva di scarico Ø 50 mm

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: da 0,8 a 5 bar
- Flusso di lavaggio: 0,3 l/s
- Attacco rubinetto: DN 15 R 1/2 M

Materiale: Tubazione acqua in ottone DIN EN

Classe di rumore: II

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, UI 1, P: 13,00 kg/pz. **03 282 00 99**

Accessori necessari:
- Set di montaggio a parete per il montaggio a parete 03 258 00 99 pag. 28.13
- Placche di comando orinatoi EDITION 02 800 06, 02 800 15 99, 02 801 28 99 pag. 2.33 oppure
- Placche di comando orinatoi AMBITION 02 822 00 99, 02 823 00 99 pag. 2.35 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi EDITION E 02 806 06 99, 02 806 15 99, 02 807 28 99, 02 808 06 99, 02 808 15 99, 02 809 28 99 pag. 2.37 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi AMBITION E 01 256 00 99, 01 257 00 99, 01 258 00 99, 01 259 00 99 pag. 2.39 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi COMPACT LC 01 196 00 99, 01 197 00 99 pag. 2.41

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda pag. 28.14

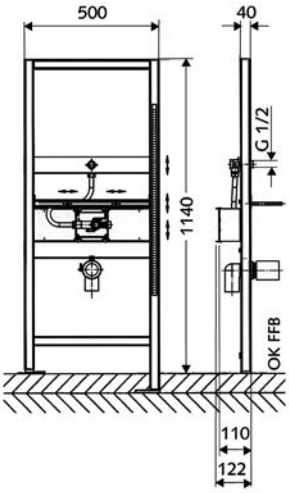

SCHELL Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II LC
SCHELL Dispositivo di cacciata a parete per orinatoi COMPACT II

Modulo per il montaggio tipo ad incasso oppure a parete
Telaio di profilati d'acciaio autoportante con piedi regolabili in altezza, disaccoppiati per vibrazioni
Superficie rivestita con polveri
L'azionamento avviene mediante il set parti esterne SCHELL

Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Set parti interne per orinatoi COMPACT II con coperchio di protezione, tubazione acqua con rubinetto di arresto e tappo
- Materiale di fissaggio per piedini di montaggio e telaio
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm
- Attacco orinatoio disaccoppiato per vibrazioni R 1/2 F in ottone resis. alla dezincatura, attacco per tubo flessibile R 1/2 M
- Fissaggio orinatoio M 8 x 110 mm, con tubo flessibile di protezione, dadi e cappuccio
- Curva di scarico Ø 50 mm

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: da 0,5 a 5 bar
- Portata: 0,3 l/s
- Attacco rubinetto DN 15 R 1/2 M

Materiale: Tubazione acqua in ottone DIN EN

Classe di rumore: II

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, UI 1, P: 12,00 kg/pz. **03 283 00 99**

Accessori necessari:
- Set di fissaggio a parete per il montaggio a parete 03 258 00 99 pag. 28.13
- Sistemi di comando per orinatoi COMPACT LC 01 196 00 99, 01 197 00 99 pag. 2.41
- Set di alimentazione per orinatoi, DN 15 RV 03 112 00 99 pag. 2.43

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda pag. 28.14

Istruzioni di montaggio:
Prevedere un accesssorio di alimentazione con valvola di non ritorno (RV) pag. 2.43

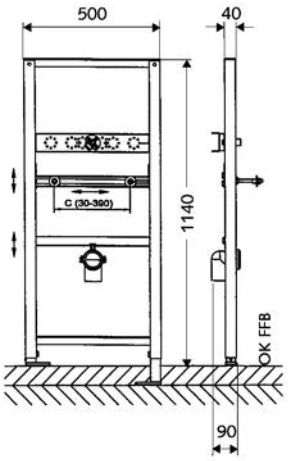

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Modulo di montaggio per orinatoi
Per dispositivi di cacciata a parete per orinatoi

Modulo per il montaggio tipo ad incasso oppure a parete. Telaio di profilati d'acciaio autoportante con base regolabile in altezza, piedi disaccoppiati per vibrazioni
Superficie rivestita con polveri
Idoneo per l'attacco di dispositivi di cacciata a parete per orinatoi R 1/2 M

Fornitura composta da:
- Materiale di fissaggio per piedini di montaggio e telaio
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm
- Attacco rubinetto disaccoppiato per vibrazioni R 1/2 F in ottone resistente alla dezincatura, regolabile in altezza
- Fissaggio orinatoio M 8 x 110 mm, con tubo flessibile di protezione, dadi e cappuccio
- Curva di scarico Ø 50 mm

Dimensioni: DN 15 R 1/2 F, UI 1, P: 11,80 kg/pz. **03 272 00 99**

Accessori necessari:
- Set di fissaggio a parete per il montaggio a parete 03 258 00 99 pag. 28.13

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda 28.14



SCHELL Modulo di montaggio per orinatoi COMPACT II da murare
SCHELL Dispositivo di cacciata a parete per orinatoi COMPACT II

Telaio di montaggio a U non autoportante in lamiera d'acciaio zincato per rivestimento con mattori o recinzione con muro e per montaggio diaframma
L'azionamento avviene mediante il set parti esterne SCHELL
Dispositivo di cacciata conforme alla norma DIN EN 12541

Fornitura composta da:
- Set parti interne per orinatoi COMPACT II con coperchio di protezione, tubazione acqua con rubinetto di arresto e tappo
- Viti di fissaggio con tasselli per fissaggio telaio
- Fissaggio orinatoio: Viti M8 x 140 mm, con tasselli, tubo di protezione, dadi e coperture
- Curva di scarico Ø 50 mm

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Pressione: 0,8 - 5 bar
- Portata: 0,3 l/s

Materiale: Tubazione acqua in ottone DIN EN

Classe di rumore: II

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 F, UI 1, P: 2,95 kg/pz. **03 284 00 99**

Accessori necessari:
- Placche di comando orinatoi EDITION 02 800 06 99 pag. 2.33 oppure
- 02 800 15 99 pag. 2.33 oppure
- 02 801 28 99 pag. 2.33 oppure
- Placche di comando orinatoi AMBITION 02 822 00, 02 823 00 99 pag. 2.35 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi EDITION E 02 806 06 99 pag. 2.37 oppure
- 02 806 15 99 pag. 2.37 oppure
- 02 807 28 99 pag. 2.37 oppure
- 02 808 06 99 pag. 2.37 oppure
- 02 808 15 99 pag. 2.37 oppure
- 02 809 28 99 pag. 2.37 oppure
- Sistemi di comando per orinatoi AMBITION E 01 256 00 99 pag. 2.39 oppure
- 01 257 00 99 pag. 2.39 oppure
- 01 258 00 99 pag. 2.39 oppure
- 01 259 00 99 pag. 2.39

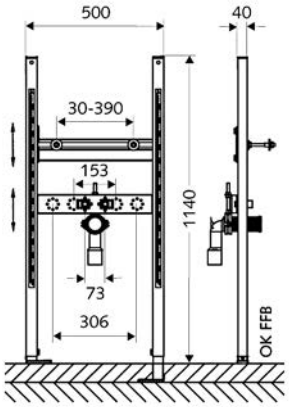

Denominazione articolo	Numero ordinazione

SCHELL Modulo di montaggio lavabo BASIS
Per lavabi con rubinetteria monoforo

- Modello base SW per l'incasso in pareti prefabbricate di facile costruzione
- Elemento di montaggio per miscelatori monoforo, applicabile anche a miscelatori a parete
- Altezza 1140 mm/larghezza 500 mm
- Traversa per miscelatore monoforo regolabile di continuo
- Idoneo per quasi tutti i tipi di lavabo
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm

Fornitura composta da:
- Perno di fissaggio lavabo M 10 x 110 mm, acciaio zincato con dadi, tubo di protezione e bussole flangiate di nylon
- Materiale di fissaggio per telaio e montaggio a pavimento
- Curva di scarico DN 50 con guarnizione sifone e tappo (in dotazione)

Per miscelatori monoforo con attacco
Dimensioni: 2 x DN 15 R 1/2 F,
zincato, UI 1, P: 10,85 kg/pz. **03 025 00 99**

Per miscelatori monoforo senza attacco
zincato, UI 1, P: 10,10 kg/pz. **03 020 00 99**

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda pag. 28.14

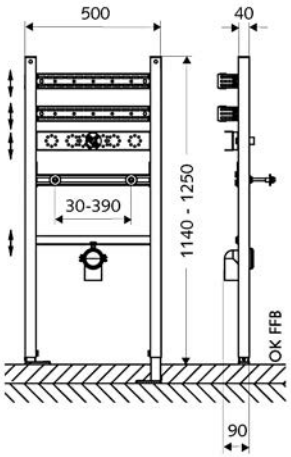

SCHELL Modulo di montaggio per orinatoi BASIS
Per tutti gli orinatoi ad alimentazione nascosta

- Modello base SW per l'incasso in pareti prefabbricate di facile costruzione
- Altezza 1140 mm (1250)/ larghezza 500 mm
- Idoneo per quasi tutti i tipi di orinatoi conformi DIN EN 80
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm

Fornitura composta da:
- Attacco rubinetto con antivibrazioni R 1/2 F in ottone resistente alla dezincatura (in dotazione)
- Perno di fissaggio orinatoio M 8 x 110 mm, acciaio zincato, dadi, tubo di protezione, bussole flangiate e copertura, bianco
- Materiale di fissaggio per telaio e montaggio a pavimento
- Curva HT DN 50 (in dotazione)

Campo d'impiego / Dati tecnici:
universale senza miscelatore e tubo
(non idoneo per il set parti interne Geberit)

Dimensioni: DN 15 R 1/2 F,
zincato, UI 1, P: 11,43 kg/pz. **03 031 00 99**

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda pag. 28.14

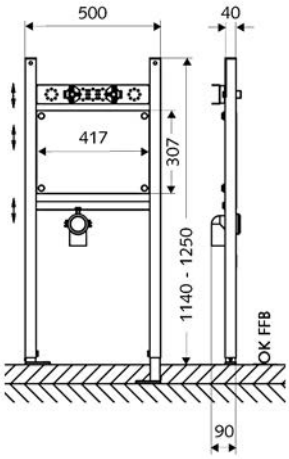

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Modulo di montaggio per lavabo a canale BASIS
per rubinetteria d'acqua fredda e calda

- Modello base SW per l'incasso in pareti prefabbricate di facile costruzione
- Elemento di montaggio per miscelatori monoforo, applicabile anche a miscelatori a parete
- Altezza 1140 mm (1250)/larghezza 500 mm
- Traversa per miscelatore monoforo regolabile di continuo
- Alloggiamento lavabo a canale regolabile in altezza
- Idoneo per quasi tutti i tipi di tazze in colata sospese a parete
- Piedini di montaggio regolabili tra 0 e 200 mm

Fornitura composta da:
- Attacchi rubinetto disaccoppiati per vibrazioni R 1/2 F in ottone resistente alla dezincatura (in dotazione)
- Pannello di legno per fissare la tazza larg./alt./prof. 417 mm/307 mm/40 mm
- Materiale di fissaggio per telaio e montaggio a pavimento
- Curva HT DN 50 (in dotazione)

Dimensioni: 2 x DN 15 R 1/2 F,
zincato, UI 1, P: 13,15 kg/pz. **03 022 00 99**

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda pag. 28.14

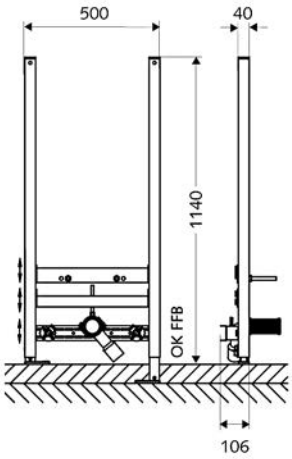

SCHELL Modulo di montaggio per bidet BASIS
Per bidet sospesi a parete

- Modello base SW per l'incasso in pareti prefabbricate di facile costruzione
- Elemento di montaggio per miscelatori monoforo, applicabile anche a miscelatori a parete
- Altezza 1140 mm/larghezza 500
- Supporto scarico DN 50 insonorizzato
- Traversa per miscelatore monoforo regolabile di continuo
- Idoneo per quasi tutti i tipi di bidet sospesi a parete
- Piedini di montaggio regolabili in altezza tra 0 e 200 mm

Fornitura composta da:
- Attacchi rubinetto disaccoppiati per vibrazioni R 1/2 F in ottone resistente alla dezincatura (in dotazione)
- Perno di fissaggio bidet M 12 x 180 mm, acciaio zincato con dadi e tubo di protezione
- Materiale di fissaggio per telaio e montaggio a pavimento
- Curva di scarico DN 50 con guarnizione sifone (in dotazione)

Dimensioni: 2 x DN 15 R 1/2 F,
zincato, UI 1, P: 12,60 kg/pz. **03 029 00 99**

Accessori raccomandati:
Per montaggio in serie si veda pag. 28.14

Denominazione articolo	Numero ordinazione

SCHELL Set di fissaggio a parete

Accessori per il fissaggio di un modulo di montaggio davanti ad una parete massiccia
Adatto a tutti i moduli di montaggio SCHELL

Fornitura composta da:
- Impostazione della profondità continua da davanti, mediante vite ad incassatura esagonale
- Valori d'impostazione profondità tra 140 e 200 mm
- Materiale per fissaggio a parete

UI 1, P: 0,65 kg/pz. **03 258 00 99**

SCHELL Piedini di montaggio WC da murare

Accessorio per il montaggio del modulo da murare WC SCHELL.
Nessuna funzione autoportante, il modulo deve essere sottomurato!

Fornitura composta da:
- 2 piedini di montaggio
- Materiale di fissaggio

UI 1, P: 1,09 kg/pz. **03 259 00 99**

Accessori necessari:
- Modulo di montaggio per cassetta di cacciata da murare (SCHELL) 03 252 00 99 pag. 28.8

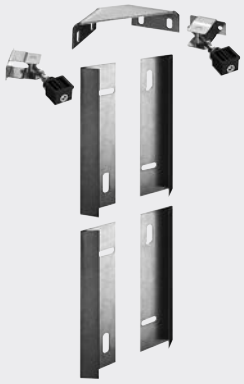

SCHELL Set di montaggio angolare

Accessorio per il fissaggio di un modulo di montaggio davanti ad una parete massiccia
Per tutti i moduli di montaggio SCHELL

Fornitura composta da:
- Piano di rivestimento angolare
- Piano di rivestimento laterale
- Supporto parete 45°

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Lunghezza gomito 540 mm
- Lato frontale 760 mm
- Profondità 380 mm

UI 1, P: 2,77 kg/pz. **03 254 00 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione

SCHELL Travesa di fissaggio
per il montaggio a pavimento o a parete

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Lunghezza 2000 mm

UI 1, P: 3,13 kg/pz. **03 270 00 99**

Accessori necessari:
- Chiusura rapida 03 265 00 99 pag. 28.14
- Viti di fissaggio universali 03 268 00 99 pag. 28.14

SCHELL Chiusura rapida
per sistema a traversa SCHELL

Accessorio per il montaggio del modulo di montaggio SCHELL o di un montante a parete. Chiusure anche per un montaggio successivo

UI 10, P: 0,05 kg/pz. **03 265 00 99**

Maschio o femmina SCHELL
per sistema a traversa SCHELL

Accessorio per il modulo di montaggio SCHELL o di un montante a parete

UI 10, P: 0,06 kg/pz. **03 043 00 99**

SCHELL Viti di fissaggio universali
per il fissaggio della traversa di fissaggio SCHELL

Fornitura composta da:
- Viti speciali
- Tasselli

VE 3, P: 0,09 kg/pz. **03 268 00 99**

Istruzioni di montaggio:
Adatto per calcestruzzo e mattone pieno

SCHELL Montante a parete, altezza 1140 mm

Impiegabile in angolo o come supporto intermedio. Supporto regolabile e base premontata.

UI 1, P: 3,12 kg/pz. **03 269 00 99**

Accessori raccomandati:
- Traversa di fissaggio 03 270 00 99 pag. 28.14
- Chiusura rapida 03 265 00 99 pag. 28.14

Istruzioni di montaggio:
Per il montaggio della traversa: Mantenere una distanza dal montante a parete o dal modulo di montaggio inferiore a 500 mm

SCHELL Guaina fonoassorbente per WC
Per WC e bidet sospesi a parete

Guaina fonoassorbente per Wc e bidet sospesi a parete
Isolamento acustico conforme a DIN 4109

Fornitura composta da:
- Guaina fonoassorbente
- Tubo di protezione, dadi e coperture

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Come materiale di riempimento di compensazione tra il corpo in ceramica e la parete piastrellata
- Resistente UV

UI 1, P: 0,11 kg/pz. **03 001 00 99**

Rubinetteria per apparecchiature

3	**Rubinetteria per apparecchiature**	
	Panoramica	3.1 - 3.2
31	Rubinetti	3.3 - 3.4
32	Valvole di raccordo secondario	3.7 - 3.9
33	Valvole di servizio	3.10 - 3.13 / 3.21 - 3.22
	Valvole di servizio con chiusura a chiave	3.5 - 3.6
34	Valvole per lavelli	3.14
35	Parti superiori	3.15 - 3.16
36	Raccorderia speciale	3.17 - 3.18
37	Raccorderia di sicurezza	3.19 - 3.20
38	Valvole resistenti al gelo per pareti esterne	3.23

SCHELL Valvola resistente al gelo per pareti esterne POLAR II



Campo di utilizzo	Prodotti SCHELL	Pagina
Bagno / cucina / Laboratorio Raccordo per rubinetteria con filtro e collegamento per elettrodomestici	SCHELL Rubinetti sottolavabo combinati con filtro Rubinetti sottolavabo combinati con filtro integrato per raccordarsi alla rubinetteria	3.12



Campo di utilizzo	Prodotti SCHELL	Pagina
Bagno / Cucina Raccordo combinato per rubinetteria ed elettrodomestici	Rubinetti sottolav. combinati COMFORT Rubinetti sottolav. con raccordo doppio COMFORT Rubinetto sottolavabo combinato QUICK COMFORT	3.11 3.12 3.13



Campo di utilizzo	Prodotti SCHELL	Pagina
Giardino / Terrazza / Industria Attacchi dell'acqua esterni resistenti al gelo	SCHELL POLAR Rubinetteria completa SCHELL POLAR Set d'install. rubinetti	3.23 3.23
Rubinetto esterno con aerazione automatica ad ogni chiusura	SCHELL Rubinetti	3.3 - 3.4



Campo di utilizzo	Prodotti SCHELL	Pagina
Bagno / Cucina Allacciamento successivo di un elettrodomestico, il rubinetto sottolavabo esistente può essere riutilizzato	SCHELL Valvole di raccordo secondario per attacchi singoli	3.7
Con raccordo per un eventuale elettrodomestico, ad un rubinetto sottolavabo già esistente	SCHELL Valvole di servizio per rubinetti sottolavabo	3.13



Campo di utilizzo	Prodotti SCHELL	Pagina
Bagno / Cucina / Cantina / Giardino Raccordo a elettrodomestici, ecc.	SCHELL Valvola di servizio a sede inclinata COMFORT SCHELL Rubinetti	3.10 3.3 - 3.4
SCHELL SECUR Maniglia per sanitari con chiusura a chiave	SCHELL Valvole di servizio a sede inclinata SECUR SCHELL Maniglie per sanitari SECUR	3.5 3.6



Campo di utilizzo	Prodotti SCHELL	Pagina
Bagno / Cucina / Cantina / Giardino Raccordo multiplo a elettrodomestici, possibile raccordo addizionale per attacchi dell'acqua	SCHELL Valvole di raccordo secondario doppie COMFORT	3.9
	SCHELL Valvola filtro Filtro inclinato DN 20 per allacciamento con elettrodomestici	3.10



Campo di utilizzo	Prodotti SCHELL	Pagina
Bagno / Cucina Raccordo per elettrodomestici	SCHELL Curva di attacco con rosetta	3.12



Campo di utilizzo	Prodotti SCHELL	Pagina
Bagno / Cucina Raccordo per elettrodomestici della serie a parete	SCHELL Valvole di raccordo secondario COMFORT per la serie a parete	3.7 - 3.8



Campo di utilizzo	Prodotti SCHELL	Pagina
Bagno / Cucina Raccordo per elettrodomestici e scaldacqua istantaneo elettrico e accumulatore sanitario	SCHELL Valvole di raccordo secondario COMFORT per scaldacqua	3.9



Campo di utilizzo	Prodotti SCHELL	Pagina
Cucina Raccordo per elettrodomestici a scaldacqua a bassa pressione.	SCHELL Valvole di raccordo secondario COMFORT per scaldacqua	3.8
Passaggio della tubazione attraverso il lavello	Raccorderia per lavelli	3.14



Campo di utilizzo	Prodotti SCHELL	Pagina
Cucina Rubinetto di chiusura per elettrodomestici nel piano di lavoro.	SCHELL Valvole per lavelli COMFORT	3.14
Rubinetteria con doccia a scorrimento	SCHELL Rubinetti di regolazione sotto-lavabo COMFORT con valvola di non ritorno doppia	3.20



Campo di utilizzo	Prodotti SCHELL	Pagina
Bagno / Cucina / Cantina Raccordo di sicurezza per allacciamento di tubi flessibili	Raccordo di sicurezza	3.19 - 3.20
	Curve con attacco a parete, per docce e doccetta per vasche Versione dal design particolare	3.20



Informazioni, depliant

In caso di bisogno si prega di richiedere altra documentazione sulla raccorderia per apparecchiature relativa a:

- SCHELL rubinetteria per apparecchiature, N. ord. 95 279 00 99

Per ulteriori indicazioni sul montaggio e sulla manutenzione consultare le istruzioni di montaggio relative ad ogni singolo articolo alla pagina www.schell.eu. Sono valide le "Condizioni generali di montaggio" SCHELL.

.

Regolamento sull'acqua potabile
DIN EN 1717
DIN 50930-6
DIN ISO 9001

I pregiati materiali base e i modernissimi processi di produzione sono la garanzia della famosa qualità SCHELL.
La qualità delle leghe esclusive lavorate dalla SCHELL assicura il rispetto dei valori limite richiesti dal nuovo regolamento tedesco sull'acqua potabile del 2003 (DIN 50930-6). La protezione dell'acqua potabile è garantita dalle norme DIN 1988 (Specifiche tecniche relative agli impianti di erogazione di acqua potabile) e EN 1717.

Simboli del dispositivo di sicurezza conforme a EN 1717

DA Aeratore dal modello dritto

HD Aeratore in combinazione con valvola di non ritorno

EB Valvola di non ritorno non controllabile

Denominazione articolo	Numero ordinazione

EB



Rubinetto
Parte superiore con maniglia a barretta

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato opaco, UI 20, P: 0,27 kg/pz. **03 405 03 99**
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,26 kg/pz. **03 405 06 99**

HD

DVGW CERT



BELGAQUA

SCHELL Rubinetto COMFORT
Con maniglia COMFORT e vitone lubrificato

Fornitura composta da:
- Valvola di non ritorno (**RV**) e aeratore nella forma passante (**RB**)
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Combinazione di sicurezza secondo DIN 1988 T. 4

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: certificato DVGW, Belgaqua

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,38 kg/pz. **03 351 06 99**

HD

DVGW CERT

BELGAQUA

Rubinetto
Parte superiore con maniglia a barretta

Fornitura composta da:
- Valvola di non ritorno (**RV**) e aeratore nella forma passante (**RB**)
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Combinazione di sicurezza secondo DIN 1988 T. 4

Materiale: Ottene DIN EN

Approvazioni: certificato DVGW, Belgaqua

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato opaco, UI 1, P: 0,36 kg/pz. **03 417 03 99**
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,39 kg/pz. **03 417 06 99**
Dimensioni: DN 20 R 3/4 M, cromato opaco, UI 1, P: 0,62 kg/pz. **03 441 03 99**
Dimensioni: DN 20 R 3/4 M, cromato, UI 1, P: 0,70 kg/pz. **03 441 06 99**

HD

DVGW CERT

BELGAQUA

Rubinetto
Con chiave a tubo, SW 6

Fornitura composta da:
- Valvola di non ritorno (**RV**) e aeratore nella forma passante (**RB**)
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Combinazione di sicurezza secondo DIN 1988 parte 4

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: certificato DVGW, Belgaqua

Dim.: DN 15 R 1/2 M, cromato opaco, UI 1, P: 0,39 kg/pz. **03 423 03 99**
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,37 kg/pz. **03 423 06 99**

Accessori raccomandati:
- Chiave a tubo 78 218 03 99 pag 3.4

SCHELL

Denominazione articolo	Numero ordinazione



SCHELL Rubinetto esterno
Aerazione automatica ad ogni chiusura

Fornitura composta da:
- Valvola di non ritorno (**RV**) e aeratore nella forma passante (**RB**)

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: certificato DVGW, Belgaqua

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,46 kg/pz. **03 459 06 99**



SCHELL Rubinetto combinato COMFORT
con maniglia COMFORT e vitone lubrificato

Fornitura composta da:
- Raccordo filettato per tubi flessibili
- Perlatore

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,48 kg/pz. **03 562 06 99**



SCHELL Rubinetto
Parte superiore speciale con maniglia a leva

Fornitura composta da:
- Perlatore

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 10, P: 0,27 kg/pz. **03 425 06 99**

Estratto dal gruppo 74
Chiave a tubo

Chiave a tubo misura 6 mm
cromato opaco, UI 1, P: 0,01 kg/pz. **78 218 03 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

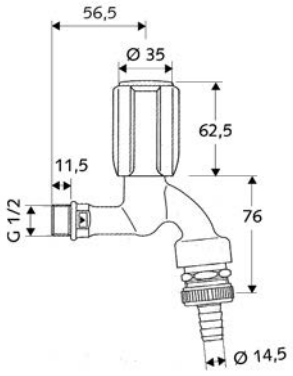

Gruppo 31

SCHELL Rubinetto SECUR

Maniglia per sanitari con chiusura a chiave contro un prelievo non autorizzato dell'acqua

Modello: COMFORT

Fornitura composta da:
- Vitone lubrificato
- 2 chiavi
- Valvola di non ritorno (**RV**) e aeratore nella forma passante (**RB**)
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Contro un prelievo non autorizzato dell'acqua
- Combinazione di sicurezza secondo DIN 1988 T. 4

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: certificato DVGW, Belgaqua

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,39 kg/pz. **03 352 06 99**



SCHELL Valvola di servizio a sede inclinata SECUR

Maniglia per sanitari con chiusura a chiave contro un prelievo non autorizzato dell'acqua

Modello: COMFORT

Fornitura composta da:
- Vitone lubrificato
- 2 chiavi
- Valvola di non ritorno
- Raccordi filettato per tubi flessibili

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,41 kg/pz. **03 387 06 99**



SCHELL Valvola di servizio a sede inclinata SECUR

Maniglia per sanitari con chiusura a chiave contro un prelievo non autorizzato dell'acqua

Modello: COMFORT

Fornitura composta da:
- Vitone lubrificato
- 2 chiavi
- Valvola di non ritorno (**RV**) e aeratore nella forma passante (**RB**)
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Contro un prelievo non autorizzato dell'acqua
- Combinazione sicurezza secondo DIN 1988 T. 4

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: certificato DVGW

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,42 kg/pz. **03 388 06 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione
SCHELL Maniglia per sanitari SECUR con chiusura a chiave Per integrazione contro un prelievo non autorizzato dell'acqua *Modello:* COMFORT **Fornitura composta da:** • 2 chiavi • Boccola di arresto **Campo d'impiego / Dati tecnici:** • Adatto per tutte le parti superiori correnti con boccola di arresto	
cromato, UI 1, P: 0,09 kg/pz.	**48 006 06 99**

SCHELL Maniglia per sanitari SECUR Con chiusura a chiave e parte superiore Per integrazione contro un prelievo non autorizzato dell'acqua *Modello:* COMFORT **Fornitura composta da:** • Vitone lubrificato • Valvola di non ritorno (RV) • 2 chiavi	
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,16 kg/pz.	**22 135 06 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione

EB





SCHELL Valvola di raccordo secondario COMFORT
per attacchi singoli

Valvola di raccordo secondario per attacchi singoli con maniglia COMFORT e vitone lubrificato

Fornitura composta da:
- Valvola di non ritorno (**RV**)
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Insieme all'aeratore adempie ai requisiti DIN 1988 T. 4 "combinazione di sicurezza".

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: PA-IX 2852/II

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x R 1/2 F ,
cromato, UI 1, P: 0,36 kg/pz. **03 309 06 99**

Accessori raccomandati:
- Aeratore 28 602 06 99 pag 3.8

HD

DVGW CERT





SCHELL Valvola di raccordo secondario COMFORT
per attacchi singoli

Valvola di raccordo secondario per attacchi singoli con maniglia COMFORT e vitone lubrificato

Fornitura composta da:
- Valvola di non ritorno (**RV**) e aeratore nella forma passante (**RB**)
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Combinazione di sicurezza secondo DIN 1988 T. 4

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: certificato DVGW, Belgaqua

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x R 1/2 F,
cromato, UI 1, P: 0,50 kg/pz. **03 313 06 99**

BELGAQUA

EB





Valvola di raccordo secondario COMFORT
per serie a parete

Valvola di raccordo secondario per serie a parete con maniglia COMFORT e vitone lubrificato

Fornitura composta da:
- Valvola di non ritorno (**RV**)
- Dado per raccordi e distanziatore
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Insieme all'aeratore adempie ai requisiti DIN 1988 T. 4 "combinazione di sicurezza"

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: PA-IX 2851/II

<u>Allacciamento a destra / lungh. 56 mm</u>
Dimensioni: DN 20 R 3/4 M x R 3/4 F,
cromato, UI 1, P: 0,70 kg/pz. **03 324 06 99**

<u>Allacciamento a sinistra / lungh. 45 mm</u>
Dimensioni: DN 20 R 3/4 M x R 3/4 F,
cromato, UI 1, P: 0,58 kg/pz. **03 344 06 99**

Accessori raccomandati:
- Aeratore 28 602 06 99 pag 3.8

SCHELL

Denominazione articolo	Numero ordinazione

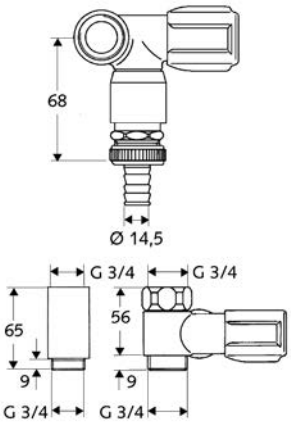

SCHELL Valvola di raccordo secondario COMFORT
per serie a parete

con maniglia COMFORT e vitone lubrificato

Fornitura composta da:
- Valvola di non ritorno (**RV**) e aeratore nella forma passante (**RB**)
- Raccordo filettato per tubi flessibili
- Dado per raccordi e distanziatore

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Allacciamento a **destra**
- Combinazione di sicurezza secondo DIN 1988 T. 4

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: certificato DVGW

BELGAQUA

Dim.: DN 20 R 3/4 M x R 3/4 F, cromato, UI 1, P: 0,84 kg/pz. **03 326 06 99**



SCHELL Valvola di raccordo secondario COMFORT
per scaldacqua

con maniglia COMFORT e vitone lubrificato

Fornitura composta da:
- Valvola di non ritorno (**RV**)
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Distanza parete: 30 mm

Materiale: Ottone DIN EN

Dim.: DN 15 R 1/2 M x R 1/2 F, cromato, UI 1, P: 0,32 kg/pz. **03 316 06 99**



BELGAQUA

SCHELL Valvola di raccordo secondario COMFORT
per scaldacqua

Distanza parete: 30 mm
Con maniglia COMFORT e vitone lubrificato

Fornitura composta da:
- Valvola di non ritorno (**RV**) e aeratore nella forma passante
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Combinazione di sicurezza DIN 1988 T. 4

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: certificato DVGW, Belgaqua

Dim.: DN 15 R 1/2 M x R 1/2 F, cromato, UI 1, P: 0,46 kg/pz. **03 318 06 99**



DN	d_1	d_2	l_1	l_2	SW
20	G ¾	G ¾	46,5	11	30
15	G ½	G ½	44,5	9	25

Gruppo 37
Aeratore

registrato nella forma passante (forma costruttiva C)

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per il montaggio su valvole di raccordo secondario con valvola di non ritorno, senza aeratore

Ne risultano rubinetti a sicurezza tipica conformi alla norma DIN 1988, p. 4 (Combinazione di sicur. valvola di non rit. + aeratore)

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: certificato DIN-DVGW

Dim.: DN 20 R 3/4 M x R 3/4 F, cromato, UI 1, P: 0,14 kg/pz. **28 602 06 99**

Dim.: DN 15 R 1/2 M x R 1/2 F, cromato, UI 1, P: 0,12 kg/pz. **28 612 06 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione



SCHELL Valvola di raccordo secondario COMFORT
per scaldacqua con miscelatore

Con maniglia COMFORT e vitone lubrificato

Fornitura composta da:
- Valvola di non ritorno (RV)
- Distanziatore
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Insieme all'aeratore adempie ai requisiti DIN 1988 p. 4 "Combinazione di sicurezza"

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 10 R 3/8 F x R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,41 kg/pz. **03 342 06 99**

Accessori raccomandati:
- Aeratore 28 602 06 99 pag 3.8

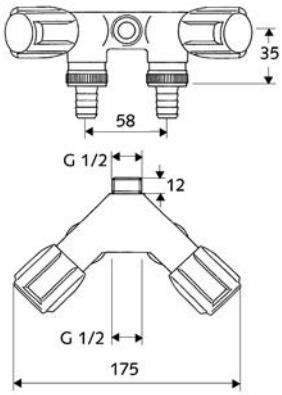

SCHELL Valvola di raccordo secondario doppia COMFORT
con due raccordi per tubi flessibili e R 1/2 F

Con 2 maniglie COMFORT e vitoni lubrificati

Fornitura composta da:
- 2 valvole di non ritorno
- 1 filettatura interna R 1/2
- 2 raccordi filettati per tubi flessibili

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,74 kg/pz. **03 368 06 99**

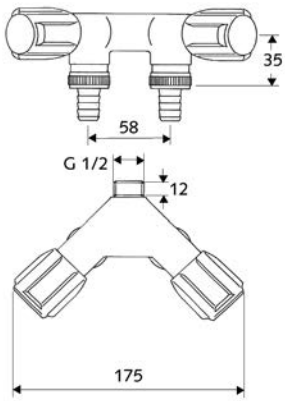

SCHELL Valvola di raccordo secondario doppia COMFORT
Con due allacciamenti a tubi flessibili

Con due maniglie COMFORT e vitoni lubrificati

Fornitura composta da:
- 2 valvole di non ritorno
- Senza filettatura interna
- 2 raccordi filettati per tubi flessibili

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,79 kg/pz. **03 366 06 99**

Accessori raccomandati:
- Aeratore 28 602 06 99 pag 3.8

Denominazione articolo	Numero ordinazione	



SCHELL Valvola di servizio a sede inclinata COMFORT

con maniglia COMFORT e vitone lubrificato

Fornitura composta da:
- Valvola di non ritorno
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,37 kg/pz. **03 386 06 99**



SCHELL Valvola di servizio a sede inclinata COMFORT

con maniglia COMFORT e vitone lubrificato

Fornitura composta da:
- Valvola di non ritorno (**RV**) e aeratore nella forma passante (**RB**)
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Combinazione di sicurezza secondo DIN 1988, p.4

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: certificato DVGW, Belgaqua

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,38 kg/pz. **03 392 06 99**

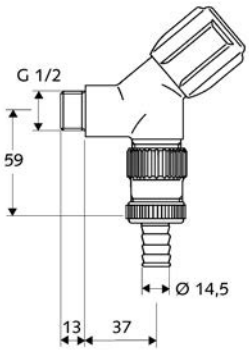

SCHELL Valvola di servizio a sede inclinata COMFORT

con maniglia COMFORT e vitone lubrificato

Fornitura composta da:
- Valvola di non ritorno (**RV**)
- Protezione dell'attacco del tubo integrata, collaudata TÜV e GS
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,44 kg/pz. **03 390 06 99**

Istruzioni di montaggio:
Funzione di chiusura in caso di rottura o sfilamento del tubo flessibile del raccordo di allacciamento > 18 l/min.

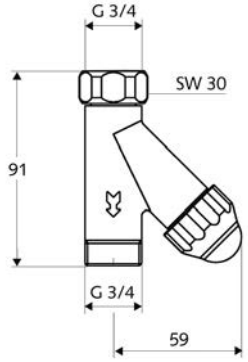

SCHELL Valvola filtro

Filtro inclinato DN 20 per allacciamento con elettrodomestici

Fornitura composta da:
- Cartuccia filtro
- Tappo trasparente

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Bagno, cucina, cantina
- Per la protezione di elettrodomestici
- Ampiezza maglie filtro 315 µm
- Con certificazione KTW

Materiale: Valvola: in ottone DIN EN, Cartuccia filtro: PA/acciaio inossidabile

Dimensioni: DN 20 R 3/4 F x R 3/4 M, cromato, UI 1, P: 0,37 kg/pz. **27 095 06 99**

EB



Denominazione articolo	Numero ordinazione

SCHELL Rubinetto sottolavabo combinato COMFORT

con maniglia COMFORT e vitone lubrificato

Fornitura composta da:
- Valvola di non ritorno (**RV**)
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone resistente alla trazione SCHELL con recupero lineare
- Prolunga e rosetta scorrevole Ø 54 mm
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: PA-IX 2850/IA

NUOVO

Con raccordo filettato ad autotenuta (ASAG easy)

Dimensioni: DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,34 kg/pz.	**03 544 06 99**
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,33 kg/pz.	**03 545 06 99**

Senza raccordo filettato ad autotenuta

Dimensioni: DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,37 kg/pz.	**03 550 06 99**
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,30 kg/pz.	**03 551 06 99**

HD

BELGAQUA

SCHELL Rubinetto sottolavabo combinato COMFORT

con maniglia COMFORT e vitone lubrificato

NUOVO

Fornitura composta da:
- Raccordo filettato ad autotenuta (**ASAG easy**)
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone resistente alla trazione SCHELL con recupero lineare
- Valvola di non ritorno (**RV**) e aeratore nella forma passante (**RB**)
- Prolunga e rosetta scorrevole Ø 54 mm
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Combinazione di sicurezza secondo DIN 1988, p.4

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: Belgaqua

Dimensioni: DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,48 kg/pz.	**03 548 06 99**
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,47 kg/pz.	**03 549 06 99**

EB





SCHELL Set di raccorderia COMFORT

Per l'allacciam. di rubinetti monoforo per acqua calda e fredda e colleg. addizionale di elettrodom.

NUOVO

Fornitura composta da:

1. Rubinetto sottolavabo combinato con maniglia COMFORT
- Raccordo filettato ad autotenuta (**ASAG easy**)
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone resistente alla trazione con recupero lineare
- Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 F
- Vitone lubrificato
- Stelo scorrevole e rosetta
- Raccordo filettato per tubi flessibili
- **2. Rubinetto di regolazione sottolavabo** con maniglia COMFORT
- Raccordo filettato ad autotenuta (**ASAG easy**)
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone resistente alla trazione con recupero lineare
- Stelo scorrevole e rosetta

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: Rubinetto sottolavabo combinato PA-IX 2850/IA, Rubinetto di regolazione sottolavabo P-IX 212/IA

Rubinetto sottolavabo combinato senza aeratore (RB)

Dimensioni: Rub. DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,49 kg/pz.	**10 862 06 99**

Rubinetto sottolavabo combinato con aeratore (RB)

Dimensioni: Rub. DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,68 kg/pz.	**10 866 06 99**

SCHELL

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

HD



SCHELL Rubinetto sottolavabo a doppio attacco COMFORT

Rubinetto sottolav. con valvola di servizio integr. per l'allacc. di elettrodomestici. Azionam. del rubinetto sottolavabo sotto cappuccio.

NUOVO

Fornitura composta da:
- Raccordo filettato ad autotenuta (**ASAG easy**)
- Valvola di non ritorno (**RV**)
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone resistente alla trazione SCHELL con recupero lineare
- Stelo scorrevole lungo e rosetta Ø 54 mm
- Vitone lubrificato e raccordo filettato per tubi flessibili

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Classe portata B (≤25 l/min)
- Classe di rumore I (stato aperto)

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: PA-IX 247/IA

BELGAQUA

Senza aeratore (RB)

Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,37 kg/pz. **03 836 06 99**

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,37 kg/pz. **03 837 06 99**

Con aeratore (RB), Belgaqua

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,50 kg/pz. **03 841 06 99**

EB

Con filtro



SCHELL Rubinetto sottolavabo combinato con filtro

Rubinetto sottolav. con filtro e con valvola di servizio integrata per l'allacciamento di elettrodomestici

Fornitura composta da:
- Rubinetto sottolavabo con filtro ad ampiezza di maglia di 500 µm
- Raccordo filettato conico a compressione resistente alla trazione SCHELL con recupero lineare
- Rubinetto con attacco a elettrodomestici e con valvola di non ritorno (**RV**)
- Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 54 mm
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per la protezione di raccorderia di alta qualità come p.e. rubinetti a comando elettronico
- Per l'allacciamento ad elettrodomestici

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: Rub. PA-IX 851/IA

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,43 kg/pz. **03 560 06 99**



Curva con raccordo e rosetta
per l'allacciamneto ad elettrodomestici

NUOVO

Fornitura composta da:
- Raccordo filettato ad alta tenuta (**ASAG easy**)

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,15 kg/pz. **24 837 06 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione

EB



SCHELL Valvola di servizio COMFORT
per rubinetti sottolavabo

con maniglia COMFORT e vitone lubrificato

Fornitura composta da:
- Valvola di non ritorno
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone resistente alla trazione SCHELL con recupero lineare
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per raccordarsi ad un eventuale elettrodomestico / ad un rubinetto sottolavabo già montato

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,36 kg/pz. **03 374 06 99**

HD

DVGW CERT

BELGAQUA

SCHELL Valvola di servizio COMFORT
per rubinetti sottolavabo

Con maniglia COMFORT e vitone lubrificato

Fornitura composta da:
- Valvola di non ritorno (**RV**)
- Aeratore (**RB**)
- Raccordo filettato conico a compresssione in ottone resistente alla trazione SCHELL con recupero lineare
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per raccordarsi ad un eventuale elettrodomestico, ad un rubinetto sottolavabo già montato
- Combinazione di sicurezza secondo DIN 1988, p.4

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: certificato DVGW, Belgaqua

Dimensioni: DN 10 R 3/8 F x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,51 kg/pz. **03 380 06 99**

EB



SCHELL Rubinetto sottolavabo combinato QUICK
Tecnica ad innesto COMFORT

Per un montaggio fisso, resistente alla trazione e alla torsione nell'adattatore QUICK

Fornitura composta da:
- Elemento di sbloccaggio dell'arresto acqua
- Rosetta scorrevole Ø 54 mm
- Valvola di non ritorno (**RV**)
- Vitone lubrificato
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone resistente alla trazione SCHELL con recupero lineare
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: PA-IX 2850/IA

cromato, UI 1, P: 0,30 kg/pz. **03 504 06 99**

Accessori necessari:
Scegliere la lunghezza dell'adattatore secondo la struttura della parete
- Adattatore QUICK 35 mm 00 700 06 99 pag 4.18 oppure
- Adattatore QUICK 55 mm 00 701 06 99 pag 4.18 oppure
- Adattatore QUICK 70 mm 00 702 06 99 pag 4.18
- Adattatore prolunga QUICK in caso di montaggio più basso dell'adattatore QUICK 00 704 06 99 pag 4.18

SCHELL



DN	d_1	l_1 min.	l_1 max.	l_2 min.	l_2 max.	t	d_2	SW
15	G ½	65	68,5	39	42,5	10,5	14,5	24

Denominazione articolo	Numero ordinazione
Estratto dal gruppo 72	
SCHELL Rubinetto di carico e scarico F + E	
Raccordo filettato ad autotenuta **(ASAG)**	
Fornitura composta da:	
• **Raccordo portagomma - filetto speciale M 21 x 1,5**	
• Tappo e catenella	
Campo d'impiego / Dati tecnici:	
• Per acqua di riscaldamento, T max. 90 °C	
• PN = 10 bar	
Materiale: Ottone DIN EN	
Dimensioni: DN 15 G 1/2 M, ottone, UI 50, P: 0,12 kg/pz.	**13 932 00 99**
Dimensioni: DN 15 G 1/2 M, cromato opaco, UI 50, P: 0,12 kg/pz.	**13 932 03 99**

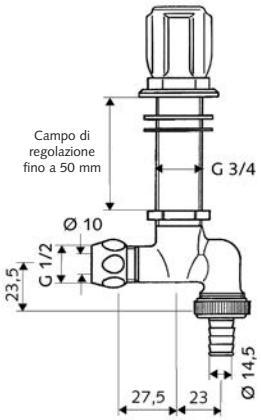

SCHELL Valvola per lavelli COMFORT

Con maniglia COMFORT e vitone lubrificato

Fornitura composta da:
- Valvola di non ritorno (RV)
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Campo di regolazione fino a 50 mm
- Diametro stelo: 28 mm

Materiale: Ottone DIN EN

Senza aeratore (RB)	
Dimensioni: DN 15 x Ø 10 mm R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,56 kg/pz.	**03 500 06 99**
Con aeratore combinazione di sicurezza secondo DIN 1988, p.4	
Dimensioni: DN 15 x Ø 10 mm R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,67 kg/pz.	**03 502 06 99**

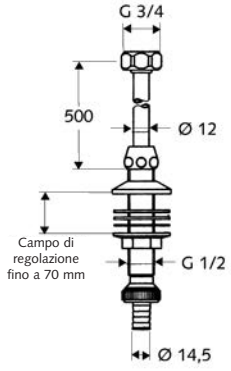

Raccorderia per lavelli

Fornitura composta da:
- Tubo in rame Ø 12 x 500 mm
- Dado per raccordo R 3/4 F e anello di tenuta
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Campo di regolazione fino a 70 mm
- Diametro stelo: 22 mm

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15 x Ø 12 mm R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,45 kg/pz.	**03 908 06 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione
SCHELL Maniglia dal design particolare PURIS Con boccola di arresto **Campo d'impiego / Dati tecnici:** • Per il montaggio successivo su tutta la rubinetteria sanitaria da R 1/2 **Materiale:** Ottone DIN EN	
cromato, UI 1, P: 0,13 kg/pz.	**48 018 06 99**

SCHELL Maniglia dal design particolare CROSS Con boccola di arresto **Campo d'impiego / Dati tecnici:** • Per il montaggio successivo su tutta la rubinetteria sanitaria da 1/2 **Materiale:** Ottone DIN EN	
cromato, UI 1, P: 0,17 kg/pz.	**48 017 06 99**

SCHELL Parte superiore per apparecchiature sanitarie COMFORT Maniglia COMFORT e vitone lubrificato	
<u>Con valvola di non ritorno (RV)</u> **Dimensioni: DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,06 kg/pz.**	**22 131 06 99**
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,09 kg/pz.	**22 132 06 99**

Parte superiore con cappuccio triangolare	
<u>Con valvola di non ritorno (RV), blu per l'acqua fredda</u> **Dimensioni: DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,07 kg/pz.**	**22 032 06 99**
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,10 kg/pz.	**22 033 06 99**

SCHELL

Denominazione articolo	Numero ordinazione
Maniglia a barretta	
Fornitura composta da: • Con valvola di non ritorno	
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,07 kg/pz.	**22 016 06 99**
Dimensioni: DN 20 R 3/4 M, cromato, UI 1, P: 0,13 kg/pz.	**22 017 06 99**

Parte superiore per azionamento con chiave a tubo
AC 6

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,07 kg/pz.	**22 019 06 99**
Dimensioni: DN 20 R 3/4 M, cromato, UI 1, P: 0,10 kg/pz.	**22 020 06 99**

Parte superiore per apparecchiature sanitarie
Vitone lubrificato con boccola di arresto e valvola di non rit. (RV)
Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 10 R 3/8 M, UI 1, P: 0,05 kg/pz.	**22 138 00 99**
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, UI 1, P: 0,07 kg/pz.	**22 139 00 99**



Parte superiore speciale
Campo d'impiego / Dati tecnici:
• Per Rubinetto SCHELL, N. ord. 03 425 06 99
Materiale: Ottone DIN EN

<u>Con maniglia a leva</u>

Dimensioni: DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,06 kg/pz.	**22 209 06 99**

<u>Senza maniglia a leva</u>
Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 10 R 3/8 M, UI 1, P: 0,05 kg/pz.	**22 208 00 99**



Estratto dal gruppo 72
Tappo con catena e rosetta di tenuta
Campo d'impiego / Dati tecnici:
• Come sicura per rubinetti / valvole usati raramente
Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: M 3/4 F, ottone, UI 25, P: 0,02 kg/pz.	**25 801 00 99**
Dimensioni: R 1 F, ottone, UI 25, P: 0,04 kg/pz.	**25 802 00 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione



Raccordo a Y

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per attacchi semplici

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x R 1/2 F x R 1/2 F, cromato, UI 25, P: 0,10 kg/pz. — **44 402 06 99**



Raccordo a T

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per valvole di raccordo secondario e valvole per lavelli con dado per raccordi R 3/4

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 20 R 3/4 F x R 3/4 M x R 3/4 F, cromato, UI 25, P: 0,24 kg/pz. — **27 088 06 99**



Raccordo a T

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per valvole di raccordo secondario e valvole per lavelli con dado per raccordi 3/8

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 10 R 3/8 F x R 3/8 M x R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,07 kg/pz. — **27 028 06 99**

SCHELL



Denominazione articolo	Numero ordinazione
Raccordo a T e distanziatore Raccordo a T con dado per raccordi R 3/4 F per un montaggio rapido **Fornitura composta da:** • Raccordo a T con dado per raccordi R 3/4 F x R 3/4 M x R 1/2 F • Distanziatore R 3/4 F x R 3/4 M **Materiale:** Ottone DIN EN **Dimensioni: DN 20, cromato, UI 25, P: 0,40 kg/pz.**	**04 101 06 99**



Raccordo a T con dado per raccordi, sciolto **Materiale:** Ottone DIN EN **Dimensioni: DN 20 R 3/4 F x R 3/4 M x G 1/2 F, cromato, UI 25, P: 0,23 kg/pz.**	**27 015 06 99**



Distanziatore, sciolto, lung. 65 mm **Materiale:** Ottone DIN EN **Dimensioni: DN 20 R 3/4 M x R 3/4 F, cromato, UI 25, P: 0,24 kg/pz.**	**27 014 06 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione

DA



DN	d_1	d_2	l_1	l_2	SW
20	G ¾	G ¾	46,5	11	30
15	G ½	G ½	44,5	9	25

Aeratore

registrato nella forma passante (forma costruttiva C)

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per il montaggio su valvole di raccordo secondario con valvola di non ritorno, senza aeratore

Ne risultano rubinetti a sicurezza tipica conformi alla norma DIN 1988, p. 4 (Combinazione di sicur. valvola di non rit. + aeratore)

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: certificato DIN-DVGW

Dimensioni: DN 20 R 3/4 F/M, cromato, UI 1, P: 0,14 kg/pz.	**28 602 06 99**
Dimensioni: DN 15 R 1/2 F/M, cromato, UI 1, P: 0,12 kg/pz.	**28 612 06 99**

HD



DN	G_1	t_1	SW_1	G_2	t_2	SW_2	l
15	G ½	9	25	G ½	9	26	62
20	G ¾	8	30	G ¾	11	26	64

Sicura singola per rubinetteria
Forma passante dall'alto verso il basso

Fornitura composta da:
- Valvola di non ritorno (RV)
- Aeratore nella forma passante (RB)

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Combinazione di sicurezza secondo DIN 1988, p.4
- Per vasche e docce con attacco per tubi flessibili verso il basso

Materiale: Ottone

Approvazioni: certificato DIN-DVGW

Dimensioni: DN 15 R 1/2 F/M, cromato, UI 1, P: 0,19 kg/pz.	**28 617 06 99**
Dimensioni: DN 20 R 3/4 F/M, cromato, UI 1, P: 0,24 kg/pz.	**28 618 06 99**

EB



DN	G	t	L	SW
15	G ½	9	28	24
20	G ¾	13,5	30	30

Valvola di non ritorno
nella forma passante

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Vasche e docce

Materiale: Ottone

Approvazioni: certificato DIN-DVGW

Dimensioni: DN 15 R 1/2 F/M, cromato, UI 1, P: 0,05 kg/pz.	**28 503 06 99**
Dimensioni: DN 20 R 3/4 F/M, cromato, UI 1, P: 0,07 kg/pz.	**28 504 06 99**

EB



Valvola di non ritorno semplice
Forma passante dall'alto verso il basso

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per rubinetti sottolavabo

Materiale: Ottone

Approvazioni: certificato DIN-DVGW

Dimensioni: DN 10 R 3/8 F x DN 10 R 1/2, cromato, UI 1, P: 0,16 kg/pz.	**28 505 06 99**



Sicura per la rottura del tubo flessibile

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Collaudata TÜV e GS
- Filettature interna ed esterna
- Per raccorderia per apparecchiature R 3/4

Materiale: Ottone

Dimensioni: DN 20 G 3/4 IG/AG, cromato, UI 1, P: 0,08 kg/pz.	**28 605 06 99**

Istruzioni di montaggio:
Funzione di chiusura in caso di rottura o sfilamento del tubo flessibile dal raccordo di allacciamento > 18 l/min.

SCHELL

Denominazione articolo	Numero ordinazione



Estratto dal gruppo 48

SCHELL Curva di attacco a parete PURIS

Versione dal design particolare

Fornitura composta da:
- Raccordo filettato ad autotenuta (**ASAG easy**)
- Valvola di non ritorno (**RV**)
- Copertura dal design lucente cromato ABS

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- A sicurezza tipica seondo DIN EN 1717

Materiale: Tubazione dell'acqua in ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,19 kg/pz. **06 469 06 99**



Estratto dal gruppo 48

SCHELL Curva di attacco a parete EDITION

Versione dal design particolare

Fornitura composta da:
- Raccordo filettato ad autotenuta (**ASAG easy**)
- Corpo in ottone lucido
- Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 60 mm

Materiale: Corpo in ottone lucido DIN EN

Approvazioni: DIN DVGW in preparazione

Con valvola di non ritorno (RV) e a sicurezza tipica secondo DIN EN 1717
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,26 kg/pz. **06 466 06 99**

Senza valvola di non ritorno (RV) e senza sicurezza tipica
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,25 kg/pz. **06 467 06 99**



Estratto dal gruppo 48

Curva di attacco a parete

Versione standard

Fornitura composta da:
- Raccordo filettato ad autotenuta (**ASAG easy**)
- Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 54 mm

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,10 kg/pz. **06 463 06 99**

checked acc. to DIN 3227

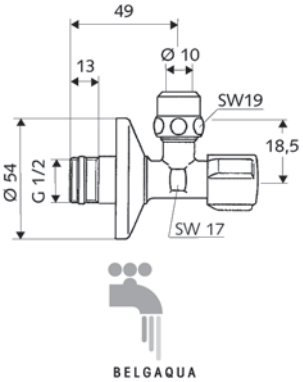

Estratto dal gruppo 41

SCHELL rubinetto di regolazione sottolavabo COMFORT

Rubinetto di regolaz. sottolav. DIN con valvola di non rit. doppia

Fornitura composta da:
- Raccordo filettato ad autotenuta (**ASAG easy**)
- Maniglia COMFORT
- Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 54 mm
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone resistente alla trazione SCHELL con recupero lineare
- Valvola di non ritorno doppia (RV Doppia)

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Sicurezza tipica secondo DIN 1988, p.4
- Raccordo estraibile per doccia a mano

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: P-IX 212/IA, certificato DIN-DVGW, Belgaqua

Dim.: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cr., UI 1, P: 0,15 kg/pz. **05 276 06 99**

Istruzioni di montaggio:
Con sicurezza tipica secondo foglio tecnico DVGW (Twin 1/94)

Denominazione articolo	Numero ordinazione

EB



Valvola di servizio a sede inclinata

Fornitura composta da:
- Maniglia a cappuccio tringolare a parte superiore dell'apparecchiatura sanitaria
- Valvola di non ritorno (**RV**)
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,37 kg/pz. **03 886 06 99**

HD



Valvola di servizio a sede inclinata

Fornitura composta da:
- Maniglia a cappuccio triangolare e parte superiore dell'apparecchiatura sanitaria
- Valvola di non ritorno (RV) e aeratore nella forma passante (**RB**)
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Combinazione di sicurezza secondo DIN 1988 p.4

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: certificato DVGW

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,36 kg/pz. **03 892 06 99**

EB

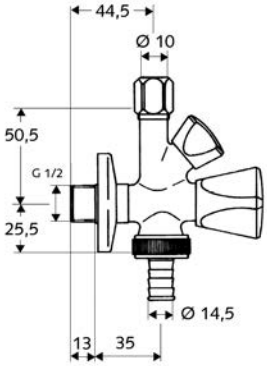

Rubinetto sottolavabo combinato

Fornitura composta da:
- Maniglia a cappuccio triangolare a parte superiore dell'apparecchiatura sanitaria
- Valvola di non ritorno (**RV**)
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone resistente alla trazione SCHELL con recupero lineare
- Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 54 mm
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: PA-IX 2850/IA

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,33 kg/pz. **03 751 06 99**

SCHELL

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

EB

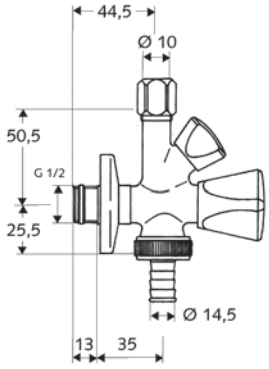

Rubinetto sottolavabo combinato

Con maniglia a cappuccio triangolare e parte superiore dell'apparecchiatura sanitaria

NUOVO

Fornitura composta da:
- Raccordo filettato ad autotenuta (**ASAG easy**)
- Valvola di non ritorno (**RV**)
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone resistente alla trazione SCHELL con recupero lineare
- Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 54 mm
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: PA-IX 2850/IA

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 G 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,33 kg/pz. **03 845 06 99**

HD

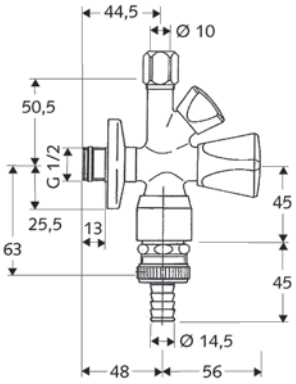

Rubinetto sottolavabo combinato

Con maniglia a cappuccio triangolare e parte superiore dell'apparecchiatura sanitaria

NUOVO

Fornitura composta da:
- Raccordo filettato ad autotenuta (**ASAG easy**)
- Valvola di non ritorno (**RV**) e aeratore (**RB**)
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone resistente alla trazione SCHELL con recupero lineare
- Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 54 mm
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Combinazione di sicurezza secondo DIN 1988, p.4

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,47 kg/pz. **03 849 06 99**

EB



Valvola di servizio per rubinetti sottolavabo

Con maniglia a cappuccio triangolare e parte superiore dell'apparecchiatura sanitaria

Fornitura composta da:
- Valvola di non ritorno (**RV**)
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone resistente alla trazione SCHELL con recupero lineare
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Campo d'impiego / Dati tecnici:
Per un allacciamento successivo ad un elettrodomestico attaccato ad un rubinetto sottolavabo già montato

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 10 R 3/8 F x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,37 kg/pz. **03 874 06 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione

HD 03 998 03 99 EB 03 997 03 99



DVGW CERT

BELGAQUA

SCHELL Valvola resistente al gelo per pareti esterne POLAR II set

Set d'installazione

Alloggiamento della valvola protetto dal gelo nel muro, per muri spessi 200 - 500 mm
Aerazione forzata per lo svuotamento automatico del tubo interno ad ogni chiusura
Installazione del passante durante la fase di costruzione senza intonaco
Taglio a misura successivo

Fornitura composta da:
Set per l'incasso sotto traccia
- Passante con sede integrata della valvola
- Tubo isolante
- Supporto a parete antitorsione
- Materiale di fissaggio
- Perno di montaggio

Set parti esterne
- Corpo rubinetteria con parte superiore per azionamento con chiave a tubo e maniglia d'azionamento
- Stelo della valvola lungo con valvola di non ritorno
- Rosetta a parete con filettatura interna
- Materiale di fissaggio
- Materiale ausiliario di montaggio (calibro per taglio su misura)

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per l'installazione durante la fase di costruzione senza intonaco
- Diametro rubinetto 38 mm

Materiale: in ottone DIN EN

Classe di rumore: II

Approvazioni: P-IX 19319/II

Con aeratore in forma costruttiva C. Combinazione di sicurezza secondo EN 1717, omologato secondo VP 648, DVGW numero di registro CL0257 (rubinetto completo) e autorizzazione Belgaqua
Dim.: DN 15 R 1/2 M, cromato opaco, UI 1, P: 1,93 kg/pz. **03 998 03 99**

Senza aeratore. Per l'installazione con combinazione di sicurezza
Dim.: DN 15 R 1/2 M, cromato opaco, UI 1, P: 1,67 kg/pz. **03 997 03 99**

Accessori raccomandati:
- Maniglia per sanitari SECUR con protezione antiprelievo di acqua 48 006 06 99 pag 3.6

HD 03 996 03 99 EB 03 995 03 99



DVGW CERT

BELGAQUA

SCHELL Valvola resistente al gelo per pareti esterne POLAR II

Valvola completa per montaggio successivo

Sede valvola antigelo da 200 mm con spigolo anteriore per muro
Aerazione forzata per lo svuotamento automatico del tubo interno ad ogni chiusura

Fornitura composta da:
- Parte superiore con chiave a tubo e maniglia d'azionamento
- Valvola di non ritorno
- Supporto a parete con materiale di fissaggio
- Attacco: R 1/2 M / Tubo in rame 15 mm
- Superficie in cromo opaco
- Passante con tubo isolante

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per incasso a muro
- Diametro foro 38 mm

Materiale: in ottone DIN EN

Classe di rumore: II

Approvazioni: P-IX 19319/II

Con aeratore in forma costruttiva C., combinazione di sicurezza secondo EN 1717, omologato secondo VP 648, DVGW numero di registro CL0257 (rubinetto completo)
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M,
cromato opaco, UI 1, P: 1,56 kg/pz. **03 996 03 99**

Senza aeratore. Per l'installazione con combinazione di sicurezza
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M,
cromato opaco, UI 1, P: 1,33 kg/pz. **03 995 03 99**

Accessori raccomandati:
- Maniglia per sanitari SECUR con protezione antiprelievo di acqua 48 006 06 99 pag 3.6

SCHELL

Rubinetti sottolavabo

4	**Rubinetti sottolavabo**	
	Panoramica	4.1 - 4.2
40	Rubinetti sottolavabo dal design particolare	4.3 - 4.14
41	Rubinetti sottolavabo / rubinetti sottolavabo speciali	4.15 - 4.23
	- SCHELL Sistema QUICK	4.15 - 4.16
	- Valvola termostatica per rubinetti sottolav.	4.44
42	Valvole a sede inclinata	4.24
43	Raccordi filettati / elementi singoli	4.25 - 4.32
44	Tubi in rame	4.33 - 4.38
45	Tubi flessibili	
	- SCHELL Clean-Fix S / SCHELL Clean-Flex S	4.39 - 4.40
	- SCHELL-fix	4.41
47	Rubinetti sottolavabo per contatori acqua / Accessori	4.42
48	Curve di attacco a parete	4.43

SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo dal design particolare WING



Campo di utilizzo		Prodotti SCHELL	Pagina
	SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo **WING / 4WING**	SCHELL WING SCHELL 4WING	4.11 4.11
	SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo dal design particolare **PINT /SONO**	SCHELL PINT SCHELL SONO	4.13 4.13



Campo di utilizzo		Prodotti SCHELL	Pagina
	Rubinetto sottolavabo dal design particolare QUAD • con raccordo di scarico nascosto • Disponibile anche con inlay in vetro o in legno	SCHELL QUAD SCHELL ZOOM SCHELL EDITION SCHELL RONDO / CLASSIC SCHELL PURIS / CROSS SCHELL LINE SCHELL Rubin. sottolav. copertura design SCHELL STILE	4.9 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.12



Campo di utilizzo		Prodotti SCHELL	Pagina
	Sifone dal design particolare QUAD **Sifone dal design particolare EDITION** • Sifone design d'alta qualità • Montaggio facile grazie al tubo allacciamento ad innesto	SCHELL QUAD SCHELL EDITION	4.10 4.14



Campo di utilizzo	Prodotti SCHELL	Pagina
SCHELL rubinetti di regolazione sottolavabo Per bagno, cucina, terziario	SCHELL Rubinetti di regolazione sottolavabo COMFORT SCHELL Rubinetti di regolazione sottolavabo QUICK	4.15 - 4.16
SCHELL pilette di scarico per lavabi Per lavabi con e senza apertura di troppo-pieno	Adattatori COMFORT e SCHELL QUICK	4.17 - 4.18
SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo COMFORT ECO		4.19
SCHELL Limitatore di portata per rubinetti sottolavabo		4.19



Campo di utilizzo	Prodotti SCHELL	Pagina
Rubinetteria con doccia estraibile A norma di sicurezza secondo foglio tecnico DVGW (Twin 1/94)	SCHELL Rubinetti di regolazione sottolavabo con valvola di non ritorno doppia	4.16



Campo di utilizzo	Prodotti SCHELL	Pagina
Rubinetteria elettronica con chiusura temporizzata e altre serie di rubinetteria d'alta qualità	SCHELL Rubinetti sottolavabo con filtro	4.7 / 4.20
Rubinetto di regolazione sottolavabo SCHELL con filtro normale NUOVO • Con raccordo filettato con anello di bloccaggio in ottone R 1/2 12 mm e 15 mm		4.18



Campo di utilizzo	Prodotti SCHELL	Pagina
SCHELL Rubinetti sottolavabo speciali Per bagno, cucina, terziario	• Con azionamento protetto • Con manicotto di svuotamento • Con 2 scarichi • Con attacco con anello di bloccaggio • Con raccordo filettato invertibile • Con parte superiore dell'appar. sanitaria • Rubinetti sottolavabo - contatori acqua	4.22 4.21 4.21 4.22 4.21 4.23 4.42
SCHELL Valvole a sede inclinata		4.24

SCHELL



Tubi di rame e tubi flessibili

SCHELL Clean- Fix S / Clean-Flex S
igienici, sicuri e comodi

- Inliner in composizione PPH **molto flessibile, non reticolato, moderno (HD-PE Compound)**
- Elevata sicurezza antipiegamento, portata maggiore
- Valori limite microbiologici (W 270) controllati

SCHELL Tubi di rame	4.33 - 4.38
SCHELL Tubi flessibili	
• SCHELL Clean-Fix / Clean-Flex	4.39 - 4.40
• SCHELL-Fix	4.41
super flessibile Clean-Flex S lunghezza 150 mm	4.40



Campo di utilizzo	Prodotti SCHELL	Pagina
Bagno / Cucina / Cantina Salvaguardia rubinetteria con allacciamenti a tubi flessibili	Raccorderia di sicurezza	
SCHELL Curva di attacco a parete PURIS	Curve di attacco a parete per docce e vasche Versione dal design particolare	4.43



Attacco rubinetteria

Raccordi cromati

SCHELL Elemento di montaggio	4.25
• Con raccordo filettato a compressione	4.26
• Raccordo filettato con filett. esterna	4.26
• Raccordo filettato con filett. interna	4.26
• Raccordo filettato doppio	4.26
• Raccordo filettato angolare	4.27
• Raccordo filettato a T	4.28
• Raccordo con staffa a muro	4.29



SCHELL Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo

Protezione ideale da scottature e legionelle

- Limitazione della temperatura max. acqua
- Regolazione individuale della temperatura
- Possibilità di disinfezione termica (protezione da legionelle, W 551)
- Di facile installazione
- Adatto anche per l'installazione successiva
- Campi d'impiego tipici: scuole, asili, ospedali, case riposo, alberghi, ecc

4.44



Indicazioni tecniche

I rubinetti di regolazione sottolavabo SCHELL soddisfano le richieste della classe di rumore I anche in posizione strozzata.

SCHELL Raccordo filettato conico a compressione in ottone
Grazie al cono d'ottone è possibile un collegamento antisfilamento con tubi di rame e tubi flessibili.

Contrassegno per rubinetteria in ottone resistente alla dezincatura. Per ulteriori indicazioni sul montaggio e sulla manutenzione consultare le istruzioni di montaggio relative ad ogni singolo articolo alla pagina www.schell.eu. Sono valide le „Condizioni generali di montaggio" SCHELL.



Informazioni, depliants

- SCHELL inserto rubinetti sottolavabo per ogni impiego, N. ord. 95 197 00 99
- SCHELL Opuscolo su rubinetti sottolavabo. 95 460 00 99

In caso di bisogno si prega di richiedere altra documentazione sul programma di raccorderia per rubinetti sottolavabo.

Regolamento sull'acqua potabile DIN 3227 DIN 50930-6

Le rubinetterie sanitarie in ottone della SCHELL soddisfano il regolamento sull'acqua potabile.

Da decenni l'ottone è il materiale preferito dall'industria dei sanitari.
I pregiati materiali base e i modernissimi processi di produzione sono la garanzia della famosa qualità SCHELL.
La qualità delle leghe esclusive lavorate dalla SCHELL assicura il rispetto dei **valori limite richiesti dal nuovo regolamento tedesco sull'acqua potabile del 2003 (DIN 50930-6).**

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

reddot design award
winner 2003

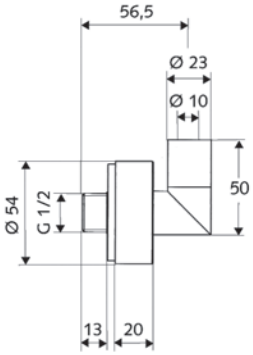

SCHELL Rubinetto sottolavabo dal design particolare ZOOM

design: sieger design

Azionamento e compensazione della profondità mediante rosetta d'ottone

Fornitura composta da:
- Filettatura di raccordo ad autotenuta (**ASAG easy**)
- Corpo in ottone lucidato
- Rivestimenti in ottone del raccrodo filettato
- Raccordo filettato conico a compressione SCHELL in ottone antisfilamento con recopero lineare

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Classe portata A

Materiale: Ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Approvazioni: in prep.

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,41 kg/pz. **05 332 06 99**

reddot design award
winner 2003

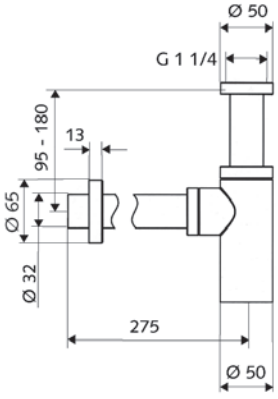

SCHELL Set rubinetto sottolavabo dal design particolare ZOOM

design: sieger design

Set di raccorderia per lavabi

Fornitura composta da:
- 2 rubinetti sottolavabo dal design particolare ZOOM con raccordo filettato (**ASAG easy**) ad autotenuta e raccordo filettato conico a compressione in ottone antisfilamento con recupero lineare
- 1 Sifone dal design particolare SCHELL EDITION con rosetta

Materiale: Ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Approvazioni: in prep.

cromato, UI 1, P: 2,64 kg/pz. **05 333 06 99**

Accessori raccomandati:
- Per lavabi con grande profondità d'ingombro 01 448 06 99 pag. 4.10

reddot design award
winner 2003



SCHELL Rubinetto sottolavabo dal design particolare Ensemble ZOOM

design: sieger design

Complesso d'allacciamento dal design particolare per lavabi

Fornitura composta da:
- 2 rubinetti sottolav. dal design particolare ZOOM con raccordo filettato (**ASAG easy**) ad autotenuta e raccordo filettato conico a compressione in ottone antisfilamento con recupero lineare
- 1 sifone di design e frontalino di design SCHELL ZOOM
- 1 telaio di montaggio con materiale di montaggio

Materiale: Frontalino in ottone lucidato, rubinetti sottolavabo in ottone lucidato, telaio di montaggio in materiale sintetico

Approvazioni: in prep.

cromato, UI 1, P: 2,78 kg/pz. **05 334 06 99**

Accessori necessari:
- Installazione sotto intonaco 10 882 00 99 pag. 4.3
- Installazione sopra intonaco 10 883 00 99 pag. 4.4

Accessori raccomandati:
- Per lavabi con grande profondità d'ingombro 01 448 06 99 pag. 4.10
- Modulo di montaggio lavabo 03 271 00 99 pag. 2.53

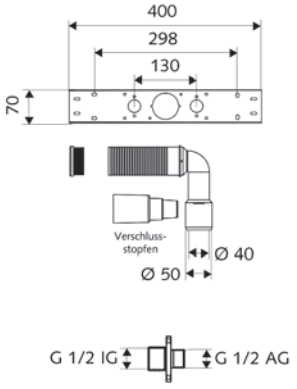

SCHELL Set per l'incassatura sotto intonaco Ensemble

per EDITION e ZOOM

Installazione sotto intonaco

Fornitura composta da:
- Traversa di fissaggio
- Adattatore filettato R 1/2 M
- Curva tecnica Ø 40/50 mm
- Materiale di fissaggio, cappuccio di protezione tubo di scarico
- Istruzioni di montaggio

Materiale: Traversa in acciaio zincato, adattatore in ottone DIN EN, curva tecnica in materiale sintetico

UI 1, P: 1,00 kg/pz. **10 882 00 99**

Accessori necessari:
- Rubinetto sottolavabo dal design particolare Ensemble ZOOM 05 334 06 99 pag. 4.3 oppure
- Rubinetto sottolavabo dal design particolare Ensemble EDITION 05 325 06 99 pag. 4.4

Denominazione articolo	Numero ordinazione	



SCHELL Rubinetto sottolavabo dal design particolare EDITION
design: sieger design

Fornitura composta da:
- Raccordo filettato ad autotenuta (**ASAG easy**)
- Corpo in ottone lucidato con stelo scorrevole, rosetta Ø 60 mm
- Rivestimenti in ottone di azionamento e raccordo filettato
- Vitone lubrificato
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone SCHELL antisfilamento con recupero lineare

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Classe portata A

Materiale: Ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 229/IA

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromata, UI 1, P: 0,32 kg/pz. **05 320 06 99**

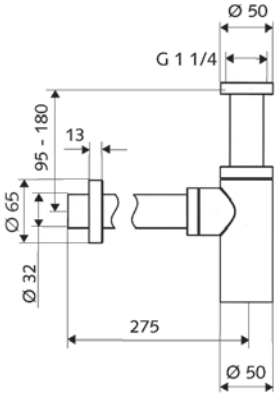

SCHELL Set rubinetto sottolavabo dal design particolare EDITION
design: sieger design

Set di raccorderia per lavabi

Fornitura composta da:
- 2 rubinetti sottolavabo dal design particolare EDITION con rosetta singola, raccordo filettato ad autotenuta (**ASAG easy**) e raccordo filettato conico a compressione in ottone antisfilamento con recupero lineare
- 1 sifone dal design particolare EDITION con rosetta

Materiale: Ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Approvazioni: Rub. P-IX 229/IA

cromato, UI 1, P: 2,31 kg/pz. **05 321 06 99**

Accessori raccomandati:
- Per lavabi con grande profondità d'ingombro 01 448 06 99 pag. 4.10

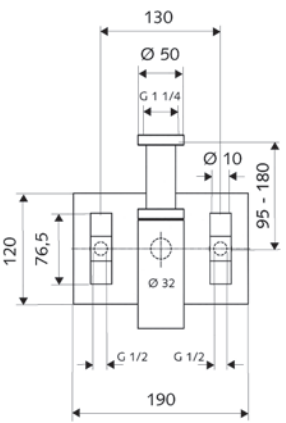

SCHELL Rubinetto sottolavabo dal design particolare Ensemble EDITION
design: sieger design

Complesso d'allacciamento dal design particolare per lavabi

Fornitura composta da:
- 2 rubinetti sottolav. dal design particolare Ensemble EDITION con raccordo filett. (**ASAG easy**) ad autoten. e raccordo filett. conico a compressione in ottone antisfilamento con recupero lineare
- 1 sifone di design EDITION e frontalino di design EDITION
- 1 telaio di montaggio con materiale di fissaggio

Materiale: Frontalino: alluminio lucidato, rubinetti sottolavabo: ottone lucidato, telaio di montaggio: sintetico

Classe di rumore: I

Approvazioni: Rub. P-IX 229/IA

cromato, UI 1, P: 2,62 kg/pz. **05 325 06 99**

Accessori necessari:
- Installazione sotto intonaco 10 882 00 99 pag. 4.3
- Installazione sopra intonaco 10 883 00 99 pag. 4.4

Accessori raccomandati:
- Per lavabi con grande profondità d'ingombro 01 448 06 99 pag. 4.10
- Modulo di montaggio 03 271 00 99 pag. 28.4



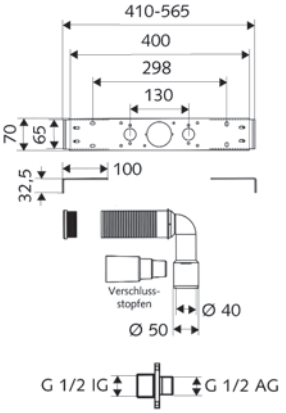

SCHELL Set per l'incassatura sotto intonaco Ensemble
per EDITION e ZOOM

Installazione sopra intonaco

Fornitura composta da:
- Traversa di fissaggio
- 2 angolari di montaggio con viti automaschianti
- Adattatore filettato R 1/2 M
- Curva tecnica Ø 40/50 mm
- Materiale di fissaggio, cappuccio di protezione tubo di scarico
- Istruzioni di montaggio

Materiale: Traversa in acciaio zincato, adattatore in ottone DIN EN
Curva tecnica in materiale sintetico

UI 1, P: 1,33 kg/pz. **10 883 00 99**

Accessori necessari:
- Rubinetto sottolavabo dal design particolare Ensemble ZOOM 05 334 06 99 pag. 4.3 oppure
- Rubinetto sottolavabo dal design particolare Ensemble EDITION 05 325 06 99 pag. 4.4

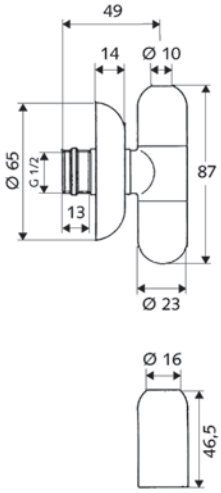

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo RONDO

Fornitura composta da:
- Raccordo filettato ad autotenuta (**ASAG easy**)
- Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 65 mm
- Rosetta in materiale sintetico speciale d'alta qualità con anello di tenuta
- Vitone lubrificato
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone SCHELL antisfilamento con recupero lineare
- Coperchio per tubi flessibili con tubetto

Materiale: Corpo in ottone DIN EN, rivestimento in materiale sintetico speciale d'alta qualità

Approvazioni: P-IX 229/IA

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 10, P: 0,26 kg/pz. **05 152 06 99**

Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,26 kg/pz. **05 153 06 99**

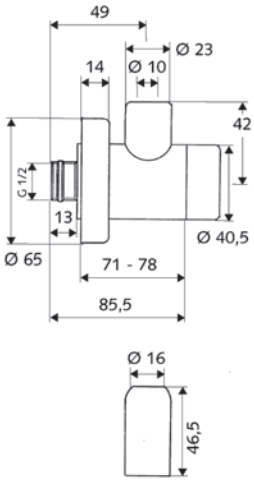

SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo CLASSIC

Raccordo filettato a compressione con recupero lineare

Fornitura composta da:
- Raccordo filettato ad autotenuta (**ASAG easy**)
- Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 65 mm
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone SCHELL antisfilamento con recupero lineare
- Con coperchio per tubi flessibili con tubetto

Materiale: Corpo in ottone DIN EN, rivestimento in materiale sintetico speciale d'alta qualità.

Approvazioni: P-IX 212/IA

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 10, P: 0,23 kg/pz. **05 172 06 99**





Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Rubinetto sottolavabo dal design particolare PURIS

Struttura in metallo massiccio con vitone lubrificato per apparecchiature sanitarie

Fornitura composta da:
- Corpo in ottone lucidato con stelo scorrevole lungo
- Rosetta Ø 60 mm
- Vitone lubrificato
- Con raccordo filettato conico a compressione SCHELL antisfilamento con recupero lineare

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Classe portata A

Materiale: Ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 757/IA

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,56 kg/pz. **05 311 06 99**

Accessori raccomandati:
Per montaggio rubinetteria con tubi flessibili
- Copertura dal design particolare per rubinetto sottolavabo 23 062 06 99 pag. 4.8 oppure
- Copertura dal design particolare per rubinetto sottolavabo 23 063 06 99 pag. 4.8





SCHELL Rubinetto sottolavabo dal design particolare CROSS

Struttura in metallo massiccio con vitone lubrificato per apparecchiature sanitarie

Fornitura composta da:
- Corpo in ottone lucidato con stelo scorrevole lungo
- Rosetta Ø 60 mm
- Vitone lubrificato
- Con raccordo filettato conico a compressione SCHELL antisfilamento con recupero lineare

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Classe portata A

Materiale: Ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 757/IA

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,56 kg/pz. **05 310 06 99**

Accessori raccomandati:
Per montaggio rubinetteria con tubi flessibili
- Copertura dal design particolare per rubinetto sottolavabo 23 062 06 99 pag. 4.8 oppure
- Copertura dal design particolare per rubinetto sottolavabo 23 063 06 99 pag. 4.8

Denominazione articolo	Numero ordinazione	



SCHELL Rubinetto sottolavabo dal design particolare LINE

Rubinetto sottolavabo dal design particolare con raccordo di collegamento coperto

Struttura in metallo massiccio con vitone lubrificato per apparecchiature sanitarie

Fornitura composta da:
- Corpo in ottone lucidato con stelo scorrevole
- Rosetta in ottone massiccio con anello di tenuta
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone SCHELL antisfilamento con recupero lineare nascosto sotto copertura cromata
- Vitone lubrificato per apparecchiature sanitarie
- Azionamento valvola sotto copertura in ottone cromato

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Classe portata A

Materiale: Ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Approvazioni: in prep.

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,53 kg/pz. **05 365 06 99**

Accessori raccomandati:
Per montaggio rubinetteria con tubi flessibili
- Copertura dal design particolare per rubinetto sottolavabo 23 062 06 99 pag. 4.8 oppure
- Copertura dal design particolare per rubinetto sottolavabo 23 063 06 99 pag. 4.8

Con filtro



SCHELL Rubinetto sottolavabo con filtro dal design particolare LINE

Rubinetto sottolavabo dal design particolare con filtro integrato e raccordo di erogazione nascosto

Fornitura composta da:
- Filtro, ampiezza di maglia di 500 µm
- Corpo in ottone lucidato con stelo scorrevole
- Rosetta in ottone massiccio con anello di tenuta
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone SCHELL antisfilamento con recupero lineare nascosto sotto copertura cromata
- Vitone lubrificato
- Azionamento rubinetto e cartuccia filtro sotto copertura in ottone cromato

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per la protezione di rubinetteria di alta qualità come p.e. rubinetti a comando elettronico

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: in prep.

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,53 kg/pz. **05 366 06 99**

Accessori raccomandati:
Per montaggio rubinetteria con tubi flessibili
- Copertura dal design particolare per rubinetto sottolavabo 23 062 06 99 pag. 4.8 oppure
- Copertura dal design particolare per rubinetto sottolavabo 23 063 06 99 pag. 4.8



Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Copertura dal design particolare per rubinetto sottolavabo
Lunghezza 70 mm

Ricopre il raccordo di collegamento per l'allaccio di tubi flessibili per rubinetti

Fornitura composta da:
- Tubo cromato in ottone
- Copertura cromata composta da due pezzi
- Adattatore vite R 3/8 F

Materiale: Ottone

Dimensioni: DN 10 R 3/8 F,
cromato, UI 1, P: 0,06 kg/pz. **23 062 06 99**

In combinazione con:
- Rubinetto sottolavabo dal design particolare LINE 05 365 06 99 pag. 4.7 oppure
- Rubinetto sottolavabo con filtro dal design particolare LINE 05 366 06 99 pag. 4.7 oppure
- Set rubinetto sottolavabo dal design particolare EDITION 05 321 06 99 pag. 4.4 oppure
- Rubinetto sottolavabo dal design particolare Ensemble EDITION 05 325 06 99 pag. 4.4 oppure
- Set rubinetto sottolavabo dal design particolare ZOOM 05 333 06 99 pag. 4.3 oppure
- Rubinetto sottolavabo dal design particolare Ensemble ZOOM 05 334 06 99 pag. 4.3 oppure
- Rubinetto sottolavabo dal design particolare EDITION 05 320 06 99 pag. 4.4 oppure
- Rubinetto sottolavabo dal design particolare ZOOM 05 332 06 99 pag. 4.3 oppure
- Rubinetto sottolavabo dal design particolare PURIS 05 311 06 99 pag. 4.6 oppure
- Rubinetto sottolavabo dal design particolare CROSS 05 310 06 99 pag. 4.6

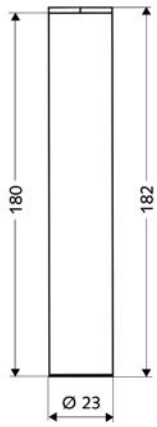

SCHELL Copertura dal design particolare per rubinetto sottolavabo
Lunghezza 180 mm

Ricopre il raccordo di collegamento per l'allaccio di tubi flessibili per rubinetti

Fornitura composta da:
- Tubo cromato in ottone
- Copertura cromata composta da due pezzi
- Adattatore vite R 3/8 F

Materiale: Ottone

Dimensioni: DN 10 R 3/8 F,
cromato, UI 1, P: 0,13 kg/pz. **23 063 06 99**

In combinazione con:
- Rubinetto sottolavabo dal design particolare LINE 05 365 06 99 pag. 4.7 oppure
- Rubinetto sottolavabo con filtro dal design particolare LINE 05 366 06 99 pag. 4.7 oppure
- Set rubinetto sottolavabo dal design particolare EDITION 05 321 06 99 pag. 4.4 oppure
- Rubinetto sottolavabo dal design particolare Ensemble EDITION 05 325 06 99 pag. 4.4 oppure
- Set rubinetto sottolavabo dal design particolare ZOOM 05 333 06 99 pag. 4.3 oppure
- Rubinetto sottolavabo dal design particolare Ensemble ZOOM 05 334 06 99 pag. 4.3 oppure
- Rubinetto sottolavabo dal design particolare EDITION 05 320 06 99 pag. 4.4 oppure
- Rubinetto sottolavabo dal design particolare ZOOM 05 332 06 99 pag. 4.3 oppure
- Rubinetto sottolavabo dal design particolare PURIS 05 311 06 99 pag. 4.6 oppure
- Rubinetto sottolavabo dal design particolare CROSS 05 310 06 99 pag. 4.6

Denominazione articolo	Numero ordinazione



SCHELL Rubinetto sottolavabo dal design particolare QUAD

Rubinetto sottolavabo dal design particolare con raccordo di collegamento coperto

Con raccordo filettato conico a compressione nascosto per l'allaccio di tubi flessibili / tubi in rame
Struttura in metallo massiccio con vitone lubrificato per apparecchiature sanitarie

Fornitura composta da:
- Maniglia di azionamento massiccia
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone SCHELL antisfilamento con recupero lineare nascosto sotto copertura cromata
- Corpo in ottone lucidato con stelo scorrevole
- Rosetta in metallo massiccio con anello di tenuta
- Vitone lubrificato per apparecchiature sanitarie

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Classe portata A

Materiale: Ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,58 kg/pz. **05 362 06 99**

Con INLAY IN VETRO



SCHELL Rubinetto sottolavabo dal design particolare QUAD

Rubinetto sottolavabo dal design particolare con raccordo di collegamento coperto

Con raccordo filettato conico a compressione nascosto per l'allaccio di tubi flessibili / tubi in rame
Struttura in metallo massiccio con vitone lubrificato per apparecchiature sanitarie

Fornitura composta da:
- Maniglia di azionamento massiccia con **inlay in vetro**
- Raccordo filettato conico a compresione in ottone SCHELL antisfilamento con recupero lineare nascosto sotto copertura cromata
- Corpo in ottone lucidato con stelo scorrevole
- Rosetta in metallo massiccio con anello di tenuta
- Vitone lubrificato per apparecchiature sanitarie

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Classe portata A

Materiale: Ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,56 kg/pz. **05 363 06 99**

Con INLAY IN LEGNO



SCHELL Rubinetto sottolavabo dal design particolare QUAD

Rubinetto sottolavabo dal design particolare QUAD con raccordo di collegamento coperto

Con raccordo filettato conico a compressione nascosto per l'allaccio di tubi flessibili / tubi in rame
Struttura in metallo massiccio con vitone lubrificato per apparecchiature sanitarie

Fornitura composta da:
- Maniglia di azionamento massiccia con **inlay in legno**
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone SCHELL antisfilamento con recupero lineare nascosto sotto copertura cromata
- Corpo in ottone lucidato con stelo scorrevole
- Rosetta in metallo massiccio con anello di tenuta
- Vitone lubrificato per apparecchiature sanitarie

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Classe di portata A

Materiale: Ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,56 kg/pz. **05 364 06 99**

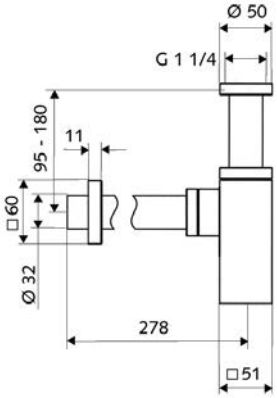

Denominazione articolo	Numero ordinazione

SCHELL Sifone dal design particolare QUAD

Corpo e tubi in ottone lucidato

Di facile montaggio grazie al raccordo ad innesto del tubo di scarico

Fornitura composta da:
- Rosetta in ottone massiccio con anello di tenuta
- Apertura di pulizia con guarnizione o-ring
- Tubo sommerso in materiale sintetico

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Forma costruttiva secondo DIN EN 274

Materiale: Ottone DIN EN

cromato, UI 1, P: 1,23 kg/pz. **01 505 06 99**

Accessori necessari:
- Per lavabi con grande profondità d'ingombro 01 448 06 99 pag. 4.10



Tubo di scarico sifone lungo
per lavabi con grande profondità d'ingombro

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Lunghezza 400 mm

cromato, UI 1, P: 0,20 kg/pz. **01 448 06 99**

Accessori raccomandati:
- Sifone dal design particolare EDITION 01 429 06 99 pag. 4.14 oppure
- Set rubinetto sottolavabo dal design particolare EDITION 05 321 06 99 pag. 4.4 oppure
- Rubinetto sottolavabo dal design particolare Ensemble EDITION 05 325 06 99 pag. 4.4 oppure
- Set rubinetto sottolavabo dal design particolare ZOOM 05 333 06 99 pag. 4.3 oppure
- Rubinetto sottolavabo dal design particolare Ensemble ZOOM 05 334 06 99 pag. 4.3 oppure
- Sifone dal design particolare QUAD 01 505 06 99 pag. 4.10



SCHELL Piletta lavabi QUAD PUSH OPEN

Piletta con chiusura a pressione R 1 1/4 M per lavabi con apertura di troppo pieno

Fornitura composta da:
- Piletta per lavabi
- Elementi di tenuta

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata di scarico 20 l/min

Materiale: Ottone

cromato, UI 1, P: 0,52 kg/pz. **02 001 06 99**



SCHELL Piletta lavabi QUAD OPEN

Piletta senza chiusura R 1 1/4 M universale per lavabi

Fornitura composta da:
- Piletta per lavabi
- Elementi di tenuta

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata di scarico 20 l/min

Materiale: Ottone

cromato, UI 1, P: 0,40 kg/pz. **02 003 06 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione





SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo WING
Rubinetto di regolazione sottolavabo dal design particolare

Fornitura composta da:
- Corpo in ottone lucidato con stelo scorrevole, rosetta scorrevole Ø 60 mm
- Raccordo filettato conico a compressione SCHELL in ottone antisfilamento con recupero lineare

Materiale: Corpo valvola in ottone DIN EN, maniglia di attivazione in materiale sintetico

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 212/IA

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,22 kg/pz. **05 392 06 99**



NUOVO



SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo WING
Rubinetto di regolazione sottolavabo dal design particolare

Fornitura composta da:
- Corpo in ottone lucidato con stelo scorrevole, rosetta scorrevole Ø 60 mm

Materiale: Corpo valvola in ottone DIN EN, maniglia di attivazione in materiale sintetico

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 212/IA

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,18 kg/pz. **05 398 06 99**





SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo 4WING
Rubinetto di regolazione sottolavabo dal design particolare

Fornitura composta da:
- Corpo in ottone lucidato con stelo scorrevole, rosetta scorrevole Ø 60 mm
- Raccordo filettato conico a compressione SCHELL in ottone antisfilamento con recupero lineare

Materiale: Corpo valvola in ottone DIN EN, maniglia di attivazione in materiale sintetico

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 212/IA

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,22 kg/pz. **05 393 06 99**



NUOVO



SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo 4WING
Rubinetto di regolazione sottolavabo dal design particolare

Fornitura composta da:
- Corpo in ottone lucidato con stelo scorrevole, rosetta scorrevole Ø 60 mm

Materiale: Corpo valvola in ottone DIN EN, maniglia di attivazione in materiale sintetico

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 212/IA

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,19 kg/pz. **05 399 06 99**



Denominazione articolo	Numero ordinazione

SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo STILE
Rubinetto di regolazione sottolavabo dal design particolare con azionamento valvola nascosto

Struttura in metallo massiccio

Fornitura composta da:
- Corpo in ottone lucidato con stelo scorrevole, rosetta Ø 60 mm
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone SCHELL antisfilamento con recupero lineare
- Azionamento valvola sotto copertura

Materiale: Ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 212/IA

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,22 kg/pz. **05 376 06 99**



SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo STILE
Rubinetto di regolazione sottolavabo dal design particolare con azionamento valvola nascosto

Struttura in metallo massiccio

Fornitura composta da:
- Corpo in ottone lucidato con stelo scorrevole, rosetta Ø 60 mm
- Azionamento valvola sotto copertura

Materiale: Ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 212/IA

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,20 kg/pz. **05 377 06 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione





SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo PINT
Rubinetto die regolazione sottolavabo DIN con maniglia dal design particolare

Fornitura composta da:
- Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 54 mm
- Raccordo filettato conico a compressione SCHELL in ottone antisfilamento con recupero lineare

Materiale: Corpo valvola in ottone DIN EN, maniglia di attivazione in materiale sintetico

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 212/IA

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,14 kg/pz. **05 390 06 99**

NUOVO



SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo PINT
Rubinetto di regolazione sottolavabo DIN con maniglia dal design particolare

Fornitura composta da:
- Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 54 mm

Materiale: Corpo valvola in ottone DIN EN, maniglia di attivazione in materiale sintetico

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 212/IA

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,12 kg/pz. **05 396 06 99**





SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo SONO
Rubinetto di regolazione sottolavabo DIN con maniglia dal design particolare arrotondato

Fornitura composta da:
- Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 54 mm
- Raccordo filettato conico a compressione SCHELL in ottone antisfilamento con recupero lineare

Materiale: Corpo valvola in ottone DIN EN, maniglia di attivazione in materiale sintetico

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 212/IA

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,14 kg/pz. **05 391 06 99**

NUOVO



SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo SONO
Rubinetto di regolazione sottolavabo DIN con maniglia dal design particolare arrotondato

Fornitura composta da:
- Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 54 mm

Materiale: Corpo valvola in ottone DIN EN, maniglia di attivazione in materiale sintetico

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 212/IA

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,12 kg/pz. **05 397 06 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione

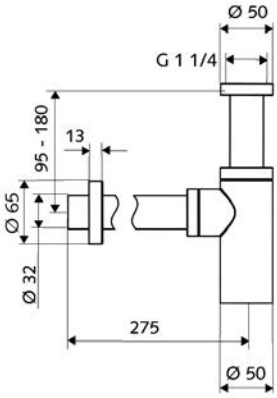

SCHELL Sifone dal design particolare EDITION

Corpo e tubi in ottone lucidato, di facile montaggio grazie al raccordo ad innesto del tubo di scarico

Fornitura composta da:
- Rosetta in ottone massiccio con anello di tenuta
- Apertura di pulizia con guarnizione o-ring
- Tubo sommerso in materiale sintetico

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Forma costruttiva secondo DIN 274

Materiale: Ottone DIN EN

cromato, UI 1, P: 1,28 kg/pz. **01 429 06 99**

Accessori raccomandati:
- Per lavabi con grande profondità d'ingombro 01 448 06 99 pag. 4.14



Tubo di scarico sifone lungo

per lavabi con grande profondità d'ingombro

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Lunghezza 400 mm

cromato, UI 1, P: 0,20 kg/pz. **01 448 06 99**

Accessori raccomandati:
- Sifone dal design particolare EDITION 01 429 06 99 pag. 4.14 oppure
- Set rubinetto sottolavabo dal design particolare EDITION 05 321 06 99 pag. 4.4 oppure
- Rubinetto sottolavabo dal design particolare Ensemble EDITION 05 325 06 99 pag. 4.4 oppure
- Set rubinetto sottolavabo dal design particolare ZOOM 05 333 06 99 pag. 4.3 oppure
- Rubinetto sottolavabo dal design particolare Ensemble ZOOM 05 334 06 99 pag. 4.3 oppure
- Sifone dal design particolare QUAD 01 505 06 99 pag. 4.10



SCHELL Piletta per lavabi OPEN

Piletta senza chiusura a pressione R 1 1/4 M per lavabi con apertura di troppo pieno

Fornitura composta da:
- Piletta
- Elementi di tenuta

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata di scarico 20 l/min

Materiale: Ottone

cromato, UI 1, P: 0,43 kg/pz. **02 000 06 99**



SCHELL Piletta per lavabi OPEN

Piletta senza chiusura R 1 1/4 M universale per lavabi

Fornitura composta da:
- Piletta
- Elementi di tenuta

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Portata di scarico 20 l/min

Materiale: Ottone

cromato, UI 1, P: 0,38 kg/pz. **02 002 06 99**





Denominazione articolo	Numero ordinazione
SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo COMFORT Rubinetto di regolazione sottolavabo DIN con maniglia COMFORT **Fornitura composta da:** • Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 54 mm • Raccordo filettato conico a compressione in ottone SCHELL antisfilamento con recupero lineare **Classe di rumore:** I **Approvazioni:** P-IX 212/IA	
<u>Con raccordo filettato ad autotenuta (ASAG easy)</u> **Materiale:** Ottone DIN EN **Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 100, P: 0,14 kg/pz.**	**04 916 06 99**
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 100, P: 0,15 kg/pz.	**04 917 06 99**
kiwa <u>Con raccordo filettato ad autotenuta (ASAG easy) e approvazioni: KIWA</u> **Materiale: Ottone DIN EN** **Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 100, P: 0,14 kg/pz.**	**05 098 06 99**
<u>Con raccordo filettato ad autotenuta (ASAG easy)</u> **Materiale: Ottone resistente alla dezincatura** **Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 100, P: 0,14 kg/pz.**	**05 254 06 99**
<u>Con raccordo filettato ad autotenuta (ASAG easy)</u> **Materiale: Ottone resistente alla dezincatura** **Dimensioni: DN 15 G 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 100, P: 0,15 kg/pz.**	**05 252 06 99**
<u>Senza raccordo filettato ad autotenuta</u> **Materiale: Ottone DIN EN** **Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 100, P: 0,14 kg/pz.**	**04 906 06 99**
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 100, P: 0,13 kg/pz.	**04 907 06 99**
kiwa <u>Senza raccordo filettato ad autotenuta con approvazioni: KIWA</u> **Materiale: Ottone DIN EN** **Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 100, P: 0,14 kg/pz.**	**05 095 06 99**

Omologato DIN 3227



SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo COMFORT Rubinetto di regolazione sottolavabo DIN con maniglia COMFORT **Fornitura composta da:** • Raccordo filettato ad autotenuta (**ASAG easy**) • Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 54 mm • Raccordo filettato conico a compressione in ottone antisfilamento SCHELL **Materiale:** Ottone DIN EN **Classe di rumore:** I **Approvazioni:** P-IX 212/IA	
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 M x Ø 12, cromato, UI 50, P: 0,18 kg/pz.	**04 915 06 99**

Omologato DIN 3227



Denominazione articolo	Numero ordinazione
SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo COMFORT Rubinetto di regolazione sottolavabo DIN con maniglia COMFORT **Fornitura composta da:** • Raccordo filettato conico a compressione in ottone SCHELL antisfilamento con recupero lineare **Materiale:** Ottone DIN EN **Approvazioni:** P-IX 212/IA	
<u>Con raccordo filettato ad autotenuta (ASAG easy)</u> **Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 50, P: 0,10 kg/pz.**	**04 911 06 99**
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 50, P: 0,11 kg/pz.	**04 912 06 99**
<u>Senza raccordo filettato ad autotenuta</u> **Materiale: Ottone DIN EN** **Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 50, P: 0,10 kg/pz.**	**04 902 06 99**
kiwa <u>Con raccordo filettato ad autotenuta (ASAG easy) e approvazioni: KIWA</u> **Materiale: Ottone DIN EN** **Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 50, P: 0,10 kg/pz.**	**05 097 06 99**
<u>Senza raccordo filettato ad autotenuta</u> **Materiale: Ottone DIN EN** **Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 50, P: 0,11 kg/pz.**	**04 903 06 99**
kiwa <u>Senza raccordo filettato ad autotenuta, con approvazioni: KIWA</u> **Materiale: Ottone DIN EN** **Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 50, P: 0,10 kg/pz.**	**05 094 06 99**

Omologato DIN 3227



SCHELL rubinetto di regolazione sottolavabo COMFORT
Rubinetto di regolaz. sottolav. DIN con valvola di non rit. doppia

Fornitura composta da:
- Raccordo filettato ad autotenuta (**ASAG easy**)
- Maniglia COMFORT
- Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 54 mm
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone resistente alla trazione SCHELL con recupero lineare
- Valvola di non ritorno doppia (RV Doppia)

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Sicurezza tipica secondo DIN 1988, p.4
- Raccordo estraibile per doccia a mano

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: P-IX 212/IA, certificato DIN-DVGW, Belgaqua

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,15 kg/pz. **05 276 06 99**

Istruzioni di montaggio:
Con sicurezza tipica secondo foglio tecnico DVGW (Twin 1/94)

Omologato DIN 3227

BELGAQUA

Denominazione articolo	Numero ordinazione





Innovazione

SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo QUICK COMFORT
Tecnica ad innesto

per un montaggio fisso, antisfilamento e antitorsione nell'adattatore QUICK

Fornitura composta da:
- Elemento di sbloccaggio dell'arresto acqua
- Rosetta scorrevole Ø 54 mm
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone SCHELL antisfilamento con recupero lineare

Materiale: Ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 750/IA

cromato, UI 1, P: 0,10 kg/pz. **05 304 06 99**

Accessori necessari:
Scegliere la lunghezza dell'adattatore secondo la struttura della parete
- Adattatore QUICK 00 700 06 99 pag. 4.17 oppure
- Adattatore QUICK 00 701 06 99 pag. 4.17 oppure
- Adattatore QUICK 00 702 06 99 pag. 4.17
- Adattatore di allungamento in caso d'installazione troppo profonda dell'adattatore QUICK 00 704 06 99 pag. 4.18



Innovazione

Estratto dal gruppo 33
SCHELL Rubinetto sottolavabo combinato QUICK
Tecnica ad innesto COMFORT

Per un montaggio fisso, resistente alla trazione e alla torsione nell'adattatore QUICK

Fornitura composta da:
- Elemento di sbloccaggio dell'arresto acqua
- Rosetta scorrevole Ø 54 mm
- Valvola di non ritorno (RV)
- Vitone lubrificato
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone resistente alla trazione SCHELL con recupero lineare
- Raccordo filettato per tubi flessibili

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: PA-IX 2850/IA

cromato, UI 1, P: 0,30 kg/pz. **03 504 06 99**

Accessori necessari:
Scegliere la lunghezza dell'adattatore secondo la struttura della parete
- Adattatore QUICK 35 mm 00 700 06 99 pag. 4.17 oppure
- Adattatore QUICK 55 mm 00 701 06 99 pag. 4.17 oppure
- Adattatore QUICK 70 mm 00 702 06 99 pag. 4.17
- Adattatore prolunga QUICK in caso di montaggio più basso dell'adattatore QUICK 00 704 06 99 pag. 4.18



Innovazione

SCHELL Adattatore QUICK
Tecnica ad innesto

Diametro adatto per l'alloggiamento della rosetta scorrevole
Resistente alla tensocorrrosione grazie alla superficie galvanizzata ed al collegamento ad innesto senza tensione

Fornitura composta da:
- Raccordo filettato ad autotenuta (**ASAG easy**) sul lato entrata
- Arresto dell'acqua integrato
- Alloggiamento per elementi ad innesto con ripartizione di 30° sul lato uscita, incl. cappuccio di protezione con asta di aerazione per la fase di costruzione senza intonaco

Materiale: Ottone DIN EN

Lunghezza stelo 35 mm (x), Dimensioni: DN 15 R 1/2 M
cromato, UI 1, P: 0,07 kg/pz. **00 700 06 99**

Lunghezza stelo 55 mm (x), Dimensioni: DN 15 R 1/2 M
cromato, UI 1, P: 0,10 kg/pz. **00 701 06 99**

Lunghezza stelo 70 mm (x), Dimensioni: DN 15 R 1/2 M
cromato, UI 1, P: 0,12 kg/pz. **00 702 06 99**



Denominazione articolo	Numero ordinazione

SCHELL Prolunga QUICK 20 mm
Tecnica ad innesto

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Prolunga in caso d'installazione troppo profonda dell'adattatore QUICK con raccordo SCHELL QUICK su entrambi i lati

Materiale: Ottone DIN EN

cromato, UI 1, P: 0,05 kg/pz. **00 704 06 99**

Innovazione



SCHELL Adattatore di lavaggio QUICK
Tecnica ad innesto

Fornitura composta da:
- Raccordo ad innesto senza bloccaggio sul lato entrata e curva di scarico girevole sul lato uscita per l'allacciamento di un tubo flessibile di R 3/4 M

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per il corretto lavaggio delle tubazioni secondo DIN 1988

Materiale: Ottone DIN EN

ottone, UI 1, P: 0,08 kg/pz. **00 703 00 99**

Innovazione



Rubinetto di regolazione sottolavabo SCHELL con filtro normale
Attacco raccordo con anello di bloccaggio in ottone

Fornitura composta da:
- Filtro, Ampiezza maglie: 500 µm
- Raccordo a compressione filettato conico in ottone SCHELL antisfilamento con recupero lineare
- 1 raccordo con anello di bloccaggio in ottone R 1/2 F x Ø 12 mm
- 1 raccordo con anello di bloccaggio in ottone R 1/2 F x Ø 15 mm

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per la protezione di rubinetteria pregiate, p.e. di rubinetteria a comando elettronico

Approvazioni: P-IX 198/IA

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 50, P: 0,23 kg/pz. **05 064 06 99**

Con filtro

NUOVO





Denominazione articolo	Numero ordinazione	

SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo COMFORT ECO
Rubinetto di regolazione sottolavabo DIN con limitatore di portata integrato 9 l/min (indipendente dalla pressione)

Fornitura composta da:
- Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 54 mm
- Raccordo filettato ad autotenuta (**ASAG easy**)
- Raccordo filettato conico a compressione SCHELL in ottone antisfilamento con recupero lineare

Materiale: in ottone DIN EN

Portata: 9 l/min
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 100 — B* **04 951 06 99**

Portata: 6 l/min
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 100 — A** **04 952 06 99**

SCHELL Limitatore di portata per rubinetti sottolavabo DN 10
Valvola a farfalla a flusso continuo indipendente dalla pressione in alloggiamento in ottone con guarnizione

WELL A Upgrade Volume

Materiale: Ottone DIN EN

Portata: 9 l/min
Dim.: DN 10 R 3/8 F x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 10 — A** **06 552 06 99**

Portata: 6 l/min
Dim.: DN 10 R 3/8 F x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 10 — A** **06 553 06 99**

Portata: 4 l/min
Dim.: DN 10 R 3/8 F x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 10 — A** **06 554 06 99**

Istruzioni di montaggio:
In caso di allacciamento con tubi in rame o tubi flessibili con tubetti SCHELL impiegare raccordo filettato conico a compressione in ottone antisfilamento con recupero lineare

SCHELL Limitatore di portata per rubinetti sottolavabo DN 15
Valvola a farfalla a flussoo continuo indipendente dalla pressione in alloggiamento in ottone con guarnizione

WELL A Upgrade Volume

Materiale: Ottone DIN EN

Portata: 9 l/min
Dim.: DN 15 R 1/2 F x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 10 — A** **06 555 06 99**

Portata: 6 l/min
Dim.: DN 15 R 1/2 F x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 10 — A** **06 556 06 99**

Portata: 4 l/min
Dim.: DN 15 R 1/2 F x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 10 — A** **06 557 06 99**

Istruzioni di montaggio:
In caso di allacciamento con tubi in rame o tubi flessibili con tubetti SCHELL impiegare raccordo filettato conico a compressione in ottone antisfilamento con recupero lineare



Con filtro



Denominazione articolo	Numero ordinazione

SCHELL Rubinetto sottolavabo con filtro normale

Fornitura composta da:
- Filtro, larghezza maglia 500 µm
- Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 54 mm
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone SCHELL antisfilamento con recupero lineare

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per la protezione di raccorderia di alta qualità come p.e. rubinetti a comando elettronico

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: PA-IX 198/IA

NUOVO

Con raccordo filettato ad autotenuta (ASAG easy), senza valvola di non ritorno
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 50, P: 0,19 kg/pz. **04 949 06 99**

Con raccordo filettato ad autotenuta (ASAG easy) e valvola di non ritorno (RV)
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,20 kg/pz. **05 244 06 99**

Senza raccordo filettato ad autotenuta e senza valvola di non ritorno (RV)
Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,20 kg/pz. **05 063 06 99**

Accessori raccomandati:
- Rubinetto sottolavabo con filtro combinato 03 560 06 99 pag. 3.12



Con filtro



SCHELL Rubinetto sottolavabo con filtro normale

Fornitura composta da:
- Filtro, larghezzza maglia 500 µm
- Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 54 mm
- Per guarnizione piana

Campo d'impiego / Dati tecnici:
per la protezione della raccorderia d'alta qualità, p.e. rubinetti a comando elettronico

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: PA-IX 198/IA

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 50, P: 0,18 kg/pz. **04 948 06 99**

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 1/2 M, cromato, UI 50, P: 0,19 kg/pz. **05 204 06 99**

Con filtro



SCHELL Rubinetto sottolavabo con microfiltro
e valvola di non ritorno (RV)

NUOVO

Fornitura composta da:
- Raccordo filettato ad autotenuta (**ASAG easy**)
- Filtro larghezza maglia: 100 µm
- Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 54 mm
- Per guarnizione piana, senza raccordo filettato a compressione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per la protezione di raccorderia di alta qualità come p.e. rubinetti a comando elettronico

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: P-IX 280/IA

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 50, P: 0,18 kg/pz. **05 203 06 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione



Omologato DIN 3227

SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo COMFORT
Rubinetto di regolazione sottolavabo DIN con maniglia COMFORT

Fornitura composta da:
- Maniglia COMFORT
- Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 54 mm

Materiale: Ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 212/IA

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,11 kg/pz. **05 212 06 99**



Omologato DIN 3227

SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo COMFORT
Rubinetto di regolazione sottolavabo DIN con maniglia COMFORT

Fornitura composta da:
- Maniglia COMFORT
- Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 54 mm

Materiale: Ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 212/IA

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,13 kg/pz. **05 217 06 99**



SCHELL Rubinetto sottolavabo COMFORT
Con bocchettone di svuotamento

Fornitura composta da:
- Raccordo filettato ad autotenuta (**ASAG easy**)
- Maniglia COMFORT
- Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 54 mm
- Raccordo filettato a compressione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Possibilità di scarico come protezione antigelo

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 50, P: 0,16 kg/pz. **04 925 06 99**



SCHELL Rubinetto sottolavabo COMFORT
Con 2 uscite da R 3/8 M per tubo di rame Ø 10 mm

Fornitura composta da:
- Maniglia COMFORT
- 2 raccordi filettati a compressione

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 10, P: 0,13 kg/pz. **04 991 06 99**



Denominazione articolo	Numero ordinazione

SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo con azionamento protetto
Protezione contro azionamenti indesiderati

NUOVO

Fornitura composta da:
- Raccordo filettato ad autotenuta (**ASAG easy**)
- Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 54 mm
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone SCHELL antisfilamento con recupero lineare

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: P-IX 212/IA

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 50, P: 0,15 kg/pz. **04 945 06 99**

kiwa

Approvazioni: KIWA
Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,14 kg/pz. **05 100 06 99**



Numero ordinazione	DN	d_1	d_2	l_1	t	l_2
05 033	10	G 3/8	G 3/8	27	13	38
05 034	15	G 1/2	G 3/8	27	13	38
05 036	15	G 1/2	G 1/2	27	13	38

SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo COMFORT
Rubinetto di regolazione sottolavabo DIN con raccordo filettato invertibile

Con maniglia COMFORT

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per cassette di cacciata installate in alto

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: P-IX 212/IA

Uscita dado per raccordi DN 10 R 3/8
Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 F, cromato, UI 50, P: 0,10 kg/pz. **05 033 06 99**

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 F, cromato, UI 50, P: 0,11 kg/pz. **05 034 06 99**

Uscita dado per raccordi DN 15 R 1/2
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 F, cromato, UI 50, P: 0,12 kg/pz. **05 036 06 99**



Numero ordinazione	DN	d_1	d_2	l_1	l_2
05 045	15	15	G 3/8	37	38
05 047	15	15	G 1/2	37	38

SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo COMFORT
Rubinetto di regolazione sottolavabo DIN con raccordo filettato invertibile

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per cassette di cacciata installate in alto
- Attacco raccordo filettato con anello filettato in ottone DN 15

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: P-IX 212/IA

Uscita dado per raccordi DN 10 R 3/8
Dimensioni: DN 15-Ø 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 F, cromato, UI 50, P: 0,14 kg/pz. **05 045 06 99**

Uscita dado per raccordi DN 10 R 1/2
Dimensioni: DN 15-Ø 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 F, cromato, UI 50, P: 0,15 kg/pz. **05 047 06 99**



SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo COMFORT

Fornitura composta da:
- Maniglia COMFORT
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone SCHELL antisfilamento con recupero lineare
- Attacco raccordo filettato con anello di bloccaggio in ottone

Materiale: Ottone DIN EN

Approvazioni: P-IX 212/IA, KIWA

Dimensioni: DN 10 x Ø 12 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 50, P: 0,11 kg/pz. **05 039 06 99**

kiwa

Dimensioni: DN 15 x Ø 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,14 kg/pz. **05 040 06 99**

kiwa



Numero ordinazione	DN	d1	l1	t	d2	l2
09 656	15	G ½	49	13	12	23,5
09 657	15	G ½	62,5	35	12	27,5

Denominazione articolo	Numero ordinazione
SCHELL Rubinetto sottolavabo COMFORT Con parte superiore dell'apparecchiatura sanitaria **Fornitura composta da:** • Maniglia COMFORT • Raccordo filettato a compressione **Materiale:** Ottone DIN EN	
Stelo scorrevole lungo, rosetta scorrevole Ø 54 mm, parte superiore DN 10 R 3/8 **Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,22 kg/pz.**	**09 656 06 99**
Con rosetta scorrevole Ø 54 mm, parte superiore DN 15 R 1/2 **Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,29 kg/pz.**	**09 657 06 99**



SCHELL Set rubinetto sottolavabo COMFORT

NUOVO

Fornitura composta da:
- Rubinetto sottolavabo con raccordo filettato ad autotenuta (**ASAG easy**)
- Tubo in rame da 180 mm e dado supplementare con guarnizione
- Maniglia COMFORT
- Prolunga e rosetta scorrevole

Materiale: Rubinetto sottolavabo, ottone DIN EN

Approvazioni: P-IX 212/IA, KIWA

kiwa

Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 1, P: 0,19 kg/pz. **05 020 06 99**





Gruppo 46

SCHELL Rubinetto di regolazione sottolavabo
Con cappuccio triangolare

Fornitura composta da:
- Rosetta scorrevole Ø 54 mm

Materiale: Ottone DIN EN

Classe di rumore: I

Approvazioni: P-IX 757/IA

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,24 kg/pz. **05 346 06 99**

SCHELL



Denominazione articolo	Numero ordinazione
SCHELL Valvola a sede inclinata COMFORT **Fornitura composta da:** • Maniglia COMFORT • Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 54 mm • Raccordo filettato a compressione **Materiale:** Ottone DIN EN **Approvazioni:** PA-IX 216/IA **Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 50, P: 0,15 kg/pz.**	**05 903 06 99**



SCHELL Valvola a sede inclinata COMFORT **Fornitura composta da:** • Maniglia COMFORT • Raccordo filettato a compressione **Campo d'impiego / Dati tecnici:** • Attacco filettatura esterna **Materiale:** Ottone DIN EN **Approvazioni:** PA-IX 216/IA **Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 50, P: 0,10 kg/pz.**	**05 900 06 99**
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 50, P: 0,11 kg/pz.	**05 901 06 99**



SCHELL Valvola a sede inclinata COMFORT **Fornitura composta da:** • Maniglia COMFORT • Raccordo filettato a compressione **Campo d'impiego / Dati tecnici:** • Attacco filettatura interna **Materiale:** Ottone DIN EN **Approvazioni:** PA-IX 216/IA **Dimensioni: DN 15 R 1/2 F x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 50, P: 0,12 kg/pz.**	**05 911 06 99**



kiwa

SCHELL Valvola a sede inclinata COMFORT **Fornitura composta da:** • Maniglia COMFORT • Raccordo filettatao a compressione • Attacco raccordo filettato con anello di bloccaggio in ottone **Campo d'impiego / Dati tecnici:** • Per montaggio tubo con raccordo filettato con anello di bloccaggio **Materiale:** Ottone DIN EN **Approvazioni:** PA-IX 216/IA **Approvazioni: KIWA** **Dimensioni: DN 10 x Ø 12 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 50, P: 0,13 kg/pz.**	**05 931 06 99**
Senza approvazioni KIWA **Dimensioni: DN 15 x Ø 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 50, P: 0,14 kg/pz.**	**05 913 06 99**



Denominazione articolo	Numero ordinazione	
Elemento per il montaggio compreso tappo di tenuta **Campo d'impiego / Dati tecnici:** • Sottoposto a ricottura di distensione (540 °C / 2 h) • Sia come tappo di tenuta sia come compensazione esatta della profondità di tutti gli allacciamenti della rubinetteria **Materiale:** Ottone DIN EN **Con raccordo filettato ad autotenuta (ASAG easy)** **Dimensioni: DN 15 R 1/2 M,** **ottone, UI 25, P: 0,16 kg/pz.**	**00 002 00 99**	

SCHELL

Denominazione articolo	Numero ordinazione



d_1	d_2	l	t
G 3/8	8	22	8,5
G 3/8	10	22	8,5
G 1/2	12	27	11
G 1/2	10	27	11

SCHELL Raccordo filettato diritto con filettatura esterna
Con raccordo filettato a compressione

Materiale: Ottone DIN EN

Per tubo in rame Ø 8, Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 20, P: 0,04 kg/pz.	**06 400 06 99**
Per tubo in rame Ø 10, Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 20, P: 0,03 kg/pz.	**06 401 06 99**
Per tubo in rame Ø 12, Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 20, P: 0,07 kg/pz.	**06 402 06 99**
Per tubo in rame Ø 10, Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 20, P: 0,05 kg/pz.	**06 405 06 99**
Materiale: Ottone resistente alla dezincatura	
Per tubo in rame Ø 10, Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 20, P: 0,04 kg/pz.	**06 539 06 99**



d_1	d_2	l
8	8	22
10	10	22
12	12	23
10	8	27
12	10	27

Raccordo filettato diritto doppio
Con 2 raccordi filettati a compressione

Materiale: Ottone DIN EN

Per tubi in rame Ø 8, Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 20, P: 0,05 kg/pz.	**06 436 06 99**
Per tubi in rame Ø 10, Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 20, P: 0,05 kg/pz.	**06 437 06 99**
Per tubi in rame Ø 12, Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 20, P: 0,11 kg/pz.	**06 438 06 99**
Per tubo in rame Ø 10 x Ø 8, Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 25, P: 0,05 kg/pz.	**06 441 06 99**
Per tubo in rame Ø 12 x Ø 10, Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 25, P: 0,09 kg/pz.	**06 442 06 99**
Materiale: Ottone resistente alla dezincatura	
Per tubo in rame Ø 10, Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 20, P: 0,06 kg/pz.	**06 529 06 99**
Per tubo in rame Ø 12, Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 20, P: 0,10 kg/pz.	**06 542 06 99**





d_1	d_2	l	t
G 3/8	10	25	11
G 1/2	12	26	12
G 1/2	10	26	12

Raccordo filettato diritto con filettatura interna
Con raccordo filettato a compressione

Materiale: Ottone DIN EN

Per tubo in rame Ø 10 Dimensioni: DN 10 R 3/8 F x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 20, P: 0,05 kg/pz.	**06 408 06 99**
Per tubo in rame Ø 12 Dimensioni: DN 15 R 1/2 F x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 50, P: 0,08 kg/pz.	**06 409 06 99**
Per tubo in rame Ø 10 Dimensioni: DN 15 R 1/2 F x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 20, P: 0,05 kg/pz.	**06 412 06 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione



Numero ordinazione	d_1	d_2	l_1	t	l_2
06 434	G 1/2	12	62,5	36	27,5
06 435	G 1/2	10	62,5	12	27,5

Raccordo filettato angolare

Fornitura composta da:
- Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 54 mm
- Raccordo filettato a compressione

Materiale: Ottone DIN EN

Per tubo in rame Ø 12
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 25, P: 0,16 kg/pz. — **06 434 06 99**

Per tubo in rame Ø 10
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 25, P: 0,15 kg/pz. — **06 435 06 99**



Numero ordinazione	d_1	d_2	l_1	t	l_2
06 415	G 3/8	10	33,5	10	27,5
06 416	G 1/2	12	36	10	27,5
06 419	G 1/2	10	36	10	27,5

Raccordo filettato angolare con filettatura esterna

Fornitura composta da:
- Raccordo filettato a compressione

Materiale: Ottone DIN EN

Per tubo in rame Ø 10
Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 25, P: 0,08 kg/pz. — **06 415 06 99**

Per tubo in rame Ø 12
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 20, P: 0,12 kg/pz. — **06 416 06 99**

Per tubo in rame Ø 10
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 20, P: 0,10 kg/pz. — **06 419 06 99**



Numero ordinazione	d_1	d_2	l_1	t	l_2
06 422	G 3/8	10	33,5	10	27,5
06 423	G 1/2	12	36	10	27,5
06 426	G 1/2	10	36	10	27,5

Raccordo filettato angolare con filettatura interna

Fornitura composta da:
- Raccordo filettato a compessione

Materiale: Ottone DIN EN

Per tubo in rame Ø 10
Dimensioni: DN 10 R 3/8 F x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 20, P: 0,08 kg/pz. — **06 422 06 99**

Per tubo in rame Ø 12
Dimensioni: DN 15 R 1/2 F x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 25, P: 0,13 kg/pz. — **06 423 06 99**

Per tubo in rame Ø 10
Dimensioni: DN 15 R 1/2 F x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 25, P: 0,10 kg/pz. — **06 426 06 99**



Numero ordinazione	d_1	d_2	l_1	l_2
06 445	8	8	24	24
06 446	10	10	24	24
06 447	12	12	27,5	27,5

Raccordo filettato angolare doppio

Fornitura composta da:
- 2 raccordi filettati a compressione

Materiale: Ottone DIN EN

Per tubo in rame Ø 8,
Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 25, P: 0,09 kg/pz. — **06 445 06 99**

Per tubo in rame Ø 10,
Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 20, P: 0,08 kg/pz. — **06 446 06 99**

Per tubo in rame Ø 12,
Dimensioni: DN 15 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 20, P: 0,13 kg/pz. — **06 447 06 99**

SCHELL

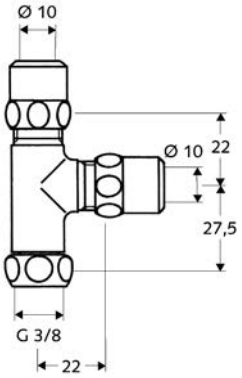

Denominazione articolo	Numero ordinazione

Raccordo a T

Fornitura composta da:
- Due raccordi filettati conici a compressione in ottone antisfilamento SCHELL con recupero lineare per tubi in rame Ø 10 mm
- Dado per raccordi mobile 3/8

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per l'allacciamento a rubinetti sottolavabo

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 F, cromato, UI 25, P: 0,11 kg/pz. **04 100 06 99**



d_1	d_2	l_1	l_2
8	8	44	22
10	10	44	22
12	12	48	24

Raccordo filettato a T

Fornitura composta da:
- 3 raccordi filettati a compressione

Materiale: Ottone DIN EN

Per tubo in rame Ø 8
Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 25, P: 0,09 kg/pz. **06 454 06 99**

Per tubo in rame Ø 10
Dimensioni: DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M x DN 10 R 3/8 M, cromato, UI 20, P: 0,09 kg/pz. **06 455 06 99**

Per tubo in rame Ø 12
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 25, P: 0,18 kg/pz. **06 456 06 99**



Bestell-Nr.	d_1	d_2	d_3
44 202	G 1/2	G 1/2	G 1/2

Raccordo a T

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per attacchi semplici

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 F x DN 15 R 1/2 F, cromato, UI 25, P: 0,11 kg/pz. **44 202 06 99**



Denominazione articolo	Numero ordinazione

Estratto dal gruppo 36

Raccordo a Y

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per attacchi semplici

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x R 1/2 F x R 1/2 F, cromato, UI 25, P: 0,10 kg/pz. **44 402 06 99**



Raccordo a T

Fornitura composta da:
- Raccordo filettato a compressione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per tubo di rame

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M/F x DN 15 R 1/2 M x Ø 10, cromato, UI 25, P: 0,10 kg/pz. **27 006 06 99**

Dimensioni: N 15 R 1/2 M/F x DN 15 R 1/2 M x Ø 12, cromato, UI 25, P: 0,12 kg/pz. **27 007 06 99**



Raccordo a gomito con staffa a muro

Fornitura composta da:
- Raccordo filettato a compressione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per tubo in rame

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15 R 1/2 F x DN 15 R 1/2 M x Ø 10, cromato, UI 25, P: 0,18 kg/pz. **27 008 06 99**

Dimensioni: DN 15 R 1/2 F x DN 15 R 1/2 M x Ø 12, cromato, UI 25, P: 0,18 kg/pz. **27 009 06 99**

SCHELL

Denominazione articolo	Numero ordinazione



Raccordo filettato a compressione speciale
completo di compensatore lunghezza

Fornitura composta da:
- Dado per raccordi
- Cono d'ottone, guarnizione di gomma, anello di base di compensazione lunghezza, assemblati

Materiale: Dado per raccordi in ottone

Per tubo di rame Ø 8, Dimensioni: DN 10 R 3/8 F cromato, UI 50, P: 0,02 kg/pz.	**26 518 06 99**
Per tubo in rame Ø 10, Dimensioni: DN 10 R 3/8 F cromato, UI 50, P: 0,02 kg/pz.	**26 501 06 99**



d_1	d_2	h
G 3/8	8	12,5
	10	12,5
	12	13,5
G 1/2	8	18
	10	18
	12	18
	14	18
G 3/4	15	19
	16	19

Raccordo filettato a compressione - completo

Fornitura composta da:
- Dado per raccordi
- *Cono d'ottone, guarnizione in gomma e anello base, assemblati

Materiale: Dado per raccordi in ottone

Per tubo in rame Ø 8, Dimensioni: DN 10 R 3/8 F cromato, UI 20, P: 0,02 kg/pz.	**26 502 06 99**
Per tubo in rame Ø 10*, Dimensioni: DN 10 R 3/8 F cromato, UI 20, P: 0,01 kg/pz.	**26 500 06 99**
Per tubo in rame Ø 12, Dimensioni: DN 10 R 3/8 F cromato, UI 25, P: 0,01 kg/pz.	**26 506 06 99**
Per tubo in rame Ø 8, Dimensioni: DN 15 R 1/2 F cromato, UI 20, P: 0,04 kg/pz.	**26 507 06 99**
Per tubo in rame Ø 10, Dimensioni: DN 15 R 1/2 F cromato, UI 20, P: 0,04 kg/pz.	**26 509 06 99**
Per tubo in rame Ø 12, Dimensioni: DN 15 R 1/2 F cromato, UI 20, P: 0,03 kg/pz.	**26 511 06 99**
Per tubo in rame Ø 14, Dimensioni: DN 15 R 1/2 F cromato, UI 20, P: 0,03 kg/pz.	**26 513 06 99**
Per tubo in rame Ø 15, Dimensioni: DN 20 R 3/4 F cromato, UI 25, P: 0,06 kg/pz.	**26 515 06 99**
Per tubo in rame Ø 16, Dimensioni: DN 20 R 3/4 F cromato, UI 25, P: 0,05 kg/pz.	**26 516 06 99**



Anello di bloccaggio - completo
Per dado per raccordi DN 10 R 3/8 F

Fornitura composta da:
- Cono d'ottone, guarnizione di gomma e anello di base assemblati

Campo d'impiego / Dati tecnici:
Per tubo in rame Ø 10

materiale sintetico, UI 50, P: 0,001 kg/pz.	**26 620 00 99**

Accessori necessari:
- Raccordo filettato a compressione - completo 26 500 06 99 pag. 4.30



Compensatore lunghezza - completo
Per dado per raccordi DN 10 R 3/8 F

Fornitura composta da:
- Cono d'ottone, guarnizione di gomma e anello di base di compensazione lunghezza assemblati

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per raccordi filettati a compressione SCHELL

Per tubo in rame Ø 8 materiale sintetico, UI 50, P: 0,003 kg/pz.	**26 622 00 99**
Per tubo in rame Ø 10 materiale sintetico, UI 50, P: 0,002 kg/pz.	**26 621 00 99**

Accessori necessari:
- Raccordo filettato a compressione speciale 26 518 06 99 pag. 4.30
- Raccordo filettato a compressione speciale 26 501 06 99 pag. 4.30



d_1	d_2	h	SW
G 3/8	Ø 8,5 Ø 10,5	10,5	19
G 1/2	Ø 8,5 Ø 10,5 Ø 12,5 Ø 14,5 Ø 16,2	12,0	23
G 3/4	Ø 16,5 Ø 18,5	13,5	30

Denominazione articolo	Numero ordinazione
Dado per racccordi senza guarnizione (utilizzare guarnizione piana)	
Per tubo in rame Ø 8 **Dimensioni: DN 10 R 3/8 F, cromato, UI 25, P: 0,01 kg/pz.**	**74 704 06 99**
Per tubo in rame Ø 10 **Dimensioni: DN 10 R 3/8 F, cromato, UI 25, P: 0,01 kg/pz.**	**74 706 06 99**
Per tubo in rame Ø 8 **Dimensioni: DN 15 R 1/2 F, cromato, UI 25, P: 0,02 kg/pz.**	**74 710 06 99**
Per tubo in rame Ø 10 **Dimensioni: DN 15 R 1/2 F, cromato, UI 25, P: 0,02 kg/pz.**	**74 712 06 99**
Per tubo in rame Ø 12 **Dimensioni: DN 15 R 1/2 F, cromato, UI 25, P: 0,02 kg/pz.**	**74 714 06 99**
Per tubo in rame Ø 14 **Dimensioni: DN 15 R 1/2 F, cromato, UI 25, P: 0,02 kg/pz.**	**74 716 06 99**
Per tubo in rame Ø 16 **Dimensioni: DN 15 R 1/2 F, cromato, UI 25, P: 0,02 kg/pz.**	**74 718 06 99**
Per tubo in rame Ø 16 **Dimensioni: DN 20 R 3/4 F, cromato, UI 25, P: 0,03 kg/pz.**	**74 721 06 99**
Per tubo in rame Ø 18 **Dimensioni: DN 20 R 3/4 F, cromato, UI 25, P: 0,03 kg/pz.**	**74 722 06 99**





DN	d_1	d_2	d_3	d_4	S_1	S_2
3/8"x 8	Ø 8,5	Ø 14,5	Ø 7,5	Ø 14,3	0,4	3,5
3/8"x 10	Ø 10,5	Ø 14,5	Ø 9,5	Ø 14,5	0,4	3,5
1/2"x 8	Ø 8,5	Ø 18,5	Ø 7,0	Ø 18,0	0,5	4,0
1/2"x 10	Ø 10,5	Ø 18,5	Ø 9,7	Ø 18,0	0,5	4,0
1/2"x 12	Ø 12,5	Ø 18,5	Ø 11,4	Ø 18,0	0,5	4,0
1/2"x 14	Ø 14,5	Ø 18,5	Ø 13,4	Ø 18,0	0,5	4,0
3/4"x 15	Ø 15,5	Ø 24,0	Ø 14,0	Ø 23,5	0,5	4,0
3/4"x 16	Ø 16,5	Ø 24,0	Ø 15,0	Ø 23,5	0,5	4,0

Guarnizione a compressione

Fornitura composta da:
- Anello di gomma e rondella d'ottone

Per tubo in rame Ø 8, per dado per raccordo DN 10 R 3/8 F **UI 50, P: 0,001 kg/pz.**	**26 600 00 99**
Per tubo in rame Ø 10, per dado per raccordi DN 10 R 3/8 F **UI 50, P: 0,001 kg/pz.**	**26 602 00 99**
Per tubo in rame Ø 8, per dado per raccordi DN 15 R 1/2 F **UI 50, P: 0,002 kg/pz.**	**26 605 00 99**
Per tubo in rame Ø 10, per dado per raccordi DN 15 R 1/2 F **UI 50, P: 0,001 kg/pz.**	**26 607 00 99**
Per tubo in rame Ø 12, per dado per raccordi DN 15 R 1/2 F **UI 50, P: 0,001 kg/pz.**	**26 609 00 99**
Per tubo in rame Ø 14, per dado per raccordi DN 15 R 1/2 F **UI 50, P: 0,001 kg/pz.**	**26 611 00 99**
Per tubo in rame Ø 15, per dado per raccordi DN 20 R 3/4 F **UI 50, P: 0,002 kg/pz.**	**26 615 00 99**
Per tubo in rame Ø 16, per dado per raccordi DN 20 R 3/4 F **UI 50, P: 0,002 kg/pz.**	**26 616 00 99**



DN	d_1	d_2	h
G 3/8	Ø 8 Ø 10	Ø 13,5 Ø 13,5	2,5 2,5
G 1/2	Ø 10 Ø 12	Ø 18,5 Ø 18,5	7,0 7,0

Cono
Per raccordo filettato a compressione

Per tubo in rame Ø 8, per dado per raccordi DN 10 R 3/8 F **ottone, UI 50, P: 0,002 kg/pz.**	**73 302 00 99**
Per tubo in rame Ø 10, per dado per raccordi DN 10 R 3/8 F **ottone, UI 50, P: 0,001 kg/pz.**	**73 304 00 99**
Per tubo in rame Ø 10, per dado per raccordi DN 15 R 1/2 F **ottone, UI 50, P: 0,008 kg/pz.**	**73 309 00 99**
Per tubo in rame Ø 12, per dado per raccordi DN 15 R 1/2 F **ottone, UI 50, P: 0,006 kg/pz.**	**73 311 00 99**

SCHELL

Denominazione articolo	Numero ordinazione



DN	d
10 (3/8")	17
15 (1/2")	21

Rosetta scorrevole standard Ø 54 mm
Per rubinetti sottolavabo con stelo scorrevole

Dimensioni: DN 10 R 3/8 M,
cromato, UI 1, P: 0,008 kg/pz. **62 401 06 99**

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M,
cromato, UI 1, P: 0,008 kg/pz. **62 402 06 99**



Rosetta scorrevole Ø 65 mm
Rosetta scorrevole per tutti i rubinetti sottolavabo SCHELL R 1/2 M con stelo scorrevole

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per coprire aperture nella parete più grandi (modello standard Ø 54 mm)

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M,
acciaio inossidabile, UI 10, P: 0,02 kg/pz. **62 470 06 99**



Rosetta scorrevole Ø 65 mm
Per rubinetto sottolavabo dal design particolare RONDO

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per tutt i rubinetti sottolavabo R 1/2 M con stelo scorrevole

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M,
cromato, UI 1, P: 0,01 kg/pz. **62 474 06 99**



Chiave per il montaggio
Per un montaggio perfetto di rubinetti sottolavabo di design e di rubinetti di regolazione sottolav.

zincata galvanicamente, UI 1, P: 0,10 kg/pz. **78 203 68 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione
Tubo di rame a spirale	
Campo d'impiego / Dati tecnici: • Lunghezza circa 5000 mm	
Ø 8 mm **cromato, UI 1, P: 0,94 kg/pz.**	**48 740 06 99**
Ø 10 mm **cromato, UI 1, P: 1,10 kg/pz.**	**48 741 06 99**
Ø 12 mm **cromato, UI 1, P: 1,41 kg/pz.**	**48 742 06 99**



Tubo di rame Ø 8 Entrambe le estremità lisce	
Lunghezza 300 mm **cromato, UI 30, P: 0,04 kg/pz.**	**48 700 06 99**
Lunghezza 500 mm **cromato, UI 30, P: 0,07 kg/pz.**	**48 702 06 99**
Lunghezza 1000 mm **cromato, UI 30, P: 0,16 kg/pz.**	**48 707 06 99**

Tubo di rame Ø 10 Entrambe le estremità lisce	
Lunghezza 300 mm **cromato, UI 20, P: 0,06 kg/pz.**	**48 708 06 99**
Lunghezza 500 mm **cromato, UI 20, P: 0,09 kg/pz.**	**48 710 06 99**
Lunghezza 1000 mm **cromato, UI 20, P: 0,20 kg/pz.**	**48 715 06 99**

SCHELL



Denominazione articolo	Numero ordinazione
Tubo di rame Ø 10 Per dado per raccordo R 3/8, bordo = Ø 14	
Lunghezza 300 mm **cromato, UI 20, P: 0,05 kg/pz.**	**49 700 06 99**
Lunghezza 500 mm **cromato, UI 20, P: 0,10 kg/pz.**	**49 702 06 99**
Lunghezza 1000 mm **cromato, UI 20, P: 0,18 kg/pz.**	**49 707 06 99**



Tubo di rame Ø 10 Per dado per raccordo R 1/2, bordo = Ø 18	
Lunghezza 300 mm **cromato, UI 20, P: 0,06 kg/pz.**	**49 708 06 99**
Lunghezza 500 mm **cromato, UI 20, P: 0,09 kg/pz.**	**49 710 06 99**
Lunghezza 1000 mm **cromato, UI 20, P: 0,19 kg/pz.**	**49 715 06 99**



Tubo di rame Ø 10 Un'estremità per dado per raccordo R 3/8, bordo = Ø 14, l'altra per dado per racc. R 1/2, bordo Ø 18	
Lunghezza 300 mm **cromato, UI 20, P: 0,06 kg/pz.**	**50 000 06 99**
Lunghezza 400 mm **cromato, UI 20, P: 0,08 kg/pz.**	**50 001 06 99**
Lunghezza 500 mm **cromato, UI 20, P: 0,10 kg/pz.**	**50 002 06 99**
Lunghezza 600 mm **cromato, UI 20, P: 0,12 kg/pz.**	**50 003 06 99**
Lunghezza 700 mm **cromato, UI 20, P: 0,14 kg/pz.**	**50 004 06 99**
Lunghezza 800 mm **cromato, UI 20, P: 0,16 kg/pz.**	**50 005 06 99**
Lunghezza 1000 mm **cromato, UI 20, P: 0,19 kg/pz.**	**50 007 06 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione
Tubo di rame Ø 10 Per dado per raccordo R 1/2, raccordo brasato = Ø 18	
Lunghezza 500 mm **cromato, UI 20, P: 0,11 kg/pz.**	**23 502 06 99**
Lunghezza 1000 mm **cromato, UI 20, P: 0,18 kg/pz.**	**23 507 06 99**



Tubo di rame Ø 12 Per dado per raccordo R 1/2, raccordo brasato = Ø 18	
Lunghezza 500 mm **cromato, UI 10, P: 0,14 kg/pz.**	**23 510 06 99**
Lunghezza 1000 mm **cromato, UI 10, P: 0,24 kg/pz.**	**23 515 06 99**



Tubo in rame Ø 12 Per R 3/4, raccordo brasato Ø 24	
Lunghezza 500 mm **cromato, UI 10, P: 0,14 kg/pz.**	**23 518 06 99**

SCHELL



Denominazione articolo	Numero ordinazione
Tubo di rame Ø 12 Per dado per raccordo R 1/2, bordo = Ø 18	
Lunghezza 300 mm **cromato, UI 10, P: 0,08 kg/pz.**	**49 716 06 99**
Lunghezza 500 mm **cromato, UI 10, P: 0,14 kg/pz.**	**49 718 06 99**
Lunghezza 1000 mm **cromato, UI 10, P: 0,23 kg/pz.**	**49 723 06 99**





Denominazione articolo	Numero ordinazione
Tubo di rame Ø 14 Per dado per raccordo R 1/2, bordo = Ø 18	
Lunghezza 500 mm **cromato, UI 10, P: 0,16 kg/pz.**	**49 726 06 99**
Lunghezza 1000 mm **cromato, UI 10, P: 0,27 kg/pz.**	**49 731 06 99**



Denominazione articolo	Numero ordinazione
Tubo di rame Ø 15 Per dado per raccordo R 1/2, bordo = Ø 18	
Lunghezza 500 mm **cromato, UI 10, P: 0,17 kg/pz.**	**49 756 06 99**
Lunghezza 1000 mm **cromato, UI 10, P: 0,30 kg/pz.**	**49 761 06 99**



Tubo di rame Ø 16 Per dado per raccordo R 1/2, bordo = Ø 18	
Lunghezza 500 mm **cromato, UI 10, P: 0,16 kg/pz.**	**49 734 06 99**
Lunghezza 1000 mm **cromato, UI 10, P: 0,33 kg/pz.**	**49 739 06 99**

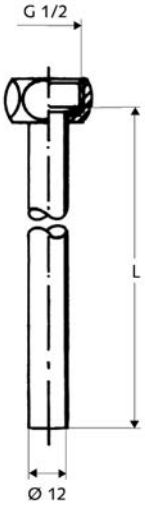

Set per tubo di rame Ø 12 Con dado per raccordo R 1/2 e guarnizione	
Campo d'impiego / Dati tecnici: • Per boiler elettrico	
Lunghezza 500 mm **cromato, VE 2, P: 0,16 kg/pz.**	**08 442 06 99**
Lunghezza 1000 mm **cromato, VE 2, P: 0,30 kg/pz.**	**08 445 06 99**

SCHELL

Denominazione articolo	Numero ordinazione

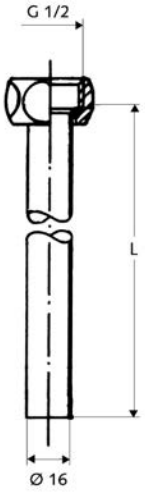

Set per tubo di rame Ø 16
Con dado per raccordo R 1/2 e guarnizione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per boiler elettrici

Lunghezza 500 mm
cromato, VE 2, P: 0,20 kg/pz. **08 448 06 99**

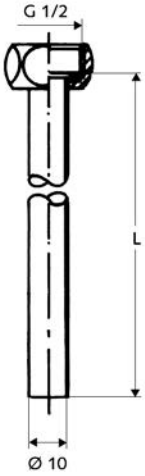

Set di tubi di allacciamento in rame PETIT

Fornitura composta da:
- Tubo in rame Ø 10, 300 mm
- Dado per raccordo R 1/2 con guarnizione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per l'allacciamento diretto alle valvole SCHELL con chiusura temporizzata o alle valvole

cromato, UI 1, P: 0,08 kg/pz. **08 464 06 99**

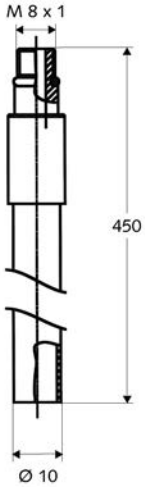

Set di raccordo rubinetteria M 8 x 1

Fornitura composta da:
- 2 tubi in rame cromati Ø 10, 450 mm
- Raccordo filettato con guarnizione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per raccordarsi direttamente alla rubinetteria per lavabi SCHELL PURIS, VENUS e CELIS

Dimensioni: M 8 x 1,
cromato, UI 1, P: 0,20 kg/pz. **08 480 06 99**



Denominazione articolo	Numero ordinazione
SCHELL Tubi flessibili Clean-Fix S Con rivestimento a treccia in filo d'acciaio DN 8 I. Raccordo filettato conico a compressione **R 3/8 M x Ø 10** II. Dado per raccordi **R 3/8 F**	
Lunghezza 300 mm, cromato, UI 20, P: 0,09 kg/pz.	**10 200 06 99**
Lunghezza 500 mm, cromato, UI 20, P: 0,10 kg/pz.	**10 201 06 99**
Lunghezza 1000 mm, cromato, UI 20, P: 0,14 kg/pz.	**10 202 06 99**
Lunghezza 300 mm, imballato sciolto, cr., UI 50, P: 0,09 kg/pz.	**10 200 06 30**



I. Raccordo filettato conico a compressione **R 3/8 M x Ø 10** II. Tubetto **Ø 10**	
Lunghezza 300 mm, cromato, UI 20, P: 0,07 kg/pz.	**10 204 06 99**
Lunghezza 400 mm, cromato, UI 20, P: 0,08 kg/pz.	**10 205 06 99**
Lunghezza 500 mm, cromato, UI 20, P: 0,10 kg/pz.	**10 206 06 99**
Lunghezza 1000 mm, cromato, UI 20, P: 0,13 kg/pz.	**10 207 06 99**
Lunghezza 300 mm, imballato sciolto, cr., UI 50, P: 0,07 kg/pz.	**10 204 06 30**
Lunghezza 500 mm, imballato sciolto, cr., UI 50, P: 0,09 kg/pz.	**10 206 06 30**

DVGW certificato

Autorizzazioni
- KTW-A ☑
- W 270 ☑
- W 543 ☑

P. max. 10 bar ☑

T. max. 70 °C ☑

I. Dado per raccordi **R 3/8 F** II. Tubetto **Ø 10**	
Lunghezza 300 mm, cromato, UI 20, P: 0,06 kg/pz.	**10 210 06 99**
Lunghezza 500 mm, cromato, UI 20, P: 0,07 kg/pz.	**10 211 06 99**
Lunghezza 1000 mm, cromato, UI 20, P: 0,12 kg/pz.	**10 212 06 99**

I. Dado per raccordi **R 1/2 F** II. Tubetto **Ø 10**	
Lunghezza 300 mm, cromato, UI 20, P: 0,07 kg/pz.	**10 213 06 99**
Lunghezza 500 mm, cromato, UI 20, P: 0,09 kg/pz.	**10 214 06 99**



Inliner HD-PE ☑

Rivestimento a treccia in filo d'acciaio inossidabile ☑

I./II. Dado per raccordi **R 3/8 F**	
Lunghezza 300 mm, cromato, UI 20, P: 0,07 kg/pz.	**10 215 06 99**
Lunghezza 500 mm, cromato, UI 20, P: 0,09 kg/pz.	**10 216 06 99**
Lunghezza 1000 mm, cromato, UI 20, P: 0,13 kg/pz.	**10 217 06 99**

Dado per raccordi con guarnizione inserita ☑

I. Gomito con dado per raccordi **R 3/8 F** II. Dado per raccordi **R 3/8 F**	
Lunghezza 200 mm, imballato sciolto, cr., UI 20, P: 0,07 kg/pz.	**10 218 06 30**
Lunghezza 300 mm, imballato sciolto, cr., UI 20, P: 0,08 kg/pz.	**10 219 06 30**



Bocchettone con livello sicurezza ☑

I. Dado per raccordi **R 1/2 F** II. Dado per raccordi **R 3/8 F**	
Lunghezza 300 mm, cromato, UI 20, P: 0,08 kg/pz.	**10 220 06 99**
Lunghezza 500 mm, cromato, UI 20, P: 0,10 kg/pz.	**10 221 06 99**
Lunghezza 1000 mm, cromato, UI 20, P: 0,14 kg/pz.	**10 222 06 99**

Raccordo filettato conico a compressione in ottone antisfilamento ☑

I./II. Dado per raccordi **R 1/2 F**	
Lunghezza 300 mm, cromato, UI 20, P: 0,09 kg/pz.	**10 223 06 99**
Lunghezza 500 mm, cromato, UI 20, P: 0,11 kg/pz.	**10 224 06 99**
Lunghezza 1000 mm, cromato, UI 20, P: 0,14 kg/pz.	**10 225 06 99**



Raggio di piegatura ☑

I. Dado per raccordi **R 1/2 F** II. Filettatura esterna **R 1/2 M**	
Lunghezza 300 mm, cromato, UI 20, P: 0,09 kg/pz.	**10 226 06 99**
Lunghezza 500 mm, cromato, UI 20, P: 0,11 kg/pz.	**10 227 06 99**
Lunghezza 1000 mm, cromato, UI 20, P: 0,16 kg/pz.	**10 228 06 99**



I. Dado per raccordi **R 3/4 F** con dispositivo di piombatura II. Raccordo flettato a compressione **R 3/8 M x Ø 10**	
Lunghezza 300 mm, cromato, UI 20, P: 0,12 kg/pz.	**10 229 06 99**
Lunghezza 400 mm, cromato, UI 20, P: 0,13 kg/pz.	**10 230 06 99**

SCHELL

Autorizzazioni
- KTW-A
- W 270
- W 543

Inliner HD-PE

Rivestimento a treccia in filo d'acciaio inossidabile

Dado per raccordi con guarnizione inserita

Bocchettone con livello sicurezza

Raccordo filettato conico a compressione in ottone antisfilamento



Raggio di piegatura

Denominazione articolo	Numero ordinazione
SCHELL Tubi flessibili Clean-Flex S Con rivestimento a treccia in filo d'acciaio ed un giunto di Dimensioni rotabile	
I. Raccordo filettato conico a compressione **R 3/8 M x Ø 10** II. Dado per raccordi **R 3/8 F**	
Lunghezza 150 mm, cromato, UI 20, P: 0,08 kg/pz.	**10 325 06 99**
Lunghezza 300 mm, cromato, UI 20, P: 0,10 kg/pz.	**10 300 06 99**
Lunghezza 500 mm, cromato, UI 20, P: 0,14 kg/pz.	**10 301 06 99**
Lunghezza 300 mm, imballato sciolto, cr., UI 50, P: 0,08 kg/pz.	**10 300 06 30**
Lunghezza 500 mm, imballato sciolto, cr., UI 50, P: 0,11 kg/pz.	**10 301 06 30**
I. Raccordo filettato conico a compressione **R 3/8 M x Ø 10** II. Tubetto **Ø 10**	
Lunghezza 150 mm, cromato, UI 20, P: 0,06 kg/pz.	**10 326 06 99**
Lunghezza 300 mm, cromato, UI 20, P: 0,09 kg/pz.	**10 306 06 99**
Lunghezza 500 mm, cromato, UI 20, P: 0,11 kg/pz.	**10 307 06 99**
Lunghezza 300 mm, imballato sciolto, cr., UI 50, P: 0,07 kg/pz.	**10 306 06 30**
Lunghezza 500 mm, imballato sciolto, cr., UI 50, P: 0,08 kg/pz.	**10 307 06 30**
I. Dado per raccordi **R 3/8 F** II. Tubetto **Ø 10**	
Lunghezza 150 mm, cromato, UI 20, P: 0,06 kg/pz.	**10 327 06 99**
Lunghezza 300 mm, cromato, UI 20, P: 0,08 kg/pz.	**10 310 06 99**
Lunghezza 500 mm, cromato, UI 20, P: 0,10 kg/pz.	**10 311 06 99**
I. Dado per raccordi **R 1/2 F** II. Tubetto **Ø 10**	
Lunghezza 300 mm, cromato, UI 20, P: 0,09 kg/pz.	**10 312 06 99**
Lunghezza 500 mm, cromato, UI 20, P: 0,11 kg/pz.	**10 313 06 99**
I./II. Dado per raccordi **R 3/8 F**	
Lunghezza 150 mm, cromato, UI 20, P: 0,07 kg/pz.	**10 328 06 99**
Lunghezza 300 mm, cromato, UI 20, P: 0,09 kg/pz.	**10 314 06 99**
Lunghezza 500 mm, cromato, UI 20, P: 0,11 kg/pz.	**10 315 06 99**
I. Gomito con dado per raccordi **R 3/8 F** II. Dado per raccordi **R 3/8 F**	
Lunghezza 200 mm, cromato, UI 20, P: 0,08 kg/pz.	**10 316 06 99**
Lunghezza 300 mm, cromato, UI 20, P: 0,09 kg/pz.	**10 317 06 99**
I. Dado per raccordi **R 1/2 F** II. Dado per raccordi **R 3/8 F**	
Lunghezza 300 mm, cromato, UI 20, P: 0,10 kg/pz.	**10 318 06 99**
Lunghezza 500 mm, cromato, UI 20, P: 0,12 kg/pz.	**10 319 06 99**
I./II. Dado per raccordi **R 1/2 F**	
Lunghezza 300 mm, cromato, UI 20, P: 0,11 kg/pz.	**10 320 06 99**
Lunghezza 500 mm, cromato, UI 20, P: 0,13 kg/pz.	**10 321 06 99**
I. Raccordo filettato conico a compressione **R 3/8 M x Ø 8** II. Dado per raccordi **R 3/8 F**	
Lunghezza 300 mm, cromato, UI 20, P: 0,10 kg/pz.	**10 304 06 99**
Lunghezza 500 mm, cromato, UI 20, P: 0,13 kg/pz.	**10 305 06 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione

Tubi flessibili con Inliner EPDM

p max. 10 bar ☑

t max. 70 °C ☑

Inliner EPDM ☑

Rivestimento a treccia in filo d'acciaio inossidabile ☑

Dado per raccordi con guarnizione inserita ☑

Bocchettone con livello sicurezza ☑

Raccordo filettato conico a compressione in ottone antisfilamento ☑



Raggio di piegatura ☑

SCHELL Tubi flessibili „SCHELL-fix"
Con rivestimento a treccia in filo d'acciaio



I. Raccordo filettato conico a compressione **R 3/8 M x Ø 10**
II. Dado per raccordi **R 3/8 F**

Lunghezza 300 mm, cromato, UI 20, P: 0,10 kg/pz.	**09 049 06 99**
Lunghezza 500 mm, cromato, UI 20, P: 0,13 kg/pz.	**09 051 06 99**

I. Raccordo filettato conico a compressione **R 3/8 M x Ø 10**
II. Tubetto **Ø 10**

Lunghezza 300 mm, cromato, UI 20, P: 0,08 kg/pz.	**09 000 06 99**
Lunghezza 400 mm, cromato, UI 20, P: 0,10 kg/pz.	**09 001 06 99**
Lunghezza 500 mm, cromato, UI 20, P: 0,11 kg/pz.	**09 002 06 99**
Lunghezza 300 mm, imballato sciolto, cr., UI 50, P: 0,08 kg/pz.	**09 000 06 30**
Lunghezza 500 mm, imballato sciolto, cr., UI 50, P: 0,11 kg/pz.	**09 002 06 30**

I. Dado per raccordi **R 3/8 F**
II. Tubetto **Ø 10**

Lunghezza 300 mm, cromato, UI 20, P: 0,09 kg/pz.	**09 008 06 99**
Lunghezza 500 mm, cromato, UI 20, P: 0,10 kg/pz.	**09 010 06 99**

I. Dado per raccordi **R 1/2 F**
II. Tubetto **Ø 10**

Lunghezza 300 mm, cromato, UI 20, P: 0,07 kg/pz.	**09 016 06 99**
Lunghezza 500 mm, cromato, UI 20, P: 0,12 kg/pz.	**09 018 06 99**

I./II. Dado per raccordi **R 3/8 F**

Lunghezza 300 mm, cromato, UI 20, P: 0,09 kg/pz.	**09 024 06 99**
Lunghezza 500 mm, cromato, UI 20, P: 0,11 kg/pz.	**09 026 06 99**

I. Dado per raccordi **R 1/2 F**
II. Dado per raccordi **R 3/8 F**

Lunghezza 300 mm, cromato, UI 20, P: 0,09 kg/pz.	**09 032 06 99**
Lunghezza 500 mm, cromato, UI 20, P: 0,13 kg/pz.	**09 034 06 99**

I./II. Dado per raccordi **R 1/2 F**

Lunghezza 300 mm, cromato, UI 20, P: 0,11 kg/pz.	**09 040 06 99**
Lunghezza 500 mm, cromato, UI 20, P: 0,13 kg/pz.	**09 042 06 99**



I. Dado per raccordi **R 1/2 F**
II. Filettatura esterna **R 1/2 M**

Lunghezza 300 mm, cromato, UI 20, P: 0,11 kg/pz.	**09 057 06 99**
Lunghezza 500 mm, cromato, UI 20, P: 0,13 kg/pz.	**09 059 06 99**

SCHELL

Denominazione articolo	Numero ordinazione



DN	d_1	l_1	t	d_2	l_2	SW	d_3
15	G ½	80	20	G ¾	38	30	54
20	G ¾	80	20	G 1	36	38	70

Rubinetto sottolavabo per contatori acqua

Fornitura composta da:
- Rosetta scorevole
- Raccordo filettato con dispositivo di piombatura

Materiale: Ottone DIN EN

Dado per raccordi DN 20 R 3/4 F
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 25, P: 0,34 kg/pz. **10 100 06 99**

Dado per raccordi DN 25 R 1 F
Materiale: Ottone DIN EN
Dimensioni: DN 20 R 3/4 M, cromato, UI 25, P: 0,52 kg/pz. **10 101 06 99**



DN	d_1	l_1	t
15	G ½	80	20
20	G ¾	80	20

d_2	l_2 min.	l_2 max.	SW	d_3
G ¾	34	44	30	54
G 1	36	46	38	70

Curva d'attacco contatore acqua
Con uscita regolabile

Fornitura composta da:
- Rosetta scorrevole
- Dispostivo di piombatura

Materiale: Ottone DIN EN

Dado per raccordi DN 20 R 3/4 F
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 25, P: 0,26 kg/pz. **10 102 06 99**

Dado per raccordo DN 25 R 1 F
Materiale: Ottone DIN EN
Dimensioni: DN 20 R 3/4 M, cromato, UI 25, P: 0,42 kg/pz. **10 103 06 99**



Raccordo filettato contatore acqua

Fornitura composta da:
- Dispositivo di piombatura
- Raccordo filettato a compressione DN 10 x Ø 10 R 3/8

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: Dado per raccordi per contatore acqua
DN 20 R 3/4 F, cromato, UI 25, P: 0,08 kg/pz. **06 511 06 99**



Raccordo filettato contatore acqua

Fornitura composta da:
- Dispositivo di piombatura

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: Dado per raccordi per contatore acqua
DN 20 3/4 F x DN 10 R 3/8 F, cromato, UI 25, P: 0,08 kg/pz. **26 053 06 99**



Raccordo filettato contatore acqua

Fornitura composta da:
- Dispositivo di piombatura

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: Dado per raccordi per contatore acqua
DN 20 R 3/4 F x DN 15 R 1/2 M,
cromato, UI 25, P: 0,07 kg/pz. **26 035 06 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione



SCHELL Curva di attacco a parete PURIS
Versione dal design particolare

Fornitura composta da:
- Raccordo filettato ad autotenuta (**ASAG easy**)
- Valvola di non ritorno (RV)
- Copertura dal design lucente cromato ABS

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- A sicurezza tipica seondo DIN EN 1717

Materiale: Tubazione dell'acqua in ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,19 kg/pz. **06 469 06 99**



SCHELL Curva di attacco a parete EDITION
Versione dal design particolare

Fornitura composta da:
- Raccordo filettato ad autotenuta (**ASAG easy**)
- Corpo in ottone lucido
- Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 60 mm

Materiale: Corpo in ottone lucido DIN EN

Approvazioni: DIN DVGW in preparazione

Con valvola di non ritorno (RV) e a sicurezza tipica secondo DIN EN 1717
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,26 kg/pz. **06 466 06 99**

Senza valvola di non ritorno (RV) e senza sicurezza tipica
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,25 kg/pz. **06 467 06 99**



Curva di attacco a parete
Versione standard

Fornitura composta da:
- Raccordo filettato ad autotenuta (**ASAG easy**)
- Stelo scorrevole lungo e rosetta scorrevole Ø 54 mm

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M x DN 15 R 1/2 M, cromato, UI 1, P: 0,10 kg/pz. **06 463 06 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione	

Disinfezione termica secondo foglio tecnico DVGW W 551

SCHELL Set per valvola termostatica per rubinetti sottolavabo

Valvola termostatica per il montaggio su rubinetti sottolavabo con scarico R 3/8 M, compreso il set di tubi SCHELL

Regolazione della temperatura max. acqua sotto il cappuccio di protezione, possibile solo con utensili. Miscelatore termostatico elastico conforme a En 1111 in corpo d'ottone. Cappuccio di protezione in materiale plastico cromato.

Fornitura composta da:
- SCHELL Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo
- Set di tubi
- comprese cartucce del filtro e valvola di non ritorno

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Limitazione della temperatura max. acqua
- Protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
- Rubinetteria termostatica di protezione da scottature per la regolazione dalla temperatura da montare su rubinetti sottolavabo con attacco R 3/8 M, classe portata A, EN 1111
- Possibilità di disinfezione termica. Non è necessario impostare di nuovo la temperatura
- Portata 13 l/min ad una pressione di 3 bar

Approvazioni: certificato DIN-DVGW

cromato, UI 1, P: 0,94 kg/pz. **09 410 06 99**



Disinfezione termica secondo foglio tecnico DVGW W 551

SCHELL Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo

Valvola termostatica per il montaggio su rubinetti sottolavabo con scarico R 3/8 M. Regolazione della temperatura max. acqua sotto il cappuccio di protezione possibile solo con utensili

Miscelatore termostatico conforme a EN 1111 corpo d'ottone
Cappuccio di protezione in materiale plastico cromato

Fornitura composta da:
- SCHELL Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo
- Comprese cartucce del filtro e valvola di non ritorno

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Limitazione della temperatura max. acqua
- Protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
- Rubinetteria termostatica di protezione da scottature per la regolazione dalla temperatura da montare du rubinetti sottolavabo con attacco R 3/8 M, classe portata A, EN 1111
- Possibilità di disinfezione termica. Non è necessario impostare di nuovo la temperatura
- Portata 13 l/min ad una pressione di 3 bar

Approvazioni: certificato DIN-DVGW

cromato, UI 1, P: 0,70 kg/pz. **09 406 06 99**

Accessori raccomandati:
Per miscelatori per lavabi CELIS, PURIS, VENUS, PETIT e PURIS Line
- Set di tubi 04 109 06 99 pag. 1.20



SCHELL Leva di chiusura rapida (pezzo di ricambio)
per bypassare il funzionamento termostatico

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Leva di chiusura rapida per disifezione termica mediante valvola termostatica SCHELL per rubinetti sottolavabo

UI 1, P: 0,004 kg/pz. **09 408 00 99**

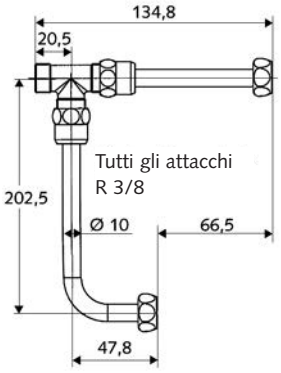

SCHELL Set di tubi
per SCHELL valvola termostatica per rubinetti sottolavabo

Fornitura composta da:
- Tubo di allacciamento acqua fredda
- Tubo di collegamento acqua calda con dado per raccordi
- Raccordo a T con 2 raccordi filettati a compressione, in ottone resistenti alla trazione

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Adatto per rubinetti sottolavabo fino a una distanza da centro a centro di 200 mm

cromato, UI 1, P: 0,20 kg/pz. **04 109 06 99**

Accessori necessari:
- Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo 09 406 06 99 pag. 4.44

Rubinetteria per riscaldamento

7	**Rubinetteria per riscaldamento**	
	Panoramica	7.1 - 7.2
71	Rubinetti di chiusura per apparecchiature	7.3
72	Rubinetteria di carico e scarico	7.4 - 7.5
73	Raccordi filettati per termosifoni	7.6
	- Valvole di collegamento singole per termosifoni con valvola	7.7
	- Rubinetti di collegamento doppi per termosifoni con valvola	7.8
74	Accessori	7.9

Rubinetto di collegamento doppio per termosifoni con valvola

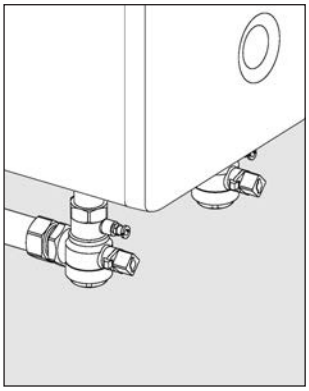

Campo di utilizzo	Prodotti SCHELL	Pagina
Allacciamento di scaldabagni	Rubinetti a sfera di chiusura per apparecchiature	7.3

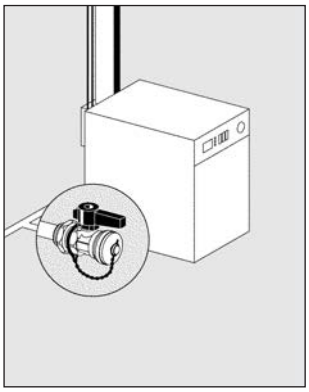

Campo di utilizzo	Prodotti SCHELL	Pagina
Valvole di riempimento e scarico per impianti di riscaldamento	Rubinetti di carico e scarico F + E Rubinetti a sfera F + E Rubinetti maschio F + E	7.4 7.4 7.5

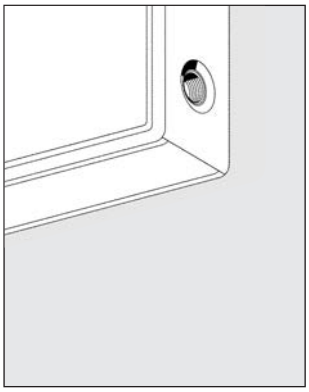

Campo di utilizzo	Prodotti SCHELL	Pagina
Allacciamento di termosifoni compatti con attacchi 1/2 F	Raccordi filettati per termosifoni con attacco filettato	7.6

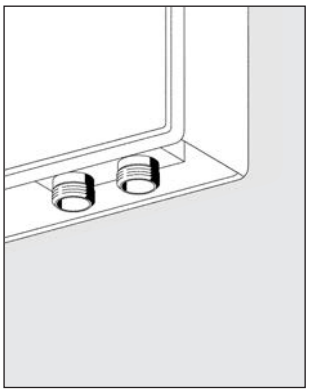

Campo di utilizzo	Prodotti SCHELL	Pagina
Attacco di termosifoni a valvola con 3/4 M Compendio produttori: • Baufa • Brötje • Brugmann • Buderus • De'Longhi • Kermi • Ocean	Valvole di collegamento singole Rubinetti di collegamento doppi	7.7 7.8

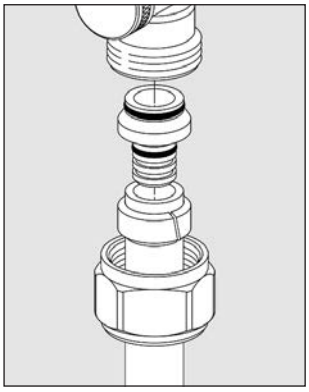

Campo di utilizzo	Prodotti SCHELL	Pagina
Accessori	Raccordi filettati con anello di bloccaggio, raccordo filettato termosifone, chiave a tubo	7.9

Indicazioni tecniche

Per ulteriori indicazioni sul montaggio e sulla manutenzione consultare le istruzioni di montaggio relative ad ogni singolo articolo alla pagina www.schell.eu. Sono valide le "Condizioni generali di montaggio" SCHELL.

.

Indicazioni tecniche

I raccordi filettati per termosifoni SCHELL hanno dimensioni conformi a norma DIN 3842.



Denominazione articolo	Numero ordinazione
Rubinetto di chiusura a sfera per apparecchiature **Modello diritto** Con dispositivo di scarico **Materiale:** Ottone DIN EN **Dimensioni: DN 20 R 3/4 F x DN 20 R 3/4 F, cromato opaco, UI 1, P: 0,35 kg/pz.**	**13 800 03 99**



Rubinetto di chiusura a sfera per apparecchiature **Modello angolare** Con dispositivo di scarico **Materiale:** Ottone DIN EN **Dimensioni: DN 20 R 3/4 M x DN 20 R 3/4 F, cromato opaco, UI 1, P: 0,38 kg/pz.**	**13 801 03 99**

SCHELL

Denominazione articolo	Numero ordinazione



DN	d_1	l_1 min.	l_1 max.	l_2 min.	l_2 max.	t	d_2	SW
15	G ½	65	68,5	39	42,5	10,5	14,5	24

SCHELL Rubinetto di carico e scarico F + E

Raccordo filettato ad autotenuta **(ASAG)**

Fornitura composta da:
- **Raccordo portagomma - filetto speciale M 21 x 1,5**
- Tappo e catenella

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per acqua di riscaldamento, T max. 90 °C
- PN = 10 bar

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, ottone, UI 50, P: 0,12 kg/pz.	**13 932 00 99**
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato opaco, UI 50, P: 0,12 kg/pz.	**13 932 03 99**



Rubinetto a sfera F + E con maniglia a leva

Raccordo filettato ad autotenuta (ASAG)

Fornitura composta da:
- Raccordo portagomma
- Tappo e catenella
- Controdado

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per acqua e sostanze non aggressive
- PN = 16 bar

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, ottone, UI 50, P: 0,21 kg/pz.	**13 994 00 99**
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato opaco, UI 50, P: 0,21 kg/pz.	**13 994 03 99**



Rubinetto a sfera F + E

Azionamento del tappo

Fornitura composta da:
- Raccordo portagomma
- Tappo e catenella

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per acqua di riscaldamento, T max. 90 °C
- PN = 16 bar

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, ottone, UI 50, P: 0,17 kg/pz.	**13 954 00 99**
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, cromato opaco, UI 50, P: 0,17 kg/pz.	**13 954 03 99**

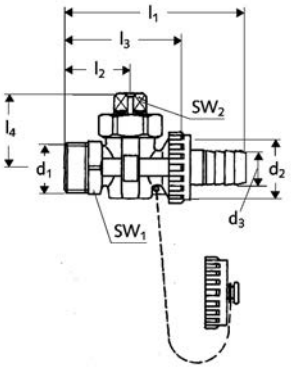

DN	d_1	d_2	l_1	l_2	l_3	l_4	t	d_3	SW_1	SW_2
10	G 3/8	G 1/2	74	25	45	32	8,5	13,5	22	10
15	G 1/2	G 3/4	78	27	48	32	10	15	22	12
20	G 3/4	G 1	92	31	57	41	11	20,5	27	14

Denominazione articolo	Numero ordinazione
Rubinetto maschio F + E	
Fornitura composta da: • Raccordo portagomma • Tappo e catenella	
Campo d'impiego / Dati tecnici: • PN = 12,5 bar	
Materiale: Ottone DIN EN	
Dimensioni: DN 10 R 3/8 M, ottone, UI 50, P: 0,12 kg/pz.	**13 906 00 99**
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M, ottone, UI 50, P: 0,15 kg/pz.	**13 907 00 99**
Dimensioni: DN 20 R 3/4 M, ottone, UI 10, P: 0,31 kg/pz.	**13 908 00 99**

Chiave quadrata

12 mm

UI 1, P: 0,04 kg/pz. **78 207 00 99**



Tappo con catena e rosetta di tenuta

Campo d'impiego / Dati tecnici:
• Come sicura per rubinetti / valvole usati raramente

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: R 3/4 F, ottone, UI 25, P: 0,02 kg/pz. **25 801 00 99**

Dimensioni: R 1 F, ottone, UI 25, P: 0,04 kg/pz. **25 802 00 99**

Raccordo portagomma

Campo d'impiego / Dati tecnici:
• Con filetto speciale M 21 x 1,5

Materiale: Ottone

ottone, UI 10, P: 0,03 kg/pz. **24 835 00 99**

In combinazione con:
• Rubinetto di carico e scarico F + E 13 932 00 99 pag. 3.14 oppure
• Rubinetto di carico e scarico F + E 13 932 03 99 pag. 3.14

SCHELL

Denominazione articolo	Numero ordinazione



DN	DIN 2999 d_1	d_2	l_1	t	l_2	l_3	SW_1	SW_2
10	R 3/8	G 3/8	50	10,1	22	44	27	22
15	R 1/2	G 1/2	56	13,2	26	47	30	27
20	R 3/4	G 3/4	64,5	14,5	29	50	37	32

Raccordo filettato per termosifoni
Per termosifoni compatti

Modello angolare, chiudibile e regolabile

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per tubi in rame e in acciaio per sistemi di installazione con filetto M
- PN = 10 bar
- Valvola conforme a DIN 3842
- Dado per raccordi sottoposto a ricottura

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 10 R 3/8 x R 3/8 F, nichel opaco, UI 50, P: 0,15 kg/pz.	**14 119 04 99**
Dimensioni: DN 15 R 1/2 x R 1/2 F, nichel opaco, UI 50, P: 0,21 kg/pz.	**14 120 04 99**
Dimensioni: DN 20 R 3/4 x R 3/4 F, nichel opaco, UI 25, P: 0,29 kg/pz.	**14 121 04 99**



DN	DIN 2999 d_1	d_2	l_1	l_2	t	l_3	SW_1	SW_2
10	R 3/8	G 3/8	73	47	10,1	28	27	22
15	R 1/2	G 1/2	79	51	13,2	28	30	27
20	R 3/4	G 3/4	90	56	14,5	28	37	32

Raccordo filettato per termosifoni
per termosifoni compatti

Modello diritto, chiudibile e regolabile

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per tubi in rame e in acciaio e per sistemi di installazione con filetto M
- PN = 10 bar
- Valvola conforme a DIN 3842
- Dado per raccordi sottoposto a ricottura

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 10 R 3/8 x R 3/8 F, nichel opaco, UI 50, P: 0,16 kg/pz.	**14 116 04 99**
Dimensioni: DN 15 R 1/2 x R 1/2 F, nichel opaco, UI 50, P: 0,21 kg/pz.	**14 117 04 99**
Dimensioni: DN 20 R 3/4 x R 3/4 F, nichel opaco, UI 25, P: 0,33 kg/pz.	**14 118 04 99**



DN	DIN 2999 d_1	d_2	l_1	t	l_2	SW_1	SW_2
15	R 1/2	G 1/2	54	13,2	26	30	27
20	R 3/4	G 3/4	62,5	14,5	30	37	32
25	R 1	G 1	72	16,8	34	46	41
32	R 1 1/4	G 1 1/4	82	19,1	43	52	48

Raccordo filettato per termosifoni
per termosifoni compatti

Modello angolare

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per tubi in rame e in acciaio e per sistemi di installazione con filetto M
- PN = 10 bar
- DIN 3842
- Dado per raccordi sottoposto a ricottura

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15 R 1/2 x R 1/2 F, ottone, UI 50, P: 0,16 kg/pz.	**14 106 00 99**
Dimensioni: DN 20 R 3/4 x R 3/4 F, ottone, UI 25, P: 0,25 kg/pz.	**14 107 00 99**
Dimensioni: DN 25 R 1 x G 1 F, ottone, UI 25, P: 0,43 kg/pz.	**14 108 00 99**
Dimensioni: DN 32 R 1 1/4 x G 1 1/4 F, ottone, UI 10, P: 0,56 kg/pz.	**14 109 00 99**



DN	DIN 2999 d_1	d_2	l	t	SW_1	SW_2
15	R 1/2	G 1/2	51,5	13,2	30	27
20	R 3/4	G 3/4	57,5	14,5	37	32
25	R 1	G 1	64,5	16,8	46	41
32	R 1 1/4	G 1 1/4	74	19,1	52	50

Raccordo filettato per termosifoni
Per termosifoni compatti

Modello diritto

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per tubi in rame e in acciaio e per sistemi di installazione con filetto M
- PN = 10 bar
- DIN 3842
- Dado per raccordi sottoposto a ricottura

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15 R 1/2 x R 1/2 F, ottone, UI 50, P: 0,13 kg/pz.	**14 101 00 99**
Dimensioni: DN 20 R 3/4 x R 3/4 F, ottone, UI 25, P: 0,19 kg/pz.	**14 102 00 99**
Dimensioni: DN 25 R 1 x G 1 F, ottone, UI 25, P: 0,34 kg/pz.	**14 103 00 99**
Dimensioni: DN 32 R 1 1/4 x G 1 1/4 F, ottone, UI 10, P: 0,45 kg/pz.	**14 104 00 99**



Denominazione articolo	Numero ordinazione
Valvola di collegamento singola Per termosifoni a rubinetto con R 3/4 M **Modello angolare, chiudubile e regolabile** **Campo d'impiego / Dati tecnici:** • Per tubi in rame e in acciaio e per sistemi di installazione con R 1/2 M • Dado per raccordi sottoposto a ricottura • Attacco termosifone dado per raccordi R 3/4, calotta con o-ring **Materiale:** Ottone DIN EN **Dimensioni: DN 15 R 1/2 F,** **nichel opaco, UI 1, P: 0,17 kg/pz.**	**14 182 04 99**



Denominazione articolo	Numero ordinazione
Valvola di collegamento singola Per termosifoni a rubinetto con R 3/4 M **Modello diritto con chiusura regolabile** **Campo d'impiego / Dati tecnici:** • Per tubi in rame e in acciaio per sistemi di installazione con R 1/2 M • Dado per raccordi sottoposto a ricottura • Attacco termosifone dado per raccordi R 3/4, calotta con o-ring **Materiale:** Ottone DIN EN **Dimensioni: DN 15 R 1/2 F,** **nichel opaco, UI 1, P: 0,19 kg/pz.**	**14 178 04 99**

SCHELL

Denominazione articolo	Numero ordinazione

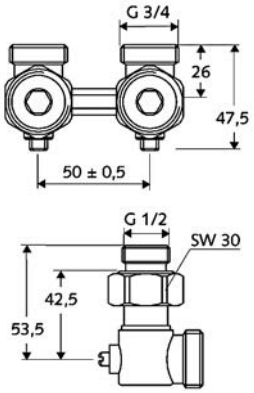

Rubinetto di collegamento doppio
Per termosifoni con valvola R 1/2 F

Modello angolare con chiusura

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per tubi in acciaio e in rame e per sistemi di installazione con raccordi Euroconus R 3/4 F
- Attacco termosifone con raccordo di riduzione R 3/4 M x R 1/2 M con anello di tenuta
- Chiusura sicura grazie al tappo

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15,
nichel opaco, UI 1, P: 0,43 kg/pz. **14 196 04 99**

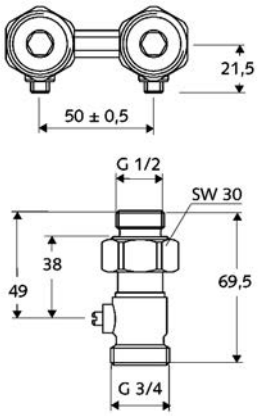

Rubinetto di collegamento doppio
Per termosifoni con valvola R 1/2 F

Modello diritto con chiusura

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per tubi in rame e in acciaio e per sistemi di installazione con raccordi Euroconus R 3/4 F
- Attacco termosifone con raccordo di riduzione R 3/4 M x R 1/2 M con anello di tenuta
- Chiusura sicura grazie al tappo

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15,
nichel opaco, UI 1, P: 0,40 kg/pz. **14 197 04 99**

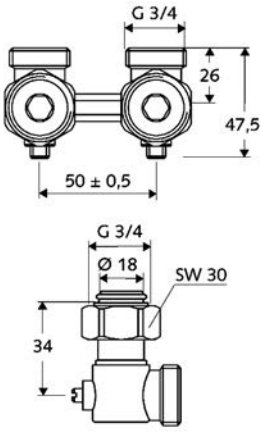

Rubinetto di collegamento doppio
Per termosifoni con valvola R 3/4 M

Modello angolare con chiusura

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per tubi in rame e in acciaio e per sistemi di installazione con raccordi Euroconus R 3/4 F
- Attacco termosifone con adattatore a cono R 3/4 M
- Chiusura sicura grazie al tappo

Materiale: Ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15,
nichel opaco, UI 1, P: 0,37 kg/pz. **14 198 04 99**

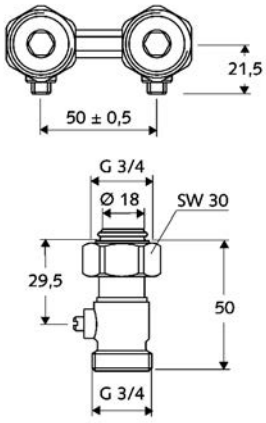

Rubinetto di collegamento doppio
Per termosifoni con valvola R 3/4 M

Modello diritto con chiusura

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per tubi in rame e in acciaio e per sistemi di installazione con raccordi Euroconus R 3/4 F
- Attacco termosifone con adattatore a cono R 3/4 M
- Chiusura sicura grazie al tappo

Materiale: ottone DIN EN

Dimensioni: DN 15,
nichel opaco, UI 1, P: 0,32 kg/pz. **14 199 04 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione



Raccordo filettato con anello di bloccaggio DN 15
con R 1/2 M

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per allacciare tubi in rame da 15 mm a tutti i rubinetti per termosifoni SCHELL con R 1/2 F

Materiale: Ottone

Dimensioni: DN 15 R 1/2 M,
nichel opaco, UI 10, P: 0,03 kg/pz. **26 576 04 99**



Raccordo filettato con anello di bloccaggio DN 20
con dado per raccordo R 3/4

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per allacciare tubi in rame da 15 mm a tutti i rubinetti per termosifoni con R 3/4 M (termosifoni con valvola)

Materiale: Ottone

Dimensioni: DN 20 x Ø 15 R 3/4 F,
nichel opaco, UI 10, P: 0,07 kg/pz. **16 562 04 99**



Raccordo filettato per collegamento termosifone
Raccordo filettato ad autotenuta (ASAG)

Campo d'impiego / Dati tecnici:
- Per l'allacciamento a rubinetti per riscaldamento

Materiale: Raccordo filettato: ottone
Tubo: rame

<u>Lunghezza 120 mm</u>
Dimensioni: DN 15 R 1/2 M,
cromato opaco, UI 10, P: 0,08 kg/pz. **16 540 03 99**

Chiave a tubo

<u>Chiave a tubo misura 5 mm</u>
cromato opaco, UI 1, P: 0,006 kg/pz. **78 217 03 99**

<u>Chiave a tubo misura 6 mm</u>
cromato opaco, UI 1, P: 0,01 kg/pz. **78 218 03 99**

Pezzi di ricambio

Pezzi di ricambio

19	Rubinetteria sanitaria	9.1 - 9.24
29	Sistemi di cacciata per WC e orinatoi	9.25 - 9.49
39	Valvole resistenti al gelo per pareti esterne - POLAR / Set	9.50
39	Rubinetteria resistente al gelo per pareti esterne - POLAR II Set / POLAR II	9.51 - 9.52

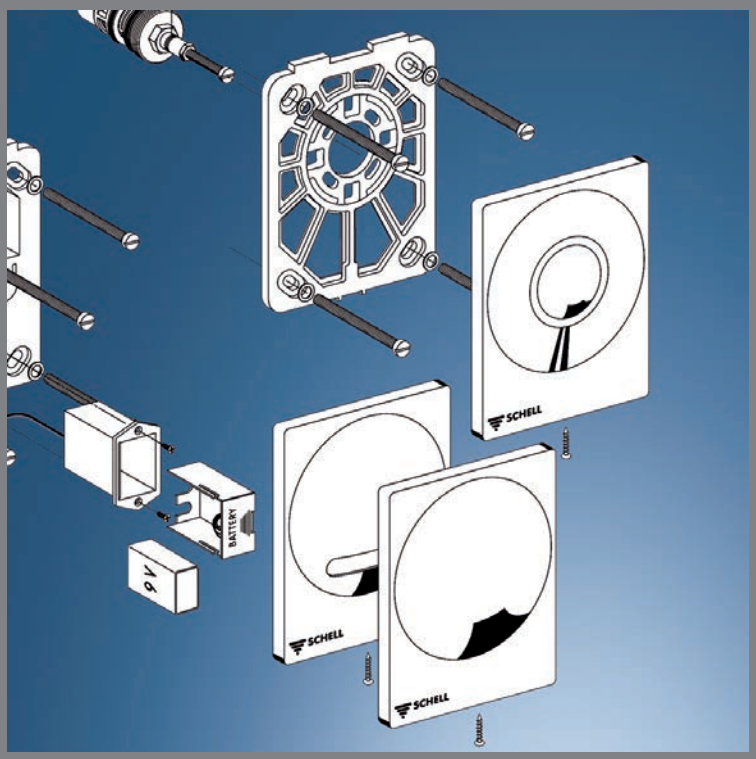

Nota:
Per le principali istruzioni di montaggio consultare la pagina internet: www.schell.eu

Denominazione articolo	Numero ordinazione
 **Valvola a cartuccia con prefiltro integrato 6 V** Cavo adattatore (Silencer) **UI 1, P: 0,05 kg/pz.**	**01 451 00 99**
 **Modulo elettronico MODUS E** **UI 1, P: 0,17 kg/pz.**	**01 544 00 99**

SCHELL



Denominazione articolo	Numero ordinazione
Coperchio vano batteria MODUS E	
cromato, UI 1	**77 412 06 99**

Regolatore del getto ECO	
Per tutti i miscelatori per lavabi PURIS, VENUS, CELIS, MODUS e PETIT. Esclusi i miscelatori elettronici per lavabo a bassa pressione con acqua miscelata (ND-M)	
Portata: 6 l/min regolato Raccordo filettato: M24X1	
cromato, UI 1, P: 0,02 kg/pz.	**28 919 06 99**

Termoregolatore MODUS E completo	
cromato, UI 1	**25 838 06 99**

Valvola di non ritorno a incastro	
Per SCHELL tubi flessibili MODUS E	
UI 1	**28 518 00 99**

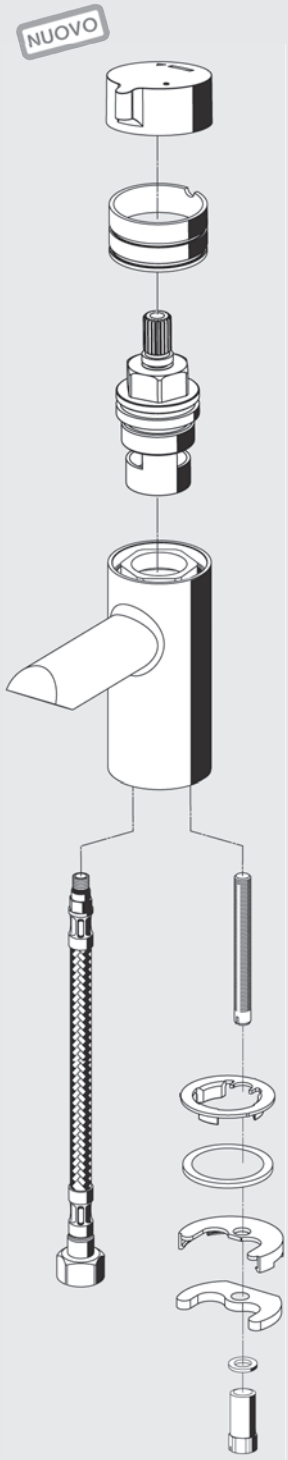

Denominazione articolo	Numero ordinazione
Maniglia d'azionamento MODUS K **cromato, UI 1**	**25 984 06 99**
Rosetta MODUS K, HD-K Con bullone da avvitare **cromato, UI 1**	**02 145 06 99**
 **Parte superiore in ceramica MODUS K** **UI 1**	**22 165 00 99**
Regolatore del getto ECO Per tutti i miscelatori per lavabi PURIS, VENUS, CELIS, MODUS e PETIT. Esclusi i miscelatori elettronici per lavabo a bassa pressione con acqua miscelata (ND-M) **Portata: 6 l/min regolato** Raccordo filettato: M24X1 **cromato, UI 1, P: 0,02 kg/pz.**	**28 919 06 99**
 **Guarnizione MODUS EH / K** in gomma **UI 1**	**77 662 00 99**
 **Set di fissaggio per rubinetteria per lavabo** **UI 1**	**25 988 00 99**

SCHELL

Denominazione articolo	Numero ordinazione
Maniglia d'azionamento MODUS EH	
cromato, UI 1	**25 983 06 99**
Rosetta MODUS EH, HD-M	
Con bullone da avvitare	
cromato, UI 1	**02 144 06 99**
Cartuccia	
Con regolatore dell'acqua calda e limitatore della portata	
Regolabile in modo variabile	
UI 1, P: 0,06 kg/pz.	**02 104 00 99**
Regolatore del getto ECO	
Per tutti i miscelatori per lavabi PURIS, VENUS, CELIS, MODUS e PETIT.	
Esclusi i miscelatori elettronici per lavabo a bassa pressione con acqua miscelata (ND-M)	
Portata: 6 l/min regolato	
Raccordo filettato: M24X1	
cromato, UI 1, P: 0,02 kg/pz.	**28 919 06 99**
Guarnizione MODUS EH / K	
in gomma	
UI 1	**77 662 00 99**
Set di fissaggio per rubinetteria per lavabo	
UI 1	**25 988 00 99**

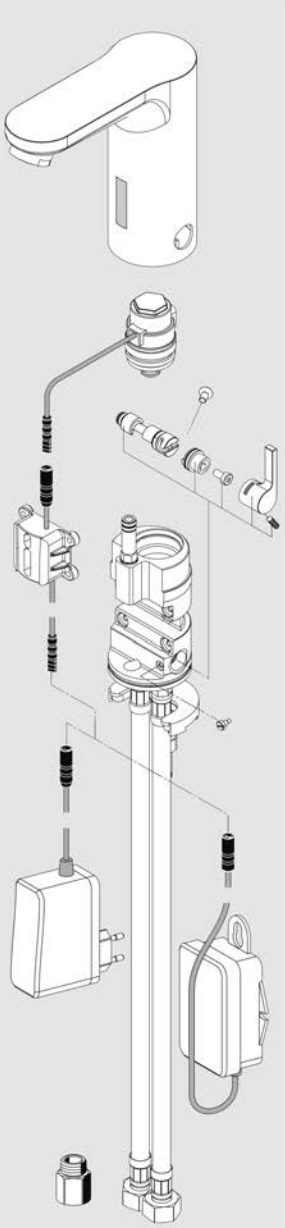

Denominazione articolo	Numero ordinazione
Vetrino sensore CELIS E Con rivestimento nanocristallino e strisce adesive **UI 1**	**77 623 00 99**
Modulo elettronico CELIS E Con spina e viti per fissaggio **UI 1, P: 0,10 kg/pz.**	**01 518 00 99**
Valvola a cartuccia con prefiltro integrato 6 V Cavo adattatore (Silencer) **UI 1, P: 0,05 kg/pz.**	**01 451 00 99**
Vite de fissaggio CELIS E Per alloggiamento rubinetteria **UI 1, P: 0,005 kg/pz.**	**71 506 00 99**
 **Termoregolatore CELIS E completo** Con leva, adattatore e regolazione onda **UI 1, P: 0,05 kg/pz.**	**01 521 06 99**
Modulo batteria CELIS E / TIPUS P incl. blocco batteria 9 V alcalina **UI 1, P: 0,14 kg/pz.**	**01 519 00 99**
 **Alimentatore a tensione di rete per install. sotto intonaco 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 12 V** adatto per pannello doccia a parete LINUS DP-P-T, doccia con montaggio a parete LINUS Basic D-P-T, rubinetteria per lavabo PURIS E, VENUS E e CELIS E **UI 1, P: 0,12 kg/pz.**	**01 312 00 99**
Alimentatore a tensione di rete per install. a spina 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 12 V **UI 1, P: 0,10 kg/pz.**	**01 313 00 99**
Prefiltro con valvola di non ritorno HDM **cromato, UI 1, P: 0,05 kg/pz.,** HDM	**28 511 06 99**

SCHELL

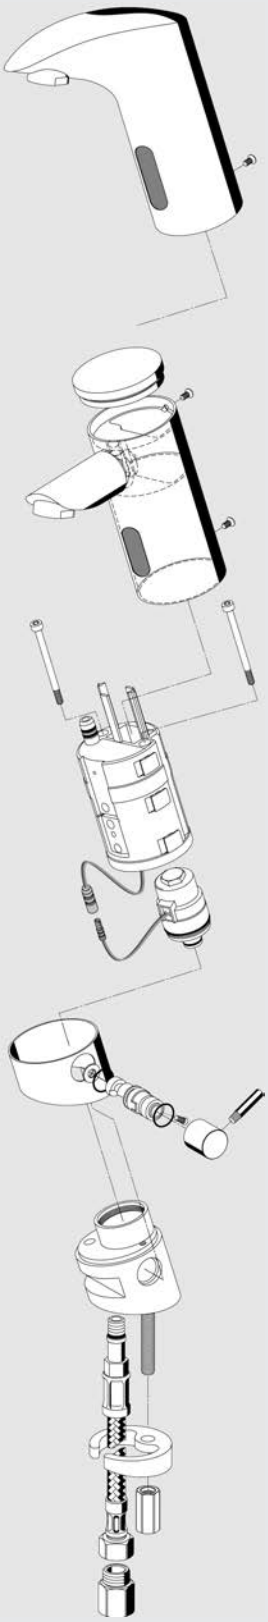

Denominazione articolo	Numero ordinazione
Modulo elettronico completo PURIS / VENUS **9 Volt** Con struttura del programma da 07/2007, Cavo adattatore **UI 1, P: 0,19 kg/pz.**	**01 450 00 99**
Modulo elettronico completo PURIS / VENUS **230 Volt** Con struttura del programma da 07/2007, **UI 1, P: 0,20 kg/pz.**	**01 476 00 99**
Vetrino sensore PURIS E / VENUS E **UI 1, P: 0,01 kg/pz.**	**77 610 00 99**
Valvola a cartuccia Con prefiltro integrato 6 V Cavo adattatore (Silencer) **UI 1, P: 0,05 kg/pz.**	**01 451 00 99**
Termoregolatore completo **cromato, UI 1, P: 0,09 kg/pz.,** PURIS HDM **cromato, UI 1, P: 0,10 kg/pz.,** VENUS HDM	**01 381 06 99** **01 382 06 99**
Viti di fissaggio compresa chiave a brugola PURIS / VENUS **UI 1, P: 0,01 kg/pz.**	**01 383 00 99**
Prefiltro con valvola di non ritorno HDM **cromato, UI 1, P: 0,05 kg/pz.,** HDM	**28 511 06 99**
Prefiltro con limitatore di portata NDM **cromato, UI 1, P: 0,04 kg/pz.,** NDM	**28 512 06 99**
 **Alimentatore a tensione di rete per install. sotto intonaco 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 12 V** adatto per rubinetteria per lavabo PURIS E, VENUS E e CELIS E **UI 1, P: 0,12 kg/pz.**	**01 312 00 99**
Alimentatore a tensione di rete per install. a spina 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 12 V adatto per rubinetteria per lavabo PURIS E, VENUS E e CELIS E **UI 1, P: 0,10 kg/pz.**	**01 313 00 99**
Regolatore del getto, antifurto, UNIVERSAL Per tutti miscelatori per lavabi PURIS, VENUS, CELIS, MODUS e PETIT. Esclusi i miscelatori elettronici per lavabo a bassa pressione con acqua miscelata (ND-M). **Portata: 6 l/min ad una pressione di 3 bar** Raccordo filettato: M24X1 **cromato, UI 1, P: 0,02 kg/pz.**	**02 121 06 99**
Regolatore del getto ECO Per tutti miscelatori per lavabi PURIS, VENUS, CELIS, MODUS e PETIT. Esclusi i miscelatori elettronici per lavabo a bassa pressione con acqua miscelata (ND-M) **Portata: 6 l/min regolato** Raccordo filettato: M24X1 **cromato, UI 1, P: 0,02 kg/pz.**	**28 919 06 99**

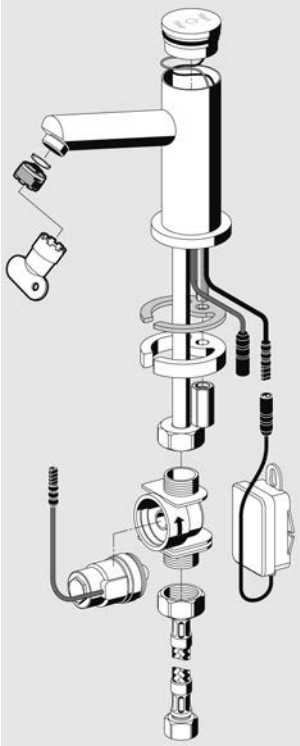

Denominazione articolo	Numero ordinazione
Modulo elettronico con coperchio TIPUS P Funzione: Avvio/arresto/limitazione del tempo **Campo d'impiego / Dati tecnici:** Sistema elettronico per impostazione dell'intervallo da 4 a 120 secondi **cromato, UI 1, P: 0,09 kg/pz.**	**01 301 06 99**
Regolatore del getto TIPUS P **Campo d'impiego / Dati tecnici:** Portata: 6 l/min ad una pressione di 3 bar **UI 1**	**28 918 06 99**
Valvola a cartuccia con prefiltro integrato 6 V Cavo adattatore (Silencer) **UI 1, P: 0,05 kg/pz.**	**01 451 00 99**
Alloggiamento per raccordo TIPUS P Per valvola a cartuccia **UI 1, P: 0,04 kg/pz.**	**01 522 00 99**
Modulo batteria CELIS E / TIPUS P incl. blocco batteria 9 V alcalina **UI 1, P: 0,14 kg/pz.**	**01 519 00 99**

SCHELL

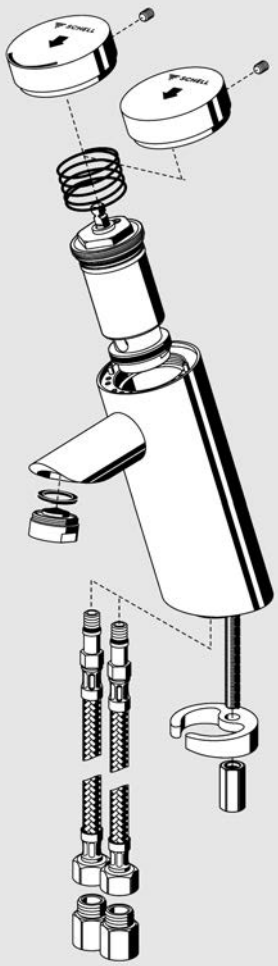

Denominazione articolo	Numero ordinazione

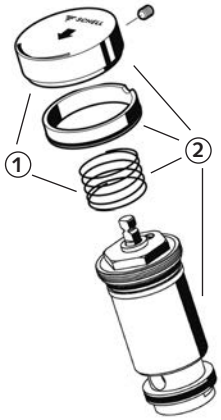

① Maniglia d'azionamento PURIS SC-M
Acqua miscelata
Per rubinetteria impiegata da ottobre 2006
Con molla a compressione
cromato, UI 1, P: 0,15 kg/pz. **02 135 06 99**

Non adatta per rubinetteria impiegata prima di ottobre 2006

② Set di preparazione PURIS SC-M
Acqua miscelata
Per rubinetteria impiegata da ottobre 2006
Con maniglia d'azionamento, anello, molla e cartuccia
cromato, UI 1, P: 0,28 kg/pz. **02 129 06 99**



③ Maniglia d'azionamento PURIS SC-K
Acqua fredda / acqua premiscelata
Per rubinetteria impiegata da ottobre 2006
Con molla a compressione
cromato, UI 1, P: 0,15 kg/pz. **02 116 06 99**

Non adatta per rubinetteria impiegata prima di ottobre 2006

④ Set di preparazione PURIS SC-K
Acqua fredda / acqua premiscelata
Per rubinetteria impiegata di ottobre 2006
Con maniglia d'azionamento, anello, molla
cromato, UI 1, P: 0,13 kg/pz. **02 134 06 99**

Cartuccia a chiusura temporizzata PURIS SC II
Modello 2010

<u>Acqua miscelata SC II-M Modello 2010</u>
Per rubinetteria impiegata da ottobre 2006
UI 1, P: 0,20 kg/pz. **29 637 00 99**

<u>Acqua fredda e acqua miscelata SC II-V Modello 2010</u>
Per rubinetteria impiegata da ottobre 2006
UI 1, P: 0,20 kg/pz. **29 638 00 99**

Regolatore del getto, antifurto, UNIVERSAL
Per tutti miscelatori per lavabi PURIS, VENUS, CELIS, MODUS e PETIT. Esclusi i miscelatori elettronici per lavabo a bassa pressione con acqua miscelata (ND-M)
Portata: 6 l/min ad una pressione di 3 bar
Raccordo filettato: M24X1
cromato, UI 1, P: 0,02 kg/pz. **02 121 06 99**

Regolatore del getto ECO
Per tutti miscelatori per lavabi PURIS, VENUS, CELIS, MODUS e PETIT.
Esclusi i miscelatori elettronici per lavabo a bassa pressione con acqua miscelata (ND-M)
Portata: 6 l/min regolato
Raccordo filettato: M24X1
cromato, UI 1, P: 0,02 kg/pz. **28 919 06 99**

Prefiltro con valvola di non ritorno HDM
cromato, UI 1, P: 0,05 kg/pz., HDM **28 511 06 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione
Maniglia d'azionamento PETIT SC Maniglia d'azionamento con molla a compressione **Versione da ottobre 2006** **cromato, UI 1, P: 0,15 kg/pz.**	**25 849 06 99**
Cartuccia a chiusura temporizzata PURIS SC II Modello 2010 **Acqua fredda e acqua miscelata SC II-V Modello 2010** **Per rubinetteria impiegata da ottobre 2006** **UI 1, P: 0,20 kg/pz.**	**29 638 00 99**
Regolatore del getto, antifurto, UNIVERSAL Per tutti miscelatori per lavabi PURIS, VENUS, CELIS, MODUS e PETIT. Esclusi i miscelatori elettronici per lavabo a bassa pressione con acqua miscelata (ND-M) **Portata: 6 l/min ad una pressione di 3 bar** Raccordo filettato: M24X1 **cromato, UI 1, P: 0,02 kg/pz.**	**02 121 06 99**
Regolatore del getto ECO Per tutti miscelatori per lavabi PURIS, VENUS, CELIS, MODUS e PETIT. Esclusi i miscelatori elettronici per lavabo a bassa pressione con acqua miscelata (ND-M) **Portata: 6 l/min regolato** Raccordo filettato: M24X1 **cromato, UI 1, P: 0,02 kg/pz.**	**28 919 06 99**
Regolatore del getto ECO Per tutti i miscelatori per lavabo PETIT SC 02 130 06 99 Con Watermak-Licence **Portata: 5 l/min ad una pressione di 3 bar** Raccordo filettato: M24X1 **cromato, UI 1, P: 0,02 kg/pz.**	**28 915 06 99**
Set di fissaggio PETIT SC per il fissaggio del lavabo **UI 1, P: 0,026 kg/pz.**	**25 944 00 99**

SCHELL

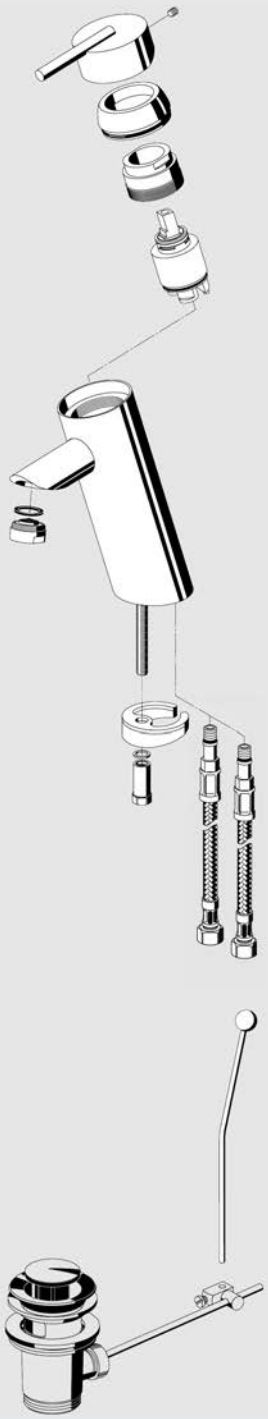

Denominazione articolo	Numero ordinazione
Vite di fissaggio per maniglia d'azionamento **UI 1, P: 0,001 kg/pz.**	**72 872 00 99**
Maniglia d'azionamento Ottone massiccio **cromato, UI 1, P: 0,23 kg/pz.**	**02 102 06 99**
Cappuccio e raccordo a vite **UI 1, P: 0,20 kg/pz.**	**02 103 06 99**
Cartuccia Con regolatore dell'acqua calda e limitatore della portata Regolabile in modo variabile **UI 1, P: 0,06 kg/pz.**	**02 104 00 99**
Regolatore del getto ECO Per tutti miscelatori per lavabi PURIS, VENUS, CELIS, MODUS e PETIT. Esclusi i miscelatori elettronici per lavabo a bassa pressione con acqua miscelata (ND-M) **Portata: 6 l/min regolato** Raccordo filettato: M24X1 **cromato, UI 1, P: 0,02 kg/pz.**	**28 919 06 99**

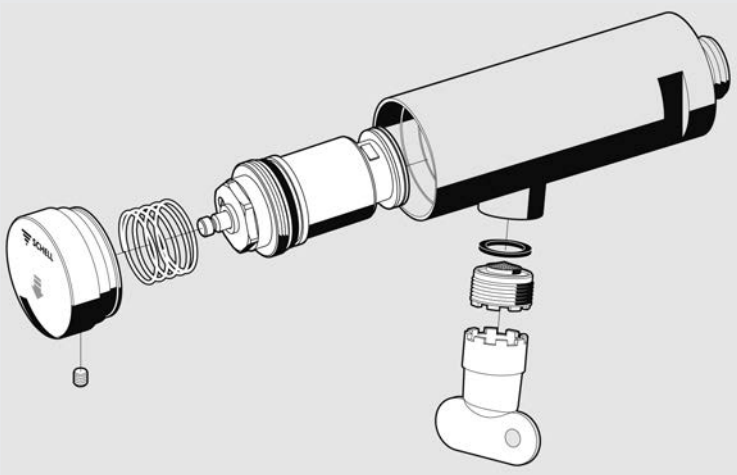







Denominazione articolo	Numero ordinazione
Maniglia d'azionamento-Bocca d'erogazione con montaggio a parete PETIT SC Funzione: Chiusura temporizzata - Acqua fredda/miscelata **UI 1, P: 0,04 kg/pz.**	**23 074 06 99**
Cartuccia a chiusura temporizzata per bocca d'erogazione PETIT SC Funzione: Chiusura temporizzata - Acqua fredda/miscelata **UI 1, P: 0,20 kg/pz.**	**29 660 00 99**
Regolatore del getto UNIVERSAL antifurto per bocca d'erogazione LINUS/PETIT **Fornitura composta da:** Regolatore del getto con chiave **Campo d'impiego / Dati tecnici:** Portata: 5,0 l/min (indipendente dalla pressione) **UI 1, P: 0,01 kg/pz.**	**02 007 00 99**

SCHELL

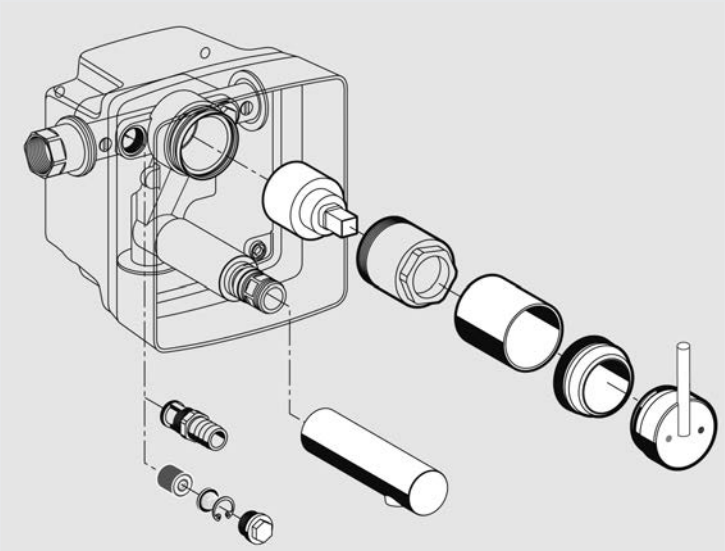





Denominazione articolo	Numero ordinazione
Leva LINUS W-EH-M Per acqua miscelata per rubinetto con montaggio a parete **UI 1, P: 0,17 kg/pz.**	**23 069 06 99**
Cartuccia per acqua miscelata LINUS Per rubinetteria con montaggio a parete LINUS doccia/ bocca d'erogazione **UI 1, P: 0,06 kg/pz.**	**29 613 00 99**
Manicotto di spinta LINUS con rosetta Per rubinetteria con montaggio a parete LINUS doccia/ bocca d'erogazione **cromato, UI 1, P: 0,14 kg/pz.**	**29 623 06 99**
Set filtro a griglia LINUS **UI 1, P: 0,01 kg/pz.**	**02 004 00 99**
Set filtro LINUS **Fornitura composta da:** • Valvola di non ritorno • Filtro a griglia • Anello di tenuta • Tappo **UI 1, P: 0,02 kg/pz.**	**02 005 00 99**
Erogazione a parete LINUS Per W-SCM, W-SC-V, e W-EH-M	
Lunghezza erogazione 110 mm, cromato, UI 1, P: 0,34 kg/pz.	**24 746 06 99**
Lunghezza erogazione 170 mm, cromato, UI 1, P: 0,53 kg/pz.	**24 747 06 99**
Lunghezza erogazione 230 mm, cromato, UI 1, P: 0,70 kg/pz.	**24 748 06 99**

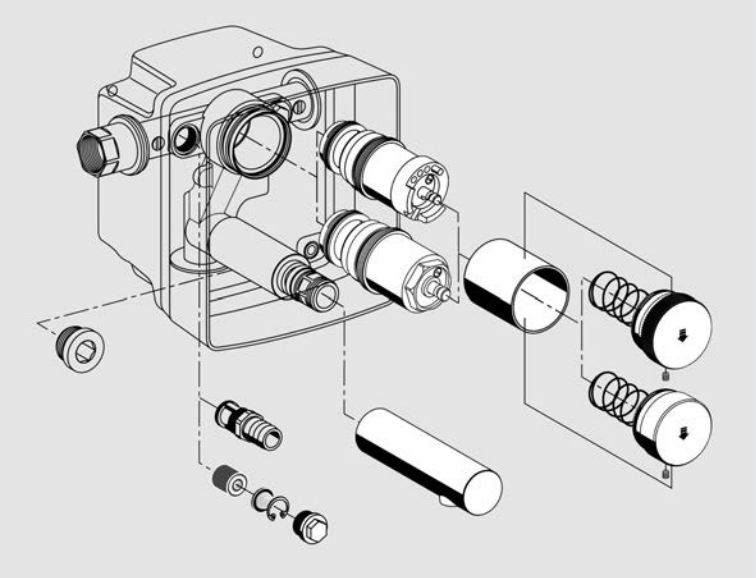



Denominazione articolo	Numero ordinazione
Cartuccia a chiusura temporizzata LINUS SC II-M **Modello 2010** Funzione: Chiusura temporizzata - Acqua miscelata **UI 1, P: 0,23 kg/pz.**	**29 652 00 99**



Cartuccia a chiusura temporizzata LINUS SC II-V **Modello 2010** Funzione: Chiusura temporizzata - Acqua fredda/miscelata **UI 1, P: 0,23 kg/pz.**	**29 653 00 99**



Pulsante di attivazione LINUS SC-M Funzione: Chiusura temporizzata - Acqua miscelata **UI 1, P: 0,22 kg/pz.**	**29 545 06 99**



Pulsante di attivazione LINUS SC-V Funzione: Chiusura temporizzata - Acqua fredda/miscelata **UI 1, P: 0,22 kg/pz.**	**29 517 06 99**

SCHELL

Set filtro a griglia LINUS

UI 1, P: 0,01 kg/pz. — **02 004 00 99**

Set filtro LINUS

Fornitura composta da:
- Valvola di non ritorno
- Filtro a griglia
- Anello di tenuta
- Tappo

UI 1, P: 0,02 kg/pz. — **02 005 00 99**



Frontalino LINUS W-SC-M

Materiale: Acciaio inossidabile

cromato, UI 1, P: 0,69 kg/pz. — **25 217 06 99**

acciaio inossidabile, UI 1, P: 0,68 kg/pz. — **25 217 28 99**



Frontalino LINUS W-SC-V

Materiale: Acciaio inossidabile

cromato, UI 1, P: 0,72 kg/pz. — **25 218 06 99**

acciaio inossidabile, UI 1, P: 0,68 kg/pz. — **25 218 28 99**



Set viti di fissaggio LINUS

due pezzi

UI 1, P: 0,04 kg/pz. — **02 006 28 99**



Erogazione a parete LINUS

Per W-SCM, W-SC-V, e W-EH-M

Lunghezza erogazione 110 mm, cromato, UI 1, P: 0,34 kg/pz. — **24 746 06 99**

Lunghezza erogazione 170 mm, cromato, UI 1, P: 0,53 kg/pz. — **24 747 06 99**

Lunghezza erogazione 230 mm, cromato, UI 1, P: 0,70 kg/pz. — **24 748 06 99**

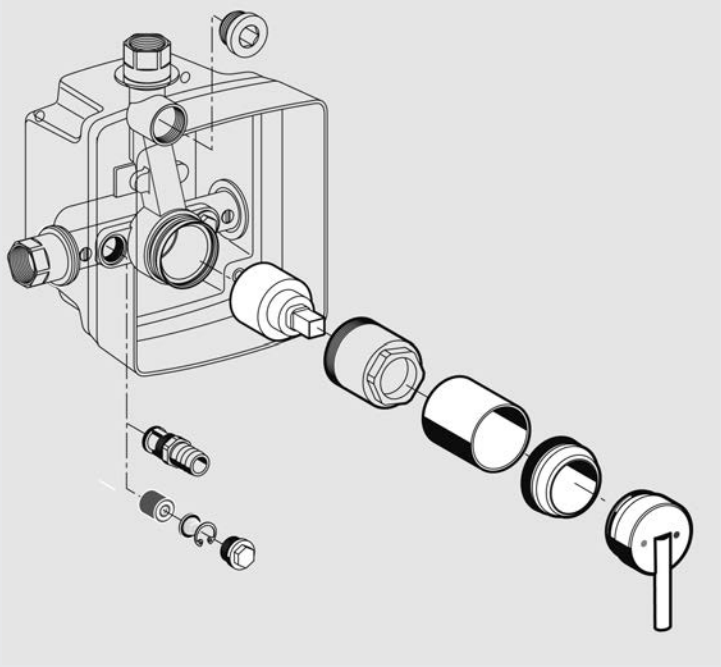

Denominazione articolo	Numero ordinazione
Leva LINUS D-EH-M Per miscelatore monoleva doccia con montaggio a parete **UI 1, P: 0,18 kg/pz.**	**23 068 06 99**
Cartuccia per acqua miscelata LINUS Per rubinetteria con montaggio a parete LINUS doccia/ bocca d'erogazione **UI 1, P: 0,06 kg/pz.**	**29 613 00 99**

SCHELL



Denominazione articolo	Numero ordinazione
Manicotto di spinta LINUS con rosetta Per rubinetteria con montaggio a parete LINUS doccia/ bocca d'erogazione **cromato, UI 1, P: 0,14 kg/pz**	**29 623 06 99**
Set filtro a griglia LINUS **UI 1, P: 0,01 kg/pz.**	**02 004 00 99**
Set filtro LINUS **Fornitura composta da:** • Valvola di non ritorno • Filtro a griglia • Anello di tenuta • Tappo **UI 1, P: 0,02 kg/pz.**	**02 005 00 99**

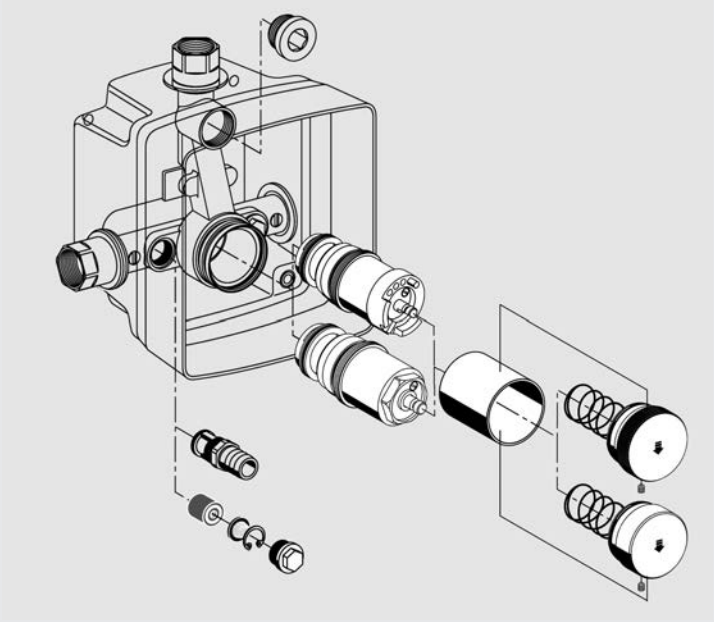







Denominazione articolo	Numero ordinazione
Cartuccia a chiusura temporizzata LINUS SC II-M **Modello 2010** Funzione: Chiusura temporizzata - Acqua miscelata **UI 1, P: 0,22 kg/pz.**	**29 639 00 99**
Cartuccia a chiusura temporizzata LINUS SC II-V **Modello 2010** Funzione: Chiusura temporizzata - Acqua fredda/miscelata **UI 1, P: 0,22 kg/pz.**	**29 640 00 99**
Pulsante di attivazione LINUS SC-M Funzione: Chiusura temporizzata - Acqua miscelata **UI 1, P: 0,22 kg/pz.**	**29 545 06 99**
Pulsante di attivazione LINUS SC-V Funzione: Chiusura temporizzata - Acqua fredda/miscelata **UI 1, P: 0,22 kg/pz.**	**29 517 06 99**

SCHELL







Denominazione articolo	Numero ordinazione
Set filtro a griglia LINUS	
UI 1, P: 0,01 kg/pz.	**02 004 00 99**
Set filtro LINUS	
Fornitura composta da: • Valvola di non ritorno • Filtro a griglia • Anello di tenuta • Tappo	
UI 1, P: 0,02 kg/pz.	**02 005 00 99**
Frontalino LINUS D-SC-M	
Con fissaggio	
Materiale: Acciaio inossidabile	
cromato, UI 1, P: 0,68 kg/pz.	**25 213 06 99**
acciaio inossidabile, UI 1, P: 0,68 kg/pz.	**25 213 28 99**
Frontalino LINUS D-SC-V	
Con fissaggio	
Materiale: Acciaio inossidabile	
cromato, UI 1, P: 0,71 kg/pz.	**25 214 06 99**
acciaio inossidabile, UI 1, P: 0,71 kg/pz.	**25 214 28 99**
Set viti di fissaggio LINUS	
UI 1, P: 0,04 kg/pz.	**60 410 28 99**

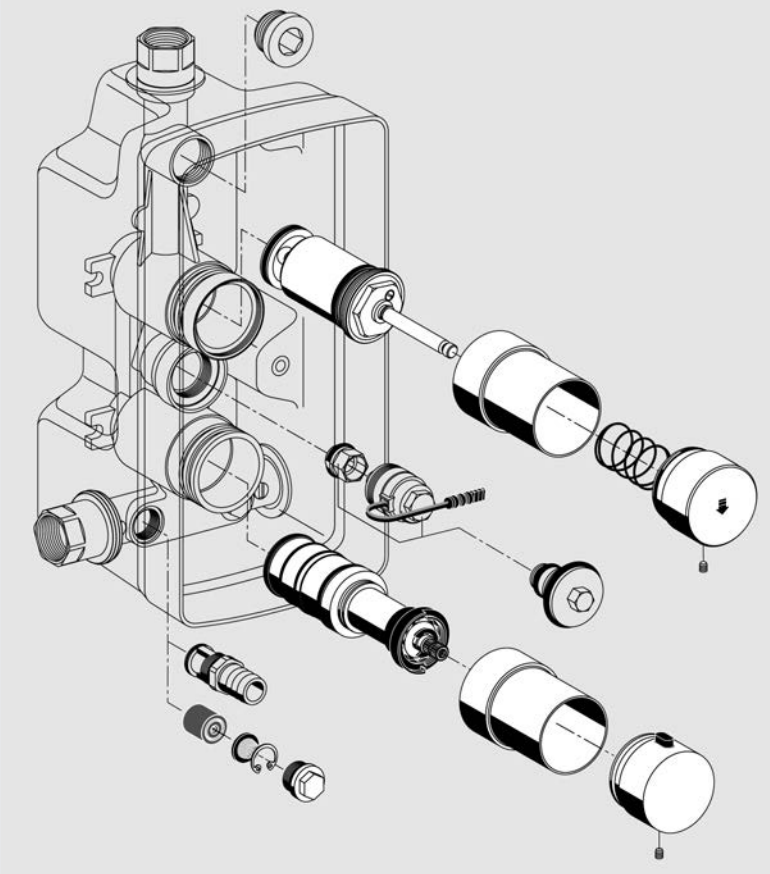





Denominazione articolo	Numero ordinazione
Cartuccia con chiusura temporizzata LINUS D-SC II-T **Modello 2010** Funzione: Chiusura temporizzata - termostato **UI 1, P: 0,21 kg/pz.**	**29 641 00 99**
Pulsante di attivazione con chiusura temporizzata LINUS D-SC-T Completo **UI 1, P: 0,24 kg/pz.**	**29 523 06 99**
Cartuccia miscelatore termostatico LINUS D-SC-T / D-E-T **UI 1, P: 0,44 kg/pz.**	**29 524 00 99**

SCHELL



Pulsante di attivazione termostato LINUS D-SC-T / D-E-T
Completo
UI 1, P: 0,24 kg/pz. **29 522 06 99**

Set filtro a griglia LINUS
UI 1, P: 0,01 kg/pz. **02 004 00 99**



Set filtro LINUS
Fornitura composta da:
- Valvola di non ritorno
- Filtro a griglia
- Anello di tenuta
- Tappo

UI 1, P: 0,02 kg/pz. **02 005 00 99**

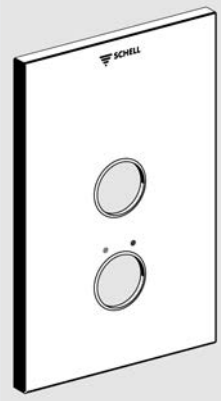

Frontalino LINUS D-SC-T
Con fissaggio
Materiale: Acciaio inossidabile
cromato, UI 1, P: 0,90 kg/pz. **25 215 06 99**
acciaio inossidabile, UI 1, P: 0,90 kg/pz. **25 215 28 99**



Set viti di fissaggio LINUS
UI 1, P: 0,06 kg/pz. **60 411 28 99**

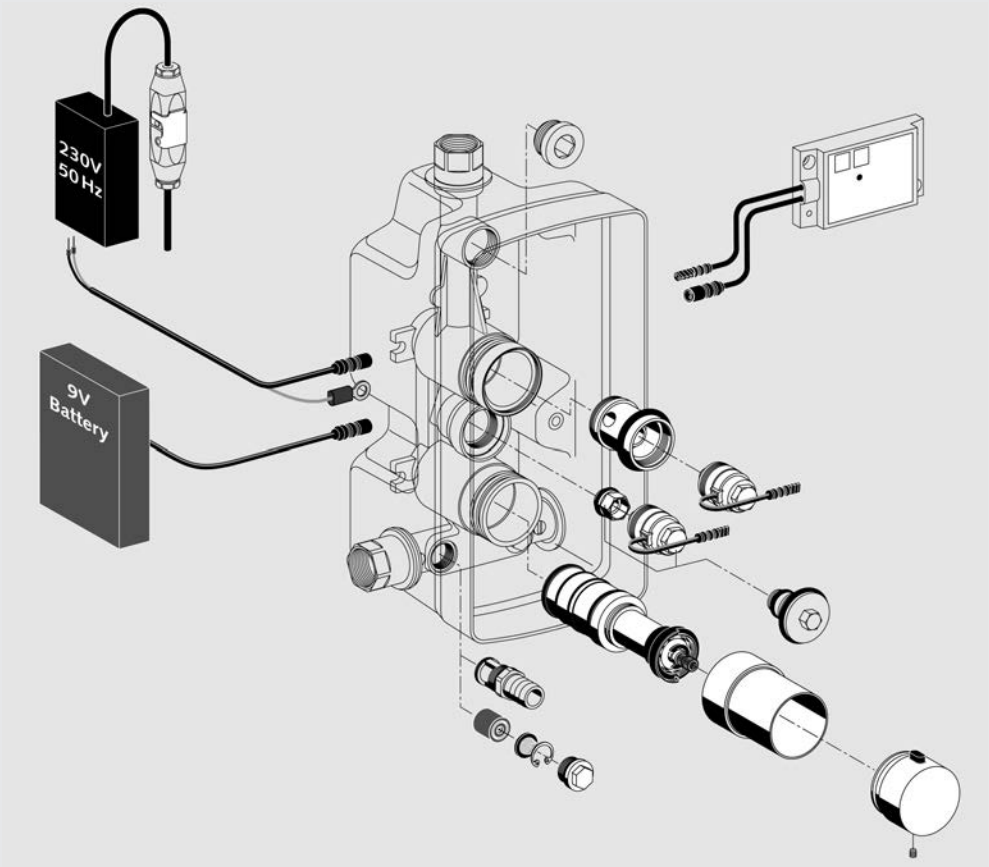



Denominazione articolo	Numero ordinazione
Estratto dal gruppo 29 **Valvola a cartuccia con prefiltro integrato 6 V** per SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / RETROFIT HF / COMPACT HF / COMPACT / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO Versione con spina rotonda **UI 1, P: 0,04 kg/pz.**	**01 442 00 99**
Pulsante di attivazione miscelatore termostatico LINUS D-SC-T / D-E-T Completo **UI 1, P: 0,24 kg/pz.**	**29 522 06 99**
Cartuccia miscelatore termostatico LINUS D-SC-T / D-E-T **UI 1, P: 0,44 kg/pz.**	**29 524 00 99**

SCHELL



Denominazione articolo	Numero ordinazione
Modulo elettronico ECO Funzione: On/Off/Controllo ambiente/impostazione tempo	
UI 1, P: 0,18 kg/pz.	**01 503 00 99**
Modulo elettronico Standard Funzione: On/Off/Impostazione tempo	
UI 1, P: 0,18 kg/pz.	**01 513 00 99**

Set filtro a griglia LINUS	
UI 1, P: 0,01 kg/pz.	**02 004 00 99**



Set filtro LINUS **Fornitura composta da:** • Valvola di non ritorno • Filtro a griglia • Anello di tenuta • Tappo	
UI 1, P: 0,02 kg/pz.	**02 005 00 99**

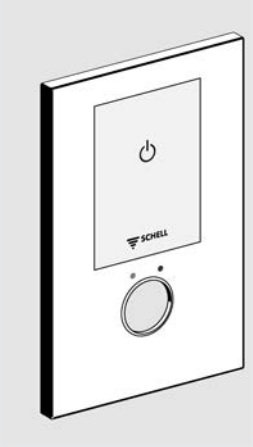

Frontalino LINUS D-E-T **Materiale:** Acciaio inossidabile	
cromato, UI 1, P: 0,95 kg/pz.	**25 216 06 99**
acciaio inossidabile, UI 1, P: 0,95 kg/pz.	**25 216 28 99**



Set viti di fissaggio LINUS	
UI 1, P: 0,06 kg/pz.	**60 411 28 99**

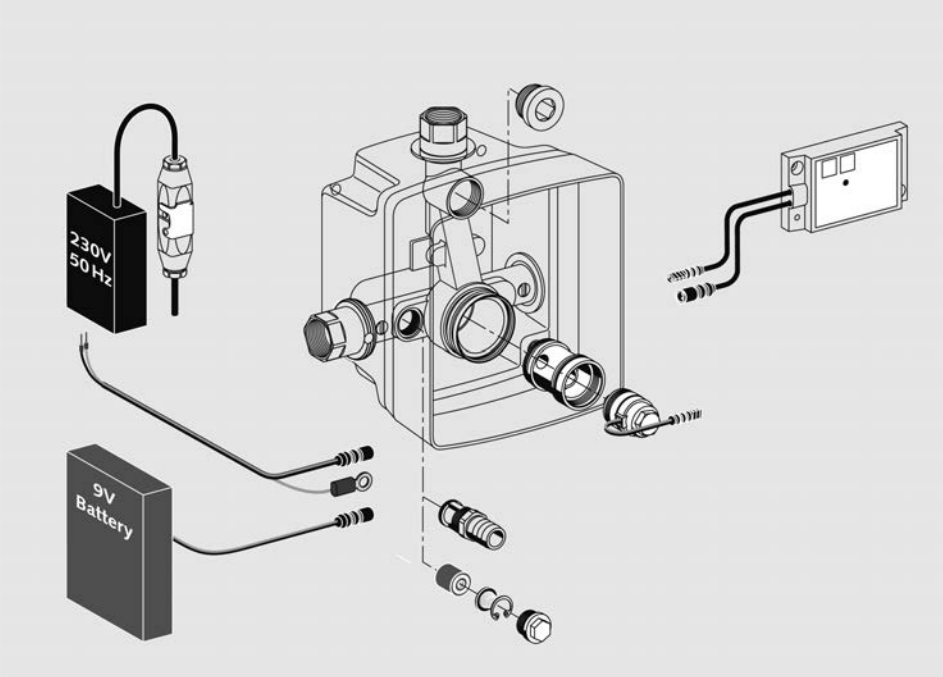

Denominazione articolo	Numero ordinazione
Estratto dal gruppo 29 **Valvola a cartuccia con prefiltro integrato 6 V** per SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / RETROFIT HF / COMPACT HF / COMPACT / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO Versione con spina rotonda **UI 1, P: 0,04 kg/pz.**	**01 442 00 99**

SCHELL



Modulo elettronico ECO
Funzione: On/Off/Controllo ambiente/impostazione tempo
UI 1, P: 0,18 kg/pz. **01 503 00 99**

Modulo elettronico Standard
Funzione: On/Off/Impostazione tempo
UI 1, P: 0,18 kg/pz. **01 513 00 99**

Set filtro a griglia LINUS
UI 1, P: 0,01 kg/pz. **02 004 00 99**



Set filtro LINUS
Fornitura composta da:
- Valvola di non ritorno
- Filtro a griglia
- Anello di tenuta
- Tappo

UI 1, P: 0,02 kg/pz. **02 005 00 99**



Frontalino LINUS D-E-V
Materiale: Acciaio inossidabile
cromato, UI 1, P: 0,67 kg/pz. **25 221 06 99**
acciaio inossidabile, UI 1, P: 0,75 kg/pz. **25 221 28 99**



Set viti di fissaggio LINUS
UI 1, P: 0,04 kg/pz. **60 410 28 99**

Montaggio a parete

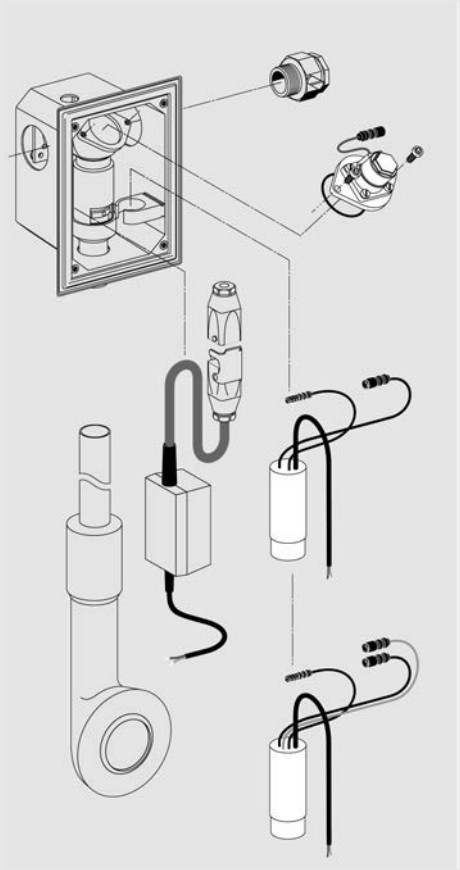

Montaggio a soffitto

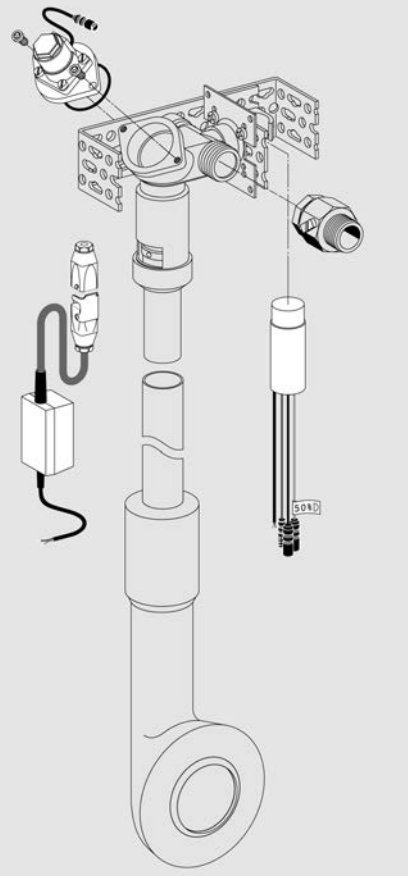





Denominazione articolo	Numero ordinazione
Valvola elettromagnetica 12 V / 2 W **UI 1, P: 0,24 kg/pz.**	**01 418 00 99**
Modulo elettronico, flusso di risciacquo normale **UI 1, P: 0,09 kg/pz.**	**01 224 00 99**
Modulo elettronico, flusso di risciacquo normale e di risparmio **UI 1, P: 0,08 kg/pz.**	**01 148 00 99**
Alimentatore da rete VERONA E 230 V / 50 Hz, incl. spina elettrica Per dispositivo di cacciata a soffitto VERONA E **UI 1, P: 0,28 kg/pz.**	**01 468 00 99**

SCHELL

Versione fino al 2010

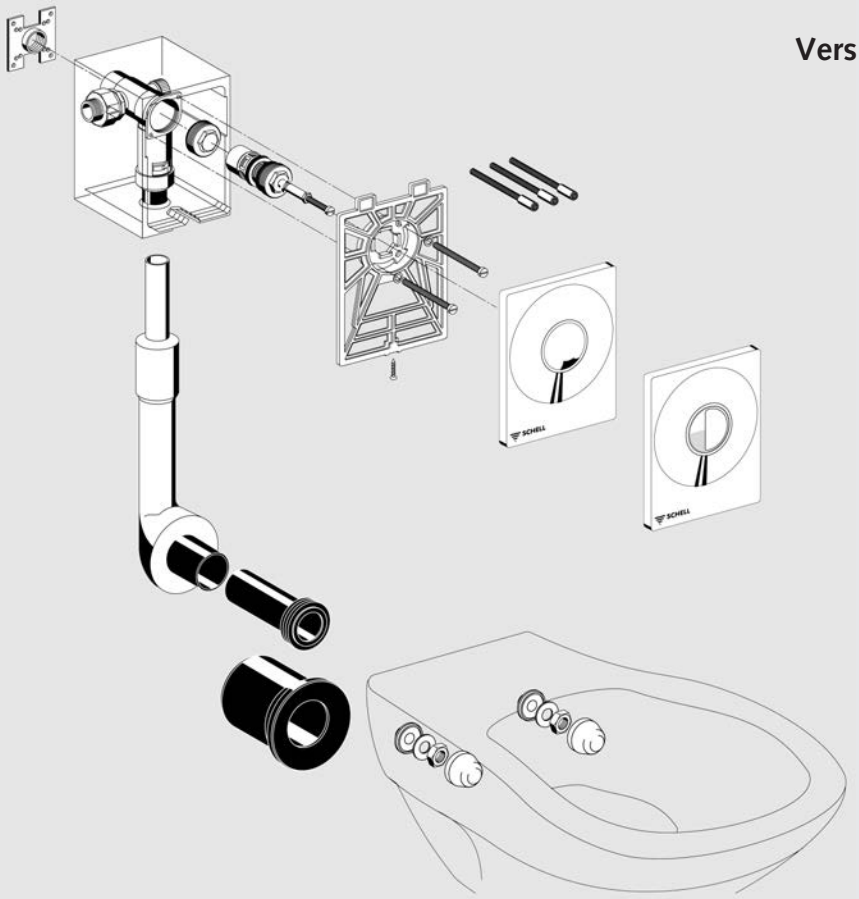





Denominazione articolo	Numero ordinazione
Cartuccia Per montaggio a parete del dispositivo di cacciata per WC VERONA (pezzo di ricambio) Completo di regolazione della quantità di risciacquo **Materiale:** Ottone **UI 1, P: 0,35 kg/pz.**	**29 407 00 99**
Placca di comando WC VERONA In versione standard e antivandalismo **Fornitura composta da:** Pannello di copertura con pulsante per un solo risciacquo **Versione Standard** **Materiale:** Ottone **cromato, UI 1, P: 0,91 kg/pz.**	**03 204 06 99**
Versione antivandalismo **Materiale:** Acciaio inossidabile **spazzolato, UI 1, P: 0,95 kg/pz.**	**03 204 28 99**
Placca di comando WC VERONA ECO Per dispositivo di cacciata a parete WC VERONA con pulsante risparmio **Fornitura composta da:** 1 pannello di copertura con due pulsanti per un risciacquo risparmio da 3 litri e un risciacquo totale da 6 litri **Campo d'impiego / Dati tecnici:** Adatto al dispositivo di cacciata a parete per WC VERONA **Materiale:** Ottone **cromato, UI 1, P: 1,25 kg/pz.**	**03 222 06 99**

Versione dal 2011

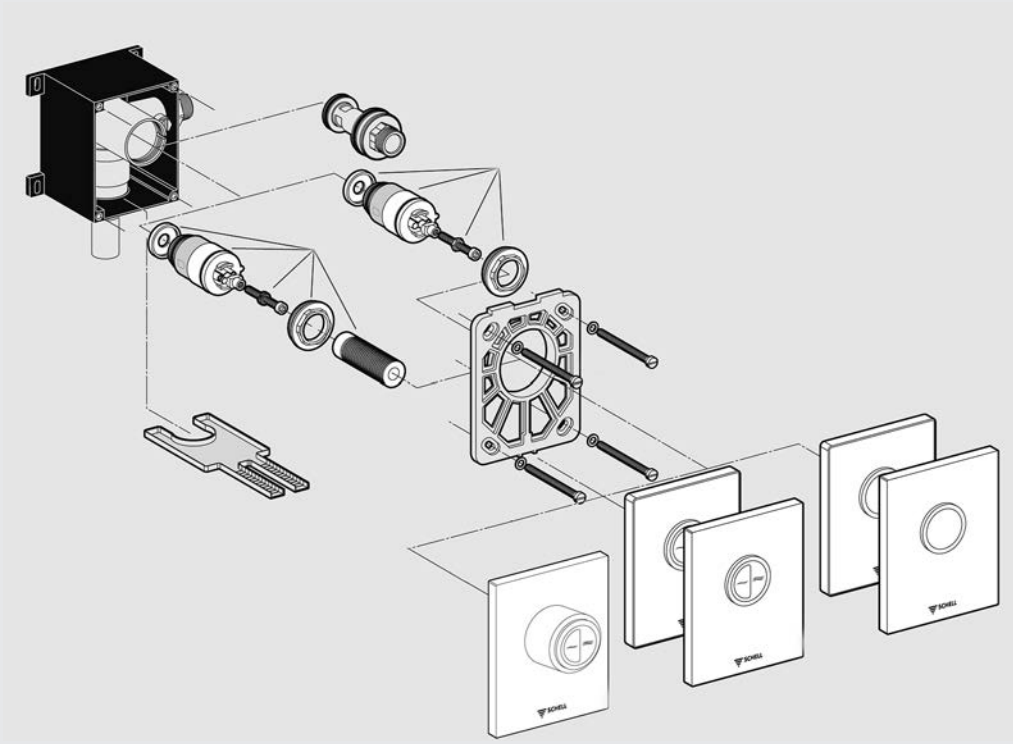





Denominazione articolo	Numero ordinazione	
Cartuccia WC EDITION bassa pressione Flusso di lavaggio normale Cartuccia con testata di chiusura Completo con ago per la pulizia automatica dell'ugello **Materiale:** in materiale sintetico **UI 1**	**29 644 00 99**	
WC-Cartuccia EDITION ECO bassa pressione Flusso di lavaggio normale e di risparmio Cartuccia con testata di chiusura Completo con ago per la pulizia automatica dell'ugello **Materiale:** in materiale sintetico **UI 1**	**29 643 00 99**	

SCHELL

Versione dal 2010

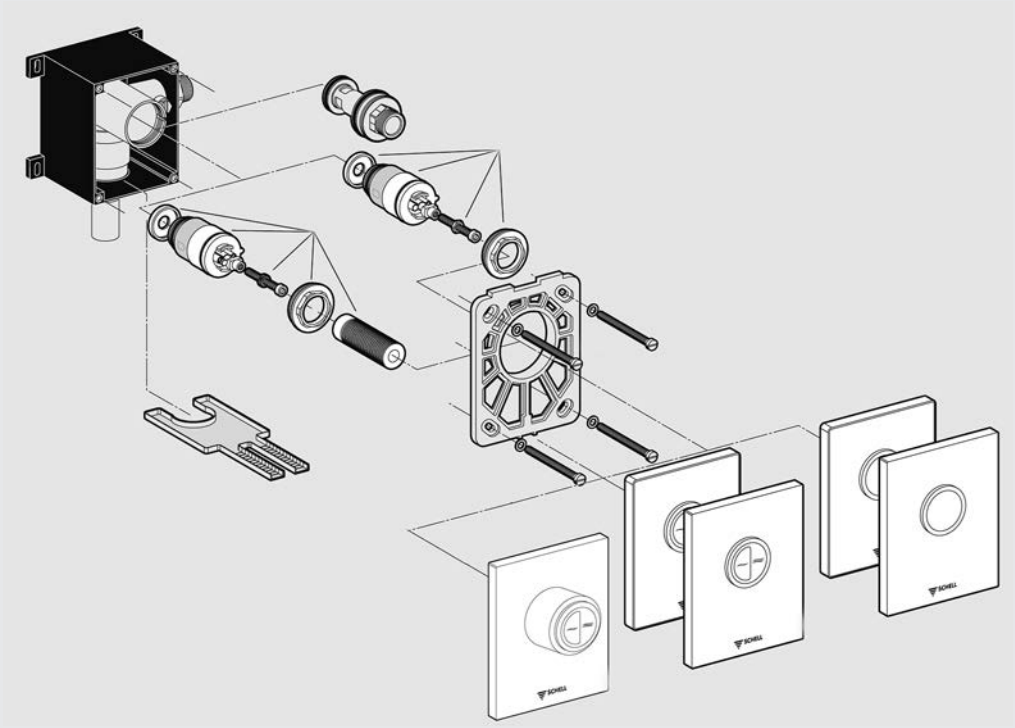





Denominazione articolo	Numero ordinazione
Cartuccia WC EDITION Flusso di lavaggio normale Cartuccia con testata di chiusura Completo con ago per la pulizia automatica dell'ugello **Materiale:** in materiale sintetico **UI 1, P: 0,18 kg/pz.**	**29 626 00 99**
WC-Cartuccia EDITION ECO Flusso di lavaggio normale e di risparmio Cartuccia con testata di chiusura Completo con ago per la pulizia automatica dell'ugello **Materiale:** in materiale sintetico **UI 1, P: 0,18 kg/pz.**	**29 625 00 99**

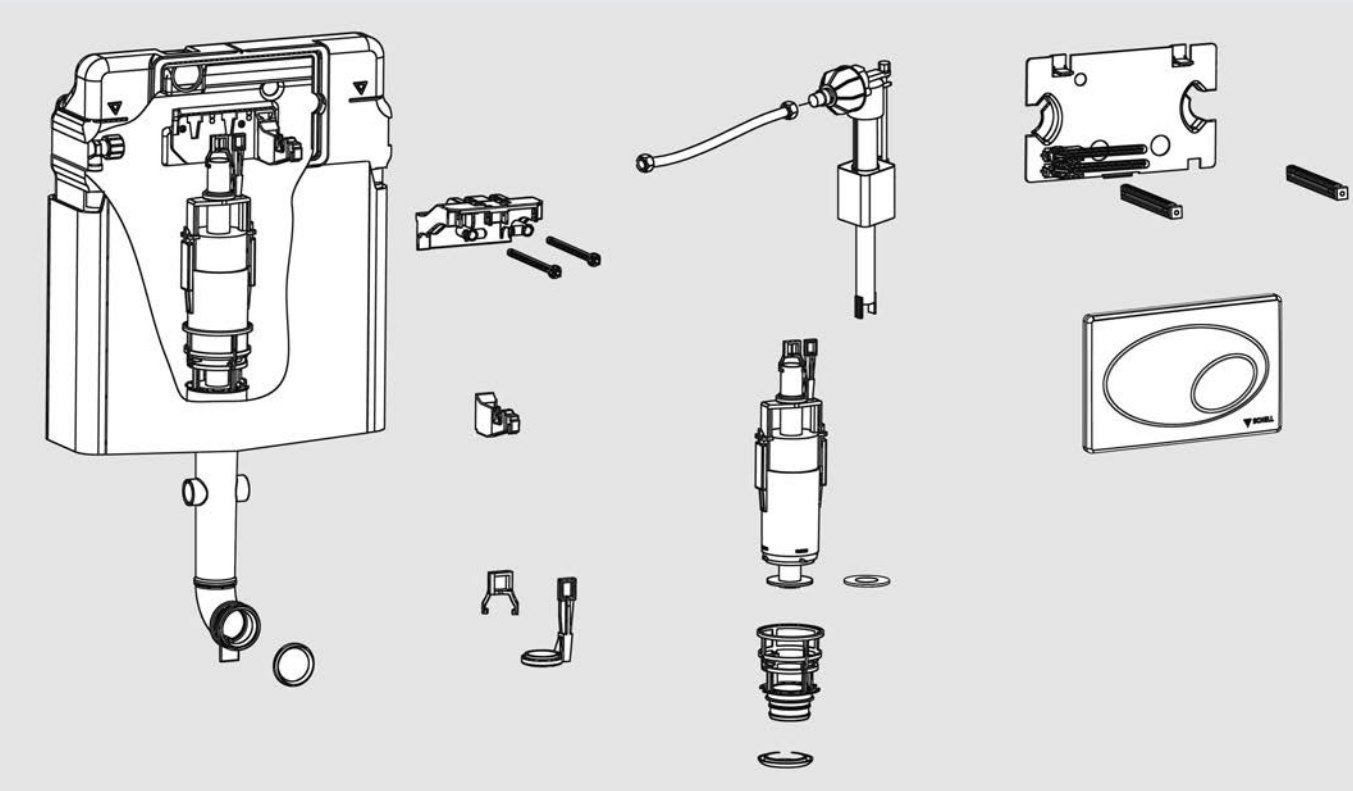



Denominazione articolo	Numero ordinazione
Supporto a leva **UI 1, P: 0,09 kg/pz.**	**03 048 00 99**



Denominazione articolo	Numero ordinazione
Piastra di protezione spruzzi incl. perno di comando **UI 1, P: 0,09 kg/pz.**	**03 049 00 99**



Denominazione articolo	Numero ordinazione
Placca di comando WC Funzione: Flusso di lavaggio con risciacquo Accessori per tutti i moduli di montaggio WC SCHELL Con cassetta di cacciata sotto intonaco integrata SCHELL **Materiale:** Frontalino in materiale sintetico **cromato, UI 1, P: 0,47 kg/pz.** **bianco, UI 1, P: 0,46 kg/pz.**	**03 263 06 99** **03 263 12 99**

Denominazione articolo	Numero ordinazione	
 **Chiusura a perno (set)** **UI 1, P: 0,03 kg/pz.**	**77 638 00 99**	
Viti (set) **UI 1, P: 0,02 kg/pz.**	**77 639 00 99**	
Forcella a trazione con anello rotante **UI 1, P: 0,09 kg/pz.**	**77 640 00 99**	
Forcella **UI 1, P: 0,005 kg/pz.**	**77 641 00 99**	
Guarnizione di tenuta a labbro per curva di cacciata **UI 1, P: 0, 005 kg/pz.**	**77 642 00 99**	

Denominazione articolo	Numero ordinazione
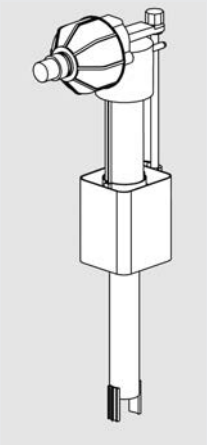 **Valvola di riempimento** Per cassetta di cacciata sotto intonaco SCHELL **UI 1, P: 0,23 kg/pz.**	**03 276 00 99**
Tubo flessibile di collegamento R 3/8 **UI 1, P: 0,10 kg/pz.**	**10 249 06 99**
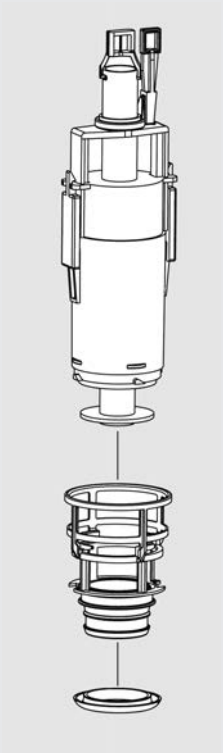 **Valvola di scarico** incl. valvola di fondo **UI 1, P: 0,40 kg/pz.**	**03 273 00 99**
Rosetta di chiusura per valvola di scarico **UI 1, P: 0,01 kg/pz.**	**77 613 00 99**
Guarnizione di tenuta a labbro per valvola di fondo **UI 1, P: 0,01 kg/pz.**	**77 614 00 99**

SCHELL

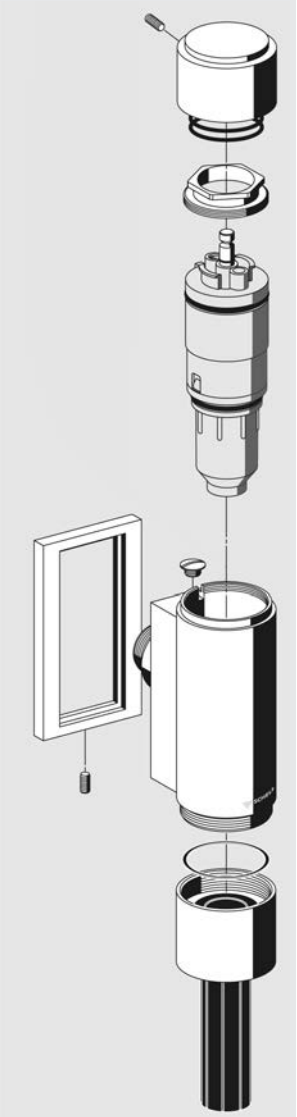

Denominazione articolo	Numero ordinazione
Pulsante di attivazione **per SCHELLOMAT EDITION** Con molla a compressione **cromato, UI 1, P: 0,12 kg/pz.**	**23 046 06 99**
Cartuccia, completo **per SCHELLOMAT EDITION** **UI 1, P: 0,17 kg/pz.**	**29 490 00 99**
Tappo, rubinetto di arresto **cromato, UI 1, P: 0,001 kg/pz.**	**72 883 06 99**
Rosetta **cromato, UI 1, P: 0,13 kg/pz.**	**23 052 06 99**
Raccordo filettato tubo di cacciata, completo **cromato, UI 1, P: 0,15 kg/pz.**	**23 767 06 99**

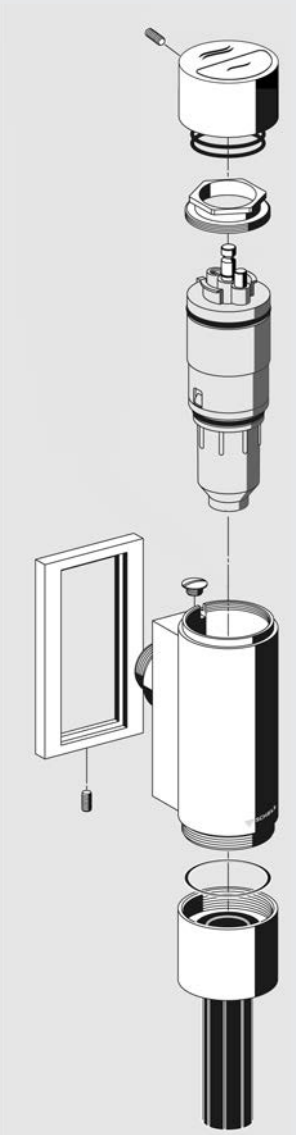

	Denominazione articolo	Numero ordinazione
dal 2009	**Pulsante di attivazione** **per SCHELLOMAT EDITION ECO** Con molla a compressione **Per dispositivi di cacciata con cartuccia impiegati dal 2009** **cromato, UI 1, P: 0,16 kg/pz.**	**23 073 06 99**
 dal 2009	**Cartuccia, completo** **per SCHELLOMAT EDITION ECO** **Per dispositivi di cacciata impiegati dal 2009** **UI 1, P: 0,17 kg/pz.**	**29 618 00 99**
finao al 2008	**Pulsante di attivazione** **per SCHELLOMAT EDITION ECO** Con molla a compressione **Per dispositivi di cacciata con cartuccia impiegati finao al 2008** **cromato, UI 1, P: 0,22 kg/pz.**	**23 047 06 99**
finao al 2008	**Cartuccia, completo** **per SCHELLOMAT EDITION ECO** **Per dispositivi di cacciata impiegati finao al 2008** **UI 1, P: 0,17 kg/pz.**	**29 479 00 99**
	Tappo, rubinetto di arresto **cromato, UI 1, P: 0,001 kg/pz.**	**72 883 06 99**
	**Rosetta** **cromato, UI 1, P: 0,13 kg/pz.**	**23 052 06 99**
	**Raccordo filettato tubo di cacciata, completo** **cromato, UI 1, P: 0,15 kg/pz.**	**23 767 06 99**

SCHELL

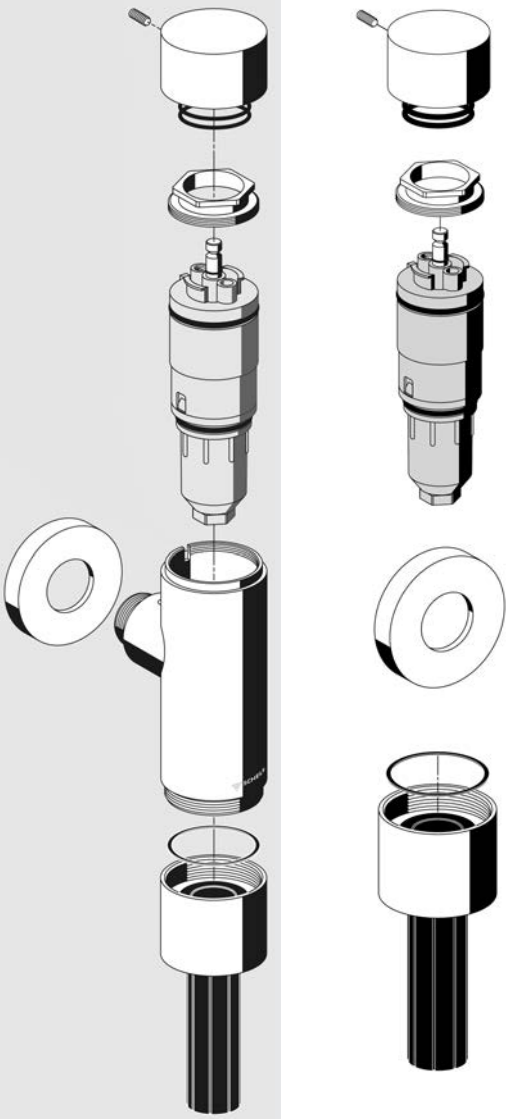

Denominazione articolo	Numero ordinazione
Pulsante di attivazione **per SCHELLOMAT BASIC** Con molla a compressione **cromato, UI 1, P: 0,20 kg/pz.**	**23 043 06 99**
Cartuccia, completo **per SCHELLOMAT BASIC** **UI 1, P: 0,17 kg/pz.**	**29 490 00 99**
Rosetta **cromato, UI 1, P: 0,02 kg/pz.**	**62 506 06 99**
Raccordo filettato tubo di cacciata, completo **cromato, UI 1, P: 0,15 kg/pz.**	**23 767 06 99**

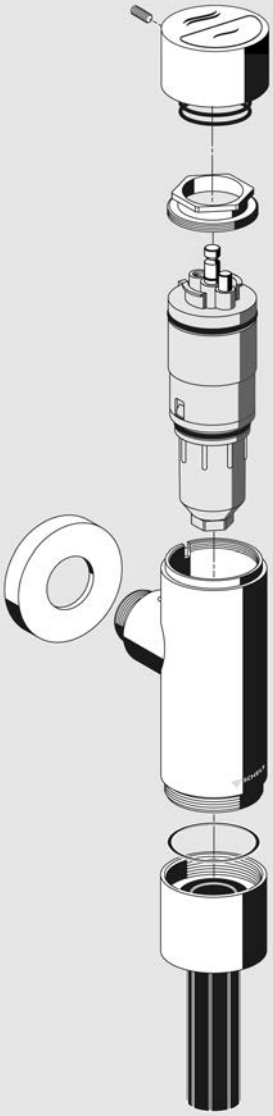

	Denominazione articolo	Numero ordinazione
dal 2009	**Pulsante di attivazione** **per SCHELLOMAT SILENT ECO** Con molla a compressione **Per dispositivi di cacciata con cartuccia impiegati dal 2009** **cromato, UI 1, P: 0,16 kg/pz.**	**23 073 06 99**
dal 2009	**Cartuccia, completo** **per SCHELLOMAT SILENT ECO** **Per dispositivi di cacciata impiegati dal 2009** **UI 1, P: 0,17 kg/pz.**	**29 618 00 99**
finao al 2008	**Pulsante di attivazione** **per SCHELLOMAT SILENT ECO** Con molla a compressione **Per dispositivi di cacciata con cartuccia impiegati finao al 2008** **cromato, UI 1, P: 0,22 kg/pz.**	**23 042 06 99**
finao al 2008	**Cartuccia, completo** **per SCHELLOMAT SILENT ECO** **Per dispositivi di cacciata impiegati finao al 2008** **UI 1, P: 0,17 kg/pz.**	**29 479 00 99**
	Rosetta **cromato, UI 1, P: 0,02 kg/pz.**	**62 506 06 99**
	**Raccordo filettato tubo di cacciata, completo** **cromato, UI 1, P: 0,15 kg/pz.**	**23 767 06 99**

SCHELL







Denominazione articolo	Numero ordinazione
Tappo completo **UI 1, P: 0,06 kg/pz.**	**25 815 06 99**
Stelo completo Con ago per la pulizia automatica dell'ugello **Materiale:** in materiale sintetico **UI 1, P: 0,02 kg/pz.**	**29 420 00 99**
Stelo completo **Materiale:** Ottone **UI 1, P: 0,06 kg/pz.**	**29 300 00 99**
Leva completa con relativa vite **cromato, UI 1, P: 0,04 kg/pz.**	**29 421 06 99**
Leva completa con relativa vite **cromato, UI 1**	**29 664 06 99**
Boccola di sollevamento **UI 1, P: 0,01 kg/pz.**	**77 400 00 99**
Raccordo filettato di scarico completo **fino al 11/2011** **cromato, UI 1, P: 0,07 kg/pz.**	**26 007 06 99**
Raccordo filettato di scarico completo **dal 11/2011** **cromato, UI 1**	**29 669 06 99**



fino al 11/2011



dal 11/2011

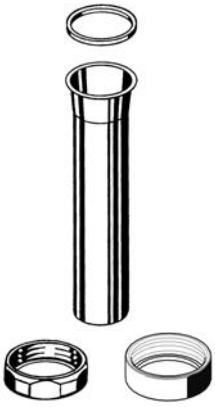

fino a 11/2011 **da 11/2011**

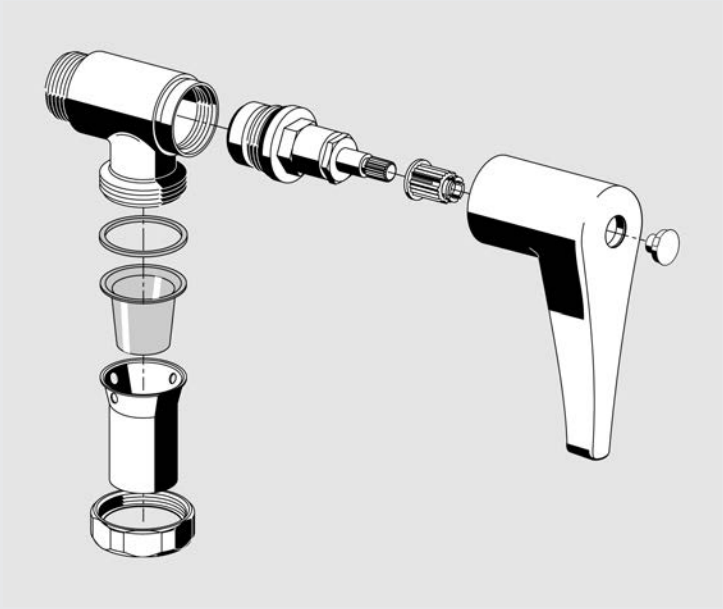







Denominazione articolo	Numero ordinazione
Parte superiore per rubinetto di cacciata per WC SCHELLOMAT Pezzo di ricambio per articolo 02 702 06 99, si veda pag. 2.30 **UI 1, P: 0,12 kg/pz.**	**22 148 00 99**
Boccola di arresto con copertura per rubinetto di cacciata per WC SCHELLOMAT Pezzo di ricambio per articolo 02 702 06 99, si veda pag. 2.30 **UI 1, P: 0,002 kg/pz.**	**23 301 00 99**
Maniglia a leva per rubinetto di cacciata per WC SCHELLOMAT, incl. boccola di arresto e manicotto rigido Pezzo di ricambio per articolo 02 702 06 99, si veda pag. 2.30 Materiale maniglia: metallo **UI 1, P: 0,15 kg/pz.**	**23 036 06 99**
Set per la manutenzione per rubinetto di cacciata per WC SCHELLOMAT 02 702 06 99 / 02 703 06 99, **Fornitura composta da:** Tubetto Raccordo Dado per raccordi Anello di tenuta si veda pag. 2.30 **UI 1, P: 0,05 kg/pz.**	**26 072 06 99**

SCHELL

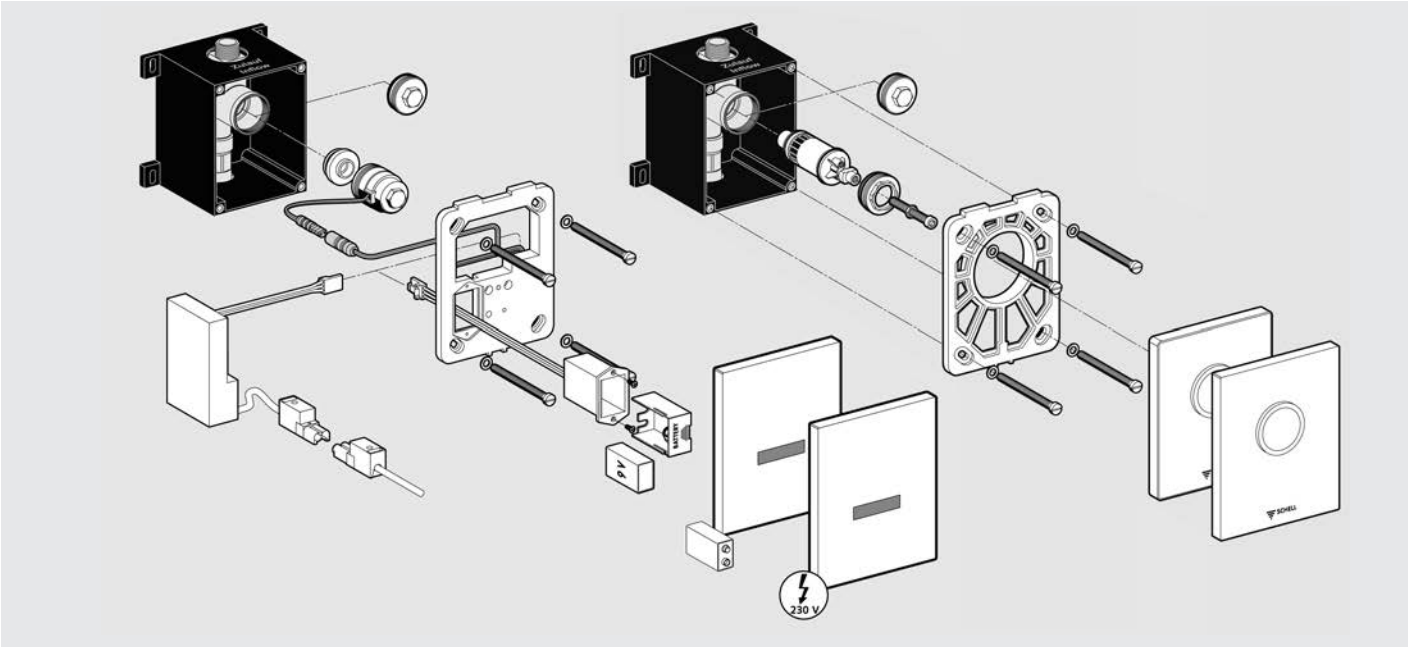









Denominazione articolo	Numero ordinazione
Valvola a cartuccia con prefiltro integrato 6 V Für SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / RETROFIT HF / COMPACT HF / COMPACT / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO Versione con spina rotonda	
UI 1, P: 0,04 kg/pz.	**01 442 00 99**
Alimentatore a tensione di rete	
UI 1, P: 0,20 kg/pz.	**01 454 00 99**
Spina elettrica	
UI 1, P: 0,01 kg/pz.	**01 319 00 99**
Vano batterie senza pile	
UI 1, P: 0,04 kg/pz.	**01 455 00 99**
Telaio di montaggio con modulo elettronico	
UI 1, P: 0,18 kg/pz.	**01 523 00 99**
Frontalino orinatoi EDITION E	
cromato, UI 1, P: 0,28 kg/pz.	**23 077 06 99**
bianco, UI 1, P: 0,28 kg/pz.	**23 077 15 99**
acciaio inossidabile, UI 1, P: 0,22 kg/pz.	**23 079 28 99**
Frontalino orinatoi AMBITION E	
nero, UI 1	**76 665 00 99**
bianco, UI 1	**76 666 00 99**
Cartuccia orinatoi EDITION versione meccanica	
UI 1	**29 628 00 99**

Versione fino al 2010

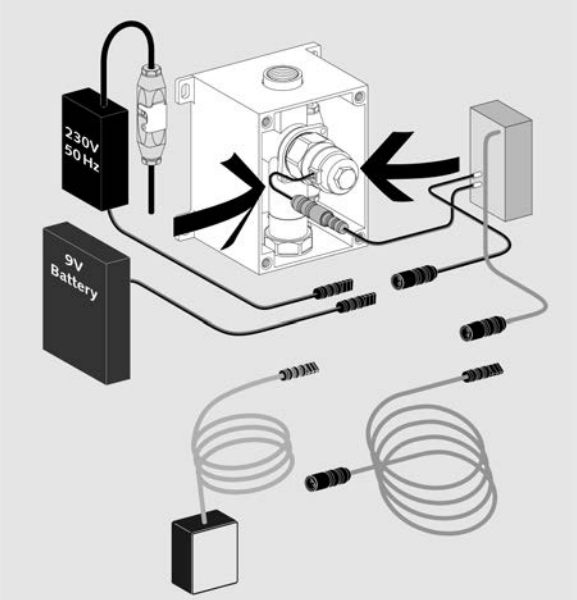

Versione dal 2010

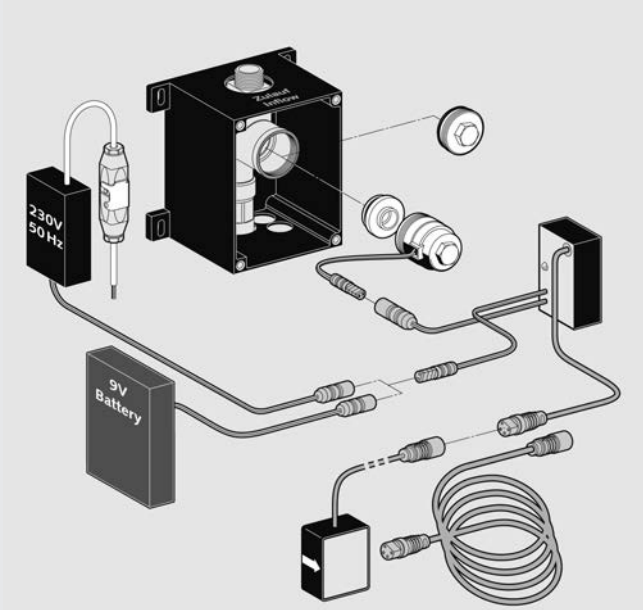



Set parti esterne per 01 193 00 99 or 03 283 00 99 si veda pag.2.42



sensore HF

Accessori necessari:
Set di alimentazione per orinatoi DN 15 pag. 2.43
031050099 oppure
031120099

Denominazione articolo	Numero ordinazione
SCHELL Sistema di comando per orinatoi COMPACT HF Funzionamento ad alimentazione da rete / Funzionamento a batteria Dispositivo di cacciata antivandalismo per orinatoi in ceramica Funzionamento perfetto e riconoscimento preciso dell'uso mediante il rilevamento dell'interno dell'orinatoio Interruz. lavaggio autom. in caso di tubazioni di scarico intasate **Fornitura composta da:** • Modulo elettronico con potenziometro per la regolazione del tempo di lavaggio • Sensore radar montato dietro la ceramica • Valvola elettromagnetica con adattatore verso la tubazione dell'acqua sotto traccia • Tutte le parti con cavi e connettori a spina IP 54 **Campo d'impiego / Dati tecnici:** • Modulo elettronico e sezione di rete per il montaggio nel set per l'incassatura sotto traccia SCHELL COMPACT II • Montaggio sotto la piastrellatura o dietro il frontalino SCHELL COMPACT HF (accessorio) • Mont. sensore con nastro autoadesivo sul retro della ceramica • Modulo elettronico e sensore: Conformità a R & TTE 1999/05/EG, EMV 89/336/EWG • Regolazione tempo di lavaggio: 2 - 15 s • Risciacquo igienico ogni 24 ore dopo l'ultima cacciata	
Con alimentatore da rete 230 V 50 Hz con spina elettrica **UI 1, P: 0,62 kg/pz.**	**01 165 00 99**
Con vano batteria, 6 x 1,5 V batterie mignon **UI 1, P: 0,64 kg/pz.**	**01 166 00 99**

SCHELL







Denominazione articolo	Numero ordinazione
Alimentatore a tensione di rete, 230 V 50 Hz	
UI 1, P: 0,18 kg/pz.	**01 474 00 99**
Vano batterie	
per l'alloggiamentoi di 6 pile Mignon AA da 1,5V	
UI 1, P: 0,23 kg/pz.	**01 475 00 99**
Sensore radar COMPACT HF	
Lunghezza cavo 0,20 m, UI 1, P: 0,11 kg/pz.	**01 466 00 99**
Lunghezza cavo 0,80 m, UI 1, P: 0,16 kg/pz.	**01 501 00 99**
Versione impiegata dal 2006	
Modulo elettronico COMPACT HF	
Lunghezza cavo 0,80 m, UI 1, P: 0,20 kg/pz.	**01 465 00 99**
Lunghezza cavo 0,20 m, UI 1, P: 0,25 kg/pz.	**01 500 00 99**
Versione impiegata dal 2006	
Cavo sensore COMPACT HF	
viene impiegato in caso di sostituzione di un modulo elettronico di costruzione fino all'anno 2006.	
Lunghezza cavo 1m, UI 1, P: 0,03 kg/pz.	**01 484 00 99**
Lunghezza cavo 5m, UI 1, P: 0,12 kg/pz.	**01 471 00 99**
Valvola a cartuccia con prefiltro integrato 6 V	
per SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / RETROFIT HF / COMPACT HF / COMPACT / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO	
Versione con spina rotonda	
UI 1, P: 0,04 kg/pz.	**01 442 00 99**

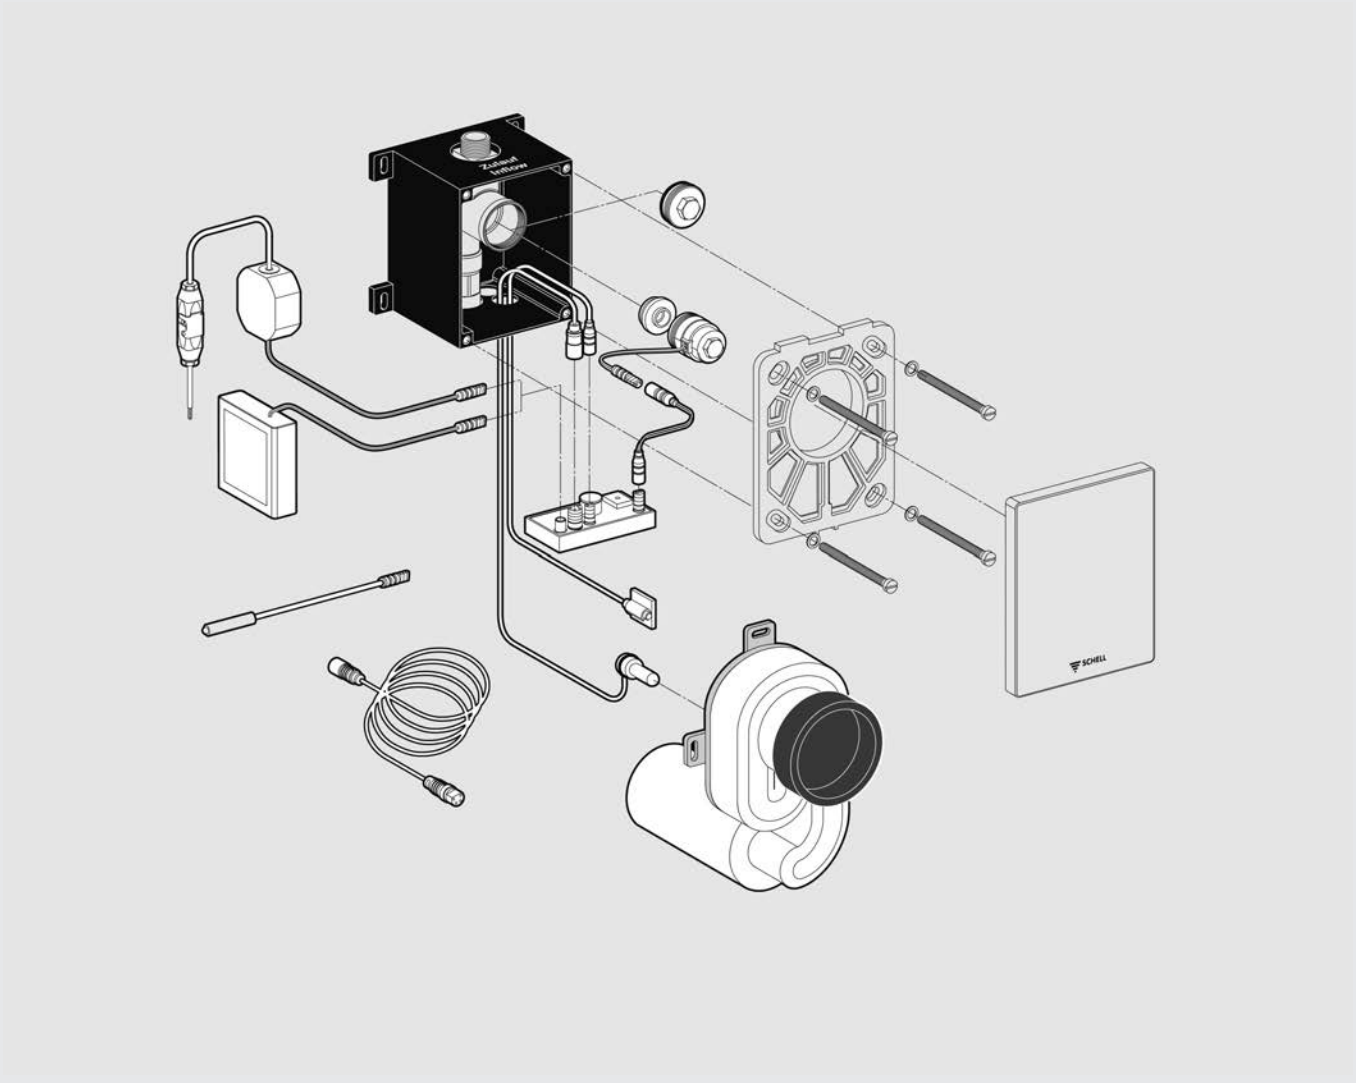



Denominazione articolo	Numero ordinazione
Valvola a cartuccia con prefiltro integrato 6 V per SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / RETROFIT HF / COMPACT HF / COMPACT / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO Versione con spina rotonda **UI 1, P: 0,04 kg/pz.**	**01 442 00 99**
Alim. a tensione di rete per install. sotto intonaco 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 6 V per sistema di comando orinatoi COMPACT LC **UI 1**	**01 530 00 99**

SCHELL













Denominazione articolo	Numero ordinazione
Vano batterie orinatoi COMPACT LC	
UI 1	**01 526 00 99**
Sifone orinatoi COMPACT LC	
UI 1	**01 528 00 99**
Sensore orinatoi COMPACT LC	
UI 1	**01 527 00 99**
Contatto reed COMPACT LC	
Con chiave elettromagnetica	
UI 1	**01 529 00 99**
Modulo elettronico orinatoi COMPACT LC	
UI 1	**01 525 00 99**
Cavo sensore COMPACT LC,	
Lunghezza cavo 2,5 m	
UI 1, P: 0,05 kg/pz.	**01 524 00 99**
Pannello frontale per orinatoi EDITION HF/LC	
Panello frontale per il set da incassatura sotto traccia di orinatoi COMPACT II, quando è richiesta un'accessibilità alla tubazione dell'acqua e al dispositivo elettronico	
acciaio inossidabile, UI 1, P:0,33 kg/pz.	**23 080 28 99**
Tester funzioni elettronica	
senza batteria, UI 1, P: 0,02 kg/pz.	**01 533 00 99**
con batteria, UI 1, P: 0,21 kg/pz.	**01 534 00 99**

Versione fino al 2010

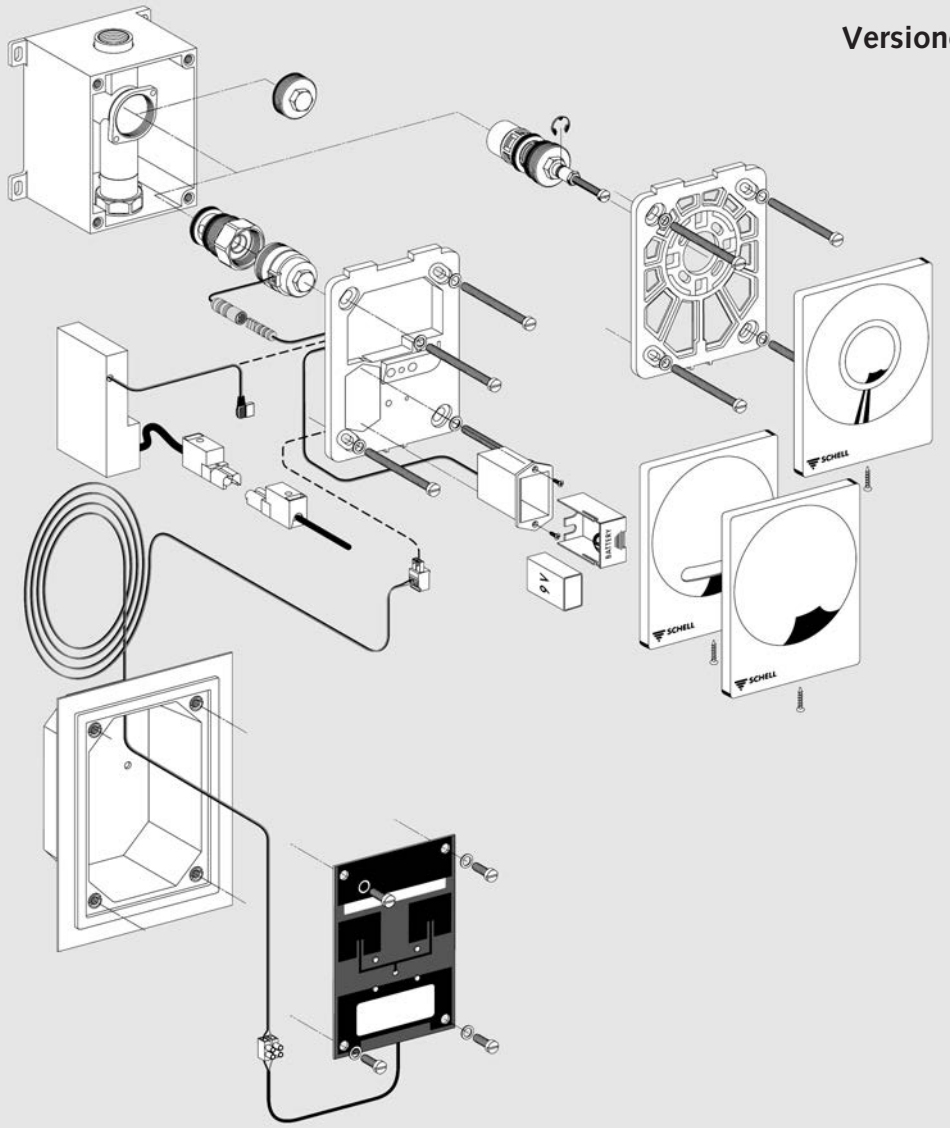



Denominazione articolo	Numero ordinazione	
Telaio di montaggio Con modulo elettronico universale, a infrarossi o radar **Versione fino al 03/2003** **UI 1, P: 0,19 kg/pz.**	**01 352 00 99**	
Telaio di montaggio Con modulo elettronico a infrarossi **Versione dal 04/2003** **UI 1, P: 0,18 kg/pz.**	**01 453 00 99**	
Valvola a cartuccia con prefiltro integrato 6 V per SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / RETROFIT HF / COMPACT HF / COMPACT / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO Versione con spina rotonda **UI 1, P: 0,04 kg/pz.**	**01 442 00 99**	
Cartuccia per dispositivo di cacciata a parete per orinatoi VERONA (pezzo di ricambio) Completo di regolazione della quantità di risciacquo **Materiale:** Ottone **UI 1, P: 0,17 kg/pz.**	**29 416 00 99**	

SCHELL













Denominazione articolo	Numero ordinazione	
Alimentatore a tensione di rete 230 V **UI 1, P: 0,20 kg/pz.**	**01 454 00 99**	
Spina elettrica **UI 1, P: 0,01 kg/pz.**	**01 319 00 99**	
Vano batterie senza pile **UI 1, P: 0,04 kg/pz.**	**01 455 00 99**	
Spina a sensori RADAR **UI 1, P: 0,003 kg/pz.**	**01 366 00 99**	
Sensore RADAR SANTEC **UI 1, P: 0,32 kg/pz.**	**01 355 00 99**	
Frontalino a infrarossi **cromato, UI 1, P: 0,25 kg/pz.**	**23 014 06 99**	
Frontalino RADAR **cromato, UI 1, P: 0,25 kg/pz.**	**23 033 06 99**	
Frontalino universale per la preparazione del sistema di comando a infrarossi per orinatoi INFRA/COMPACT **acciaio inossidabile, UI 1, P: 0,75 kg/pz.**	**76 594 28 99**	
Pannello frontale universale Pannello frontale di preparazione per orinatoi **acciaio inossidabile, UI 1, P: 1,05 kg/pz.**	**03 275 28 99**	
Seda di alloggianento per valvola a cartuccia **L = 55 mm** **Dimensioni: DN 20 R 3/4 M, UI 1, P: 0,02 kg/pz.**	**01 458 00 99**	
L = 68 mm **Dimensioni: DN 20 R 3/4 M, UI 1, P: 0,02 kg/pz.**	**01 504 00 99**	

Set pezzi di ricambio per
01 120 00 99 oppure
03 231 00 99



Versione fino al 2010

Denominazione articolo	Numero ordinazione
Estratto dal gruppo 22	
SCHELL Sistema di comando per orinatoi COMPACT INFRA	
Funzionamento ad alimentazione da rete 230 V 50 Hz	
Set parti esterne	
Dispositivo di cacciata a infrarossi senza contatto	
Fornitura composta da:	
• Telaio di montaggio con modulo elettronico • Frontalino con finestra per sensore • Alimentazione a tensione di rete da 230 V a spina • Valvola elettromagnetica a cartuccia con prefiltro • Spie diagnostiche, impostazione raggio d'azione	
Campo d'impiego / Dati tecnici:	
• Alimentazione elettrica 230 V / 50 Hz • Tempo di lavaggio: 2 - 15 sec., risciacquo igienico ogni 24 ore dopo l'ultima cacciata	
Materiale: Frontalino in ottone	
cromato, UI 1, W: 0,84 kg/pc.	**01 121 06 99**
cromato vellutato, UI 1, W: 0.85 kg/pz.	**01 121 64 99**
Materiale: Versione antivandalismo - Frontalino in acciaio inossidabile	
acciaio inossidabile, UI 1, W: 0.83 kg/pz.	**01 121 28 99**
Funzionamento a batteria da 9 V	
Set parti esterne	
Dispositivo di cacciata senza contatto indipendente dalla rete	
Fornitura composta da:	
• Telaio di montaggio con modulo elettronico • Frontalino con finestra per sensore • Vano batteria con batteria alcalina da 9 V • Valvola elettromagnetica a cartuccia con prefiltro • Spie diagnostiche • Diodo per indicazione dell carica della batteria, impostazione raggio d'azione	
Campo d'impiego / Dati tecnici:	
• Tempo di lavaggio: 2-15 sec. regolabile, risciacquo igienico ogni 24 ore dopo l'ultima cacciata	
Materiale: Frontalino in ottone	
cromato, UI 1, P: 0,74 kg/pz.	**01 123 06 99**
cromato vellutato, UI 1, P: 0,74 kg/pz.	**01 123 64 99**
Materiale: Versione antivandalismo, frontalino in acciaio inossidabile	
acciaio inossidabile, UI 1, P: 0,74 kg/pz.	**01 123 28 99**

SCHELL

Set pezzi di ricambio per
01 120 00 99 oppure
03 231 00 99



Denominazione articolo	Numero ordinazione
Estratto dal gruppo 22	
SCHELL Placca di comando per orinatoi COMPACT EDITION	
Azionamento manuale di design in metallo per il set per l'install. sotto intonaco x orinatoio SCHELL	
Set parti esterne	
Dispositivo di cacciata meccanico per orinatoi con ago per pulire gli iniettori automatico	
Fornitura composta da:	
• Placca di comando con pulsante	
• Telaio di montaggio	
• Cartuccia meccanica con ago per pulire gli iniettori automatico	
• Possibilità di regolazione risciacquo tra 2 e 4 litri	
Materiale: Frontalino in ottone lucidato, cartuccia in ottone	
cromato, UI 1, W: 1.19 kg/pz.	**01 158 06 99**

Set pezzi di ricambio per
01 120 00 99 oppure
03 231 00 99



Estratto dal gruppo 22	
SCHELL Placca di comando per orinatoi COMPACT VERONA	
Azionamento manuale per il set per l'install. sotto intonaco per orinatoi COMPACT SCHELL	
Set parti esterne	
Dispositivo di cacciata meccanico per orinatoi con ago per pulire gli iniettori automatico	
Fornitura composta da:	
• Placca di comando con pulsante	
• Telaio di montaggio	
• Cartuccia meccanica con ago per pulire gli iniettori automatico	
• Possibilità di regolazione risciacquo tra 2 e 4 litri	
Versione standard	
Materiale: Frontalino in ottone	
cromato, UI 1, W: 0.79 kg/pz.	**01 122 06 99**
cromato vellutato, UI 1, W: 0,79 kg/pz.	**01 122 64 99**
bianco, UI 1, W: 0,74 kg/pz.	**01 122 15 99**
Versione antivandalismo	
Materiale: Frontalino in acciaio inossidabile	
acciaio inossidabile, UI 1, W: 0.77 kg/pz.	**01 122 28 99**

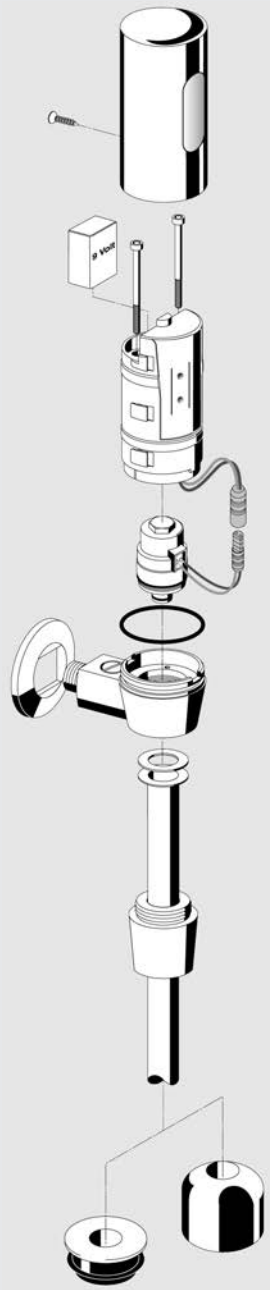

Denominazione articolo	Numero ordinazione
Calotta dispositivo di cacciata Con finestra, o-ring, vite di fissaggio (SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC) **Versione impiegata da 04/2003** **cromato, UI 1, P: 0,22 kg/pz.**	**01 456 06 99**
Modulo elettronico completo Con finestra verticale, viti di fissaggio, Batteria alcalina da 9 V (SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC) **Versione impiegata da 04/2003** **UI 1, P: 0,20 kg/pz.**	**01 431 00 99**
Valvola a cartuccia con prefiltro integrato 6 V per SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / RETROFIT HF / COMPACT HF / COMPACT / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO Versione con spina rotonda **UI 1, P: 0,04 kg/pz.**	**01 442 00 99**
O-Ring per calotta dispositivo di cacciata (SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC) **UI 1, P: 0,001 kg/pz.**	**66 083 00 99**
Vite di fissaggio per calotta dispositivo di cacciata (SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC) **UI 1, P: 0,003 kg/pz.**	**72 847 00 99**

SCHELL

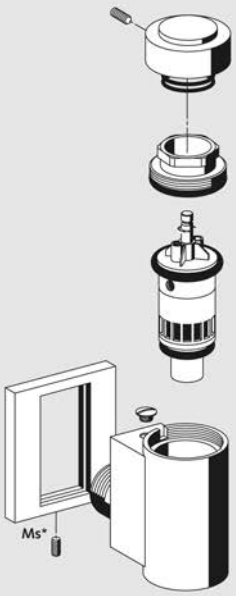

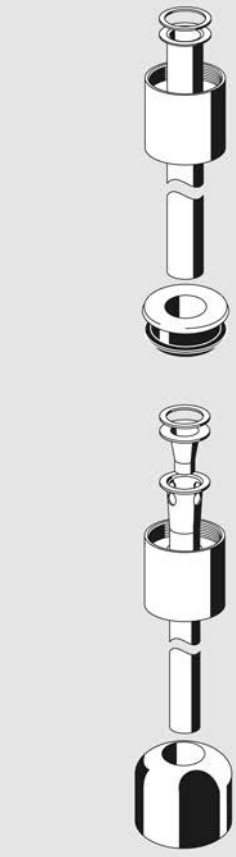

Denominazione articolo	Numero ordinazione
Pulsante di attivazione Con molla a compressione **cromato, UI 1, P: 0,13 kg/pz.**	**23 049 06 99**
Cartuccia, completo **UI 1, P: 0,08 kg/pz.**	**29 492 00 99**
Tappo, rubinetto di arresto **cromato, UI 1, P: 0,001 kg/pz.**	**72 883 06 99**
 **Rosetta** **cromato, UI 1, P: 0,09 kg/pz.**	**23 051 06 99**
Raccordo filettato tubo di cacciata **cromato, UI 1, P: 0,15 kg/pz.**	**75 621 06 99**
Tubo di cacciata 18 x 200 mm **cromato, UI 1, P: 0,07 kg/pz.**	**23 768 06 99**
Tubo di cacciata 15 x 300 mm Modello Benelux **cromato, UI 1, P: 0,14 kg/pz.**	**23 769 06 99**
Raccordo interno cromato **cromato, UI 1, P: 0,02 kg/pz.**	**29 317 06 99**
Estratto dal gruppo 23 **Raccorderia esterna** **cromato, UI 1, P: 0,04 kg/pz.**	**27 820 06 99**

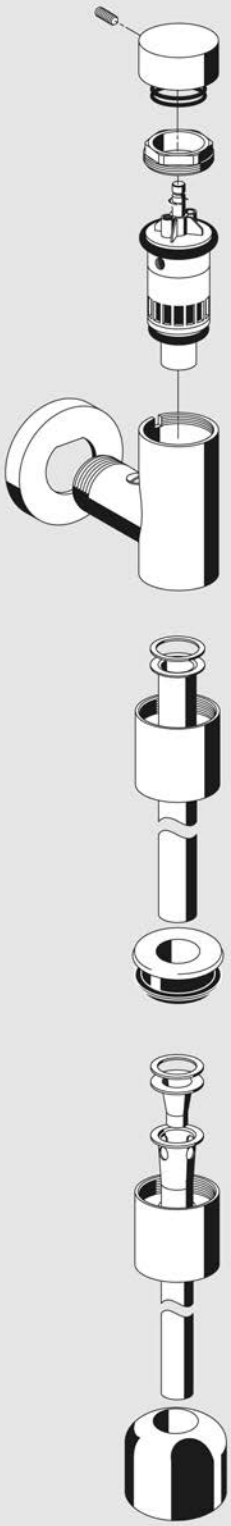

Denominazione articolo	Numero ordinazione	
Pulsante di attivazione Con molla a compressione **cromato, UI 1, P: 0,08 kg/pz.**	**23 050 06 99**	
Cartuccia, completo **UI 1, P: 0,06 kg/pz.**	**29 493 00 99**	
Rosetta **cromato, UI 1, P: 0,02 kg/pz.**	**62 507 06 99**	
Raccordo filettato tubo di cacciata **cromato, UI 1, P: 0,07 kg/pz.**	**75 622 06 99**	
Tubo di cacciata 18 x 200 mm **cromato, UI 1, P: 0,07 kg/pz.**	**23 768 06 99**	
Tubo di cacciata 15 x 300 mm Modello Benelux **cromato, UI 1, P: 0,14 kg/pz.**	**23 769 06 99**	
Raccordo interno cromato **cromato, UI 1, P: 0,02 kg/pz.**	**29 317 06 99**	
Estratto dal gruppo 23 **Raccorderia esterna** **cromato, UI 1, P: 0,04 kg/pz.**	**27 820 06 99**	

SCHELL

Denominazione articolo	Numero ordinazione
Parte superiore e stelo completo per SCHELL POLAR, Numero ordinazione 03 978 06 99 - 03 983 06 99 Parte superiore incl. chiave a tubo **UI 1, P: 0,21 kg/pz.**	**22 145 00 99**
Parte superiore e stelo completo per SCHELL POLAR Set, Numero ordinazione 03 985 06 99 - 03 990 06 99 Parte superiore incl. chiave a tubo **UI 1, P: 0,32 kg/pz.**	**22 146 00 99**
Aeratore, forma costruttiva C per SCHELL POLAR / POLAR Set coll. DVGW **UI 1, P: 0,12 kg/pz.**	**28 629 06 99**
Aeratore raccorderia per SCHELL POLAR / POLAR Set **UI 1, P: 0,01 kg/pz.**	**28 632 06 99**
Chiave a tubo POLAR / POLAR II **UI 1, P: 0,03 kg/pz.**	**78 230 03 99**
Campana di copertura per valvola resistente al gelo per pareti esterne POLAR Con parte superiore per azionamento con chiave a tubo **UI 1, P: 0,05 kg/pz.**	**61 822 06 99**
Rosetta a vite per set POLAR R 3/4 F Materiale: Ottone **UI 1, P: 0,18 kg/pz.**	**62 521 06 99**

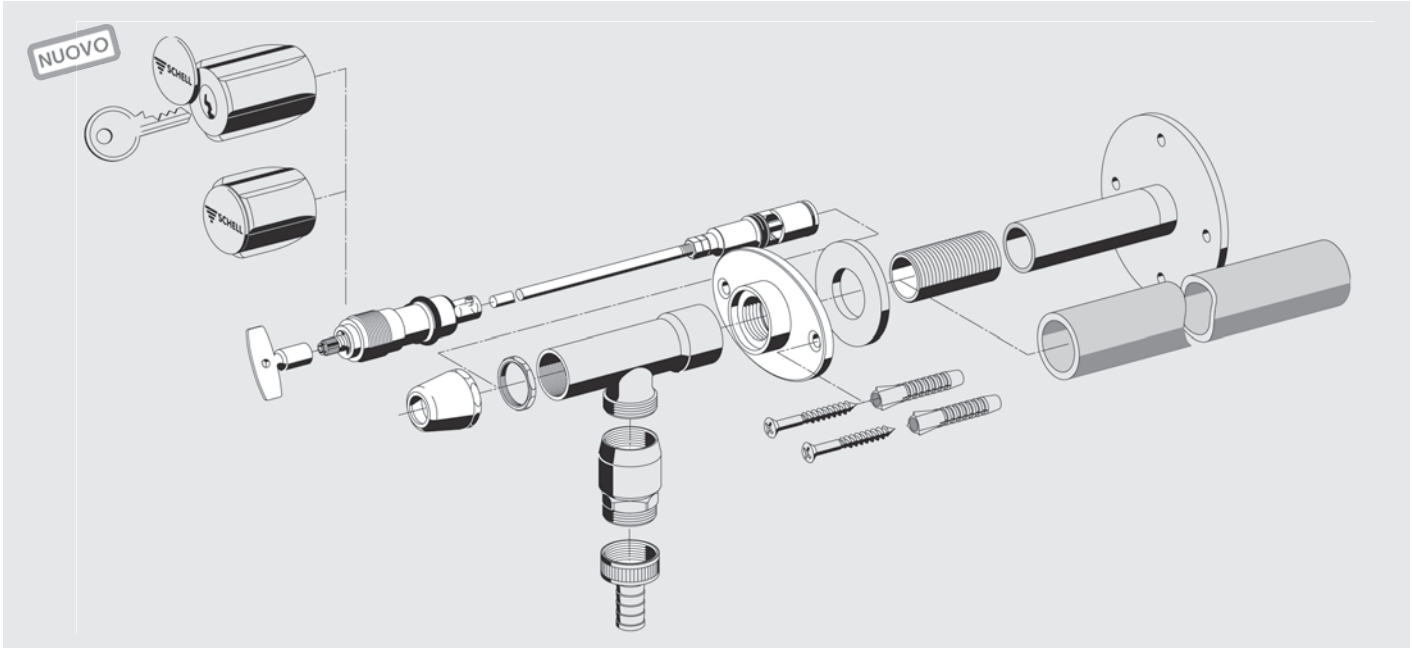

	Denominazione articolo	Numero ordinazione
	**Punta di tenuta per set POLAR II e POLAR II** **UI 1, P: 0,07 kg/pz.**	**22 231 00 99**
	Mandrino set POLAR II lunghezza stelo 493 mm, con ausilio per taglio **UI 1, P: 0,14 kg/pz.**	**46 885 00 99**
	**Parte superiore POLAR II Set** **UI 1, P: 0,17 kg/pz.**	**22 230 00 99**
	Campana di copertura POLAR II Set **cromato opaco, UI 1, P: 0,05 kg/pz.**	**69 946 03 99**
	**Rosetta a vite POLAR II Set** **Materiale:** Ottone **cromato opaco, UI 1, P: 0,14 kg/pz.**	**69 945 03 99**
	Chiave a tubo POLAR / POLAR II **UI 1, P: 0,03 kg/pz.**	**78 230 03 99**

SCHELL

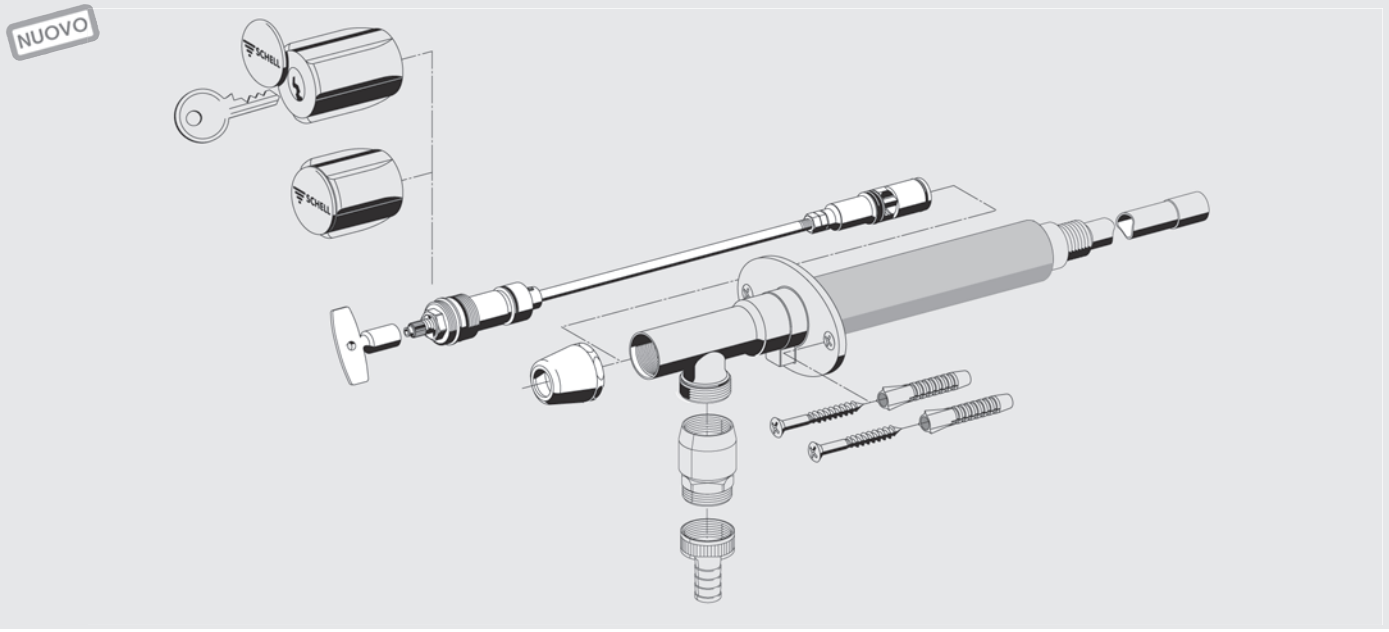

	Denominazione articolo	Numero ordinazione
	**Punta di tenuta per set POLAR II e POLAR II** **UI 1, P: 0,07 kg/pz.**	**22 231 00 99**
	Mandrino POLAR II lunghezza stelo 182,5 mm **UI 1, P: 0,05 kg/pz.**	**46 884 00 99**
	**Parte superiore POLAR II** **UI 1, P: 0,15 kg/pz.**	**22 229 00 99**
	Campana di copertura POLAR II **cromato opaco, UI 1, P: 0,05 kg/pz.**	**69 942 03 99**
	Chiave a tubo POLAR / POLAR II **UI 1, P: 0,03 kg/pz.**	**78 230 03 99**

Condizioni generali di vendita, di fornitura e di pagamento della SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie

I. Condizioni normative, stipula del contratto

1. Per tutte le offerte, forniture e prestazioni sono vincolanti unicamente le seguenti condizioni. Condizioni di contratto oppure di acquisto contrarie non sono giuridicamente valide, anche quando non ci opponiamo esplicitamente ad esse. Con il conferimento dell'ordine e/o il ricevimento della fornitura, l'ordinante accetta le nostre condizioni.
2. Da parte nostra, il contratto diventa vincolante dal momento della nostra conferma scritta o dell'inizio dell'esecuzione dell'ordine. Tutti gli accordi che sono stati presi tra noi e l'ordinate per l'esecuzione del presente contratto, sono confermati per iscritto nel presente contratto.
3. Ci riserviamo il diritto di rifiutare l'esecuzione di ordinazioni date a riporto, senza dover indicare i motivi del rifiuto.

II. Offerta, preventivo, prezzi, riserva di variazione dei prezzi

1. Le nostre offerte, come anche i prezzi e le disponibilità di consegna indicati nei nostri cataloghi, stampati, lettere ecc. non sono vincolanti; i preventivi sono senza impegno.
2. Tutti gli ordini vengono accettati esclusivamente in base ai prezzi validi al momento dell'ordinazione. I nostri prezzi sono espressi in EURO, esclusi imballo speciale richiesto dal cliente, trasporto, dazi e la rispettiva IVA. Per forniture di merce superiori a EURO 500,00 i prezzi sono franco luogo di ricevimento oppure franco frontiera tedesca.
3. Per tutti gli ordini - anche per ordinazioni con consegna a richiesta del compratore e contratti di fornitura successiva - in cui la fornitura avviene, contrattualmente o su richiesta dell'ordinante, dopo più di 4 mesi dall'ordinazione, siamo legittimati ad applicare i prezzi validi nel giorno di consegna.
4. Per ordini minimi, all'interno dell'UE, inferiori a un valore fatturato netto di EURO 50,00, addebitiamo spese amministrative pro quota pari a EURO 5,00 per ogni ordine minimo. Ordinazioni di pezzi di ricambio sono escluse da questa disposizione. Per tutti gli Stati non membri dell'UE, le spese amministrative e la quantità d'ordine minima dipendono dai costi di spedizione e amministrazione per il rispettivo paese.

III. Spedizione, spese, trapasso di rischio

1. Le nostre consegne avvengono sempre franco stabilimento Olpe a rischio dell'ordinante. Se l'ordinante ritira personalmente la merce, si assume i rischi corrispondenti dal momento in cui la merce lascia il magazzino spedizioni. Decliniamo ogni responsabilità per danni o smarrimento durante il trasporto, anche in caso di consegna in porto affrancato. Se non convenuto diversamente, il tipo di imballaggio e spedizione è deciso da noi.
2. Se la spedizione dovesse ritardare a causa di condizioni che esulano dalla nostra responsabilità, il rischio passa all'ordinante dalla data, in cui gli è stato comunicato l'avviso di spedizione.

IV. Modifica dell'oggetto della consegna

Ci riserviamo il diritto di applicare modifiche alla costruzione e alla forma, nonché modifiche al volume di consegna, a condizione che la merce non sia modificata sensibilmente e che la modifica sia accettabile per il cliente.

L'osservanza di misure, pesi e figure non è per noi vincolante.

V. Modalità di pagamento e conseguenze in caso di inosservanza, compensazione

1. All'interno dell'UE, le nostre fatture possono essere pagate, franche di porto e di spese, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o di un'equivalente distinta dei crediti, al più tardi 30 giorni dopo la scadenza e il ricevimento della contropartita. Successivamente addebitiamo interessi annui nella misura di 8 % punti percentuali (per consumatori privati 5 %) oltre al rispettivo tasso d'interesse di base. In caso di pagamento entro 14 giorni dalla data della fattura, l'ordinante è autorizzato a detrarre uno sconto del 2%, in caso di pagamento entro 8 giorni dalla data della fattura uno sconto del 3%, a condizione che tutte le fatture precedenti siano state saldate.

   Negli Stati non membri dell'UE valgono gli accordi presi individualmente con il singolo cliente.
2. Accettiamo cambiali e assegni solo pro solvendo, cambiali solo in seguito ad accordi separati. Il pagamento è considerato effettuato solo dopo la riscossione della cambiale o dell'assegno. I tassi di sconto e le spese sono a carico dell'ordinante. Se l'ordinante non rispetta le condizioni di pagamento o se si presentano circostanze che mettono in dubbio l'affidabilità dell'ordinante, i nostri crediti diventano immediatamente esigibili, indipendentemente dalla durata delle cambiali prese a riporto o dalle dilazioni concesse. In questo caso ci riserviamo inoltre il diritto di eseguire le consegne solo con pagamento anticipato o prestazione di garanzia oppure, dopo una dilazione congrua, di recedere dal contratto e/o chiedere il risarcimento dei danni.
3. Pagamenti liberatori ai nostri rappresentanti sono ammessi soltanto, quando questi sono provvisti di una corrispondente procura per l'incasso e questa procura perl'incasso è stata da noi confermata per iscritto all'ordinante.
4. A fronte dei nostri crediti, l'ordinante può compensare soltanto mediante crediti in contropartita incontestati o constatati legalmente.

VI. Termini di consegna e regolamento della responsabilità, obblighi di ritiro, rimesse

1. Il tempo di consegna inizia non appena tutti gli estremi dell'esecuzione sono stati chiariti ed entrambe le parti concordano sulle condizioni dell'affare. Il termine di consegna è osservato, quando l'oggetto della consegna ha lasciato il nostro stabilimento o è stato comunicato l'avviso di spedizione entro la scadenza del termine. L'osservanza del termine di consegna presuppone che l'ordinante abbia soddisfatto gli obblighi contrattuali, soprattutto le modalità di pagamento concordate.
2. I termini di consegna indicati sono secondo scienza, sono approssimativamente vincolanti e possono divergere dalla consegna reale.
3. Se una consegna non avviene nei termini prescritti e neanche entro una dilazione temporale concessa dall'ordinante, per motivi che ricadono sotto la nostra responsabilità, l'ordinante ha diritto a recedere dalla fornitura ordinata.
4. Per quanto riguarda i diritti di risarcimento per adempimento ritardato o inadempienza in luogo della prestazione, vale quanto segue: Se siamo in mora nella consegna, in merito alla quale siamo responsabili di semplice negligenza, il diritto di risarcimento dell'ordinante per un danno provato derivante dal ritardo è limitato allo 0,5 % per ogni settimana completa di ritardo, fino a un totale del 5 % del valore di fattura dell'ordinazione oggetto del ritardo. Se l'ordinante può richiedere un risarcimento al posto della prestazione, in caso di vendita a un consumatore privato (§ 13 C.C.), per violazioni degli obblighi contrattuali principali - si tratta degli obblighi, la cui violazione mette a rischio il raggiungimento dello scopo contrattuale e il cui adempimento consente il regolare svolgimento del contratto e nel cui rispetto confida normalmente la parte contraente - rispondiamo del danno anche in caso di negligenza; tuttavia eventuali diritti di risarcimento sono limitati al danno prevedibile al momento della stipulazione del contratto.
5. Forza maggiore o circostanze al di fuori della nostra responsabilità (p.e. interruzioni del lavoro o scioperi), che impediscono l'esecuzione dell'ordine entro i termini, ci autorizzano a ritardare congruamente l'adempimento degli obblighi assunti o, se per questi motivi la prestazione diventa impossibile, di recedere completamente o parzialmente dal contratto. Lo stesso vale quando i nostri sub fornitori non ci consegnano il materiale ordinato e necessario per l'esecuzione dell'ordinazione, o lo consegnano in ritardo, per motivi che esulano dalla nostra responsabilità. Un tale recesso presuppone che informiamo immediatamente l'ordinante della mancata disponibilità e rimborsiamo immediatamente eventuali corrispettivi dell'ordinante. Diritti di risarcimento del danno di qualsiasi tipo sono esclusi.
6. Forniture parziali e forniture maggiori o minori sono principalmente ammissibili, salvo che il cliente le abbia dichiarate esplicitamente non ammissibili per iscritto nel contratto.
7. In caso di un ritiro ritardato dell'ordinante possiamo rifiutare ulteriori forniture e/o chiedere il risarcimento del danno.
8. Ordini quadro e di richiesta devono essere ritirati entro 8 mesi, in questo caso il tempo di consegna non deve superare i 3 mesi. In caso di mancato rispetto di questi termini da parte dell'ordinante, ci riserviamo il diritto di annullare l'ordine e chiedere il risarcimento del danno per inadempienza o di spedire la merce arretrata e addebitarla.
9. La rispedizione di merce o l'annullamento delle ordinazioni richiede il nostro consenso scritto. Per tutte le rimesse, che sono sempre a rischio del mittente, detraiamo dall'accredito da emettere almeno il 20% del valore netto della merce per spese amministrative. Fabbricazioni speciali e merci che non fanno più parte del nostro programma di fornitura non possono essere rimesse.

VII. Ricorso in garanzia per i vizi della cosa, diritti per i vizi della cosa, regolamento della responsabilità

1. Salvi gli obblighi stretti di verifica e di ricorso (§ 377 Codice commerciale) esistenti in caso di affare commerciale bilaterale, l'ordinante deve controllare se la merce fornita mostra vizi evidenti ed è obbligato a denunciarci per iscritto reclami a causa di questi vizi evidenti entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della merce - ciò vale anche in caso di forniture errate o incomplete; in caso di vizi che diventano evidenti solo successivamente, entro 5 giorni lavorativi dal loro riconoscimento; in caso contrario la merce è ritenuta approvata con conoscenza del vizio evidente e l'ordinante non può più far valere nessun diritto nei nostri confronti. Ciò non vale in caso di vendita diretta a un consumatore privato.
2. In caso di ricorso in garanzia per vizi della cosa giustificato siamo obbligati a riparare gratuitamente la merce fornita oppure, a nostra scelta, alla fornitura di compensazione. In caso di vendita a un consumatore privato, direttamente o attraverso un imprenditore successivo della catena, il diritto di scelta spetta al consumatore o all'imprenditore successivo. Se la riparazione o la fornitura di compensazione fallisce nonostante due tentativi, o se rifiutiamo questi in modo ingiustificato o se ritardiamo questi inaccettabilmente, l'ordinante ha il diritto di pretendere la riduzione del compenso o a sua scelta, se oggetto della garanzia per i vizi della cosa non è un lavoro edile, la recessione dal contratto.
3. Salvo quanto stabilito al punto VII, per i diritti di risarcimento del danno vale quanto segue: In caso di vendita a un consumatore privato, direttamente o mediante un imprenditore successivo della catena, in caso di una violazione di obblighi principali del contratto rispondiamo del danno, al posto della prestazione, anche in caso di negligenza; tuttavia eventuali diritti di risarcimento sono limitati al danno prevedibile al momento della stipulazione del contratto, a meno che non abbiamo nascosto dolosamente il vizio o assunto una garanzia per la qualità insita nella cosa. Salvo quanto stabilito al punto VIII, per i diritti di risarcimento del danno vale quanto segue: In caso di una violazione di obblighi principali del contratto rispondiamo del danno, al posto della prestazione, anche in caso di negligenza; tuttavia eventuali diritti di risarcimento sono limitati al danno prevedibile al momento della stipulazione del contratto, a meno che non abbiamo nascosto dolosamente il vizio o assunto una garanzia per la qualità insita nella cosa.
4. Diritti per i vizi della cosa non sussistono, quando il difetto è ascrivibile a una violazione delle prescrizioni di uso, di manutenzione e d'installazione, a utilizzo non idoneo o non corretto, a trattamento errato o negligente da parte dell'ordinante, a normale usura o a manomissione dell'articolo da parte dell'ordinante o di terzi. Lo stesso vale, se i prodotti SCHELL sono stati montati in modo errato, trattati con negligenza o sollecitati oltre la misura prevista, o se i malfunzionamenti sono ascrivibili a mezzi di servizio non adatti, materiali alternativi, azioni chimiche, elettrochimiche o elettriche. Diritti per i vizi della cosa non sussistono neanche, quando le nostre istruzioni per l'installazione o

altra documentazione tecnica, messa a disposizione del cliente al momento della fornitura in qualsiasi modo, e le istruzioni e i suggerimenti in essi contenuti non sono stati osservati rigorosamente.

5. Solo in casi urgenti di pericolo per la sicurezza del funzionamento, di cui dobbiamo essere informati immediatamente, o se siamo in ritardo con l'eliminazione del difetto, l'ordinante ha il diritto di eliminare il difetto, o di lasciarlo eliminare da terzi, e di chiederci un risarcimento congruo per le spese sostenute.

VIII. Altre responsabilità (limitazione ed esclusione)

1. Oltre ai diritti di risarcimento per ritardo e vizi regolati precedentemente, non assumiamo nessuna responsabilità, tranne nel caso in cui un danno sia ascrivibile a un inadempimento degli obblighi intenzionale o per grave negligenza da parte nostra o da parte dei nostri rappresentanti legali o ausiliari; o in caso di danni derivanti dalla violazione della vita, del corpo o della salute, ascrivibili a un inadempimento degli obblighi per grave negligenza da parte nostra o da parte dei nostri rappresentanti legali o ausiliari; o in caso di danni assicurabili solitamente o tipicamente tramite una assicurazione della responsabilità civile verso terzi a condizioni congrue, da stipulare da parte nostra. Ciò vale soprattutto per diritti di risarcimento del danno risultanti da colpa, prima o al momento della stipula del contratto, violazione di obblighi di prestazioni periodiche o diritti derivanti da atti illeciti.
2. Fermi restando i diritti derivanti dalla legge di garanzia del prodotto e da una garanzia.

IX. Diritti protettivi

Se le forniture avvengono secondo un disegno o altre indicazioni dell'ordinante, questo si assume la responsabilità per la loro correttezza e perché i diritti protettivi di terzi non siano violati.

X. Riserva di proprietà

1. Ci riserviamo il diritto di proprietà sull'oggetto della consegna (merce riservata) fino a quando tutti i nostri crediti nei confronti dell'ordinante risultanti dal rapporto d'affari sono stati saldati, compresi anche i crediti futuri, derivanti anche da contratti stipulati contemporaneamente o successivamente. Con fattura non saldata, la proprietà riservata e tutti i diritti valgono come sicurezza per il nostro credito a saldo, compresi interessi e spese. In caso di pignoramenti o altri interventi da parte di terzi, l'ordinante deve informarci immediatamente.
2. L'ordinante ha il diritto di lavorare l'oggetto della consegna nell'andamento regolare degli affari e di rivenderlo. Questi poteri cessano, quando l'ordinante è in ritardo con i pagamenti, come anche in caso di cessazione dei pagamenti, o quando, rispetto al suo patrimonio, viene richiesta l'apertura di una procedura di concordato o di insolvenza. L'ordinante è obbligato a rivendere la cosa riservata soltanto con riserva di proprietà e a fare sì che i crediti derivanti dalla rivendita siano trasmessi a noi secondo quanto stabilito ai punti 5. e 6. Come rivendita vale anche l'utilizzo della merce riservata per l'adempimento di contratti aziendali e contratti d'appalto. L'ordinante non è autorizzato ad altre disposizioni sulla merce riservata, soprattutto non è autorizzato alla costituzione in pegno o in garanzia. Una cessione dei crediti derivanti dall'inoltro della nostra merce riservata è inammissibile, a meno che si tratti di una cessione mediante factoring, che ci venga notificata e con la quale il ricavo factoring superi il valore dei nostri crediti garantiti. Il nostro credito scade al momento dell'accredito del ricavo factoring.
3. Con la lavorazione e trasformazione della merce riservata, l'ordinante non acquisisce la proprietà secondo § 950 C.C. della nuova cosa. La lavorazione o trasformazione viene eseguita per noi, senza impegnarci. La merce lavorata o trasformata vale come merce con riserva di proprietà.
4. Trasformando, collegando o mescolando la merce riservata con altre merci, ci spetta il diritto di comproprietà rispetto alla nuova cosa, in proporzione al valore di fattura della merce riservata rispetto al valore di fattura delle altre merci usate. Se trasformando, collegando o mescolando la merce riservata, la nostra proprietà si estingue, l'ordinante ci trasferisce già da ora i diritti di proprietà e d'aspettativa che gli spettano riguardo alla nuova giacenza o alla cosa nell'entità del valore di fattura della merce riservata. In caso di trasformazione in proporzione al valore di fattura della merce riservata rispetto al valore di fattura delle altre merci usate, e la deposita per noi gratuitamente. I nostri diritti di comproprietà sono considerati come merce riservata.
5. I crediti dell'ordinante risultanti dalla rivendita della merce riservata vengono ceduti a noi sin d'ora. Servono come garanzia nella stessa misura della merce riservata.
6. Se la merce riservata viene rivenduta dall'ordinante insieme ad altre merci, il credito derivante dalla rivendita ci viene ceduto in proporzione al valore di fattura della merce riservata rispetto al valore di fattura delle altre merci. In caso di rivendita di merci, su cui abbiamo diritti di comproprietà secondo quanto stabilito al punto 4., ci viene ceduta una parte dei crediti corrispondente alla nostra quota di comproprietà.
7. Su nostra richiesta l'ordinante è obbligato a fornirci una distinta precisa dei suoi crediti con nomi e indirizzi dei compratori, a comunicare la cessione ai suoi compratori e a fornirci tutte le informazioni necessarie per la rivendicazione dei crediti ceduti. Appena l'ordinante è in ritardo con un pagamento, o la sua situazione patrimoniale peggiora, ci autorizza a informarne i compratori della cessione e a riscuotere i crediti. Possiamo chiedere una revisione del portafoglio dei crediti ceduti attraverso i nostri delegati in base alla contabilità dell'ordinante. L'ordinante deve consegnarci una distinta di tutte le merci riservate ancora disponibili.
8. Se il valore delle garanzie esistenti supera i crediti garantiti complessivamente di più di 15 %, su richiesta dell'ordinante siamo obbligati allo svincolo delle garanzie, a nostra scelta. Come valore delle garanzie vale, per la riserva di proprietà semplice e secondaria, il valore di fattura, per il quale l'ordinante acquista le merci da noi; per la riserva di proprietà prolungata vale il valore di fattura, per il quale l'ordinante rivende le nostre merci.
9. In caso di cambiali, assegni ecc., il pagamento è considerato effettuato solo dopo l'incasso garantito attraverso l'ordinante. Accettiamo assegni solo pro solvendo. Pagamenti effettuati a fronte di una cambiale emessa da noi, sono considerati eseguiti soltanto, quando un regresso assegnario e/o cambiario per noi è escluso. Salvo i nostri diritti di garanzia successivi, le garanzie a noi concesse rimangono valide fino a questa data.
10. A norma della riserva di proprietà possiamo rivendicare l'oggetto della consegna, quando recediamo dal contratto. Dal momento in cui l'ordinante ritarda completamente o parzialmente il pagamento, siamo autorizzati a recedere dal contratto senza riguardo ai presupposti del § 323 C.C. Lo stesso vale in caso di cessazione dei pagamenti da parte dell'ordinante, o quando, rispetto al suo patrimonio, viene richiesta l'apertura di una procedura di insolvenza. Tutte le spese risultanti dalla ripresa di possesso dell'oggetto della consegna sono a carico dell'ordinante. Siamo autorizzati a sfruttare come vogliamo l'oggetto della consegna ripresa.

XI. Luogo d'adempimento, foro competente, diritto applicabile

1. Luogo d'adempimento è il luogo della nostra fabbrica fornitrice.
2. In caso di contratti con commercianti, persone giuridiche del diritto pubblico o patrimonio speciale di diritto pubblico, il foro competente per tutte le controversie è il tribunale competente per la nostra sede sociale. Ci riserviamo il diritto di citare in giudizio anche nella sede del nostro rispettivo contraente.
3. Per tutte le forniture e prestazioni vale la legge tedesca ad eccezione del diritto d'acquisto NU. Il contratto è scritto in tedesco. Nel caso che i contraenti si servano anche di un'altra lingua, la versione tedesca del contratto avrà priorità.

XII. Accordo d'esportazione

Resta convenuto che le merci acquistate dalla SCHELL rimangono unicamente nell'Unione Europea. Un'esportazione dal territorio dell'Unione Europea richiede il consenso espresso della SCHELL. In caso di rivendita attraverso l'ordinante, quest'ultimo è responsabile dell'osservanza delle norme di sicurezza per raccorderia per acqua e/o per gas in vigore nel territorio dell'Unione Europea o nel rispettivo paese d'esportazione.

XIII. Clausola salvatoria

Se disposizioni di queste condizioni e/o degli altri accordi dovessero essere inefficaci o diventare inefficaci, è salva la validità del resto del contratto. I contraenti si impegnano a sostituire la condizione inefficace con un regolamento equivalente per i benefici economici.

Aggiornato al: novembre 2010

Figure, dimensioni e pesi nonché descrizioni non sono vincolanti e sono soggetti al progresso tecnico.

La stampa o la riproduzione fotomeccanica, anche parziale, richiedono la nostra espressa autorizzazione.

Sono valide le condizioni di vendita e die consegna della SCHELL.

95 001 00 99/1.09/12 C

SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Telefon +49 (0) 27 61 / 892-0
Telefax +49 (0) 27 61 / 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

SCHELL